

ウラン開発と 安全対策

[平成18年度環境監視のあらまし]



上齋原 うたたねの里



人形峠アトムサイエンス館

岡 山 県

この冊子を読まれる方へ

この冊子は、独立行政法人日本原子力研究開発機構（日本原子力機構）人形峠環境技術センター周辺環境の監視測定状況とその結果などについてわかりやすく解説したものです。

昭和54年に、岡山県苫田郡鏡野町上齋原で日本原子力機構人形峠環境技術センターのウラン濃縮パイロットプラントの一部が運転を開始して以来、人形峠環境技術センターではウランの製錬・転換や濃縮などに関する技術開発が進められてきました。これらの技術開発のために、ウランやふっ素などを取り扱うので、県及び人形峠環境技術センターでは、安全を確保し、周辺環境を保全するため、さまざまな措置を講じています。

人形峠環境技術センターについては、国が法に基づく規制、監督を行っていますが、住民の健康を保護し、生活環境を保全するため、岡山県、鏡野町及び日本原子力機構の3者の間で「人形峠環境技術センター周辺環境保全等に関する協定」（環境保全協定）を昭和54年に締結しています。この協定では、安全の確保、環境の保全のための措置、人形峠環境技術センターによる監視測定、県や町への報告など人形峠環境技術センターが実施すべきことを定めています。県では、昭和54年から連続測定観測局を設置するなどして、人形峠環境技術センター周辺の監視測定を実施しており、加えて、平成元年から捨石堆積場に着目した監視測定、平成5年度から回収ウラン転換実用化試験に係るプルトニウム測定を実施しています。

これらの測定結果は、「岡山県環境放射線等測定技術委員会」で詳細に検討され、その結果人形峠環境技術センターの周辺環境は平常であり、人形峠環境技術センターの影響を受けていないと評価されています。

この冊子は人形峠環境技術センター周辺の安全確保や環境保全のために県、鏡野町と人形峠環境技術センターが講じている対策などをみなさんに知っていただくために作成しました。これらの環境監視などについて県民の皆様のより一層のご理解がいただければ幸いです。

平成19年12月
岡山県生活環境部長

もくじ CONTENTS

この冊子を読まれる方へ	1
人形峠と岡山県	2
人形峠環境技術センターの事業内容	3
核燃料サイクルと人形峠	5
人形峠環境技術センターの今後の展開	6
人形峠環境技術センターの環境保全対策	7
停電や故障に関する安全対策	9
自然放射線と人工放射線	10
法規制と環境保全協定	11
原子力防災対策	12
人形峠環境技術センター周辺の環境監視	13
試料採取によるサンプリング測定	15
テレメータシステムによる連続監視	17
監視結果の評価、公表	18

安全確保や
環境保全のための施策を
ご理解ください。



放射線等の測定結果	19
ふっ素の測定結果	28
プルトニウムの監視測定	30
岡山県内の捨石堆積場の環境監視	31
人形峠付近の環境は平常な状態に保たれています	33
原子力用語	34

人形峠と岡山県

岡山県の北部に位置する鏡野町上齋原地区。鳥取県との県境のこの地区にウラン開発で世界的に有名な人形峠があります。

標高700mを超えるこの付近は、春にはヤマボウシが咲き誇り、夏は緑の中でのキャンプ、秋は紅葉狩り、冬は温泉にスキーと、四季折々の大自然が訪れる人を歓迎してくれます。

この人形峠では、昭和30年11月にウラン鉱床の露頭が発見されたことからウランの採鉱試験が始まり、その後ウランの製錬・転換、濃縮等の実用化技術の開発と役務運転が行われてきました。



●人形峠とは

この人形峠に、昔、体長3mもあるハチの大王が住んでいて、峠を通る人々を襲ったので、村人も困り果てていました。ところがある日、ひとりのお坊さんがその話を聞き、本物の人間と間違えるような大きな人形を峠に立てるように言いました。

村人たちがお坊さんに教わったとおりにすると、3日後に巨大なハチが人形のそばで死んでいました。何度も人形を襲ってついに力尽きたのです。これが人形峠の名の由来です。



人形峠環境技術センターの事業内容



上(写真) 人形峠環境技術センターの全景 A 総合管理棟、開発試験棟、B 製錬転換施設、C 濃縮工学施設(旧ウラン濃縮パイロットプラント)、D ウラン濃縮原型プラント

●人形峠環境技術センターのあらまし

昭和30年11月に工業技術院地質調査所によって、日本で初めてウラン鉱床の露頭が人形峠で発見されたことを契機に、旧原子燃料公社人形峠出張所が開設され、ウラン採鉱試験を開始し、その後ウランの採掘、製錬に関する研究・開発を行ってきました。さらに、昭和51年11月には核燃料を作るための初期の工程にあたる「ウラン鉱石から抽出されたウラニル溶液を六フッ化ウランに転換」する試験を開発試験棟において開始し、昭和53年4月には、転換された六フッ化ウランを原料として、核燃料として利用されるウラン235の濃縮度を高めるというウラン濃縮技術の開発のため、「パイロットプラント」の建設が開始されました。

このように、人形峠環境技術センターでは、現在までウランの採掘、製錬、転換、濃縮等に関する総合的な研究、開発を行ってきました。

また、平成10年10月には、動力炉・核燃料開発事業団から核燃料サイクル開発機構への改組及び事業内容の変更に伴い、人形峠事業所も「人形峠環境技術センター」となりました。同センターでは、平成11年7月にウランを製錬転換する施設の運転が終了し、平成13年3月にウランを濃縮する施設の運転が終了しました。

今後は核拡散の防護のため、使われていた施設、設備の機微情報を消滅するための解体技術の開発を行いながら、ウラン濃縮機器の廃棄、施設の解体を行っていくことになっています。

なお、人形峠環境技術センターは、核燃料サイクルの研究開発やウラン濃縮の商業化を目的としたプラントの開発等が行われたところであり、ここで行われた数多くの試験、研究、運転成果は、商業施設として建設された青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場等に生かされています。核燃料サイクル開発機構は、平成17年10月1日に日本原子力研究所と統合し、独立行政法人日本原子力研究開発機構となりました。

施設配置図



人形峠環境技術センターの沿革

昭和30年11月	ウラン鉱床の露頭発見
昭和32年 8月	旧原子燃料公社人形峠出張所開設
昭和34年 5月	採鉱試験開始
昭和39年 7月	製錬試験開始
昭和51年11月	転換開発試験開始
昭和54年 9月	ウラン濃縮パイロットプラント運転開始
昭和57年12月	回収ウラン転換試験開始
昭和63年 4月	ウラン濃縮原型プラント操業開始
平成 4年 8月	脱硝工程高度化確証試験開始
平成 6年 8月	回収ウラン転換実用化試験開始
平成 8年 9月	回収ウラン再濃縮開始
平成11年 7月	製錬転換施設の役務運転終了
平成13年 3月	ウラン濃縮原型プラントの役務運転終了

●製錬転換施設のあらまし

この施設では、ウランの製錬転換に関する技術開発を行ってきました。

人形峠では、昭和39年より鉾石からウランを取り出す技術の開発、昭和51年からは取り出したウランを六フッ化ウランに転換する技術の開発を行い、これらの成果をもとに昭和57年から昭和62年までは回収ウランを原料として六フッ化ウランを製造する技術の開発が行われ、平成6年から平成11年までは回収ウランを原料として六フッ化ウランを製造する回収ウランの転換実用化試験が行われてきました。

なお、この施設は製錬転換技術の開発という目的を達成して、現在は環境に配慮しながら使われていた施設、設備の解体が行われています。

●濃縮工学施設のあらまし

濃縮工学施設は、当初ウラン濃縮パイロットプラントと呼ばれ、遠心分離法によるウラン濃縮の実用化技術の開発を目的として建設されたもので、昭和54年に運転が開始されました。

このプラントでは、回収ウランを使用した濃縮試験も行われ、ここで得られたウラン濃縮の研究開発成果は、ウラン濃縮原型プラントに引き継がれ、平成2年3月にプラントの運転を終了しました。

その後、平成3年に施設名が濃縮工学施設と改められ、ウラン濃縮設備の高性能化を目指して、平成9年3月まで遠心分離機に新素材の胴を採用した実用規模カスケード装置の運転試験が行われていましたが、現在は使われていた遠心分離機などの、環境に配慮した解体技術の開発などを行っています。

●ウラン濃縮原型プラントのあらまし

ウラン濃縮原型プラントは、ウラン濃縮の商業化のために①遠心分離機の量産技術の開発②商業化プラントに向けての機器・設備の大型化、合理化③信頼性、経済性の面からの最適なプラント建設・運転システムの確立等の研究開発を目的としたもので、昭和63年に運転を開始しました。


ここで1年間に生産される濃縮ウランは100万kw発電用原子炉が毎年取り替える燃料の約1.6分に相当します。なお、平成8年から回収ウランの再濃縮試験も行ってきましたが、一定の成果を得たことから、平成13年3月をもって運転を終了しました。





遠心分離機群（カスケード）

ウラン濃縮のイメージ

●天然ウラン



●低濃縮ウラン

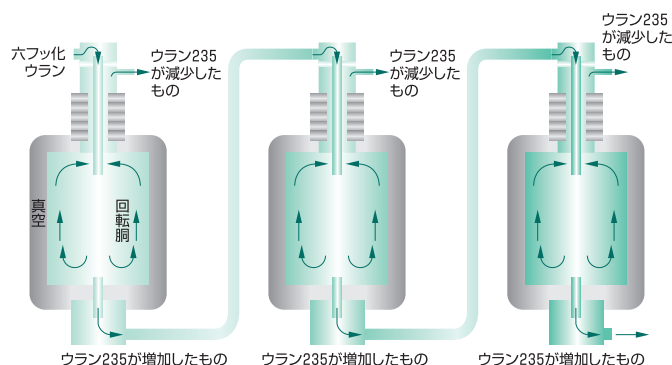


核燃料サイクルと人形峠

原子力発電の燃料であるウランの特徴として、少量で大量のエネルギーを作り出せることの他に、一度使った燃料を再利用できるということがあげられます。

石油や石炭、天然ガスなどの燃料は、一度燃やしてしまうとそれまでですが、原子力発電に使うウラン燃料は、使用した後の燃え残ったウランや、原子炉内で新しくできたプルトニウムを回収し、再び燃料として使用できるのです。

このような燃料の流れを図示すると下の図のように輪（サイクル）になることから、核燃料を何度も利用することを「核燃料サイクル」と呼んでいるのです。

核燃料サイクル図


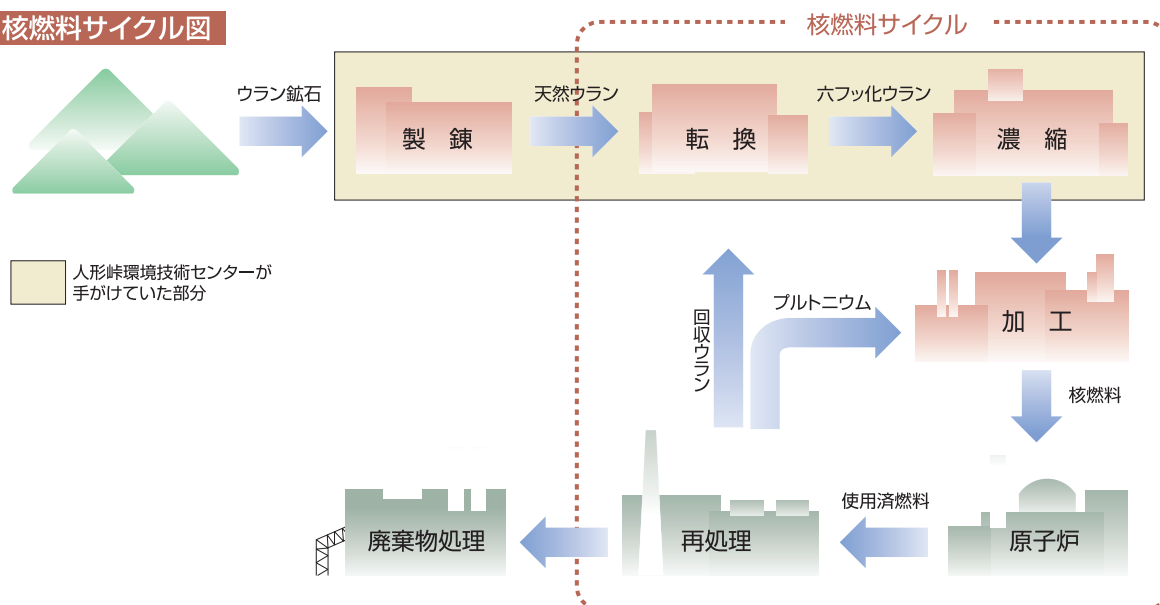


核分裂とは

ONE POINT

1つの原子核が2つ以上の原子核に分かれることを、核分裂といいます。この核分裂の際に失われた質量が大きなエネルギーに変化して、中性子とともに放出されます。たとえばウラン235に中性子を衝突させて分裂させると、同時に新たな中性子が2〜3個発生します。この中性子をさらに別のウラン235の原子核に衝突させ、連続的に核分裂を起こすように工夫されているのが原子力発電所の原子炉です。

■原子燃料用のウランと核分裂

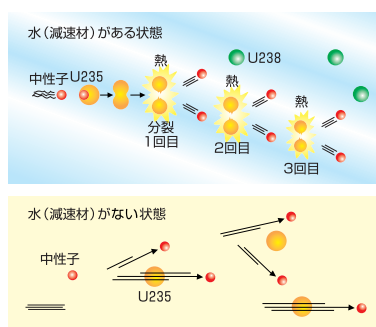

「回収ウラン」とは

ONE POINT

原子力発電所から取り出された使用済燃料には、ウラン235が約1%、ウラン238が約95%、プルトニウムが約1%、その他核分裂生成物等が約3%含まれています。

このように、使用済燃料には天然ウランよりたくさんのウラン235が含まれており、これを再利用するために分離精製して回収したものを「回収ウラン」といいます。

人形峠環境技術センターの今後の展開

人形峠環境技術センターでは、平成11年7月にウランの製錬転換施設、平成13年3月にウラン濃縮原型プラントの運転を終了しましたが、ここで進められてきた多くの技術開発は、その成果の一部を民間の事業主体に引き継ぎ、その役割を達成しました。

今後は、解体エンジニアリングの開発、工程内の滞留ウランの除去・回収技術の開発、遠心分離機の処理技術の開発などを行い、今後問題となってくる廃止された原子力発電所等の解体を安全かつ効率的に進めるための解体技術の研究開発に移行しています。


● 解体エンジニアリングの開発

人形峠環境技術センターでは、施設の廃止措置を通して廃止技術の総合化と体系化を目指した解体エンジニアリングの構築を進めています。製錬転換施設は、平成11年に操業を停止し、天然ウラン転換設備の解体を進めています。

また、回収ウラン転換設備やウラン濃縮施設の解体も順次行うことにしています。

核燃料施設を取り扱った大型施設の解体及び解体物の除染、減容は国内で初めてであることから、関連する技術開発やデータ取得等を進めています。

解体エンジニアリング

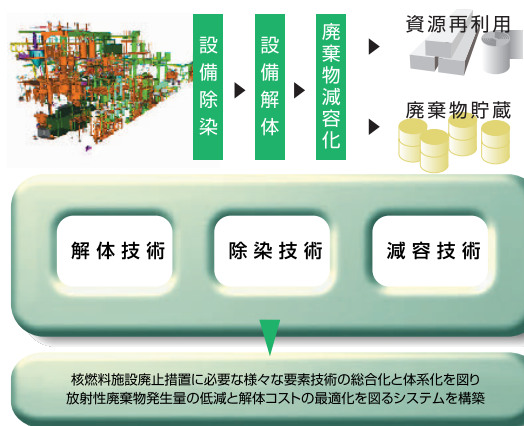


● 滞留ウラン除去と回収技術の開発

ウラン濃縮施設のプラント機器には、長期間の運転により固体のウラン化合物（滞留ウラン）等が付着しています。

そのため、施設の解体に先立ち、これらの滞留ウランを回収する必要があり、その技術開発を平成8年度から開始しています。

滞留ウランの除去・回収は、フッ化ガスを機器内に循環させることにより、これら滞留ウランを再度ガス化し、六フッ化ウランとして回収する仕組みです。


付着物除去技術の考え方

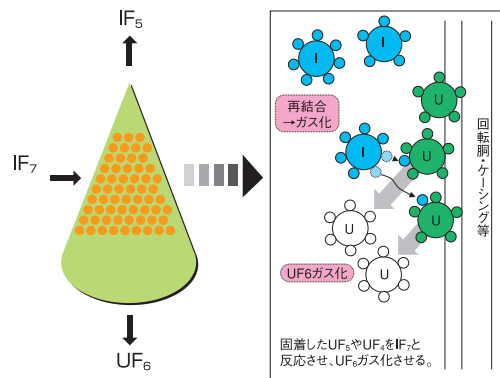

● 遠心分離機処理技術の開発

遠心分離機処理技術は、ウラン濃縮施設で使用した遠心分離機について、汚染部分を分離除去し、放射性廃棄物を大幅に低減する処理技術開発と、核拡散防止上の観点から部品の形を消滅する機微情報消滅処理技術開発を行うことを目的としています。

遠心分離機を分解した後、付着しているウランを化学分離処理設備で硫酸と超音波で金属母材から分離し、放射性廃棄物の発生量を減少させています。

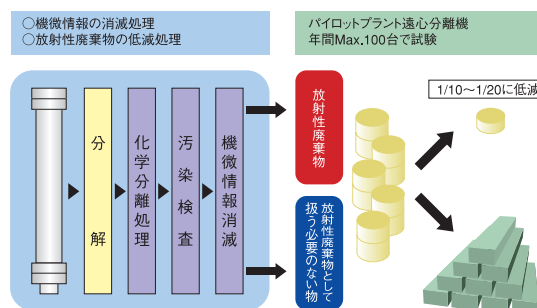

人形峠環境技術センターの環境保全対策

人形峠環境技術センターでは、保安規定や作業基準等に基づいて十分な安全・環境保全対策がとられています。


製錬転換や濃縮施設などの各工程を通じて放射線や放射性物質等を厳重に管理し、人形峠環境技術センターの周辺環境に問題が生じないよう排気や排水の管理、処理の他、放射線等の監視も行われています。

さらに、周辺環境の監視測定についても厳重に行うとともに、監視結果については、定期的に国、県及び鏡野町に報告されています。

●事業にともなう安全・環境保全対策

安全対策のうちで最も大切なことは、排気・排水が周辺環境に悪い影響を及ぼさないようにすることです。

製錬転換や濃縮施設などから出る排気と排水は、図に示すように二重、三重の処理を行い、管理目標値以下であることを確認しています。また、処理施設についても必要な点検管理を行っています。

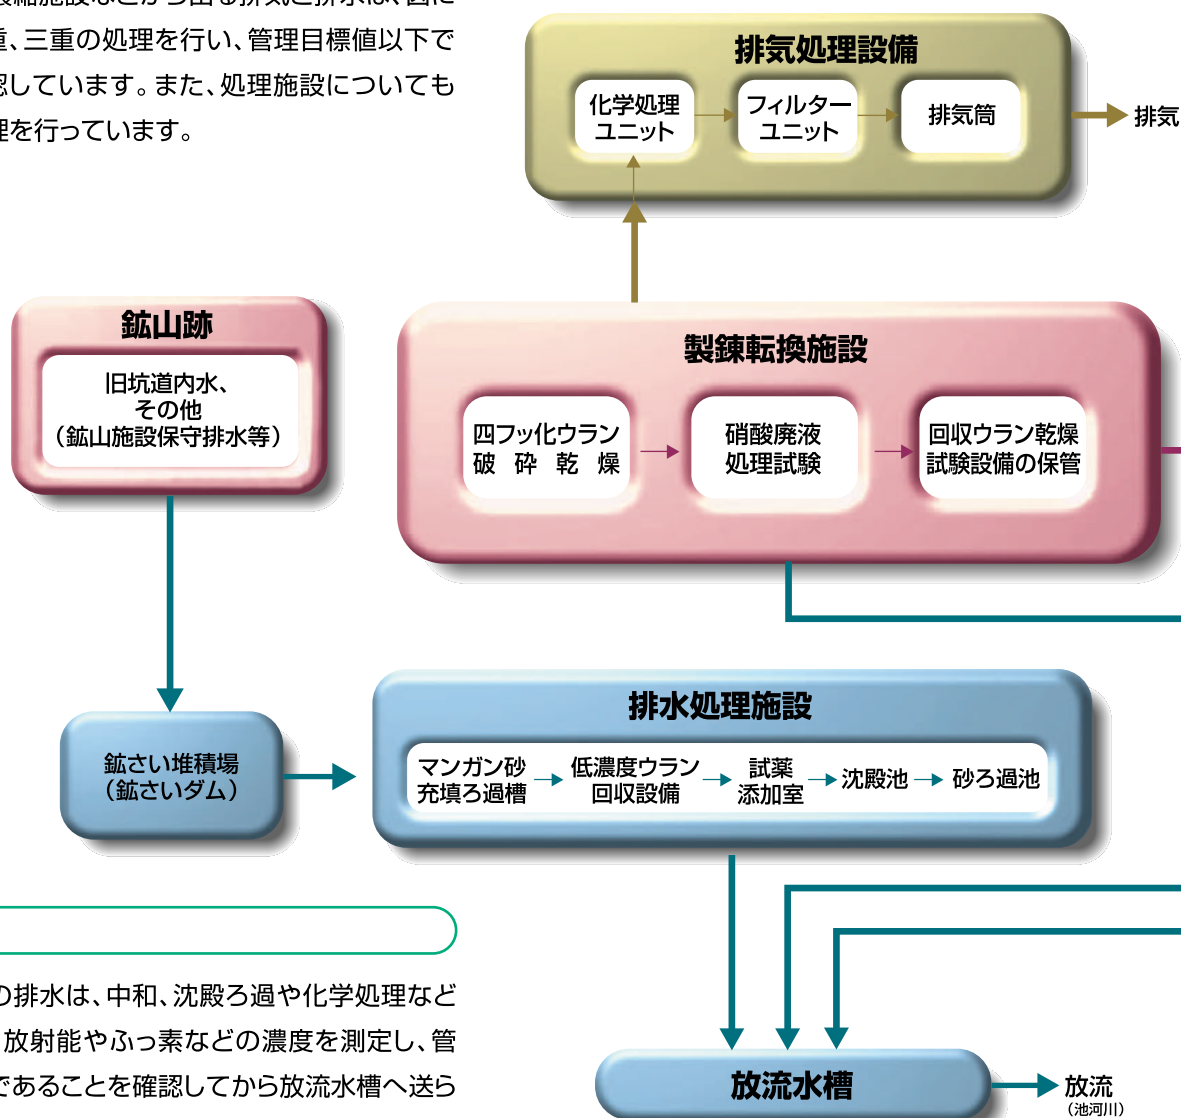

●排水

各施設からの排水は、中和、沈殿ろ過や化学処理などを経たのちに、放射能やふっ素などの濃度を測定し、管理目標値以下であることを確認してから放流水槽へ送られます。


放流水槽に集まった各施設の排水は、再度放射能やふっ素などの濃度を確認してから池河川に放流されます。

● 排気

製錬転換や濃縮施設などから出る排気は、化学吸収塔や高性能フィルターによって処理されて排出されます。各施設の排気筒では放射能とふっ素の連続測定が行われ、中央制御室で監視されています。

特に、放射性物質を扱う区域（管理区域）では、建物内の気圧を大気圧より低く保ち、万一配管から放射性物質やふっ素がもれ出しても、建物の外に直接出ないで排気処理施設で放射性物質やふっ素が除かれて排出されるようになっています。

すべての工程で、
十分な安全・
環境保全対策が
とられています。

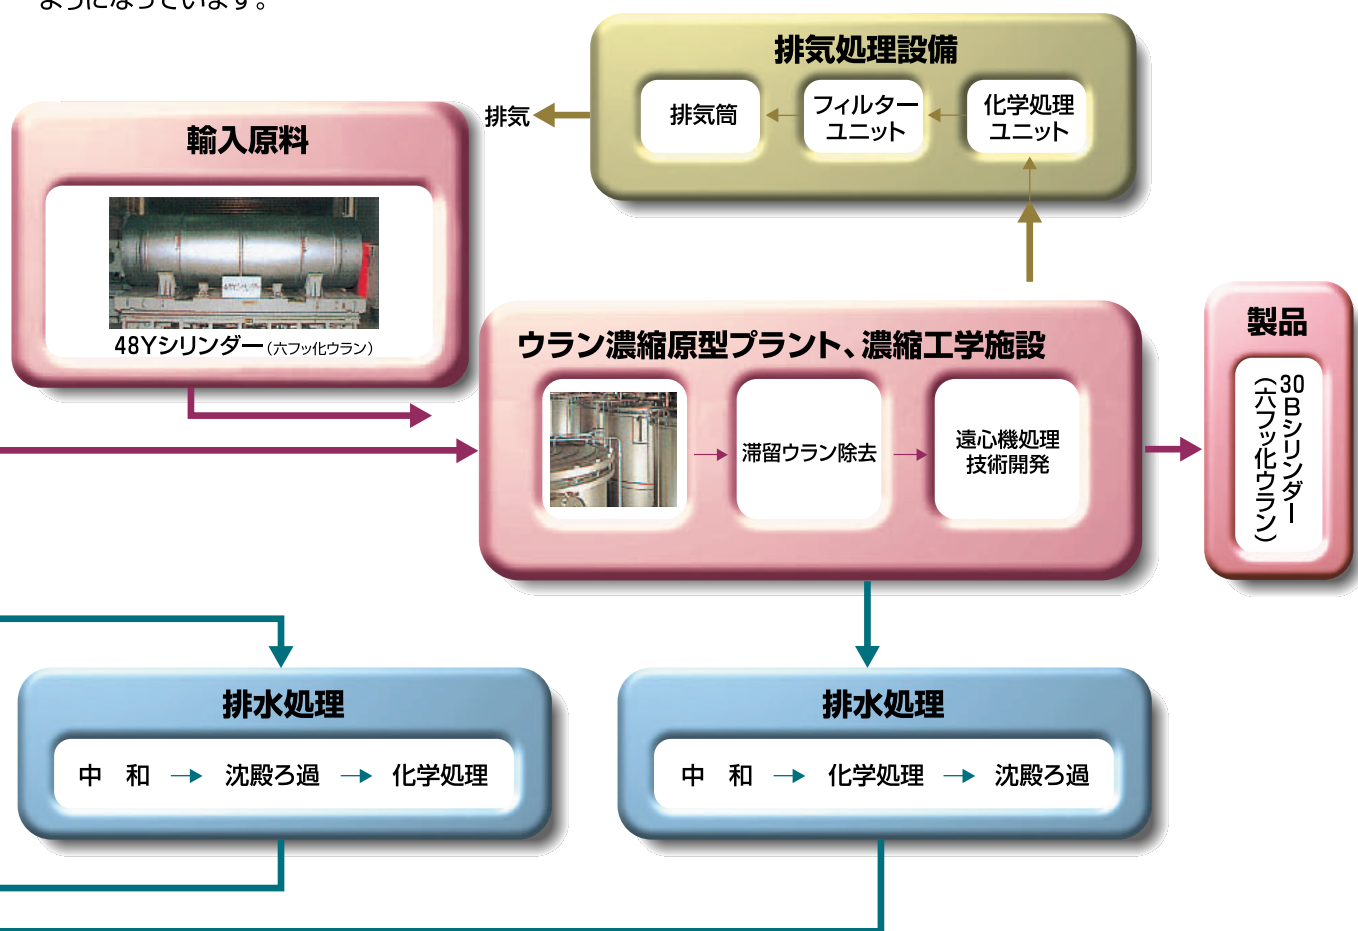


● 固体廃棄物

各施設で発生した固体廃棄物は、人形峠環境技術センター内の廃棄物貯蔵庫に安全に保管されます。

停電や故障に対する安全対策

●停電に対して

人形峠環境技術センターの運転に必要なエネルギーのほとんどは電気でまかなわれているので、停電には十分な対策を施さねばなりません。そこで人形峠環境技術センターでは、できる限り停電しないよう、岡山県側と鳥取県側の2方向から受電しています。また、万一、両方向の電気が止まっても、自家用発電機が働き、安全確保に必要な各種装置は運転を続けられるようになっています。

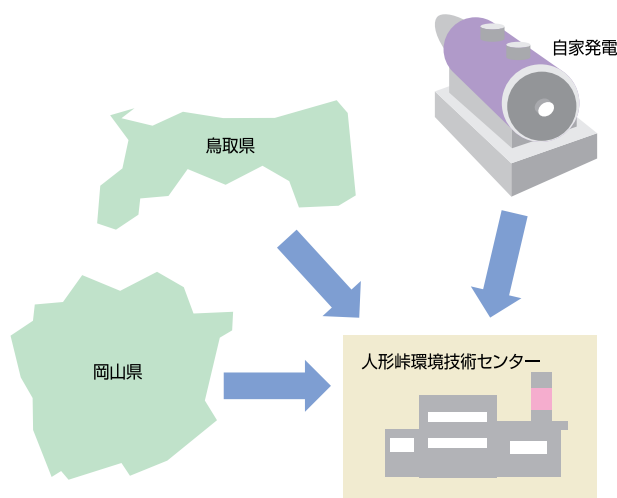

●誤操作に対して

人形峠環境技術センターの運転は十分に教育、訓練された運転員があたっていますが、万一の誤操作も想定して万全の対策を施すことが大切です。

製錬・転換、ウラン濃縮の各プラントは、中央制御室や各現場のコントロール装置によって確実に操作され、運転状態が監視されています。万一どこかが故障しても、全体が安全に措置できる仕組みになっており、必要なら運転を安全に停止することもできます。もし係員が操作を間違えても、全体の運転は安全に停止し、事故が起こらないようにしてあります。同時に、異常箇所と復旧操作の方法がコンピュータで示されます。

このように、いろいろな状況を想定した二重、三重の安全対策は、原子力発電所と同じ考えで行っています。

●火災に対して

油などの可燃物（法令で指定された危険物）は、専用の倉庫に保存するなど、取り扱いについては万全の管理体制を敷いています。又、万一の火災発生に備えて、最新の火災警報装置と消火設備を各所に設置しており、さらに、よく訓練された自衛消防隊も常備しています。


●天災に対して

人形峠は標高739mの高地にあり、雷雨日数も多いので、落雷時に支障がないよう、必要な場所に避雷針を設置しています。

また、地震対策として、各建物や機械は、耐震設計、施工がなされており、特に重要な建物の基礎は、直接花崗岩上などにつくられています。

通報連絡体制

環境保全協定に基づいて事故時の通報連絡体制には万全を期しています。図のような通報連絡網を設けて時間外でも万一の事故に対処できるよう備えています。

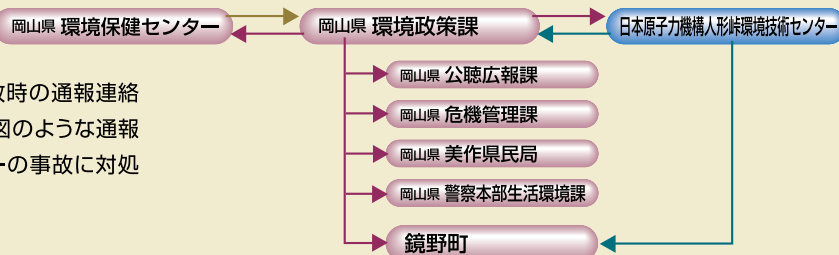


自然放射線と人工放射線

自然界には、地球が誕生したときから存在する放射性物質や、宇宙から地上にふりそそいでいる放射線があります。つまり私たちは、これらの自然放射線に囲まれて、生活をしているわけです。

宇宙から0.38ミリシーベルト、大地から0.46ミリシーベルト、合わせて約1.1ミリシーベルトの自然放射線を私たちは1年間に受けています。この値は、全世界の平均的水準ですが、地域によっても大きな差があり、右の図でわかるように比較的西日本が高くなっています。外国ではブラジルやインドの一部地域には、年間10ミリシーベルトを超えるところもあります。また、私たちは人工的にも放射線や放射性元素をつくり出し、利用しています。たとえば、病気の診断に用いるX線（レントゲン）は、今や医療においてなくてはならないものです。さらに、各種のラジオアイソトープ（放射性同位元素）が、医療用のみならず、産業の各方面で利用されています。農業への利用、文化財の調査、金属や機器類の検査など、放射線は大変役に立っています。このように、放射線は上手にコントロールすれば、安全に平和利用することができるのです。


都道府県別の自然放射線量

（実効線量当量・大気中ラドンによる影響を除く。）

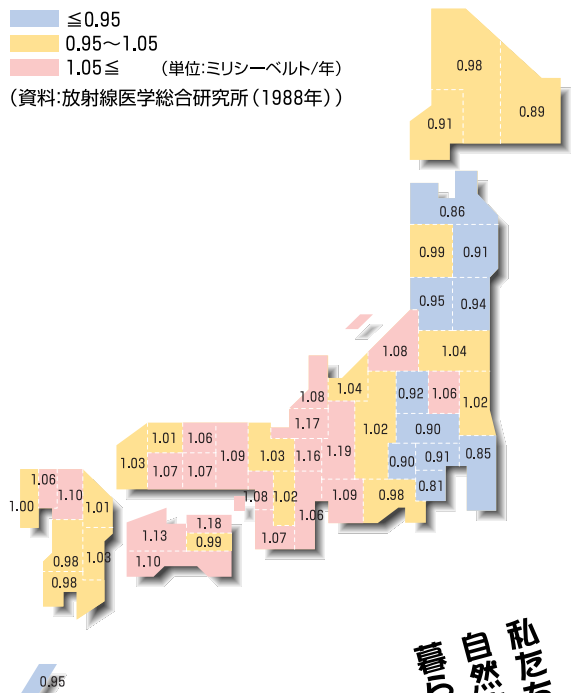

私たちは
自然放射線に囲まれて
暮らしています。

日常生活で受ける放射線

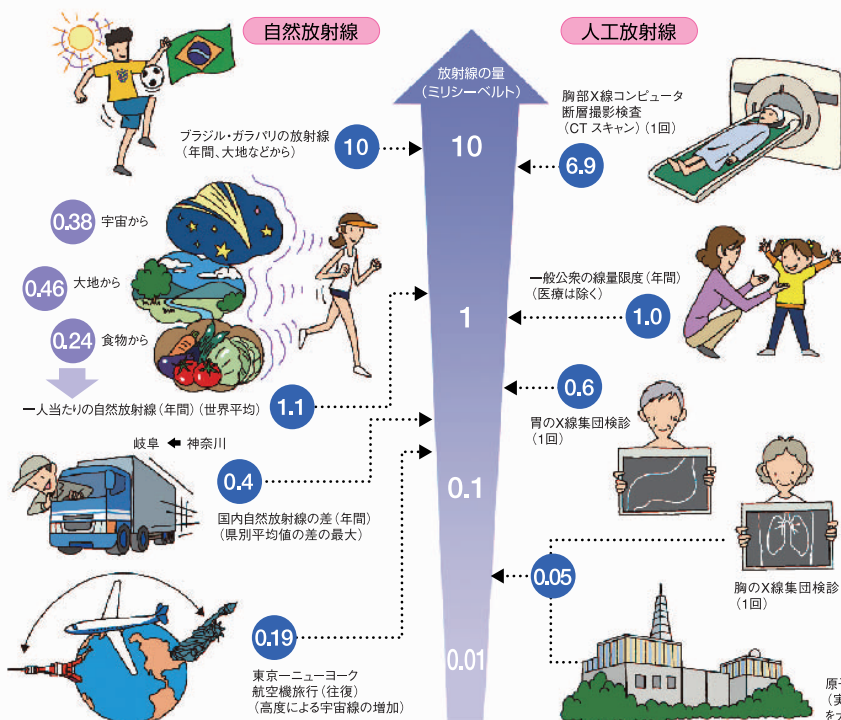

一般公衆の許容線量

放射線が私たちの体に影響する程度は、シーベルト (Sv) という単位で表わされます。わが国においては、一般の人が自然界と医療用以外から受ける放射線量の上限値は年間1ミリシーベルトと定められています。

原子力発電所 (軽水炉) 周辺の線量目標値 (年間)
（実績は40,001 ミリシーベルト未満で、この目標値を大幅に下回っています）

法規制と環境保全協定



●たくさんの法律で規制されています

人形峠環境技術センターの操業に対して、どのような法律がかかわっているのでしょうか。まず「原子力基本法」があります。この法律は、日本の原子力の研究・開発・利用の“憲法”と呼ぶべきものです。この法律により、原子力の研究・開発・利用は、「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資する」ことを基本方針としています。

この「原子力基本法」の精神により、「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（原子炉等規制法）、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」（放射線障害防止法）などの法律が定められています。これらの法律により、人形峠環境技術センターからの放射線や放射性物質の排出などが厳しく規制されています。

これらの他にも、人形峠環境技術センターには「鉱山保安法」も適用されます。これらの法律に基づく規制は、国（文部科学省、経済産業省）が行っています。

また、JCOウラン加工施設での臨界事故を受けて、原子力災害の特殊性に応じた緊急事態対応体制の強化等を目的とした原子力災害対策特別措置法が平成11年12月に制定されました。

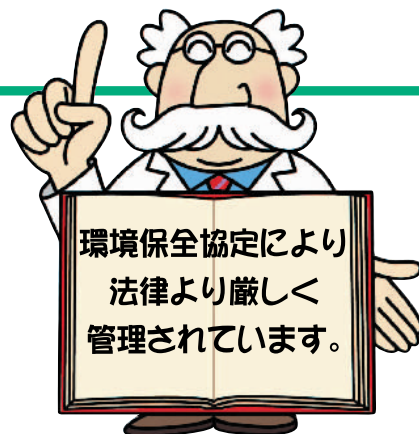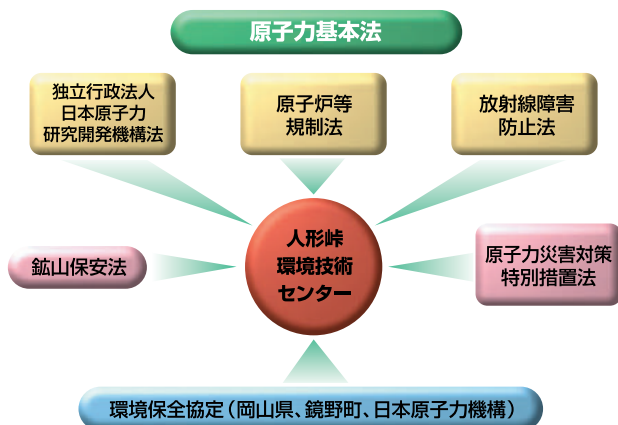

●環境保全協定が結ばれています

さらに県は、人形峠環境技術センター周辺の住民の健康を保護し、生活環境を保全するため、ウラン濃縮パイロットプラントが運転を始める前の昭和54年7月28日に、岡山県、上齋原村（現在の鏡野町）、動燃（現在の日本原子力機構）の3者間で「動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所周辺環境保全等に関する協定」（環境保全協定）を結びました。

●管理目標値

県は、この環境保全協定において、安全の確保、環境の保全を人形峠環境技術センターに求めています。特に、排気、排水などに含まれる放射性物質などについては、法令による規制値よりもさらに厳しい管理目標値を決めています。県はこの目標値の厳守を人形峠環境技術センターに求めるとともに、県でも環境保全のために厳重な監視測定や、県及び町による定期的な立入調査などを行っています。

対 象	項 目	管理目標値	法令による 規 制 値
排 気	全アルファ線 Bq/cm ²	(3.7) 7.4×10 ⁻⁹	—
	ウラン Bq/cm ²	1.8×10 ⁻⁹	—
	ラジウム Bq/cm ²	3.7×10 ⁻⁹	—
	ふっ素 mg/m ³	3.3×10 ⁻⁴	—
排 水	全アルファ線又は全ベータ線 Bq/cm ²	(3.7) 22×10 ⁻³	—
	ウラン Bq/cm ²	2.2×10 ⁻³	—
	ラジウム Bq/cm ²	1.8×10 ⁻³	—
	ふっ素 mg/ℓ	8~10	—
敷 地 境 界	空間線量	ガンマ線線量率 μGy/h	0.087
	ウラン Bq/cm ²	1.4×10 ⁻⁹	2×10 ⁻⁸
	ラジウム Bq/cm ²	7.4×10 ⁻¹⁰	4×10 ⁻⁸
	大 気	ふっ素 mg/m ³	3.3×10 ⁻⁴
	河 川 水	ウラン Bq/cm ²	1.1×10 ⁻³
		ラジウム Bq/cm ²	3.7×10 ⁻⁵
		ふっ素 mg/ℓ	0.5
	河 底 土	ウラン Bq/g	1.8
		ラジウム Bq/g	1.8
	畑 土 水 田 土	ウラン Bq/g	1.8
		ラジウム Bq/g	0.74

※（ ）は、ウラン濃縮工場に係わる数値

原子力防災対策

平成11年9月30日に、茨城県東海村の株式会社ジェー・シー・オー（JCO）のウラン加工施設において「臨界事故」が発生しました。

この事故は、日本で初めての臨界事故であり、臨界に伴い発生した放射線により、作業員、消防隊員など多くの方が被ばくし、周辺住民の避難や屋内待避を招くなど事業所外にも大きな影響を及ぼしたうえ、日本で初めて原子力事故による死者が出るなど、あらゆる点であってはならない重大な事故でした。

この事故を教訓として、平成11年12月に、原子力災害対策特別措置法が制定され、原子力防災に対するこれまでの法令体制などが抜本的に見直されました。

●岡山県では

岡山県では原子力災害対策特別措置法等の整備を受け、平成12年度に、想定外の万一の事故に備えて、岡山県鏡野町上齋原にオフサイトセンター（原子力災害時に現地に設置される合同対策本部となる施設）を整備し、中性子線測定装置を含むモニタリングの

強化、放射線被ばくを防止するための資機材等の整備などを行いました。

また、鳥取県と合同で人形峠環境技術センターにおける事故を想定した原子力防災訓練を実施しています。

●国では

原子力災害対策特別措置法等の整備を受け、平成12年6月に、原子力保安検査官（安全規制担当：原子力事業者による保安規定の遵守状況の検査を実施）及び原子力防災専門官（危機管理担当：原子力事業

者や地方自治体へ原子力防災に関する指導・助言を実施）が常駐する原子力安全管理事務所をオフサイトセンター内に開設し、人形峠環境技術センターへの安全規制及び防災対策の強化を行っています。

●オフサイトセンター

原子力災害対策特別措置法で規定されている「緊急事態応急対策拠点施設」で、原子力災害が発生した場合に、現地において、国の原子力災害現地対策本部、地方自治体の災害対策本部などが情報を共有しながら連携のとれた応急措置等を講じていくための拠点となります。原子力関係施設の近くに設置されており、現在、全国で22ヶ所あります。

（上齋原オフサイトセンターの概要）

- 所 在：岡山県苫田郡鏡野町上齋原514-1
- 構 造：鉄筋コンクリート造り（2階建て）
- 床 面 積：1,279m²
 - 一階部分・・・561m²
（防災専門官室、会議室、システム機器室、除染室等）
 - 二階部分・・・718m²
（合同協議会室、現地対策本部長室、プレス対応室等）
- 主要設備：緊急時迅速放射線影響予測（SPEEDI）
ネットワークシステム、気象情報システム、
放射線測定装置等




上齋原オフサイトセンター



岡山県原子力防災訓練（平成18年11月27日実施）

人形峠環境技術センター周辺の環境監視

連続測定観測局及びサンプリング地点(平成16年度)

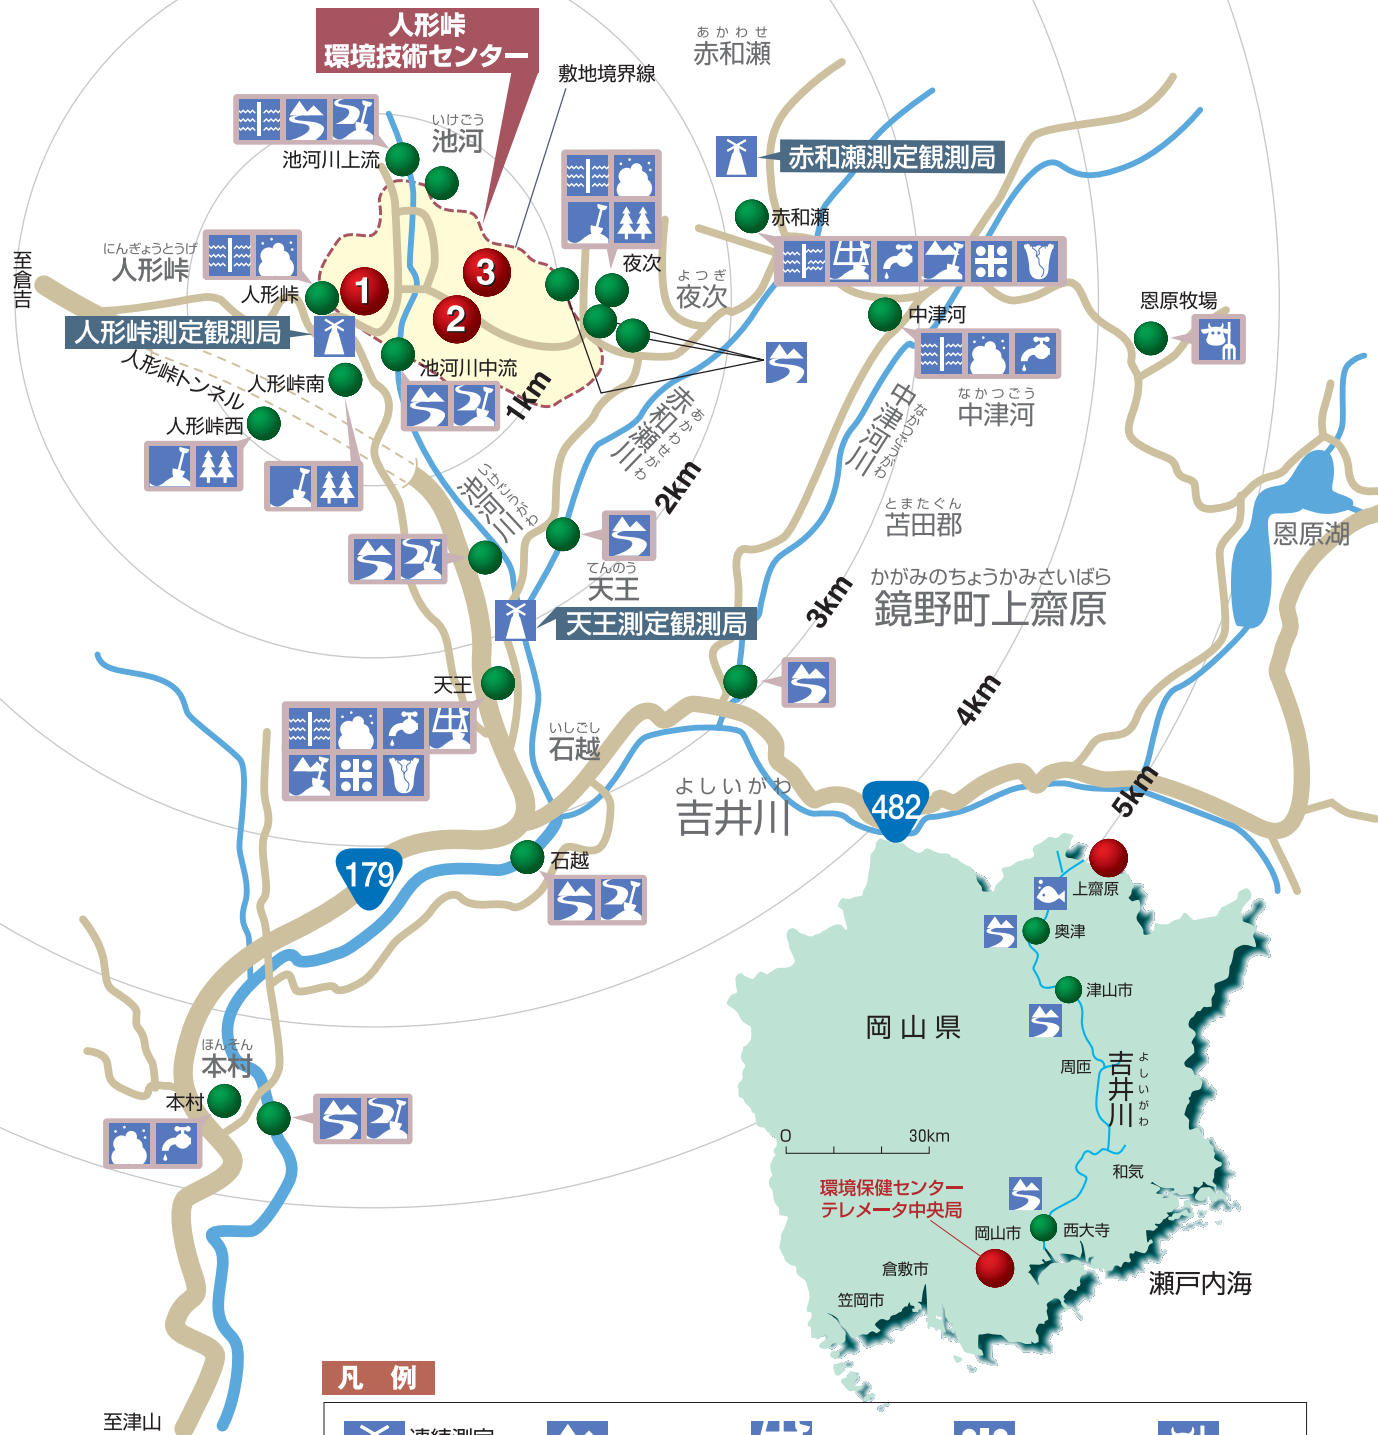

凡 例

- 1 濃縮工学施設
- 2 製錬転換施設
- 3 ウラン濃縮原型プラント

岡山県は、人形峠環境技術センター周辺の環境を保全するため、人形峠環境技術センターのパイロットプラント運転開始以来、監視測定を続けています。

県の監視測定は、原子力安全委員会が定めた「環境放射線モニタリングに関する指針」を参考にして、①人形峠環境技術センター周辺で連続して自動的に測定する方法（連続測定）、②定期的に試料を採取して測定する方法（サンプリング測定）の2通りの方法で行っています。

連続測定

連続測定は、人形峠環境技術センター周辺の3カ所の連続測定観測局（人形峠、赤和瀬、天王）で行っています。それらの測定値をテレメータ装置によって、岡山市内尾にある環境保健センターへ自動的に送り、連続監視しており、環境中の放射線等に異常が認められた場合は、速やかに必要な措置を講じることにしています。

なお、連続測定している空間γ線線量率、大気中ふっ素濃度などの測定値については、県のホームページにおいてリアルタイムで公表しています。ホームページアドレスは、<http://www.okayama.ecweb.jp/>です。

連続測定観測局による連続測定（平成18年度）

測定対象	測定項目	連続測定観測局		
		人形峠	赤和瀬	天王
空間線量	空間ガンマ線線量率	○	○	○
大気浮遊じん	全アルファ放射能	○	○	○
大気	ふっ素	○	○	○
気象	風向・風速	○	○	○
	降水量	○	○	○
	温度・湿度	○	○	○

サンプリング測定

サンプリング測定は、人形峠環境技術センターの近くと人形峠付近を源流部とする吉井川流域で、大気、河川水、土壌、生物質などを定期的に採取し、環境保健センターで分析しています。


サンプリング測定（平成18年度）（数字は測定地点数）

測定対象	測定項目						
	ガンマ線線量率	全ベータ放射能	ウラン	ラジウム	ラドン	ふっ素	重金属など
空間線量	6						
大気浮遊じん		5	5	5			
河川水・放流水等			15	15	15	5	3
飲料水			4	4	4	4	
河底土		5	5	5		3	3
水田土		2	2	2		2	
畑土		2	2	2		2	
未耕土		3	3	3		3	
精米			2	2		2	
野菜			2	2		2	
牧草			1	1		1	
樹葉			3	3		3	
淡水魚			1	1		1	


（注）「重金属など」とは、Cd、Pb、総Cr、Cu、As



試料採取によるサンプリング測定

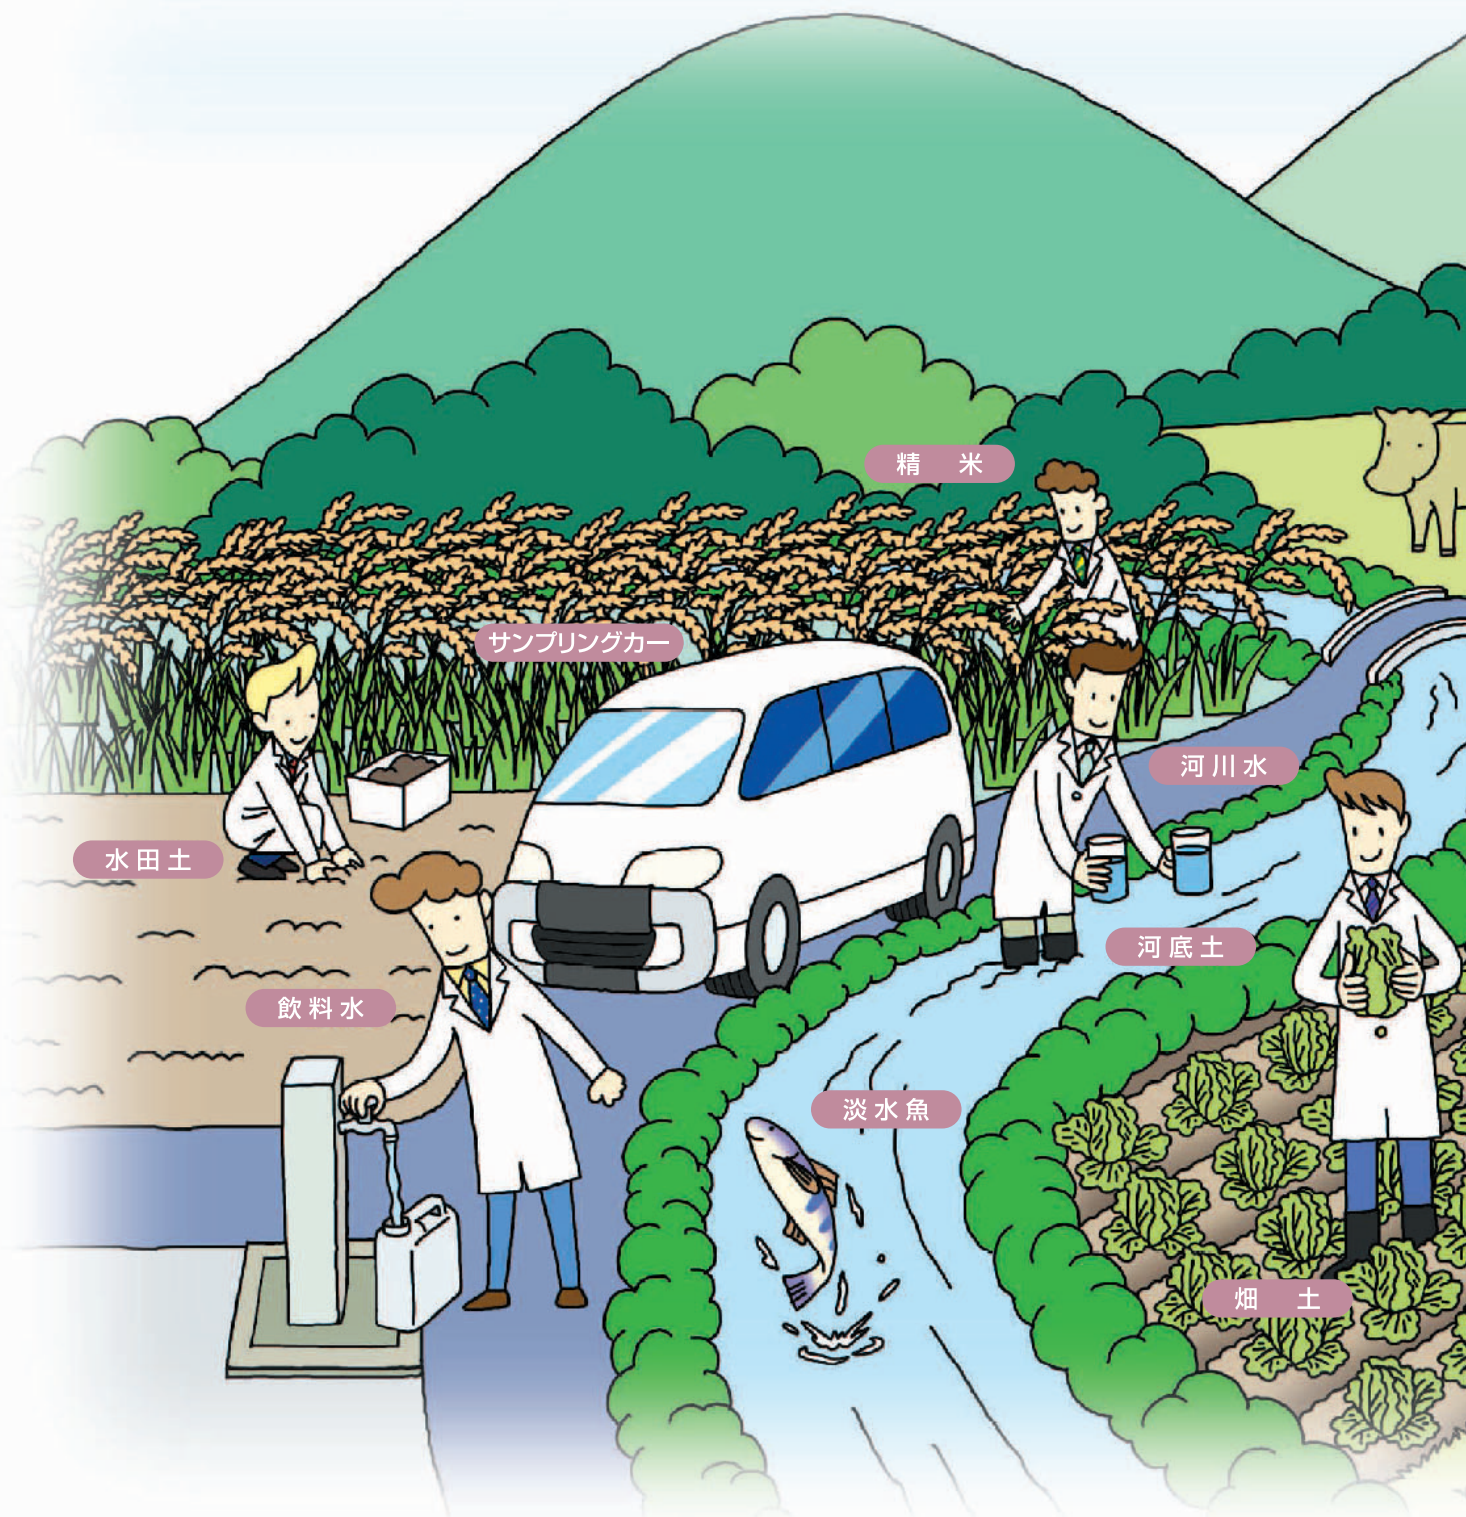

呼吸により取り込まれる大気浮遊じんや口から身体に直接入る飲料水、米、野菜、魚のほか河川水、土、樹葉、牧草などを定期的にサンプリング測定しています。サンプリング地点は、人形峠環境技術センターの周辺を主体に、吉井川の源流（池河川）から河口付近（岡山市西大寺）に及んでいます。

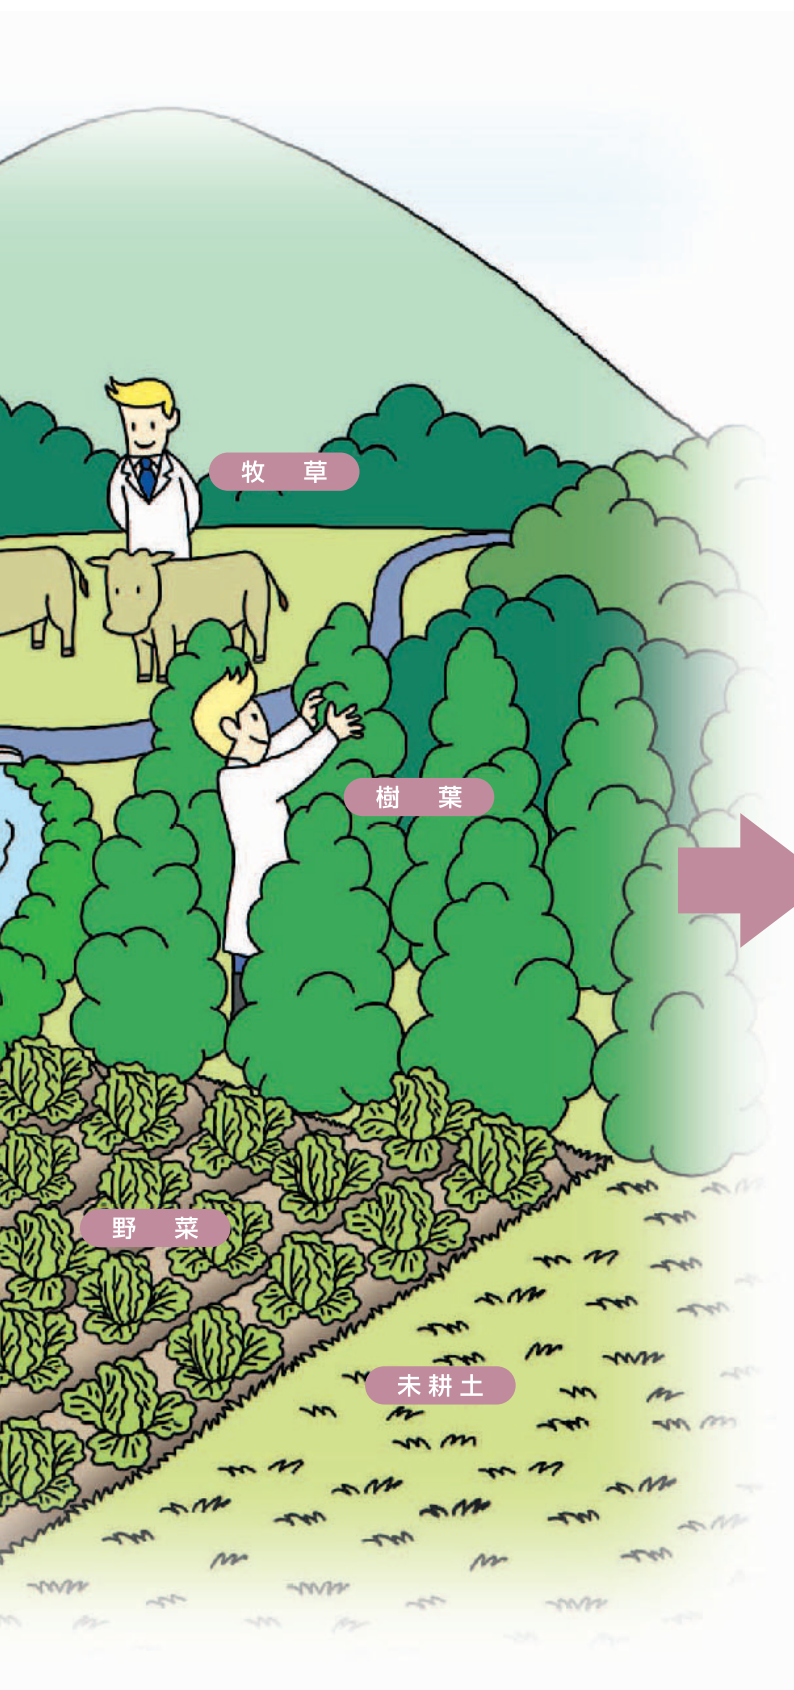

環境保健センター分析室

試料は環境保健センターの分析室で精密に分析されます。

テレメータシステムによる連続監視

●3つの連続測定観測局

人形峠、赤和瀬、天王の各連続測定観測局では、無人で連続自動測定し、そのデータをテレメータ装置で環境保健センターの中央局へ送信しています。

また、風向・風速、温度・湿度、降水量等の一般気象項目も同時に測定しています。

人形峠測定観測局




天王測定観測局



赤和瀬測定観測局



人形峠中継装置

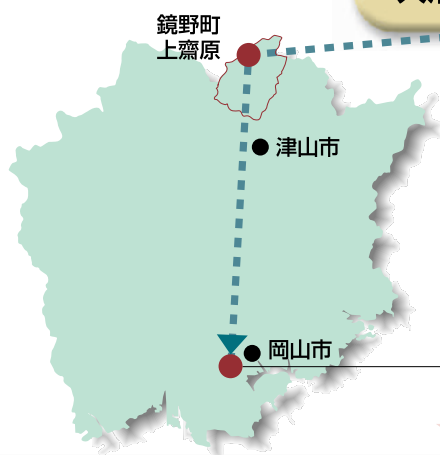


環境保健センター



テレメータシステム

各連続測定観測局から送信されてきたデータは、このテレメータ中央局で受信、処理、記録されます。また、一定時間ごとにプリンターでデータを打ち出しています。



岡山県環境放射線等リアルタイム表示システム

テレメータシステムで、収集、データ処理された測定値については、県のホームページにリアルタイムで公表しています。

ホームページアドレスは、次のとおりです。

<http://www.okayama.ecweb.jp/>



監視結果の評価、公表

●岡山県環境放射線等測定技術委員会

岡山県及び人形峠環境技術センターが行う環境監視測定等について、測定計画の検討や測定結果の評価などを行う組織として、「岡山県環境放射線等測定技術委員会」が昭和54年8月1日に設置されました。学識経験者などで構成されたこの委員会は、毎年数回開催され、次の事項を検討評価しています。

- ①人形峠環境技術センター周辺の環境監視計画に関すること。
- ②測定方法の検討及び調整に関すること。
- ③測定データの技術的評価、解析に関すること。
- ④環境放射線等に関する情報の収集及び情報交換に関すること。
- ⑤その他の環境監視測定に関する技術的事項。

監視測定結果については、この委員会の検討・評価を経て、毎年1回公表しています。



監視計画の検討

測定結果

岡山県環境放射線等 測定技術委員会




検討評価



測定結果

監視計画の検討

公表
(県・日本原子力機構)
毎年1回

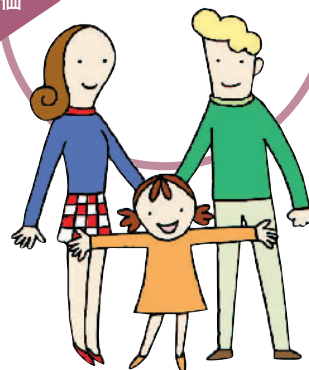

放射線等の測定結果(空間ガンマ線線量率①)


空間ガンマ線線量率は、自動測定機による連続測定とサンプリング測定の方法で測定しています。連続測定は人形峠、赤和瀬、天王(天王は平成4年度から)の3つの連続測定観測局で測定していますが、下図は人形峠と赤和瀬測定観測局の1年毎の平均値(最高値及び最低値を含む。)の推移と平成18年度における1カ月毎の平均値(最高値及び最低値を含む。)の推移を示したものです。

このように平成18年度までの空間ガンマ線線量率測

定値はいずれも管理目標値^{※1}を下回っており、宇宙線や大地に由来するバックグラウンド(自然放射線)^{※2}と比較しても問題はありませんでした。

人形峠測定観測局の測定値が赤和瀬測定観測局より少し高いのは、人形峠測定観測局が花崗岩の切通し付近にあり、周囲の大地の影響を受けやすく、赤和瀬測定観測局は火山灰土壌の平坦地にあり周囲の大地の影響が少ないことが原因と考えられます。日本全体を見ても、花崗岩地帯ではガンマ線測定値は高くなっています。

空間ガンマ線線量率(連続測定)

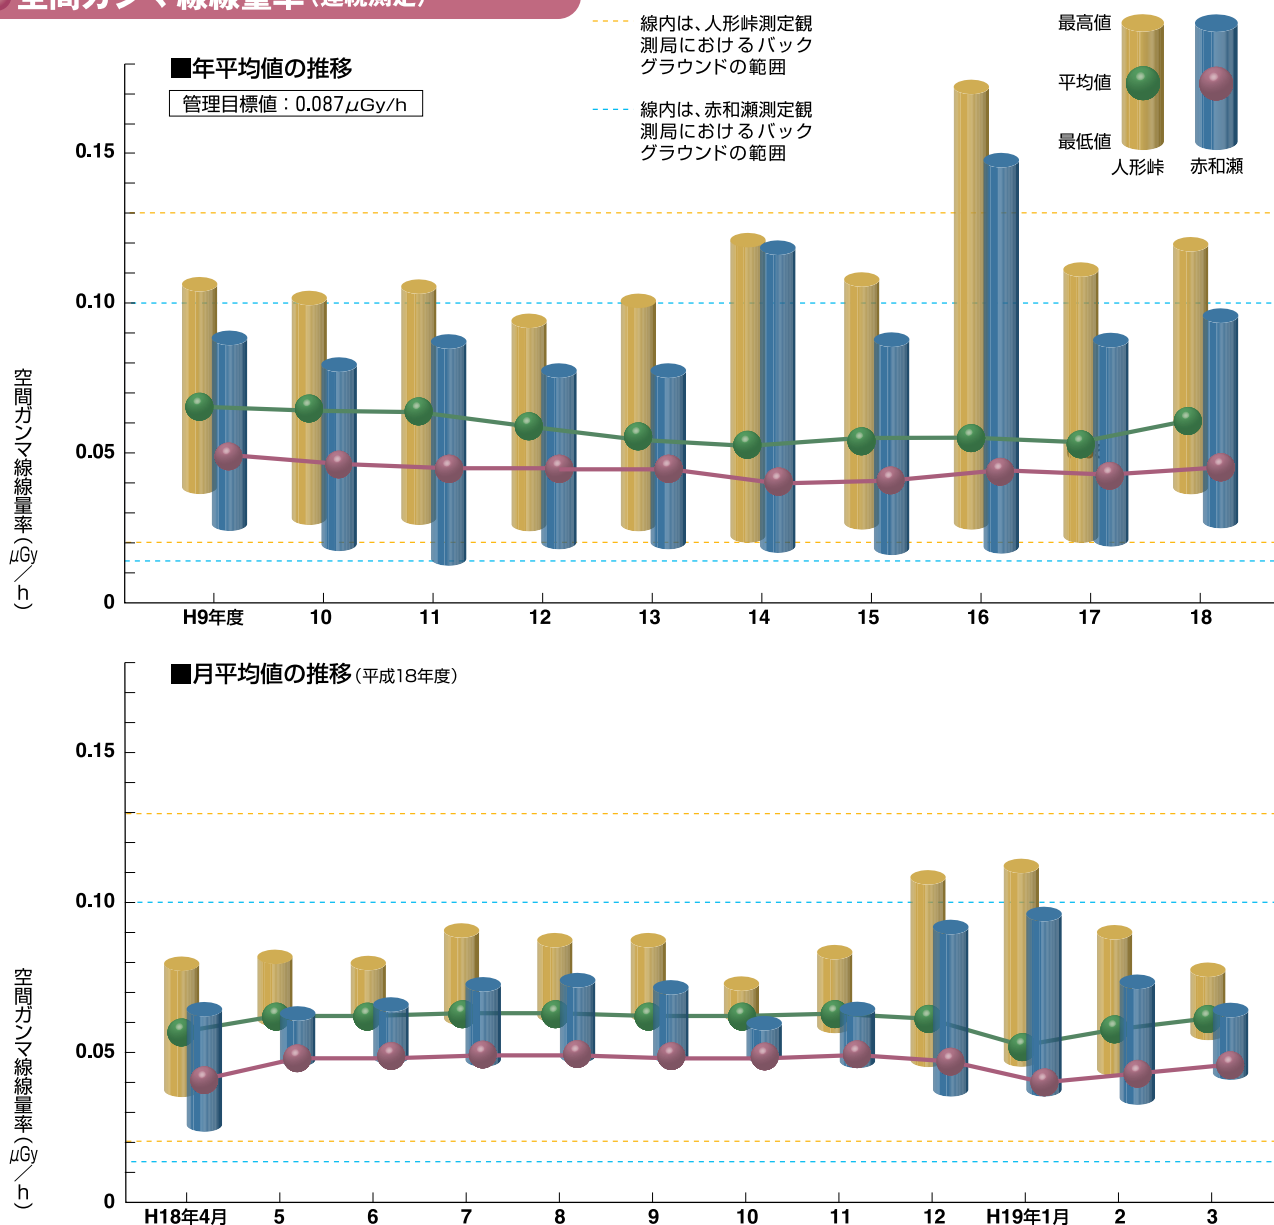


※1 管理目標値は、事業所の事業活動に伴うものに適用し、バックグラウンド値は含まない。

※2 バックグラウンド値は、人形峠測定観測局で0.020~0.129 $\mu\text{Gy/h}$ 、赤和瀬測定観測局で0.013~0.099 $\mu\text{Gy/h}$ です。

● 気象状況との関わりが大きいガンマ線

気象は、空間ガンマ線線量率などの測定データに影響を与え、特に雨や雪の影響はかなり大きく現れます。

下の図は、赤和瀬測定観測局における空間ガンマ線線量率（日平均値）と積雪深の関係を示したのですが、積雪が多くなると空間ガンマ線線量率の測定値が低くなる傾向にあることがわかります。

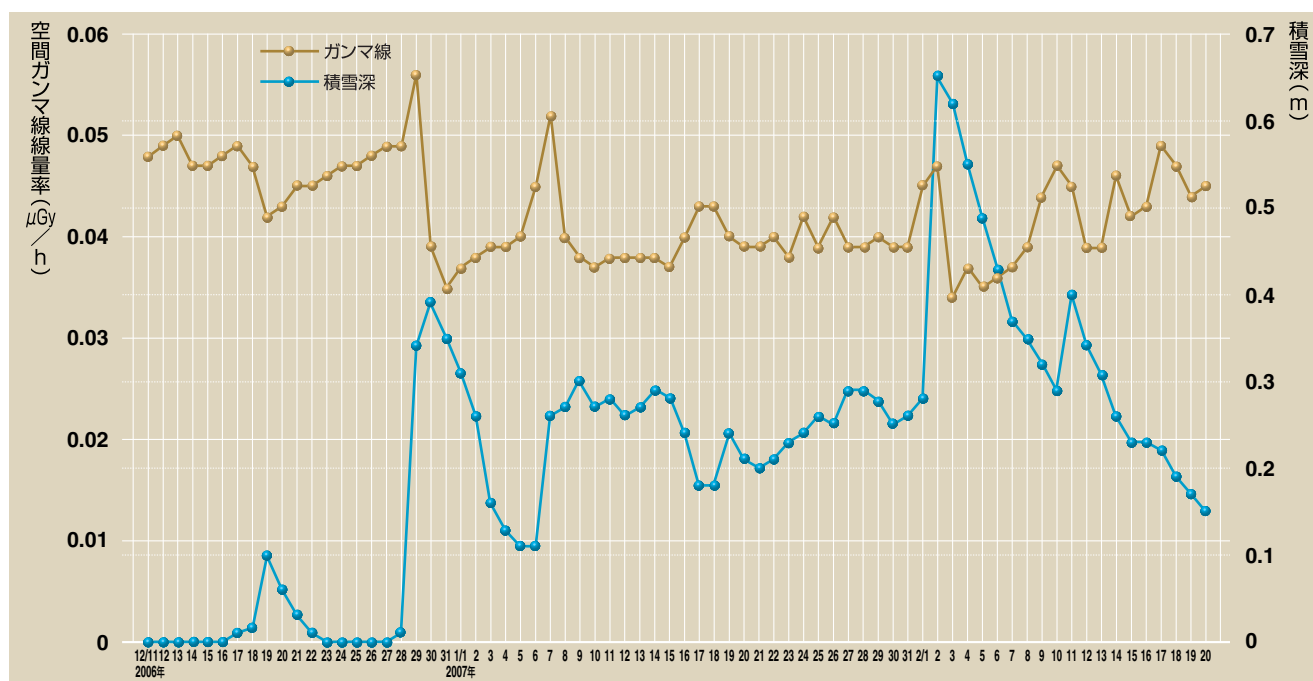

測定方法

地上約3mの空間中のガンマ線線量率を測定しています。ガンマ線は、電磁波の仲間であり、浮遊じんのように空気中にただようものではありません。




空間ガンマ線測定装置

「ガンマ線」とは

ONE POINT

放射線の一種。他の放射線（アルファ線、ベータ線等）と比較してエネルギー量は低いですが、透過力が強いという特徴があります。

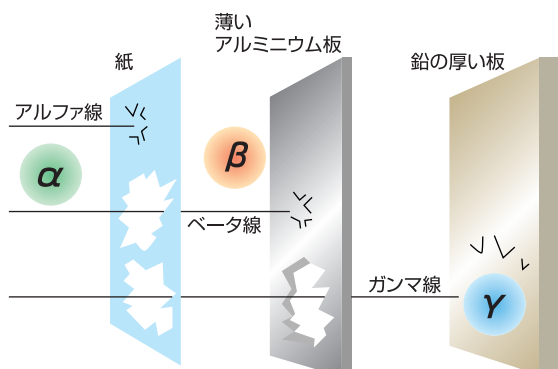

放射線等の測定結果(空間ガンマ線線量率②)


空間ガンマ線線量率(サンプリング測定)

6地点・年4回



管理目標値: $0.087 \mu\text{Gy/h}$

は、6地点の
バックグラウンドの範囲

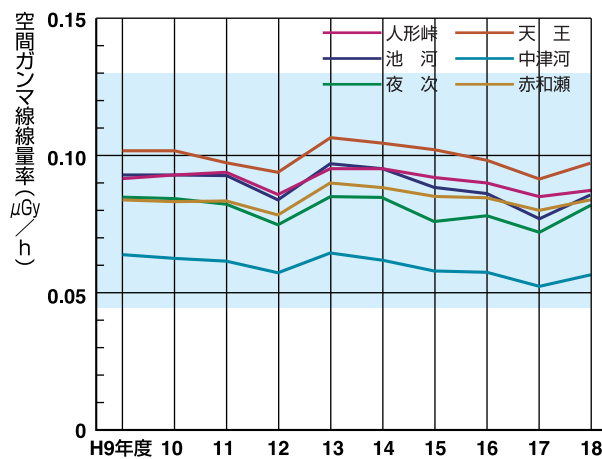

※バックグラウンドの最小値は、中津河の冬期で $0.043 \mu\text{Gy/h}$ です。



蛍光ガラス線量計(RPLD)



現地百葉箱(中にRPLD素子を設置している)


上の図は、空間ガンマ線線量率($\mu\text{Gy/h}$)の年度平均値の推移を示しています。

測定結果は、連続測定と同様いずれも管理目標値未満であり、バックグラウンドの範囲内にあり問題はありませんでした。測定地点別に見ると、中津河が最も低くなっています。

放射線等の測定結果(全アルファ放射能①)

● 大気浮遊じん中の全アルファ放射能(連続測定)


■ 年平均値の推移

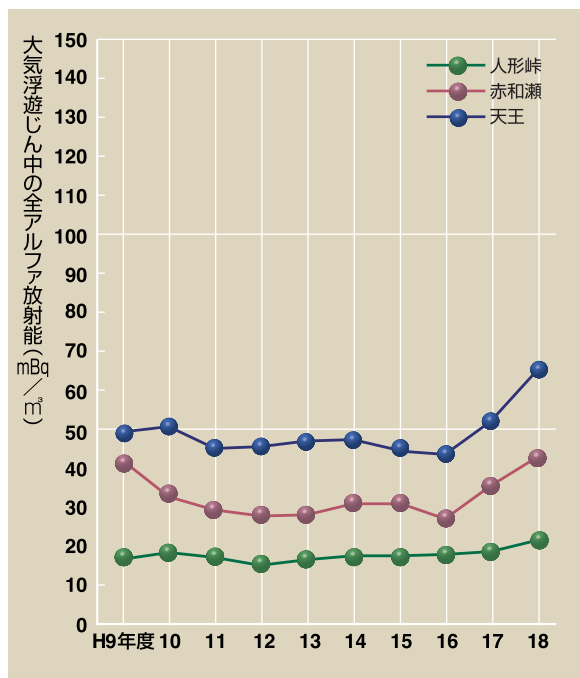

人形峠、赤和瀬、天王の3つの連続測定観測局で大気中に浮遊する「ちり」(粉じん)を集め、それから出るアルファ線を測定して、それら全体の放射能を「全アルファ放射能」として求めます。

上の図は、3つの連続測定観測局の年平均値の推移と平成18年度の月平均値の推移を示したのですが、これを見ると年度により、また月によりかなり変動があることがわかります。これは、全アルファ放射能が、気象などの影響を強く受けているためと考えられます。また天王、赤和瀬測定観測局では人形峠測定観測局に比べてやや高めの値となっています。これは両地区が谷間または盆地にあり、夜間の大気安定度が比較的高いことが原因と考えられます。

■ 月平均値の推移(平成18年度)

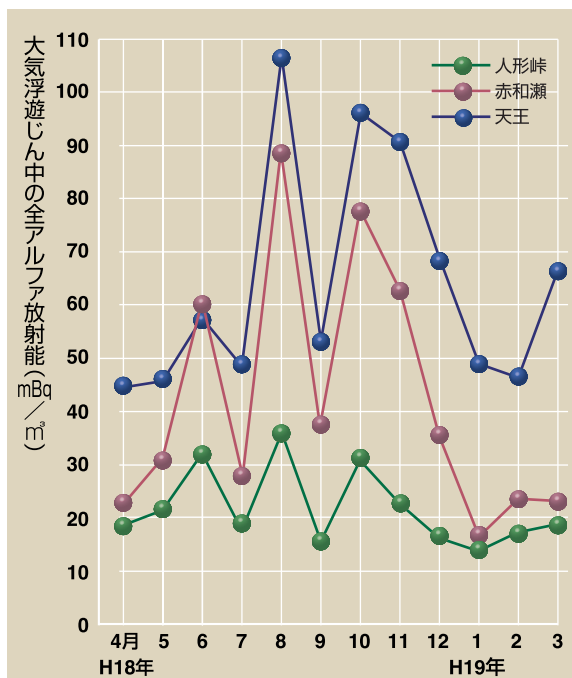

このように、全アルファ放射能は、連続測定観測局間の差はあるものの、すべて自然の変動の範囲内にあり、人形峠環境技術センターの影響は認められませんでした。

測定方法

地上約2mの吸気口から、大気浮遊じんを3時間集め、7時間放置した後、アルファ線測定装置で測定します。




アルファ線測定装置

放射線等の測定結果(全アルファ放射能②)

●大気浮遊じん中の全アルファ放射能の日変動

右の図は、赤和瀬測定観測局における全アルファ放射能濃度の平成18年度の四季別日変動を示したものです。これにより、昼にくらべ夜間に全アルファ放射能が上昇することがわかります。この原因として夜間における逆転層（地表の放射冷却により、地表面が上空より低温になり、空気が対流しにくくなる現象）の発生が考えられます。逆転層が発生すると、大気が安定し、粉じん中に含まれる自然由来のアルファ線源が地上付近の大気中に滞留しやすくなるため全アルファ放射能が上昇すると考えられます。


■赤和瀬測定観測局(平成18年度)

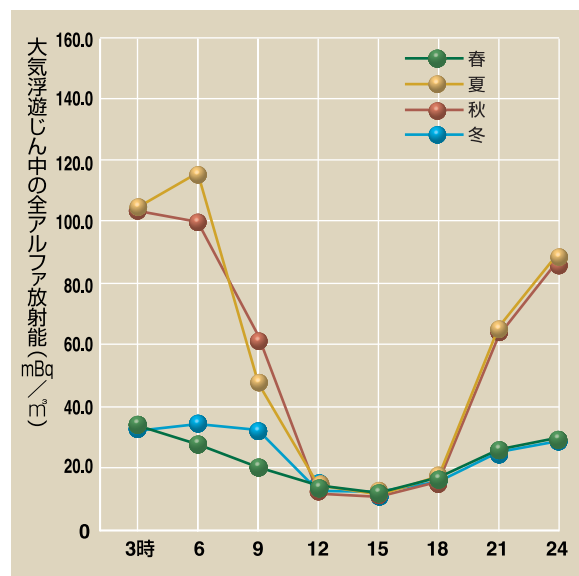

「アルファ線」とは

ONE POINT

放射線の一種であり、他の放射線（ベータ線、ガンマ線等）と比較してエネルギー量は高いが、透過力が弱いという特徴がある。

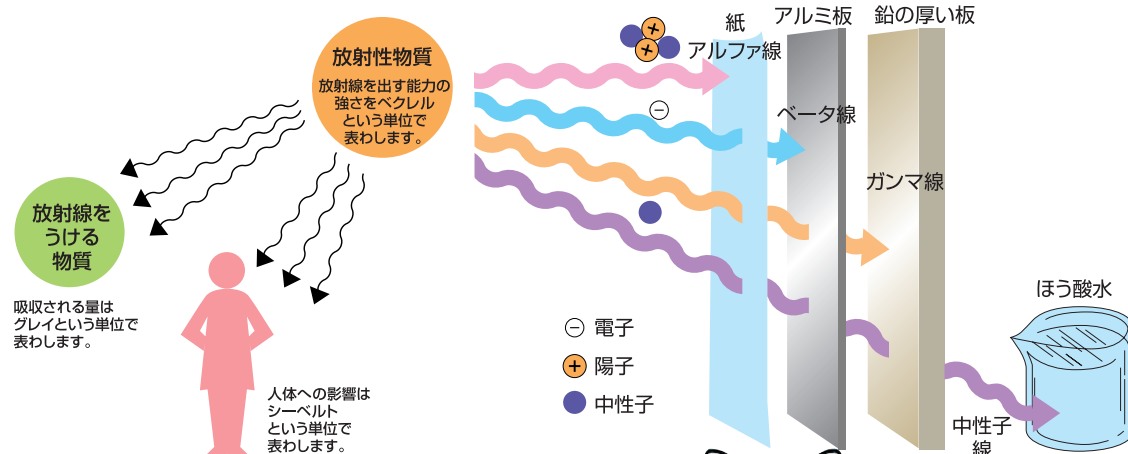

一口に放射線といっても、いろいろな種類があります。

放射線等の測定結果(全ベータ放射能)

大気浮遊じん中の全ベータ放射能(サンプリング測定) 5地点・年2回

アルファ放射能と同様、大気中に浮遊する「ちり」(粉じん)を集め、それらから出るベータ線を測定します。それら全体の放射能を「全ベータ放射能」として求めます。大気浮遊じん中の全ベータ放射能は、人形峠、夜次、天王、中津河、本村の5地点で年2回測定していますが、昭和54年の測定開始以来検出されたことはなく、人形峠環境技術センターの影響は認められません。




土の中の全ベータ放射能(サンプリング測定) 年2回



土の中の全ベータ放射能については、河底土、水田土、畑土及び未耕土を対象として、年2回測定を行っています。

下の図は、測定方法が昭和57年度に現在の方法に変わって以降の年平均値の推移を示したものです。測定値は、測定地点、年度による変動もほとんどなく問題はありません。

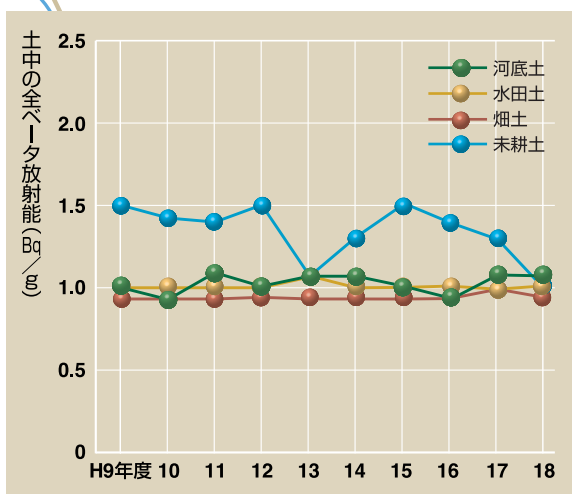

(注) 河底土、水田土、畑土は、天王での測定値、未耕土は人形峠南部での測定値である。

「ベータ線」とは

ONE POINT

放射線の一種で、他の放射線(アルファ線、ガンマ線等)と比較してエネルギー量、透過力ともに中間に位置している、という特徴があります。

放射線等の測定結果(ウラン、ラジウム①)

大気浮遊じん中の放射能(サンプリング測定)

5地点・年2回 管理目標値：ウラン $1.4 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3$ ・ラジウム $7.4 \times 10^{-10} \text{Bq/cm}^3$

大気浮遊じん中のウラン(^{238}U)とラジウム(^{226}Ra)の測定は、人形峠、夜次、天王、中津河及び本村の5地点で年2回測定しています。

ウラン、ラジウムとも測定値のほとんどが検出下限値

未満であり、検出された値も管理目標値未満で岡山市や各地の過去のデータと比較しても同レベルで、人形峠環境技術センターの影響は認められません。



採取と測定方法

大気浮遊じんはハイボリュウム・エア・サンプラーで捕集し、ウランはアルファ線スペクトロメータで、ラジウムはアルファ線自動測定装置で測定しています。




ハイボリュウム・エア・サンプラー

河川水中の放射能(サンプリング測定)


奥津以北11地点・年4回、津山以南2地点・年1回

^{238}U (単位: 10^{-3}Bq/cm^3) < 年平均値 > 管理目標値: $1.1 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3$

池河川中流

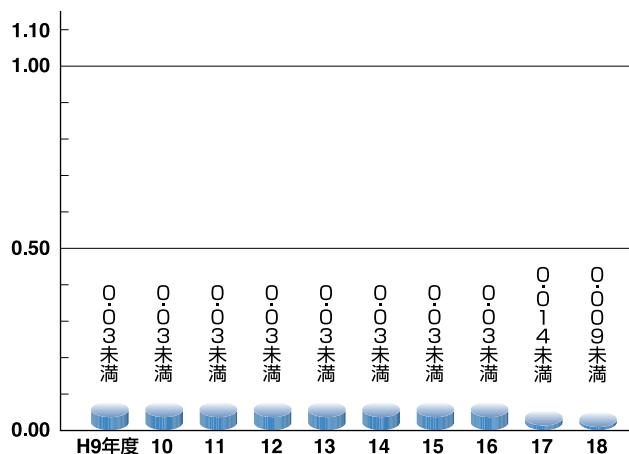


石越

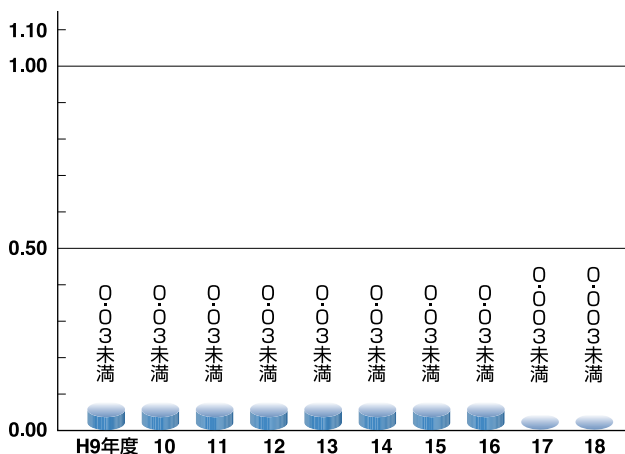


※平成17年度から、河川水、飲料水などの陸水中の ^{238}U の測定方法を吸光光度法から高周波誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)を用いる方法に変更した。

^{226}Ra (単位: $10^{-5}\text{Bq}/\text{cm}^3$) <年平均値> 管理目標値: $3.7 \times 10^{-5}\text{Bq}/\text{cm}^3$

■池河川中流

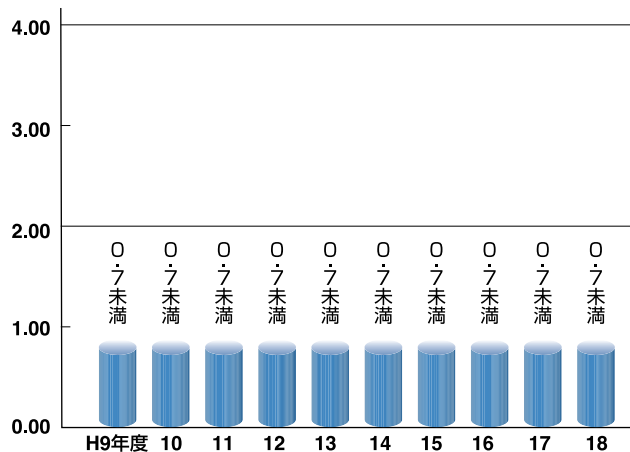

■石越

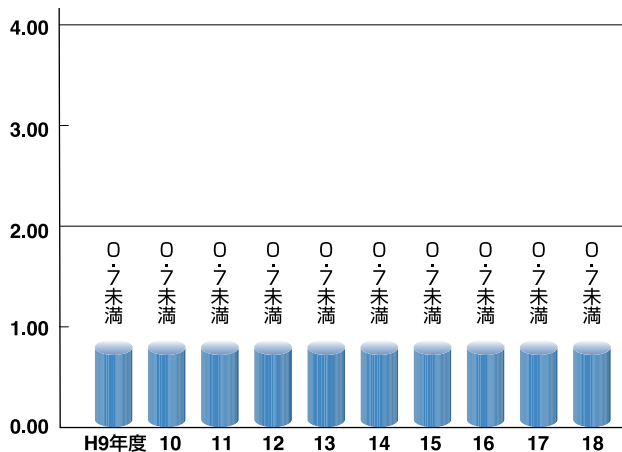

上の図は13の測定地点の内、池河川中流と石越の2地点について、河川水中に含まれるウラン及びラジウムの平成9～18年度の年平均値を示したものです。図から分かるように、ウラン及びラジウムともに測定値のほとんどが検出下限値未満であり、他の測定地点についても同様に問題になる値ではありません。

また、ラドンについても測定していますが、問題ありませんでした。


採取と測定方法

河川水は表層水を採取し、ウランは高周波誘導結合プラズマ質量分析装置で、ラジウムはアルファ線自動測定装置で、また、ラドンは液体シンチレーションカウンターにより測定します。


飲料水中の放射能 (サンプリング測定) 4地点、年4回

^{238}U (単位: $10^{-3}\text{Bq}/\text{cm}^3$) <年平均値>

■天王

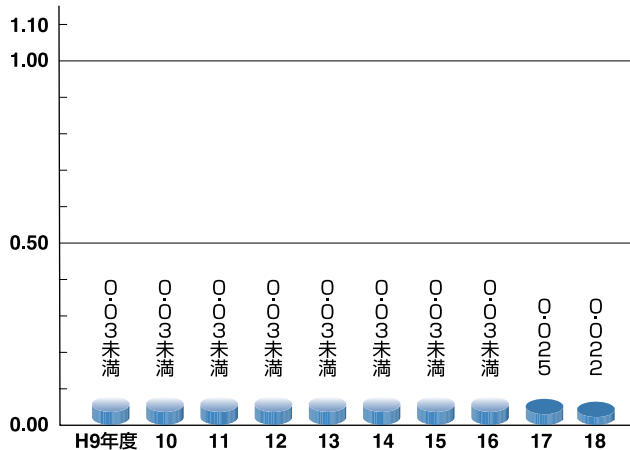


■赤和瀬

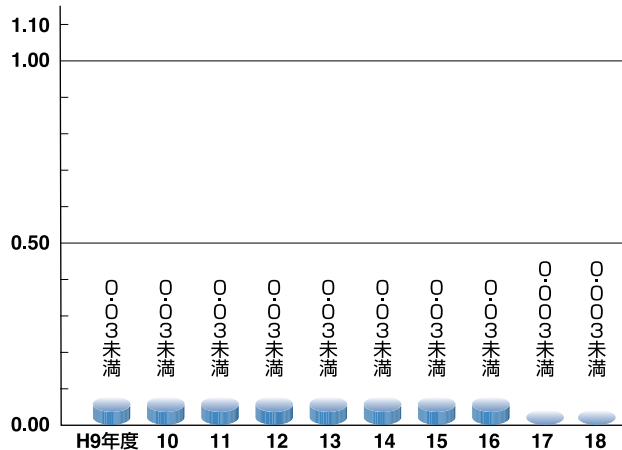


放射線等の測定結果(ウラン、ラジウム②)

^{226}Ra (単位: $10^{-5}\text{Bq}/\text{cm}^3$) <年平均値>

■天王

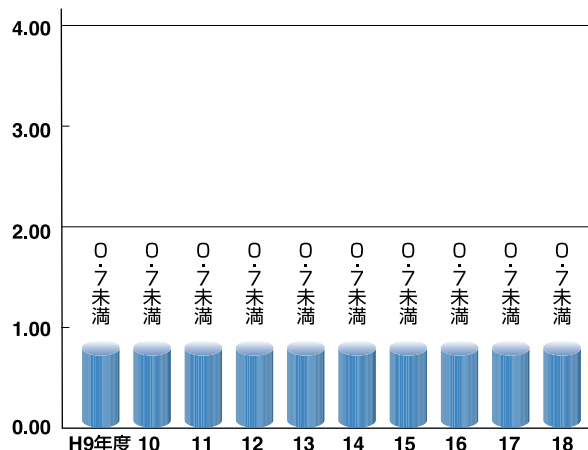

■赤和瀬

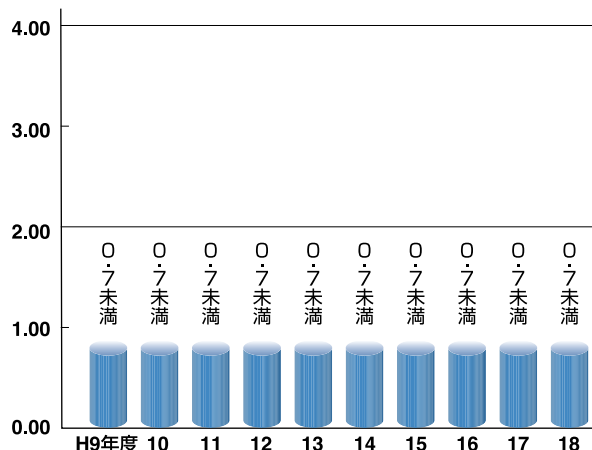

飲料水に含まれるウラン及びラジウムの測定は、天王、赤和瀬、中津河、本村の4地点で行っています。上の図は、この内、天王及び赤和瀬の2地点について年平均値の推移を示したものです。この図から、ウラン及びラジウムともに河川水の管理目標値(ウラン: $1.1 \times 10^{-3}\text{Bq}/\text{cm}^3$ 、ラジウム: $3.7 \times 10^{-5}\text{Bq}/\text{cm}^3$)と比べてもかなり低く、その他の地点についても同様で問題はありませんでした。

採取と測定方法

民家の給水栓から採取し、河川水と同じ方法で測定しています。

土の中の放射能(サンプリング測定) 年2回

土の中に含まれる放射能については、河底土、水田土、畑土及び未耕土を対象としてウラン、ラジウムを測定しています。

河底土、水田土及び畑土については管理目標値(河底土 ウラン: $1.8\text{Bq}/\text{g}$ 、ラジウム: $1.8\text{Bq}/\text{g}$ 、水田土及び畑土 ウラン: $1.8\text{Bq}/\text{g}$ 、ラジウム: $0.74\text{Bq}/\text{g}$)に比べてかなり低く、また、未耕土については管理目標値は設けられていないが十分低い値で問題はありませんでした。

生物質の中の放射能(サンプリング測定)

生物質に含まれる放射能については、精米、淡水魚、樹葉、牧草及び野菜を対象としてウラン、ラジウムを測定しています。

管理目標値は定められていませんが、測定値はいずれも低い値で問題はありませんでした。



ウランを測定する
高周波誘導結合プラズマ質量分析装置
(ICP-MS)



ウランを測定する
アルファ線スペクトロメータ



ラジウムを測定する
アルファ線自動測定装置



ラドンを測定する
液体シンチレーションカウンター


ふっ素の測定結果①

大気中のふっ素（連続測定）

管理目標値： $3.3 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$

大気中のフッ素濃度

（検出下限以上の測定値の平均値）

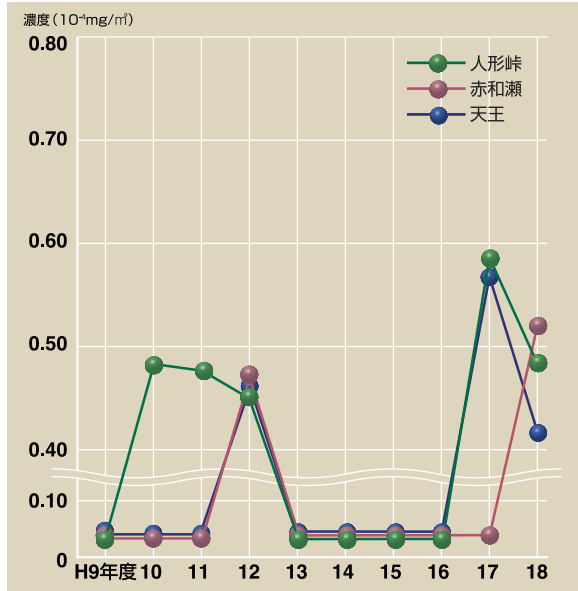


大気中のふっ素濃度は、問題のない値です。

大気中のふっ素については、人形峠、赤和瀬、天王の3つの連続測定観測局で連続測定しています。（天王測定観測局は昭和56年12月から測定しています。）左の図は、測定機の検出下限値（ $0.4 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ ）以上の測定値の年平均値の推移を示したもので、下の図は、その出現頻度を表したものです。

測定値は、いずれも管理目標値よりもかなり低い値で人形峠環境技術センターによる影響は認められません。

検出下限値（ $0.4 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ ）以上の出現頻度

回数（回）

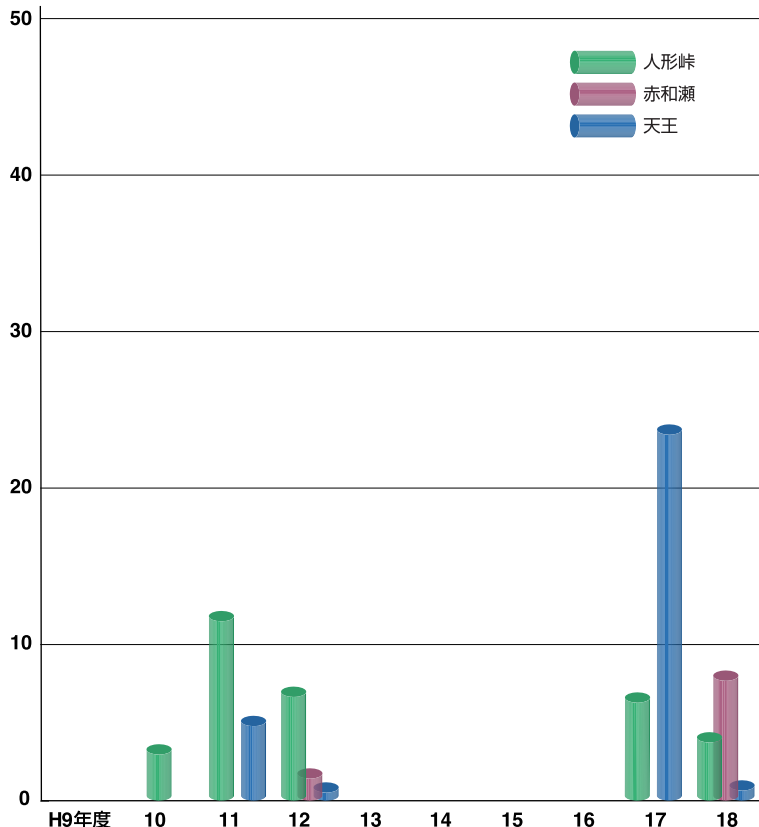

測定方法

地上約2mの吸気口から0.8ミクロンのメッシュのフィルターを通して大気を8時間続けて吸引し、ふっ素イオン濃度示差電位法により測定し、8時間毎の値を記録します。



ふっ素自動測定機


ふっ素の測定結果②

河川中のふっ素 (サンプリング測定) 年1回

敷地境界の管理目標値 : 0.5mg/ℓ

河川水中のふっ素については、人形峠環境技術センター近くの河川(昭和54～58年度5地点、59年度以降4地点)で測定していますが、ほとんど検出されなかったことはなく、検出された値も管理目標値に比べかなり低い値で問題はありませんでした。

■池河川中流

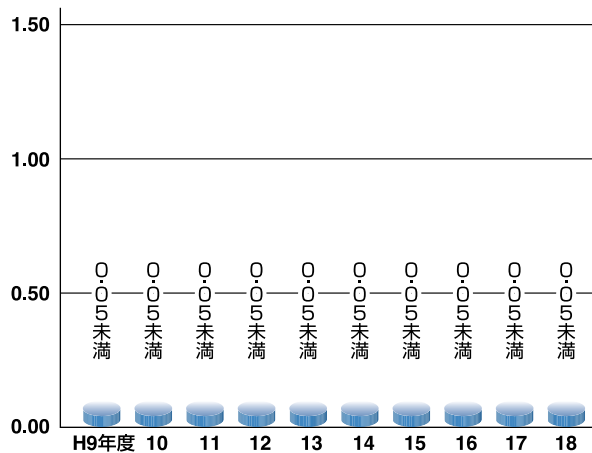


飲料水中のふっ素 (サンプリング測定) 4地点・年4回

水道水の基準の濃度 : 0.8mg/ℓ <年平均値>

飲料水中のふっ素については、天王、赤和瀬、中津河及び本村の4地点で行っていますが、いずれの地点も検出下限値未満でした。

■本村

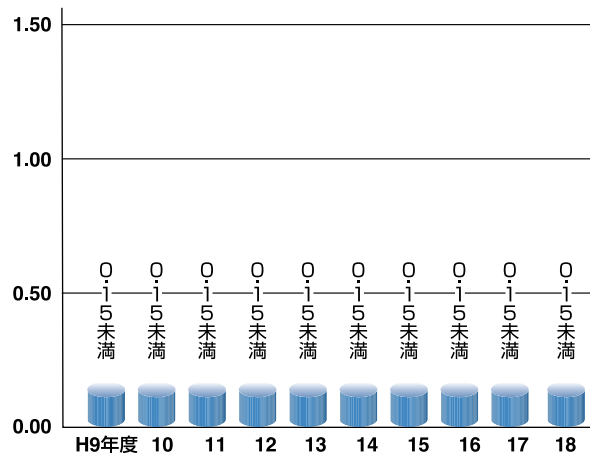


土の中のふっ素 (サンプリング測定) 年1回

土に含まれるふっ素についても、河底土3地点、水田土2地点、畑土2地点及び未耕土3地点で行っていますが、いずれの測定値も問題はありませんでした。

生物質中のふっ素 (サンプリング測定)

生物質に含まれるふっ素の測定については、精米(2地点)、淡水魚(1地点)、牧草(1地点)、樹葉(3地点)及び野菜(2地点)を対象として行っています。

いずれの測定値も低い値で、問題はありませんでした。

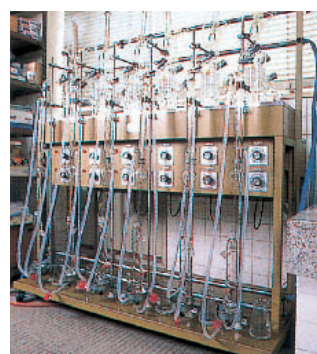

ふっ素蒸留装置



ふっ素イオンメーター

プルトニウムの監視測定

■平成6年8月22日から回収ウラン転換実用化試験が実施されたことに伴い、人形峠環境技術センター周辺の状況を把握するため、プルトニウムの測定を行っています。

プルトニウムの監視測定の概要は次のとおりです。

プルトニウムに係わる監視測定地点図



「プルトニウム」とは

自然にはほとんど存在しない放射性元素の一つ。
1940年に米国のシーボーグらにより発見された。プルトニウム239は原子炉内でウラン238が速い中性子を吸収することにより生成する。

監視測定の結果

畑土、水田土からは実用化試験の開始前後ともブルトニウムが検出されています。また、平成17年度には土壌からごくわずかに検出されています。

これらのフルトニウムについては、同位体比により1960～70年代に大気圏で行われた外国の核実験によるものと評価され、人形峠環境技術センターの影響とは認められませんでした。


なお、試験開始後に検出されたプルトニウムは他県の検出事例と比べても低い数値で問題はありませんでした。

監視測定項目

■プルトニウムの監視測定

測定対象		測定項目	測定地点数	測定回数 (回/年・地点)	検体数	測定地点名
大気浮遊じん		プルトニウム	2	1	2	天王赤和瀬
河川水		プルトニウム	2	1	2	池河川上流 池河川中流
土	畑土	プルトニウム	2	1	2	天王赤和瀬
壤	水田土	プルトニウム	2	1	2	天王赤和瀬
生	野菜	プルトニウム	2	1	2	天王赤和瀬
物	精米	プルトニウム	2	1	2	天王赤和瀬
質	淡水魚	プルトニウム	1	1	1	奥津以北
合 計		1	13	—	13	

■監視測定の結果 (239+240)Pu

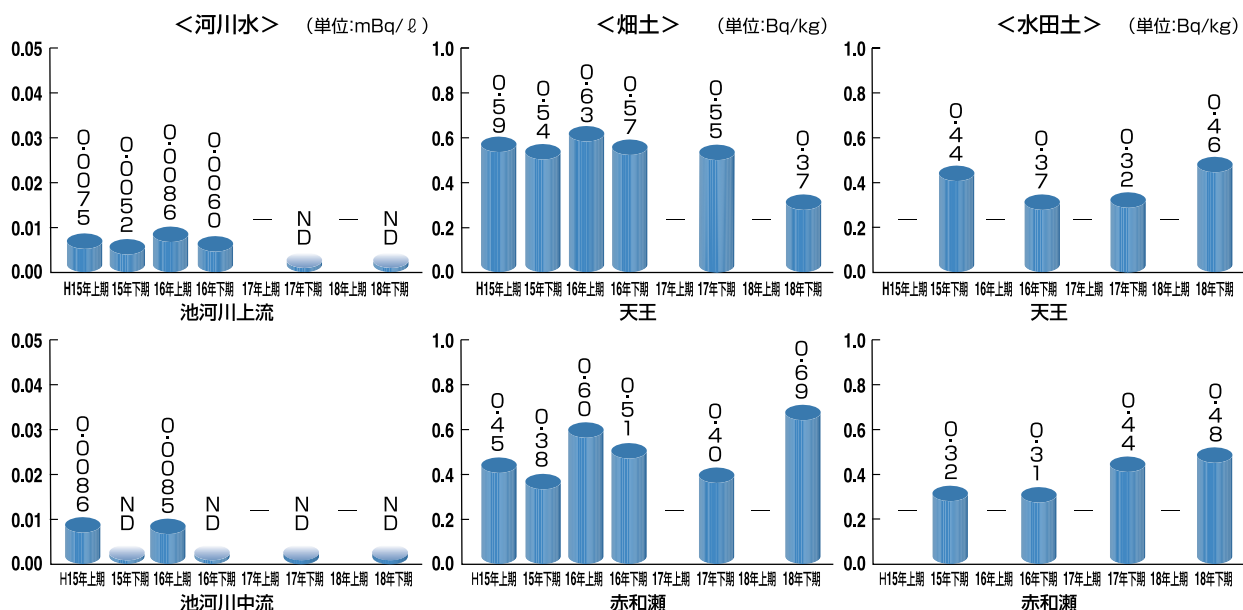

岡山県内の捨石堆積場の環境監視

●捨石堆積場の経過

捨石堆積場は、昭和30年にウラン鉱床の露頭が発見されてから昭和60年代の初めごろまでの間、原子燃料公社（現在の独立行政法人日本原子力研究開発機構）によりウラン鉱の探鉱、試掘、採掘の過程において不要とされた捨石を処分するため設けられたもので、岡山県内には人形峠環境技術センター内の4カ所を含めて7カ所の堆積場があります。

これらの捨石堆積場のうち、中津河大切坑捨石堆積場において、一部の場所で $5.2\mu\text{Gy/h}$ 程度の放射線が検出され、しかも、人が自由に立ち入りできる状態であることが昭和63年8月に報道され、問題となりました。



中津河大切坑捨石堆積場

- A：中津河大切坑捨石堆積場
- B：中津河南捨石堆積場
- C：長者捨石堆積場



■捨石堆積場に係わるサンプリング測定

測定対象	測定項目				
	ガンマ線線量率	ウラン	ラジウム	ラドン	全ベータ放射能
空間線量	2				
河川水		3	3	3	
飲料水		9	9	9	
河底土		2	2		
精米		1	1		
野菜		1	1		
大気				2	

数値は測定地点数

（備考）一部の調査地点については、周辺監視測定と重複している。

●捨石堆積場の対策

①県は、人形峠環境技術センターに対し、直ちに捨石堆積場への立入防止の措置を申し入れ、続いて恒久対策の検討を指示し、人形峠環境技術センターでは、柵設置工事、かん止堤補強工事、除去、覆土工事等の対策を平成元年12月までに完了しました。

②岡山県、鏡野町及び日本原子力機構の3者で締結している環境保全協定は、問題となった捨石堆積場を対象施設としていなかったため、捨石堆積場を環境保全協定の

対象施設とする確認書を締結しました。（平成元年3月17日）

③県及び日本原子力機構では従来から実施している人形峠環境技術センターを対象とする監視測定の一環として、平成元年度から新たに捨石堆積場に着目した監視測定を中津河大切坑捨石堆積場周辺を主体として実施しています。


空間ガンマ線線量率

2地点・年4回

管理目標値：0.087 μ Gy/h

捨石堆積周辺のガンマ線の測定は、中津河大切坑捨石堆積場口及び中津河地区民家の2カ所で測定しています。

右の図は、中津河大切坑捨石堆積場口での測定結果を示したのですが、いずれも管理目標値を下回っており、昭和54年以降実施してきた人形峠環境技術センター周辺の監視結果と比較しても大きな差は認められず、異常は認められませんでした。

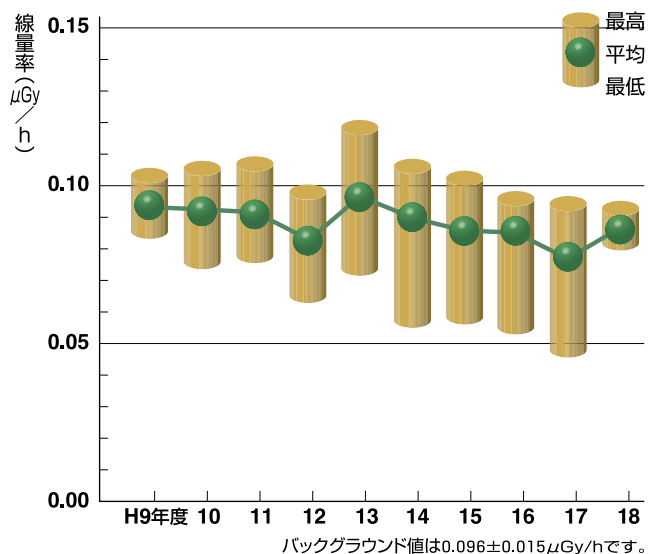


河川水中の放射能

3地点・年4回

^{238}U

(単位： 10^{-3}Bq/cm^3)

管理目標値：1.1 $\times 10^{-3}\text{Bq/cm}^3$

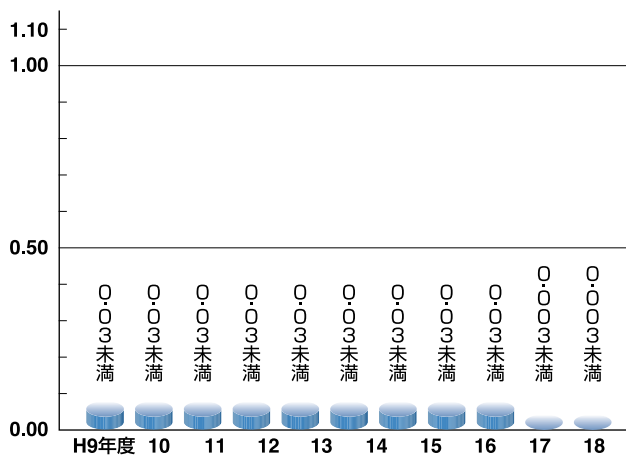


河川水中に含まれるウラン及びラジウムの測定は、3地点で実施していますが、上の図は中津河大切坑捨石堆積場下流での平成9年度～18年度の平均値を示したものです。

^{226}Ra

(単位： 10^{-5}Bq/cm^3)

管理目標値：3.7 $\times 10^{-5}\text{Bq/cm}^3$

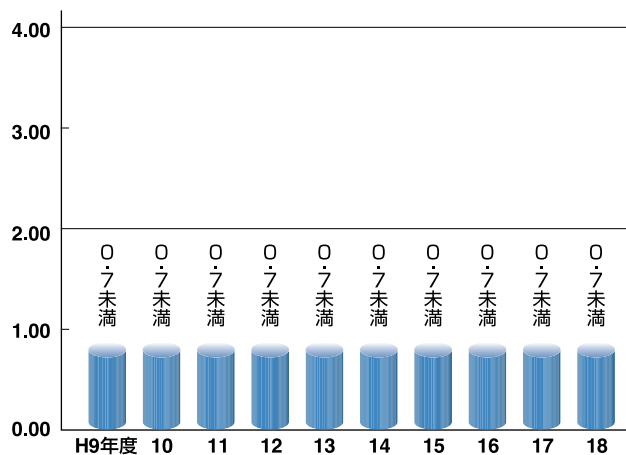

図から分かるように、ウラン及びラジウムともに検出下限値未満であり、異常は認められませんでした。

その他の項目

管理目標値の設けられている大気浮遊じん及び河底土中のウラン及びラジウムの測定結果は、いずれも管理目標値を下回り、管理目標値の設けられていない飲料水、精米等に含まれるウラン、ラジウム等の測定結果は、昭和

54年度以降実施してきた人形峠環境技術センター周辺の監視結果と比較して大きな差は認められず、異常は認められませんでした。

人形峠付近の環境は平常な状態に保たれています

●連続測定結果

- 空間ガンマ線線量率:自然の変動の範囲内であり、管理目標値未満でした。
人形峠測定観測局と赤和瀬測定観測局の測定値の差は、それぞれの設置環境(地質・地形)によるものと考えられます。
- 大気浮遊じん中の全アルファ放射能:毎年度多少の変動はありますが、自然の変動の範囲内で、問題のある値は認められませんでした。各連続測定観測局間の測定値の差は、空間ガンマ線線量率と同様にそれぞれの設置環境等によるものと考えられます。
- 大気中のふっ素:3測定観測局とも管理目標値未満でした。

●回収ウラン転換実用化試験に係わるプルトニウム監視測定結果

- 実用化試験実施前に行った対象地域の測定において、畑土、水田土からプルトニウムが検出されています。
- 土壌(畑土、水田土)から、プルトニウムが検出されましたが、検出のレベルやプルトニウムの種類から過去に外国で行われた核実験によるものと評価され、実用化試験の影響とは認められませんでした。

- これらの測定結果は専門家で構成された「岡山県環境放射線等測定技術委員会」において詳細に検討され、毎年度取りまとめたうえ公表しています。以上のように人形峠環境技術センターの監視測定を開始してから平成18年度まで、人形峠環境技術センター周辺の環境に異常は認められませんでした。

●サンプリング測定結果

- 放射線(能):空間ガンマ線線量率及び大気浮遊じん、河川水、河底土、水田土、畑土中のウラン、ラジウム濃度は、管理目標値が設定されていますが、これらについてはいずれも管理目標値未満でした。また、全ベータ放射能(大気浮遊じん、河底土、土壌)、ラドン(河川水、飲料水)、未耕土、生物質中のウラン、ラジウムについては管理目標値が設定されていませんが、異常値はありませんでした。
- ふっ素:河川水、飲料水中の濃度はいずれも検出下限値未満で問題はありませんでした。

●捨石堆積場に係わる監視測定結果

- 管理目標値が設定されている空間ガンマ線線量率及び大気浮遊じん、河川水及び河底土中のウラン、ラジウム濃度はいずれも管理目標値未満でした。
- 管理目標値が設定されていない飲料水、精米等に含まれるウラン、ラジウム濃度等はいずれも人形峠環境技術センター周辺の監視結果と比較して差はなく、異常値はありませんでした。



原子力用語

●放射線

私たちは、常に宇宙線などいろいろな種類の放射線に取り囲まれています。

代表的な放射線としてはアルファ(α)線、ベータ(β)線、ガンマ(γ)線などがあり、胸や胃のレントゲン検査に使うエックス(X)線もそのひとつです。

放射線は、エネルギーを持った電磁波や粒子の流れで、物質をつき抜ける性質があります。放射線が人体にあたり、その量が多くなれば人体に何らかの影響を与えます。

県は人形峠環境技術センター周辺の人々の健康を保護し環境を保全するため、人形峠環境技術センター開設以来、ガンマ(γ)線、アルファ(α)線、ベータ(β)線などの放射線を様々な角度から測定し、監視しています。

●放射性物質、放射能

自然界には、様々な種類の放射性物質があり、多かれ少なかれ、放射線を出しています。この放射線を出す能力を放射能といいます。時には、放射性物質のことを放射能ということもあります。

例えば、ウラン(U)やラジウム(Ra)は水や岩石の中に含まれていますし、ラドン(Rn)は大気中にも存在します。

このような放射性物質が、ウラン開発によって環境に放出され、私たちの暮らしに影響があってはけません。そのため県では人形峠環境技術センター周辺環境におけるウラン(U)、ラジウム(Ra)等の濃度を監視測定しています。

●ふっ素

ふっ素(F)は、すべての元素の中で、水素(H)から数えて9番目に軽い元素で、塩素(Cl)や臭素(Br)と同様、他の元素と非常に激しく反応しますが、いったん化合物を作ると安定します。

私たちの日常生活にも非常に関係の深い物質で、アイロンやフライパンに採用されているテフロン加工などに使われています。

ただし、ふっ素はそのままでは人体や農作物などの植物に有害です。人形峠環境技術センターでは、「四フッ化ウラン」(UF_4)や「六フッ化ウラン」(UF_6)に転換する工程でふっ素を取り扱いますので、周辺環境に影響がないよう十分な注意をしています。県では連続測定とサンプリング測定の両方で、常にふっ素濃度を厳重に監視しています。

本誌で使っている放射線などの単位

●ベクレル(Bq)

放射能(原子核がこわれて放射線を放出する能力)の強さの単位で放射性物質の含有量を表す場合にも使われます。1秒間に1個の原子核が崩壊するときの放射能の強さを1ベクレル(Bq)といいます。

●グレイ(Gy)

放射線の吸収線量の単位です。空間の放射線の量を表すために、空気が電離され吸収されたエネルギーをもとにして求められます。

●シーベルト(Sv)


体の外から放射線を受けたり、食物などを通して体内に入った放射性物質によって内部被ばくを受けたりするときの、人体への影響の度合いを示す単位です。

この度合いは、放射線の種類や人体の組織によって変わります。それを考慮して、放射線が人体に及ぼす影響をはかるものさがシーベルト(Sv)という単位です。

■値が小さい場合 次の記号を単位に つけて表します。	ミ	リ(m): 10^{-3} (1,000分の1)
	マイクロ(μ)	: 10^{-6} (100万分の1)
	ナ	ノ(n): 10^{-9} (10億分の1)
	ピ	コ(p): 10^{-12} (1兆分の1)



このパンフレットは環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

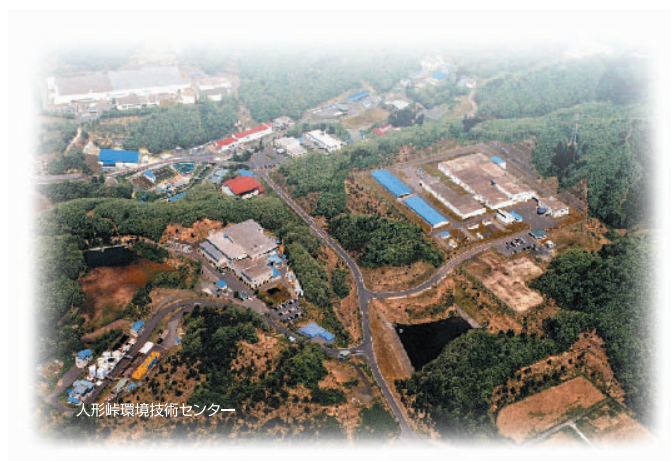

●このパンフレットについてのお問い合わせは下記にお願いいたします。

岡山県生活環境部環境政策課

〒700-8570 岡山市内山下2丁目4-6 TEL.086-226-7299 (ダイヤルイン)

平成20年2月発行 企画・発行 岡山県