

令和 7 年 度
(2025年度)

人形峠周辺の環境放射線等測定報告書

第 48 号

令和 8 年 (2026年) 9 月

岡 山 県

目 次

ま え が き	1
第 1 章 人形峠周辺の環境放射線等測定	
1. 測 定 計 画	5
1-1 測定対象・項目・地点	6
1-1-1 連続測定	6
1-1-2 サンプルング測定	6
1-2 測 定 方 法	8
1-2-1 連続測定	8
1-2-2 サンプルング測定	10
1-3 単位の表示及び測定値の取扱い	11
1-3-1 連続測定	11
1-3-2 サンプルング測定	11
2. 測 定 結 果	13
2-1 測定結果概要	13
2-1-1 参考文献	14
2-2 詳細データ	15
2-2-1 連続測定結果	16
① 空間 γ 線線量率	16
② 大気浮遊塵中全 α 放射能濃度	18
③ 大気中ふっ素濃度	20
2-2-2 サンプルング測定	23
① 大気浮遊塵	24
② 陸 水	26
③ 河底土・土壌	28
④ 生 物 質	30

第2章 中津河捨石堆積場に係る環境放射線等測定

1. 測定計画	35
1-1 測定対象・項目・地点	35
1-2 測定方法	36
1-3 単位の表示及び測定値の取扱い	36
2. 測定結果	36
2-1 測定結果概要	36
2-2 詳細データ	39
① 空間 γ 線線量率(RPLD)	40
② 陸水	40
③ 河底土	42
④ 生物質	42
⑤ 大気中のラドン	44

第3章 資料

1. 月別日平均値集計表	49
2. グラフ	63
3. 四半期推移図	71

第4章 参考

1. 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所周辺環境保全等に関する協定書	87
2. 施設の概要	91
2-1 ウラン濃縮原型プラントの概要及び運転状況	91
2-2 製錬転換施設の概要及び運転状況	92
2-3 濃縮工学施設(旧ウラン濃縮パイロットプラント)の概要及び運転状況	94
3. 岡山県環境放射線等測定技術委員会	96
3-1 岡山県環境放射線等測定技術委員会設置要綱	96
3-2 岡山県環境放射線等測定技術委員会委員名簿	98

ま え が き

苫田郡鏡野町上齋原の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター（以下「人形峠センター」という。）では、エネルギーの安定確保を図る目的からウランの探鉱、採鉱、製錬・転換及び濃縮までの一貫した技術開発に取り組んできた。

事業の進展に伴い、ウランの探鉱、採鉱の事業は終了し、現在は閉山措置に取り組んでいる。

回収ウラン転換実用化試験を実施していた製錬転換施設は運転を終了し、主たる工程設備の解体作業を終了している。

遠心分離法によるウラン濃縮の実用化技術開発を行っていた濃縮工学施設（ウラン濃縮パイロットプラント）は遠心分離法によるウラン濃縮試験を終了し、ウランの濃縮設備の解体を継続している。

遠心分離機の量産技術の確立等を目的として研究開発を行っていたウラン濃縮原型プラントは濃縮ウランの生産運転を終了し、プラント内の滞留ウラン除去・回収作業の終了後、廃止措置（プラントの解体・撤去等）を実施している。

上記のように、廃止措置段階である人形峠センターの主要事業は施設・設備の解体撤去を安全かつ効率的に進めるための解体技術の研究開発に移行している。

一方、岡山県では昭和54年度から、人形峠センター周辺の環境を保全・監視するために「動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所（現人形峠センター）周辺環境保全等に関する協定」に基づいて、環境放射線等の監視測定を実施している。

令和7年度は、人形峠周辺の環境放射線等測定及び中津河捨石堆積場に係る環境放射線等測定について、計画どおりに行った。

本報告書は、令和7年度に岡山県が実施した人形峠周辺の環境放射線等の監視測定結果をまとめたものである。なお、測定結果及び技術的事項等については、令和8年2月及び令和8年8月に開催された岡山県環境放射線等測定技術委員会において審議され「測定結果には異常値は認められなかった。」と評価されている。

第 1 章 人形峠周辺の環境放射線等測定

1. 測定計画

環境放射線等の測定計画は連続測定とサンプリング測定の二本立てとし、監視場所は人形峠センターの敷地境界外側を原則としている。

連続測定の観測局は、鏡野町上齋原の人形峠センター周辺3か所に設置している。人形峠観測局は人形峠センターの敷地境界から約50m西の人形峠一角に設置し、赤和瀬観測局は約1km北東に位置する赤和瀬地区の旧小学校跡地に設置している。また、天王観測局は南南東へ約2kmの天王地区で、池河川と赤和瀬川の合流地点近くに設置している。人形峠観測局及び天王観測局の測定項目は、空間 γ 線線量率等3項目と気象6項目であり、赤和瀬観測局の測定項目は、空間 γ 線線量率等3項目と気象11項目である。それぞれの観測局において24時間連続で自動測定を行っている。その測定値はテレメータ装置により、岡山市南区内尾にある県環境保健センター内の中央局及び県外の民間データセンター内の副監視局に送り、コンピュータで処理して連続監視を行っている。また、監視体制の強化のために各観測局には自家発電装置、中央局及び副監視局には自家発電装置及び自動通報装置を具備している。

サンプリング測定は、人形峠センターの敷地周辺及び人形峠付近を源流とする吉井川流域を測定地点として40か所で実施し、大気・陸水・土壌及び生物質等の試料を、それぞれの測定地点から定期的に年1～4回採取して、放射能分析を行っている。

令和7年度の連続測定及びサンプリング測定の計画は、次のとおりである。

1－1 測定対象・項目・地点

1－1－1 連続測定


観測局 測定項目	人 形 峠	赤 和 瀬	天 王
γ 線 線 量 率	○	○	○
全 α 放 射 能	○	○	○
ふ つ 素	○	○	○
風 向	○	○	○
風 速	○	○	○
気 温	○	○	○
降 水 量	○	○	○
湿 度	○	○	○
降水時間（感雨）	○	○	○
放 射 収 支 量		○	
日 射 量		○	
気 圧		○	
積 雪 深		○	
雷		○	

1－1－2 サンプルング測定

測定対象			測定項目	測定地点数	測定回数	年間検体数	測定月	測定地点
大気浮遊塵			U-238 Ra-226	5	2	10	7, 1	人形峠, 夜次, 天王, 中津河, 本村
陸 水	河 川 水		U-238 Ra-226 Rn-222	13 (奥津以北)	3	39	4, 10, 1	吉井川水系:鏡野町内13
	放 流 水			15 (吉井川全域)	1	15	7	吉井川水系:鏡野町内13, 津山市1, 岡山市(西大寺)1
	構内沢水			1	4	4	4, 7, 10, 1	本村
飲 料 水								
河 底 土			U-238 Ra-226	5	2	10	4, 10	池河川3, 吉井川2, (鏡野町内)
土 壌	水 田 土			2	2	4	4, 10	天王, 赤和瀬
	畑 土			2	2	4	6, 9	天王, 赤和瀬
	未 耕 土			3	2	6	6, 11	人形峠西部, 南部, 夜次
生 物 質	農 作 物	精 米	U-238 Ra-226	2	1	2	11	天王, 赤和瀬
		野 菜		1	1	1	10	赤和瀬
	樹 葉			3	2	6	6, 11	人形峠西部, 南部, 夜次
	淡 水 魚			1	1	1	通年	吉井川(津山以北)
計				40		102		

※ 野菜（赤和瀬の白菜を除く）及び牧草については、試料の採取が困難となったため、令和3年度から休止

人形峠環境技術センターに係る環境放射線等監視地点図

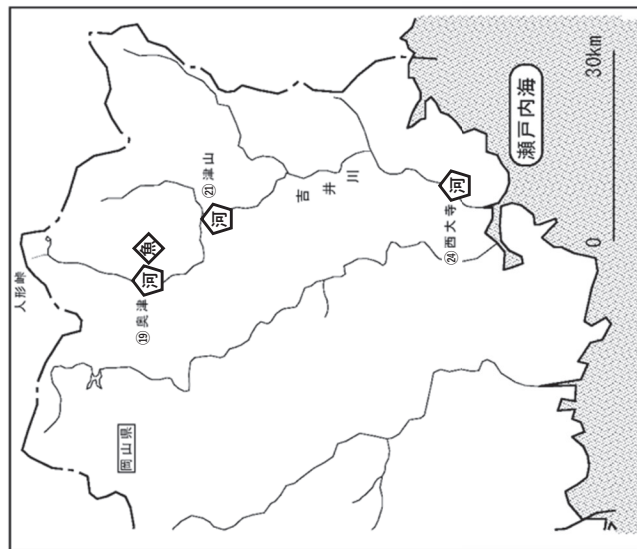

1－2 測定方法

1－2－1 連続測定

測定対象	測定項目	測定方法	測定器	備考
空間放射線	γ 線線量率	地上4mの γ 線線量率(1時間平均値)を1時間毎に測定する。	日立製作所製 ASM-RC52-21868-1型 NaI(Tl)2" ϕ $\times$ 2" 50keV-3MeV エネルギー補償及び 温度補償空間 γ 線測定装置 (MCA付)	1 観測局舎は空調装置を備え、室温18～25℃(25℃における相対湿度70%以下)に保持している。 測定器の避雷防護に耐雷トランスを設置しており、測定器設置用パンザマストは7m、避雷用パンザマストは10mである。
大気浮遊塵	全 α 放射能	地上約2mの吸気口より流速約250L/minで大気浮遊塵を3時間集塵(東洋ろ紙HE-40T)し、7時間放置後、 α 線を1時間測定する。	日立製作所製 MDR-RC52-21868型 ZnS(Ag)50mm ϕ 連続ろ紙ステップ移動方式 α 線測定装置	
大気	ふっ素	地上約2mの吸気口より0.8 μ mのフィルタを通して流速20L/minで大気を8時間連続吸引し、ふっ素イオン濃度示差電位法により測定する。8時間毎の値を積算記録する。	京都電子工業製 HF-482型 双極ふっ素イオン電極式 自動計測器	
気象	風向風速	地上約7mの風向(540°/360°シフト方式)と風速(0.4～20m/s)は電氣的積分方式により10分間連続移動平均値を測定し、1時間毎に記録する。	光進電気工業製 MVS-300H型 ヒーター付 (風車型風向風速発信機)	2 それぞれの測定器で測定されたデータは各観測局から中央監視局及び副監視局へテレメータを経由して伝送される。 3 各監視局では受信したデータをサーバに蓄積するとともに、リアルタイムでの監視、国・関係機関等へのデータ提供を行っている。
	気温	地上約5mの気温(-20℃～+40℃)を測温抵抗体により測定し、1時間毎に記録する。	池田計器製作所製 PT-100S型 シェルタ付 (白金抵抗体温度計)	
	降水量	地上約5mの降雨雪量(0.5～100mm)を測定し、1時間毎に記録する。	光進電気工業製 RT-1036型 ヒーター付 (転倒ます型雨量計)	

測定対象	測定項目	測定方法	測定器	備考
気象	湿度	地上約5mの湿度(0～100%RH)を測定し、1時間毎に記録する。	池田計器製作所製 HM-155DHFS型 高分子系湿度センサ方式	
	降水時間 (感雨)	地上約5mの雨滴の有無を測定し、1時間毎に記録する。	池田計器製作所製 NS-131型 雨滴による電極間短絡方式	
	放射収支量	地上約2mの放射収支量(-1.25～+3.75MJ/m ²)を測定し、1時間毎に記録する。	池田計器製作所製 MF-11型 銅/コンスタンタン熱電対方式	
	日射量	地上約5mの日射量(0～5MJ/m ²)を測定し、1時間毎に記録する。	池田計器製作所製 MS-60C型 熱電式	
	気圧	地上約5mの気圧を測定し、1時間毎に記録する。	池田計器製作所製 APG-2000型 シリコン静電容量式	
	積雪深	地上約5mまでの積雪を測定し、1時間毎に記録する。	光進電気工業製 SU-201型 可視光レーザー反射式	
	雷	観測局付近(半径約40km圏内)の放電を測定し、1時間毎に記録する。	バスタ技研製 TM-5型 アンテナ方式	

1-2-2 サンプル測定

測定対象	測定項目	試料採取方法	測定方法	測定器
大気浮遊塵	U-238 Ra-226		U-238: TBP抽出分離法+ α 線スペクトロメトリ法; 放射能測定法シリーズ14 (H14改訂)ウラン分析法 Ra-226: EDTA-4Na分解・ BaSO ₄ 再沈法+全 α 計数法; 放射能測定法シリーズ19 (H2)ラジウム分析法	U-238: Canberra製 α -Analyst型 α 線スペクトロメータ Ra-226: 日立アロカメディカル製 LBC-4311B型 2 π ガスフロー自動測定装置
河川水 放流水 構内沢水 飲料水	U-238 Ra-226 Rn-222	放射能測定法 シリーズ16 (S58)環境試 料採取法	U-238: ICP質量分析法; 放射能測定法シリーズ14 (H14改訂)ウラン分析法 Ra-226: EDTA-2Na分解・ BaSO ₄ 再沈法+全 α 計数法; 放射能測定法シリーズ19 (H2)ラジウム分析法 Rn-222: 野口正安, 液体シン チレーションカウンタに よるRadonの放射能測定 Radioisotopes, 13, (5) 362-367 (1964)	U-238: サーマフィッシャー サイエンティフィック製 iCAPQc型ICP-MS Ra-226: 日立アロカメディカル製 LBC-4311B型 2 π ガスフロー自動測定装置 Rn-222: 日立アロカメディカル製 LSC-8000型 液体シンチレーションカウンタ
河底土 土壌 生物質	U-238 Ra-226		U-238: TBP抽出分離法+ α 線スペクトロメトリ法; 放射能測定法シリーズ14 (H14改訂)ウラン分析法 Ra-226: EDTA-4Na分解・ BaSO ₄ 再沈法+全 α 計数法; 放射能測定法シリーズ19 (H2)ラジウム分析法	U-238: Canberra製 α -Analyst型 α 線スペクトロメータ Ra-226: 日立アロカメディカル製 LBC-4311B型 2 π ガスフロー自動測定装置

1－3 単位の表示及び測定値の取扱い

1－3－1 連続測定

測定項目	単位	最小表示位	測定値の取扱い
空間 γ 線線量率	$\mu\text{Gy/h}$	小数第3位	
大気浮遊塵中 全 α 放射能濃度	mBq/m^3	小数第1位	
大気中ふっ素濃度	$\times 10^{-4}\text{mg/m}^3$	小数第2位	

1－3－2 サンプルング測定

測定項目		単位	最小表示位	測定値の取扱い
大 気 浮遊塵	U-238	$\times 10^{-9}\text{Bq/cm}^3$	小数第 3 位	1 結果に誤差が表記されている場合、その値は計数誤差（1 σ）である。 2 「ND」 は、測定値が計数誤差の 3 倍（3 σ）未満であったこと、すなわち不検出を示す。ND の下の（ ）内の数字は、実際に測定された数値を示す。 3 「分析目標レベル」とは、放射能測定において計数値が計数誤差の 3 倍（3 σ）と等しくなるようなおおよそのレベルを示す。これは放射能測定法シリーズに準拠したものである。 4 「平均値」とは、当該年度内の測定値を平均したものであるが、データの中に ND があった場合、ND＝分析目標レベルの値として計算し、計算結果の左に不等号「<」を付記した。
	Ra-226	$\times 10^{-10}\text{Bq/cm}^3$	小数第 3 位	
陸 水	U-238	$\times 10^{-3}\text{Bq/cm}^3$	小数第 3 位	
	Ra-226	$\times 10^{-5}\text{Bq/cm}^3$	小数第 2 位	
	Rn-222	Bq/L	小数第 2 位	
河底土 ・ 土 壌	U-238	Bq/g 乾	小数第 3 位	
	Ra-226	Bq/g 乾	小数第 3 位	
生物質	U-238	Bq/kg 生	小数第 3 位	
	Ra-226	Bq/kg 生	小数第 2 位	

2. 測定結果

2-1 測定結果概要

昭和54年7月に県、鏡野町（旧上齋原村）と原子力機構（旧動力炉・核燃料開発事業団）との間で締結された環境保全協定に基づいて管理目標値を定め、人形峠センターの敷地境界付近における異常の早期発見、住民の放射線被ばく線量の推定、放射性物質等の環境への蓄積傾向の把握等の調査を行っているものである。令和7年度は前年度に引き続き、人形峠周辺において空間放射線等の連続測定及びサンプリング測定を実施したが、これらの結果を総括すると次のとおりであり、事業活動に伴う異常値は認められなかった。

<連続測定結果>

空間 γ 線線量率は管理目標値以下であり、平常の変動範囲内で推移した。また、大気中ふっ素濃度は管理目標値以下であり、管理目標値の非設定項目である大気浮遊塵中全 α 放射能濃度は従来の測定値とほぼ同レベルであった。

<サンプリング測定結果>

大気浮遊塵、河川水、河底土、水田土、畑土中のU-238濃度及びRa-226濃度は、いずれも管理目標値以下であった。また、管理目標値の非設定項目である、Rn-222濃度（河川水、放流水、構内沢水、飲料水）、U-238濃度及びRa-226濃度（放流水、構内沢水、飲料水、未耕土、生物質）は、従来の測定値とほぼ同レベルであった。

2－1－1 参考文献

岡山県編, 昭和54年度人形峠周辺の環境放射線等測定報告書 (1980)

}

岡山県編, 令和6年度人形峠周辺の環境放射線等測定報告書 (2025)

2－2 詳細データ

2-2-1 連続測定結果

①空間 γ 線線量率

局	項目	年 月	令和7年						
			4	5	6	7	8	9	10
人形峠	測定件数 *		720	734	720	737	744	720	734
	最高値		0.078	0.075	0.086	0.073	0.103	0.087	0.101
	最低値		0.052	0.058	0.058	0.059	0.060	0.059	0.059
	平均値		0.059	0.061	0.061	0.062	0.063	0.062	0.062
赤和瀬	測定件数 *		720	733	720	737	744	720	736
	最高値		0.063	0.058	0.070	0.056	0.081	0.072	0.084
	最低値		0.034	0.045	0.046	0.046	0.047	0.046	0.046
	平均値		0.045	0.048	0.049	0.049	0.050	0.049	0.049
天王	測定件数 *		720	734	720	737	744	720	732
	最高値		0.082	0.073	0.080	0.070	0.110	0.090	0.101
	最低値		0.056	0.055	0.055	0.056	0.058	0.058	0.056
	平均値		0.061	0.060	0.060	0.062	0.064	0.062	0.062

* 測定件数＝24件/日×日数/月

注) 測定件数が「24件/日×日数/月」未満の月は、定期点検等により測定件数が減少している。

局	平常の変動範囲※※ (平成27年度～令和6年度) [μ Gy/h]	
人形峠	最高値	0.135
	最低値	0.020
赤和瀬	最高値	0.120
	最低値	0.015
天王	最高値	0.124
	最低値	0.019

※※ 平常の変動範囲

空間 γ 線線量率の測定結果の評価については、平成25年度まで用いていた「バックグラウンド値（昭和54年から昭和63年までの測定結果）」をやめ、平成26年度からは直近10年間の測定結果で示す「平常の変動範囲」を毎年度設定し、これを参考に行うこととした。（平成25年度第2回岡山県環境放射線等測定技術委員会決定）

単位：μGy/h

		令和8年			令和7年度値	過去5年間の 測定範囲 最高値 ～ 最低値	備 考
11	12	1	2	3			
720	744	744	672	744	8733	0.133 ～ 0.022	
0.093	0.093	0.076	0.053	0.086	0.103		
0.057	0.041	0.027	0.023	0.040	0.023		
0.062	0.058	0.038	0.033	0.051	0.056		
720	744	744	672	744	8734	0.103 ～ 0.015	
0.085	0.079	0.059	0.041	0.069	0.085		
0.045	0.034	0.019	0.017	0.029	0.017		
0.049	0.046	0.029	0.023	0.037	0.044		
720	744	744	672	744	8731	0.120 ～ 0.019	
0.100	0.094	0.073	0.055	0.093	0.110		
0.057	0.041	0.026	0.023	0.042	0.023		
0.062	0.060	0.039	0.033	0.055	0.057		

空間γ線線量率の管理目標値※：0.087μGy/h

※ 管理目標値は、事業活動に起因する放射線（能）等に適用される。
 なお、測定結果については、環境中の自然放射線（能）等を含んだものである。（以下同じ。）

②大気浮遊塵中全 α 放射能濃度

局 項 目 年 月		令和7年						
		4	5	6	7	8	9	10
人形峠	測定件数	237	242	237	248	248	237	242
	最高値	81.4	64.3	78.8	95.5	79.5	51.9	49.5
	最低値	0.9	0.6	1.3	0.6	4.4	1.2	0.5
	平均値	19.6	14.5	17.2	27.4	27.9	15.5	11.1
赤和瀬	測定件数	237	242	237	248	248	237	243
	最高値	172.7	208.9	130.1	243.4	256.8	161.8	97.9
	最低値	0.5	0.6	2.3	1.2	3.1	1.3	0.5
	平均値	31.0	23.9	29.7	49.4	55.7	29.8	19.9
天王	測定件数	237	242	235	248	248	237	241
	最高値	268.4	247.6	253.3	389.9	342.3	257.8	249.1
	最低値	1.4	1.3	3.4	1.3	5.3	2.0	1.0
	平均値	60.6	45.0	54.9	82.8	94.0	51.8	44.2

* 測定件数＝8件/日×日数/月

()** 月平均測定件数

注1) 3局間で数値を比較すると、赤和瀬局や天王局は人形峠局より高値となる傾向が認められる。
 このような差が認められるのは、気象条件による他、人形峠局が峠の一角の草木に覆われた山肌に
 囲まれた場所に位置するのに対し、天王局は谷間、赤和瀬局は、黒ぼく土（火山灰土壌）の農地等
 に囲まれた盆地に位置しているなど、地形や周辺環境の違いによるものと考えられる。

注2) 測定件数が「8件/日×日数/月」未満の月は、定期点検等により測定件数が減少している。

単位：mBq/m³

		令和8年			令和7年度値	過去5年間の 測定範囲 最高値 ～ 最低値	備 考
11	12	1	2	3			
237	248	248	221	248	(241)** 2893	107.6 ～ 0.1	
76.6	53.8	17.5	25.2	36.2	95.5		
1.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3		
18.6	11.1	4.5	6.4	8.3	15.2		
237	248	248	221	248	(241)** 2894	349.3 ～ 0.1	
181.0	119.0	22.7	22.1	80.9	256.8		
1.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2		
37.4	17.0	4.7	6.8	10.1	26.4		
237	248	248	221	248	(241)** 2890	455.2 ～ 0.1	
283.4	230.2	44.3	49.9	206.1	389.9		
2.8	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4		
73.5	47.1	9.9	13.9	28.3	50.7		

大気浮遊塵中全 α 放射能濃度の管理目標値：設定なし

③大気中ふっ素濃度

局 項 目		年	令和7年						
		月	4	5	6	7	8	9	10
人 形 峠	測定件数 *		88	84	89	92	92	87	91
	0.4×10 ⁻⁴ mg/m ³ ** 以上の回数		0	0	0	0	0	0	0
	同頻度 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	同累積値 ***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	同平均値		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	最高値		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
赤 和 瀬	測定件数 *		89	89	89	92	92	87	91
	0.4×10 ⁻⁴ mg/m ³ ** 以上の回数		0	0	0	0	0	0	0
	同頻度 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	同累積値 ***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	同平均値		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	最高値		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
天 王	測定件数 *		89	89	89	92	92	87	91
	0.4×10 ⁻⁴ mg/m ³ ** 以上の回数		0	0	0	0	0	0	0
	同頻度 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	同累積値 ***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	同平均値		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	最高値		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* 測定件数＝3件/日×日数/月

** 検出下限値

*** 検出下限値以上の値を積算した値

注1) その他測定件数が「3件/日×日数/月」未満の月は、定期点検等により測定件数が減少している。

単位：10⁻⁴mg/m³

		令和8年			令和7年度値	過去5年間の 最高値	備 考
11	12	1	2	3			
89	92	92	83	91	1070	-----	
0	0	0	0	0	0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
89	92	90	83	91	1074	2.49	
0	0	0	0	0	0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
89	92	92	83	91	1076	-----	
0	0	0	0	0	0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
-----	-----	-----	-----	-----	-----		

大気中のふっ素濃度の管理目標値：3.3×10⁻⁴mg/m³

2－2－2 サンプルング測定

① 大気浮遊塵

試料名	採取地点	第1四半期	第2四半期			第3四半期
			採取年月日 (天候) ※	分 析 値		
				U-238	Ra-226	
大気浮遊塵	人形峠		R7. 7. 30 (晴れ)	ND (0. 000±0. 000)	ND (0. 021±0. 024)	
	夜 次		R7. 7. 30 (晴れ)	ND (0. 000±0. 000)	ND (-0. 001±0. 022)	
	天 王		R7. 7. 30 (晴れ)	ND (-0. 001±0. 000)	ND (-0. 008±0. 021)	
	中津河		R7. 7. 30 (晴れ)	ND (0. 000±0. 000)	ND (0. 035±0. 027)	
	本 村		R7. 7. 30 (晴れ)	ND (-0. 001±0. 000)	ND (0. 013±0. 026)	

大気浮遊塵の管理目標値

U-238	Ra-226
1. 4	7. 4

※ 正午頃から夜間にかけて8時間集塵

単位：U-238;10⁻⁹Bq/cm³ Ra-226;10⁻¹⁰Bq/cm³

第4四半期			令和7年度平均値		過去5年間の測定範囲 最大値 ～ 最小値	
採取年月日 (天候) ※	分 析 値					
	U-238	Ra-226	U-238	Ra-226	U-238	Ra-226
R8. 1. 21 (雪)	ND (0. 000±0. 001)	ND (0. 008±0. 023)	<0. 005	<0. 3	<0. 005	<0. 3
R8. 1. 21 (雪)	ND (0. 000±0. 001)	ND (0. 034±0. 027)	<0. 005	<0. 3	<0. 005	<0. 3
R8. 1. 21 (雪)	ND (0. 001±0. 001)	ND (0. 011±0. 023)	<0. 005	<0. 3	<0. 005	<0. 3
R8. 1. 21 (雪)	ND (0. 000±0. 001)	ND (0. 000±0. 022)	<0. 005	<0. 3	<0. 005	<0. 3
R8. 1. 21 (雪)	ND (0. 000±0. 001)	ND (-0. 002±0. 022)	<0. 005	<0. 3	<0. 005	<0. 3

分析目標レベル

U-238	Ra-226
0.005	0.3

② 陸水（河川水、放流水、構内沢水）

試料名	地点番号	採 取 地 点	第1四半期				第2四半期				採取年月日 (天候)	
			採取年月日 (天候)	分 析 値			採取年月日 (天候)	分 析 値				
				U-238	Ra-226	Rn-222		U-238	Ra-226	Rn-222		
河川水	1	池河川上流	R7. 4. 16 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 05±0. 07)	0. 23±0. 03	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 14±0. 08)	0. 23±0. 03	R7. 10. 21 (曇り)	
	4	夜次沈殿池 (4号)	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 15±0. 09)	2. 64±0. 09	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	0. 44±0. 11	1. 61±0. 07	R7. 10. 21 (曇り)	
	8	池河川中流	R7. 4. 16 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 17±0. 09)	0. 53±0. 04	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 08±0. 08)	0. 40±0. 04	R7. 10. 21 (曇り)	
	9	天王用水 取入口	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 20±0. 09)	0. 17±0. 02	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 08±0. 07)	0. 83±0. 05	R7. 10. 21 (曇り)	
	10	十二川下流	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 20±0. 09)	1. 06±0. 06	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 27±0. 10)	0. 89±0. 05	R7. 10. 21 (曇り)	
	12	赤和瀬川 下 流	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 06±0. 07)	0. 17±0. 02	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 04±0. 06)	0. 39±0. 04	R7. 10. 21 (曇り)	
	13	中津河川下流 (平作原)	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 13±0. 08)	0. 09±0. 02	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 04±0. 06)	0. 13±0. 02	R7. 10. 21 (曇り)	
	15	石 越	R7. 4. 17 (曇り)	<0. 003	ND (0. 05±0. 07)	0. 25±0. 03	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 05±0. 07)	0. 29±0. 03	R7. 10. 21 (曇り)	
	17	本 村	R7. 4. 17 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 04±0. 07)	0. 27±0. 03	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 10±0. 07)	0. 78±0. 05	R7. 10. 21 (曇り)	
	19	奥 津	R7. 4. 16 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 03±0. 07)	0. 40±0. 03	R7. 7. 15 (曇り)	<0. 003	ND (0. 06±0. 07)	0. 62±0. 04	R7. 10. 21 (曇り)	
	21	津 山						R7. 7. 16 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 06±0. 07)	0. 17±0. 02	
	24	西 大 寺						R7. 7. 16 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 07±0. 07)	0. 36±0. 03	
	25	十二川上流	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 09±0. 08)	0. 89±0. 05	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 17±0. 08)	1. 09±0. 06	R7. 10. 21 (曇り)	
放流水	6	排 水 口	R7. 4. 16 (晴れ)	0. 003	ND (0. 19±0. 09)	5. 42±0. 13	R7. 7. 15 (晴れ)	0. 047	1. 08±0. 17	17. 91±0. 24	R7. 10. 21 (曇り)	
構内 沢水	3	旧診療所横	R7. 4. 16 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 26±0. 11)	2. 94±0. 09	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 18±0. 08)	0. 66±0. 05	R7. 10. 21 (曇り)	
飲料水 ※		本 村	R7. 4. 17 (晴れ)	<0. 003	ND (-0. 03±0. 06)	0. 05±0. 01	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 03±0. 06)	0. 07±0. 02	R7. 10. 22 (曇り)	

河川水の管理目標値

U-238	Ra-226	Rn-222
1. 1	3. 7	なし

放流水、構内沢水、飲料水の管理目標値：なし

Rnについての温泉法による療養泉の基準値 111Bq/L以上

〃 鉱 泉の基準値 74Bq/L以上

※ 町営水道 水源は河川水

単位 : U-238:10⁻³Bq/cm³ Ra-226:10⁻⁵Bq/cm³ Rn-222:Bq/L

第3四半期			第4四半期				令和7年度平均値			過去5年間の測定範囲		
分 析 値			採取年月日 (天候)	分 析 値						最大値 ～ 最小値		
U-238	Ra-226	Rn-222			U-238	Ra-226	Rn-222	U-238	Ra-226	Rn-222	U-238	Ra-226
<0.003	ND (0.02±0.08)	0.20±0.02	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (0.09±0.08)	0.36±0.03	<0.003	<0.7	0.26	<0.003	<0.7	0.49 ～ 0.14
<0.003	ND (0.33±0.12)	1.39±0.06	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (0.07±0.08)	2.53±0.09	<0.003	<0.64	2.04	0.005 ～ <0.003	0.40 ～ <0.7	3.57 ～ 0.98
0.005	0.53±0.14	0.21±0.03	R8.1.14 (晴れ)	0.004	ND (0.11±0.08)	1.51±0.07	<0.004	<0.66	0.66	0.012 ～ <0.003	0.50 ～ <0.7	1.45 ～ 0.25
<0.003	ND (0.27±0.11)	0.20±0.02	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (0.02±0.08)	0.50±0.04	<0.003	<0.7	0.43	<0.003	<0.7	6.2 ～ 0.25
<0.003	ND (0.11±0.09)	0.65±0.04	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (0.14±0.10)	1.27±0.06	<0.003	<0.7	0.97	<0.003	<0.7	1.31 ～ 0.72
<0.003	ND (0.00±0.08)	0.13±0.02	R8.1.15 (曇り)	<0.003	ND (-0.02±0.06)	0.49±0.04	<0.003	<0.7	0.30	<0.003	<0.7	0.54 ～ 0.20
<0.003	ND (0.01±0.07)	0.05±0.01	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (-0.01±0.07)	0.19±0.03	<0.003	<0.7	0.12	<0.003	<0.7	0.20 ～ 0.06
<0.003	ND (0.06±0.08)	0.27±0.03	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (0.33±0.12)	0.56±0.04	<0.003	<0.7	0.34	<0.003	<0.7	1.21 ～ 0.28
<0.003	ND (0.03±0.08)	0.83±0.05	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (0.08±0.09)	0.57±0.04	<0.003	<0.7	0.61	<0.003	<0.7	2.20 ～ 0.34
<0.003	ND (0.00±0.08)	0.42±0.04	R8.1.15 (曇り)	<0.003	ND (0.08±0.09)	0.79±0.05	<0.003	<0.7	0.56	<0.003	<0.7	1.22 ～ 0.22
							<0.003	<0.7	0.17	<0.003	<0.7	0.23 ～ 0.15
							<0.003	<0.7	0.36	<0.003	<0.7	0.29 ～ 0.08
<0.003	ND (0.21±0.11)	0.57±0.04	R8.1.15 (晴れ)	<0.003	ND (0.06±0.09)	1.05±0.05	<0.003	<0.7	0.90	<0.003	<0.7	1.44 ～ 0.62
0.007	ND (0.30±0.11)	2.23±0.08	R8.1.14 (晴れ)	0.013	0.55±0.13	32.40±0.31	0.018	<0.76	14.49	0.035 ～ 0.006	1.21 ～ <0.7	44.42 ～ 0.11
<0.003	ND (0.23±0.11)	1.51±0.07	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (0.13±0.10)	2.24±0.08	<0.003	<0.7	1.84	<0.003	<0.7	2.96 ～ 0.85
<0.003	ND (0.09±0.09)	ND (0.02±0.01)	R8.1.15 (曇り)	<0.003	ND (0.06±0.08)	0.07±0.02	<0.003	<0.7	<0.10	<0.003	<0.7	0.10 ～ <0.2

分析目標レベル

U-238	Ra-226	Rn-222
0.003	0.7	0.2

③ 河底土・土壌

試料名	採取地点	第1四半期			第2四半期		
		採取年月日 (天候)	分 析 値		採取年月日 (天候)	分 析 値	
			U-238	Ra-226		U-238	Ra-226
河底土	池河川上流	R7. 4. 16 (晴れ)	0. 007±0. 001	0. 051±0. 004			
	池河川中流	R7. 4. 16 (晴れ)	0. 016±0. 001	0. 049±0. 004			
	天 王	R7. 4. 16 (曇り)	0. 014±0. 001	0. 049±0. 004			
	石 越	R7. 4. 17 (曇り)	0. 015±0. 001	0. 036±0. 003			
	本 村	R7. 4. 17 (晴れ)	0. 014±0. 001	0. 032±0. 003			
土 壌	水田土	天 王	R7. 4. 16 (曇り)	0. 056±0. 004			
		赤和瀬	R7. 4. 16 (曇り)	0. 032±0. 002			
	畑 土	天 王	R7. 6. 11 (晴れ)	0. 042±0. 003	R7. 9. 11 (晴れ)	0. 029±0. 002	0. 065±0. 004
		赤和瀬	R7. 6. 11 (晴れ)	0. 023±0. 002	R7. 9. 11 (晴れ)	0. 025±0. 002	0. 047±0. 004
	未耕土	人形峠西部	R7. 6. 11 (晴れ)	0. 041±0. 003			
		人形峠南部	R7. 6. 11 (晴れ)	0. 059±0. 004			
		夜 次	R7. 6. 11 (晴れ)	0. 069±0. 005			

河底土の管理目標値

U-238	Ra-226
1. 8	1. 8

畑土、水田土の管理目標値

U-238	Ra-226
1. 8	0. 74

未耕土の管理目標値：なし

単位：Bq/g乾

第3四半期			第4四半期	令和7年度平均値		過去5年間の測定範囲	
採取年月日 (天候)	分 析 値					最大値	最小値
	U-238	Ra-226		U-238	Ra-226	U-238	Ra-226
R7. 10. 21 (曇り)	0. 007±0. 001	0. 056±0. 004		0. 007	0. 054	0. 012 ～ 0. 005	0. 057 ～ 0. 037
R7. 10. 21 (曇り)	0. 013±0. 001	0. 072±0. 005		0. 015	0. 061	0. 053 ～ 0. 014	0. 112 ～ 0. 047
R7. 10. 21 (曇り)	0. 028±0. 002	0. 073±0. 005		0. 021	0. 061	0. 029 ～ 0. 014	0. 060 ～ 0. 038
R7. 10. 21 (曇り)	0. 013±0. 001	0. 029±0. 003		0. 014	0. 033	0. 018 ～ 0. 009	0. 083 ～ 0. 026
R7. 10. 21 (曇り)	0. 011±0. 001	0. 051±0. 004		0. 013	0. 042	0. 018 ～ 0. 011	0. 059 ～ 0. 031
R7. 10. 6 (晴れ)	0. 065±0. 004	0. 085±0. 005		0. 061	0. 076	0. 066 ～ 0. 044	0. 086 ～ 0. 063
R7. 10. 6 (晴れ)	0. 026±0. 002	0. 056±0. 004		0. 029	0. 053	0. 044 ～ 0. 025	0. 055 ～ 0. 038
				0. 036	0. 061	0. 052 ～ 0. 026	0. 065 ～ 0. 037
				0. 024	0. 045	0. 029 ～ 0. 021	0. 059 ～ 0. 035
R7. 11. 5 (晴れ)	0. 044±0. 003	0. 121±0. 006		0. 043	0. 105	0. 050 ～ 0. 019	0. 121 ～ 0. 042
R7. 11. 5 (晴れ)	0. 044±0. 003	0. 104±0. 005		0. 052	0. 122	0. 055 ～ 0. 037	0. 116 ～ 0. 077
R7. 11. 5 (晴れ)	0. 063±0. 004	0. 121±0. 006		0. 066	0. 129	0. 075 ～ 0. 031	0. 125 ～ 0. 056

分析目標レベル

U-238	Ra-226
0. 001	0. 007

④ 生物質

採 取 点 地 点	試 料 名		第1四半期			第2	
			採取年月日 (天候)	分 析 値		採取年月日 (天候)	分
				U-238	Ra-226		U-238
天 王	精 米						
赤 和 瀬							
天 王	野菜	ホウレン草	休 止				
赤 和 瀬							
津山以北	淡水魚 ナ マ ズ					R7. 7. 31 (晴れ)	ND (0. 001±0. 001)
人形峠 西 部	樹 葉	ス ギ				R7. 6. 11 (小雨)	0. 018±0. 002
人形峠 南 部		マ ツ	R7. 6. 11 (小雨)	0. 027±0. 002	0. 74±0. 04		
夜 次		ス ギ	R7. 6. 11 (小雨)	0. 018±0. 002	0. 80±0. 06		
恩 原	牧 草		休 止				

生物質の管理目標値：なし

単位：Bq/kg生

試 料 名		令和7年度平均値		過去5年間の測定範囲 最大値～最小値	
		U-238	Ra-226	U-238	Ra-226
精 米		<0. 007	<0. 2	0. 001～<0. 007	<0. 2
野 菜	ホウレン草			0. 025～<0. 009	0. 06～<0. 2
	ハ ク サ イ	<0. 005	<0. 1	0. 004～<0. 005	<0. 1
淡水魚ナマズ		<0. 006	<0. 2	<0. 006	<0. 2
樹 葉	ス ギ	0. 013	0. 62	0. 025～0. 007	1. 67～0. 20
	マ ツ	0. 025	0. 58	0. 061～0. 018	1. 69～0. 62
牧 草				0. 006～<0. 009	0. 18～0. 17

単位：Bq/kg生

四半期	試料名	第3四半期			第4四半期
析 値		採取年月日 (天候)	分 析 値		
Ra-226			U-238	Ra-226	
	精 米	R7. 11. 11 (晴れ)	ND (0. 000±0. 000)	ND (0. 00±0. 00)	
		R7. 11. 11 (晴れ)	ND (0. 000±0. 000)	ND (0. 00±0. 00)	
	ハクサイ	休 止			
	ハクサイ	R7. 11. 11 (晴れ)	ND (0. 000±0. 000)	ND (0. 01±0. 01)	
ND (0. 01±0. 01)	淡 水 魚 ナ マ ズ				
	ス ギ	R7. 11. 4 (晴れ)	0. 007±0. 002	0. 17±0. 03	
	マ ツ	R7. 11. 4 (晴れ)	0. 022±0. 002	0. 41±0. 03	
	ス ギ	R7. 11. 4 (晴れ)	0. 009±0. 002	1. 23±0. 08	
	牧 草	休 止			

分析目標レベル		
試料名	U-238	Ra-226
精 米	0. 007	0. 2
ホウレン草	0. 009	0. 2
ハクサイ	0. 005	0. 1
ナ マ ズ	0. 006	0. 2
ス ギ	0. 008	0. 2
マ ツ	0. 005	0. 1
牧 草	0. 009	0. 2

第 2 章 中津河捨石堆積場に係る環境放射線等測定

1. 測定計画

ウラン鉱の露頭が発見された昭和 30 年から昭和 60 年頃までは、人形峠ではウラン鉱の探鉱、試掘、採鉱が行われていた。これらの過程で不要となった捨石あるいは残土の堆積場について環境監視を行っている。平成元年度から中津河堆積場周辺を主体に、ウラン、ラジウム等の監視測定を実施している。令和 7 年度は下表の計画により測定した。

1-1 測定対象・項目・地点

測定対象		測定項目	測定地点数	測定回数	年間検体数	測定月	測定地点
空間線量		γ線線量率 (γ線積算線量)	2	4	8	6, 9, 12, 3	中津河堆積場口 中津河地区民家
陸 水	河川水	U-238 Ra-226 Rn-222	3	4	12	4, 7, 10, 1	中津河川
	坑内水	U-238 Ra-226 Rn-222	1	4	4	4, 7, 10, 1	中津河堆積場内
河底土		U-238 Ra-226	2	1	2	4	中津河川
生物質	精米	U-238 Ra-226	1	1	1	11	中津河地区
大気		Rn-222	3	4	12	6, 9, 12, 3	中津河堆積場口 中津河地区民家 環境保健センター (対照)
計			12		39		

※ 空間 γ 線線量率及び大気中 Rn-222 濃度は積算測定

※ 野菜については、試料の採取が困難となったため、令和 3 年度から休止

1－2 測定方法

測定方法は「第1章 人形峠周辺の環境放射線等測定」と同様である。ただし、空間 γ 線線量率と大気中Rn-222濃度の測定は次の方法により行った。

測定対象	測定項目	測定方法	測定器
空間線量	γ 線線量率 (γ 線積算線量)	放射能測定法シリーズ27 (H14) 蛍光ガラス線量計を用いた 環境 γ 線量測定法	旭テクノグラス製 FGD-201製 (ガラス線量計) 旭テクノグラス製 SC-1 (ガラス素子)
大気	Rn-222	固体飛跡検出法による α 線計数 ^{注)}	アドバンテック東洋製 静電式積分型ラドンモニター (CR-39フィルム使用)

注) フィルムの分析は、委託先である株式会社千代田テクノルでエッチング処理した後、計数及び濃度計算を行った。

1－3 単位の表示及び測定値の取扱い（サンプリング測定）

単位の表示及び測定値の取扱いは「第1章 人形峠周辺の環境放射線等測定」と同様である。ただし、空間 γ 線線量率と大気中Rn-222濃度の単位及び最小表示位は次のとおり。

測定対象	測定項目	単位	最小表示位	測定値の取扱い
空間線量	γ 線線量率	$\mu\text{Gy/h}$	小数第3位	「第1章 人形峠周辺の環境放射線等測定」 のとおり
大気	Rn-222	$\times 10^{-6}\text{Bq/cm}^3$	小数第1位	

2. 測定結果

2－1 測定結果概要

空間 γ 線線量率は、年間を通じて全ての地点で管理目標値以下であり、平常の変動範囲内又はほぼ同レベルであった。また、河川水及び河底土中のU-238濃度及びRa-226濃度は、いずれも管理目標値以下であった。

管理目標値の非設定項目である精米に含まれるU-238濃度及びRa-226濃度は、いずれも検出下限値未満であり異常値は認められなかった。

また、大気中Rn-222濃度は従来の測定値とほぼ同レベルであった。

新田



空間γ線線量率 (RPLD)

河川水

生活用水

坑内水

河底土

精米

入
ラ
由
銀
本

2－2 詳細データ

① 空間γ線線量率 (RPLD)

測 定 地 点	第1四半期		第2四半期		第3四半期	
	測定期間	測定値	測定期間	測定値	測定期間	測定値
堆積場口	R7. 3. 11～ R7. 6. 11	0. 086	R7. 6. 11～ R7. 9. 11	0. 093	R7. 9. 11～ R7. 12. 11	0. 090
中 津 河	R7. 3. 11～ R7. 6. 11	0. 067	R7. 6. 11～ R7. 9. 11	0. 073	R7. 9. 11～ R7. 12. 11	0. 073

注1) 第4四半期は雪による影響で測定値が低くなっている。

平常の変動範囲※※

(平成27年度～令和6年度)

測 定 地 点	第1四半期		第2四半期		第3四半期	
	最大	最小	最大	最小	最大	最小
堆積場口	0. 093	0. 081	0. 096	0. 090	0. 093	0. 089
中 津 河	0. 073	0. 057	0. 076	0. 061	0. 073	0. 060

※※ 平常の変動範囲

空間γ線線量率の測定結果の評価については、平成25年度まで用いていた「バックグラウンド値（昭和63年8月の測定結果）」をやめ、平成26年度からは直近10年間の測定結果で示す「平常の変動範囲」を毎年度設定し、これを参考に行うこととした。
(平成25年度第2回岡山県環境放射線等測定技術委員会決定)

※※※ 中津河における測定器の設置場所を平成27年度第4四半期から変更した。

※※※※ 第4四半期は雪による影響で測定値が低くなる傾向がある。

② 陸水（河川水、坑内水、生活用水）

試料名	採 取 地 点	第1四半期				第2四半期					
		採取年月日 (天候)	分 析 値			採取年月日 (天候)	分 析 値				採取年月日 (天候)
			U-238	Ra-226	Rn-222		U-238	Ra-226	Rn-222		
河川水	堆積場上流	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 04±0. 07)	0. 33±0. 03	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 04±0. 06)	0. 74±0. 05	R7. 10. 21 (曇り)	
	堆積場下流	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 01±0. 06)	0. 97±0. 06	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 07±0. 07)	1. 99±0. 08	R7. 10. 21 (曇り)	
	中津河川下流 (平作原) 注1)	R7. 4. 16 (曇り)	<0. 003	ND (0. 13±0. 08)	0. 09±0. 02	R7. 7. 15 (晴れ)	<0. 003	ND (0. 04±0. 06)	0. 13±0. 02	R7. 10. 21 (曇り)	
坑内水	中津河堆積場内	R7. 4. 16 (晴れ)	0. 005	0. 76±0. 15	41. 62±0. 35	R7. 7. 15 (晴れ)	0. 005	0. 45±0. 12	43. 18±0. 37	R7. 10. 21 (曇り)	

河川水の管理目標値

U-238	Ra-226	Rn-222
1. 1	3. 7	なし

- ・坑内水の管理目標値：なし
- ・生活用水の管理目標値：なし
- ・Rnについての温泉法による療養泉の基準値：111 Bq/L以上
- ・ " " 鉱 泉の基準値：74 Bq/L以上

注1) 「人形峠周辺の環境放射線等監視測定結果」からの再掲データ

単位：μ Gy/h

第4四半期		令和7年度平均値	過去5年間の測定範囲 最大値 ～ 最小値
測定期間	測定値 ^{注1)}		
R7. 12. 11～ R8. 3. 11	0. 066	0. 084	0. 096～0. 054
R7. 12. 11～ R8. 3. 11	0. 059	0. 068	0. 076～0. 050

空間γ線線量率の管理目標値※：0. 087μ Gy/h

※管理目標値は、事業活動に起因する放射線（能）等に適用される。
なお、測定結果については、環境中の自然放射線（能）等を含んだものである。
（以下同じ。）

第4四半期※※※※	
最大	最小
0. 081	0. 054
0. 072	0. 050

単位：U-238:10⁻³Bq/cm³ Ra-226:10⁻⁵Bq/cm³ Rn-222:Bq/L

第3四半期			第4四半期				令和7年度平均値			過去5年間の測定範囲 最大値 ～ 最小値		
分 析 値			採取年月日 (天候)	分 析 値								
U-238	Ra-226	Rn-222		U-238	Ra-226	Rn-222	U-238	Ra-226	Rn-222	U-238	Ra-226	Rn-222
<0.003	ND (0.03±0.08)	0.30±0.03	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (-0.06±0.07)	0.58±0.04	<0.003	<0.7	0.49	<0.003	<0.7	0.66 ～ 0.10
<0.003	ND (0.13±0.10)	0.66±0.05	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (0.07±0.09)	1.30±0.06	<0.003	<0.7	1.23	<0.003	<0.7	2.04 ～ 0.46
<0.003	ND (0.01±0.07)	0.05±0.01	R8.1.14 (晴れ)	<0.003	ND (-0.01±0.07)	0.19±0.03	<0.003	<0.7	0.12	<0.003	<0.7	0.20 ～ 0.06
0.005	0.49±0.13	39.52±0.35	R8.1.14 (晴れ)	0.005	0.55±0.13	45.71±0.38	0.005	0.56	42.51	0.009 ～ 0.004	0.88 ～ 0.42	56.21 ～ 34.36

分析目標レベル

U-238	Ra-226	Rn-222
0. 003	0. 7	0. 2

③ 河底土

採 取 地 点	第1四半期			第2 四 半 期	第3 四 半 期	第4 四 半 期
	採取年月日 (天候)	分 析 値				
		U-238	Ra-226			
堆積場 上流	R7. 4. 16 (曇り)	0. 012±0. 001	0. 044±0. 003			
堆積場 下流	R7. 4. 16 (曇り)	0. 016±0. 001	0. 037±0. 003			

河底土の管理目標値

U-238	Ra-226
1. 8	1. 8

④ 生物質

試料名	第1四半期			第2四半期	第3四半期		
	採取年月日 (天候)	分 析 値			採取年月日 (天候)	分 析 値	
		U-238	Ra-226			U-238	Ra-226
野菜 (ホウレン草)	休 止						
精 米					R7. 11. 11 (晴れ)	ND (0. 000±0. 000)	ND (0. 00±0. 00)

生物質の管理目標値：なし

単位：Bq/g乾

令和7年度平均値		過去5年間の測定範囲 最大値～最小値	
U-238	Ra-226	U-238	Ra-226
0.012	0.044	0.016～0.009	0.037～0.022
0.016	0.037	0.015～0.012	0.036～0.026

分析目標レベル

U-238	Ra-226
0.001	0.007

単位：Bq/kg生

第4 四半期	令和7年度平均値		過去5年間の測定範囲 最大値～最小値	
	U-238	Ra-226	U-238	Ra-226
			<0.009	<0.2
	<0.007	<0.2	<0.007	<0.2

分析目標レベル

	U-238	Ra-226
ホウレン草	0.009	0.2
精 米	0.007	0.2

⑤ 大気中のラドン

1) 監視測定

	測定区分	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
測定地点					
中津河堆積場口	測定値	22.5±0.6	42.6±0.8	27.7±0.6	19.1±0.5
	測定期間	R7.3.11～ R7.6.11 (92日間)	R7.6.20～ R7.9.11 (83日間)	R7.9.11～ R7.12.11 (91日間)	R7.12.11～ R8.3.11 (90日間)
中津河民家	測定値	14.2±0.4	18.1±0.5	16.9±0.5	14.7±0.5
	測定期間	R7.3.11～ R7.6.11 (92日間)	R7.6.20～ R7.9.11 (83日間)	R7.9.11～ R7.12.11 (91日間)	R7.12.11～ R8.3.11 (90日間)

2) 対照調査

	測定区分	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
測定地点					
環境保健センター	測定結果	6.7±0.3	4.6±0.2	8.7±0.3	9.7±0.3
	測定期間	R7.3.11～ R7.6.11 (92日間)	R7.6.20～ R7.9.11 (83日間)	R7.9.11～ R7.12.11 (91日間)	R7.12.11～ R8.3.11 (90日間)

大気中ラドンの管理目標値：なし

単位： $\times 10^{-6}\text{Bq}/\text{cm}^3$

令和7年度 平均値	過去5年間の 測定範囲 最大値～最小値
28.0	53.0～15.7
16.0	20.8～11.6



対照調査地点

単位： $\times 10^{-6}\text{Bq}/\text{cm}^3$

令和7年度 平均値	過去5年間の 測定範囲 最大値～最小値
7.4	11.2～3.9

第 3 章 資 料

1. 月別日平均値集計表

☆表中の表記について

1. 項目「ふっ素濃度」については、 $0.4 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ 以上の出現回数を、またカッコ内は同累積であることを示す。
2. 表中の----は全欠測、*は1日の測定件数が不足しているため有効測定日数とみなせないことを示しており、集計表ではこれらを除外し計算している。
3. 風向については、「CLM」は静穏を示す。また、それぞれの地点での風向の出現頻度は、「平均」の段に一番多かった風向とその回数を、「最大」の段に二番目のもの、「最小」の段に三番目のものを示した。
4. 人形峠観測局の降水量について、令和7年10月28日（精密点検実施日）以降に機器異常が発生したものと考えられたため、参考値として記載している。

月別日平均値集計表

2025年4月

局 項目 日	人 形 峠					赤 和 瀬					O 3					天 王					
	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm
1	0.053	15.6	0	W	0.8	2.5	0.0	0.035	14.5	0	CLM	0.7	1.7	0.0	0.059	33.1	0	CLM	1.0	2.9	0.0
2	0.054	11.4	0	CLM	0.5	3.6	0.0	0.036	12.9	0	CLM	0.5	3.2	0.0	0.060	31.1	0	CLM	0.9	4.4	0.0
3	0.056	2.4	0	NNE	0.9	2.7	26.5	0.038	2.5	0	NNE	1.7	2.9	25.0	0.061	17.6	0	CLM	0.9	3.5	23.0
4	0.053	8.0	0	CLM	0.7	3.0	0.0	0.036	8.1	0	N	1.9	2.9	0.0	0.058	23.2	0	CLM	1.2	3.7	0.0
5	0.054	14.3	0	CLM	1.1	5.6	0.0	0.038	17.2	0	CLM	1.0	5.0	0.0	0.059	38.9	0	CLM	1.6	5.8	0.0
6	0.056	14.3	0	WSW	0.9	6.9	2.5	0.039	17.1	0	NNE	1.5	6.6	3.0	0.060	37.4	0	NNE	1.5	7.9	3.5
7	0.056	18.3	0	CLM	0.7	5.8	0.0	0.040	23.0	0	CLM	0.9	4.4	0.0	0.060	55.6	0	CLM	1.0	5.4	0.0
8	0.057	18.7	0	WSW	1.0	8.4	0.0	0.042	25.2	0	CLM	1.0	6.5	0.0	0.061	62.6	0	NNE	1.1	7.6	0.0
9	0.057	27.4	0	W	0.8	8.5	0.0	0.043	40.1	0	CLM	0.7	6.9	0.0	0.061	84.5	0	CLM	1.2	8.1	0.0
10	0.059	26.2	0	CLM	0.9	9.7	2.5	0.045	37.4	0	N	1.0	8.0	3.0	0.062	72.5	0	N	1.1	9.5	1.5
11	0.058	25.8	0	CLM	0.6	7.1	0.0	0.045	32.8	0	CLM	0.8	6.4	0.0	0.061	60.3	0	NW	1.4	7.5	0.0
12	0.058	16.3	0	NE	1.6	11.3	0.0	0.045	23.3	0	CLM	0.9	9.9	0.0	0.060	56.5	0	CLM	1.6	10.7	0.0
13	0.067	9.3	0	NE	3.1	6.8	12.5	0.053	9.5	0	CLM	2.0	6.7	20.0	0.069	21.9	0	S	3.4	7.9	19.5
14	0.059	15.9	0	NE	1.2	4.0	1.5	0.047	21.4	0	S	0.9	3.6	1.5	0.061	43.1	0	CLM	1.3	4.2	1.5
15	0.062	7.5	0	CLM	1.1	2.3	8.5	0.049	8.0	0	CLM	0.9	2.5	10.5	0.063	18.1	0	NNE	1.3	3.5	10.0
16	0.059	21.2	0	CLM	0.6	7.8	0.0	0.046	28.7	0	CLM	0.8	6.9	0.0	0.061	69.5	0	CLM	0.8	6.9	0.0
17	0.059	24.6	0	CLM	1.0	14.0	0.0	0.047	42.4	0	CLM	1.1	11.5	0.0	0.061	89.7	0	SE	1.8	12.6	0.0
18	0.060	29.2	0	NE	1.2	15.4	0.0	0.047	53.9	0	CLM	1.1	13.4	0.0	0.061	102.7	0	CLM	1.6	14.6	0.0
19	0.060	36.1	0	NE	1.0	16.8	0.0	0.048	47.8	0	SSW	1.0	16.0	0.0	0.062	93.5	0	CLM	1.6	16.7	0.0
20	0.061	24.0	0	CLM	0.7	13.5	2.0	0.049	54.4	0	CLM	0.6	13.1	1.0	0.062	62.6	0	NNE	1.1	14.5	2.0
21	0.060	21.9	0	WSW	1.1	12.7	0.0	0.047	28.8	0	N	1.2	12.2	0.0	0.060	65.9	0	CLM	1.0	12.6	0.0
22	0.062	16.6	0	NE	3.1	13.6	7.5	0.050	36.1	0	CLM	2.1	12.9	7.0	0.064	69.3	0	SSE	3.2	13.3	7.0
23	0.062	2.7	0	CLM	0.7	12.0	6.0	0.049	3.7	0	N	1.2	12.4	3.0	0.061	9.3	0	NW	1.4	13.3	2.0
24	0.059	13.6	0	CLM	0.7	10.2	0.0	0.047	17.4	0	CLM	1.1	10.5	0.0	0.060	29.3	0	CLM	1.3	11.0	0.0
25	0.059	18.2	0	ENE	1.1	8.6	0.0	0.047	30.9	0	N	1.1	8.1	0.0	0.061	68.7	0	CLM	1.2	8.6	0.0
26	0.060	22.2	0	CLM	0.9	9.1	0.0	0.047	53.6	0	CLM	1.0	7.4	0.0	0.061	94.7	0	CLM	0.8	7.5	0.0
27	0.060	36.3	0	CLM	0.8	14.2	0.0	0.048	76.7	0	CLM	0.9	12.5	0.0	0.062	138.0	0	CLM	0.9	12.4	0.0
28	0.061	34.1	0	CLM	0.7	10.5	5.0	0.049	55.4	0	CLM	0.9	10.3	2.0	0.063	102.0	0	CLM	0.9	10.9	5.0
29	0.060	13.9	0	CLM	0.9	6.1	1.0	0.048	20.9	0	N	1.5	6.2	1.5	0.060	43.0	0	CLM	1.4	7.1	1.5
30	0.060	38.0	0	CLM	0.6	11.9	0.0	0.048	78.0	0	CLM	0.9	10.7	0.0	0.061	110.3	0	CLM	0.8	10.7	0.0
有効 測定 日数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
平均	0.059	19.5	0.00	195 CLM	1.0	8.8	2.5	0.045	30.7	0.00	233 CLM	1.1	8.0	2.6	0.061	60.2	0.00	219 CLM	1.4	8.8	2.6
最大	0.067	38.0	0.07	99 NE	3.1	16.8	26.5	0.053	78.0	0.00	146 N	2.1	16.0	25.0	0.069	138.0	0.00	85 NNE	3.4	16.7	23.0
最小	0.053	2.4	0.00	97 WSW	0.5	2.3	0.0	0.035	2.5	0.00	83 NNE	0.5	1.7	0.0	0.058	9.3	0.00	76 NW	0.8	2.9	0.0
合計	1.763	583.6	0	0.08	30.9	264.5	75.5	1.349	921.7	0	0.00	32.9	241.4	77.5	1.833	1804.8	0	40.7	265.2	76.5	

月 別 日 平 均 値 集 計 表

2025年5月

局 項 目	人 形 峠						赤 和 瀬						O 3						天 王		
	O 1			O 2			O 3			O 4			O 5			O 6					
	γ 線量率 μGy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm
日																					
1	0.060	17.8	0	NE	3.3	14.4	0.0	0.048	61.7	0	S	2.1	13.3	0.0	0.062	80.8	0	S	3.7	13.5	0.0
2	0.062	9.0	0	NE	1.8	9.7	9.5	0.050	9.1	0	N	1.9	10.2	15.0	0.062	17.9	0	S	2.0	10.9	18.5
3	0.061	21.6	0	W	1.0	10.4	2.0	0.049	29.0	0	CLM	0.8	10.5	2.5	0.060	55.2	0	CLM	1.2	10.5	1.5
4	0.060	14.8	0	CLM	0.8	9.3	0.0	0.048	17.2	0	N	1.4	8.9	0.0	0.060	36.3	0	CLM	1.3	9.8	0.5
5	0.060	21.2	0	WNW	0.9	12.2	0.0	0.048	34.4	0	CLM	0.8	11.9	0.0	0.061	61.6	0	CLM	1.2	11.6	0.0
6	0.065	11.4	0	ENE	1.1	10.2	15.0	0.052	14.6	0	CLM	1.0	10.6	12.5	0.065	27.1	0	CLM	1.1	11.1	14.0
7	0.060	6.8	0	ENE	0.9	8.1	1.5	0.047	8.9	0	NNE	1.8	8.4	1.5	0.059	16.6	0	NW	1.4	9.2	0.5
8	0.059	11.3	0	NE	1.1	12.5	0.0	0.047	21.9	0	CLM	0.8	11.5	0.0	0.060	50.5	0	CLM	0.8	11.1	0.0
9	0.064	3.0	0	NE	4.4	13.0	3.0	0.050	3.3	0	S	3.0	13.4	14.0	0.064	4.7	0	S	4.8	14.4	15.0
10	0.061	5.4	0	W	1.4	15.7	0.0	0.048	4.5	0	S	1.9	16.1	0.5	0.060	7.2	0	SE	2.8	16.9	0.5
11	0.062	9.9	0	CLM	0.6	11.2	0.0	0.049	10.3	0	CLM	0.6	11.5	1.0	0.061	22.2	0	SE	1.1	12.4	0.5
12	0.060	20.0	0	CLM	0.6	12.3	0.0	0.048	29.0	0	CLM	1.0	11.9	0.0	0.061	55.7	0	CLM	1.1	12.9	0.0
13	0.060	28.4	0	CLM	0.6	14.8	0.0	0.047	33.5	0	CLM	0.8	14.1	0.0	0.061	84.4	0	CLM	1.0	13.7	0.0
14	0.060	30.0	0	CLM	0.8	15.8	0.0	0.048	47.0	0	CLM	0.9	15.1	0.0	0.062	94.0	0	CLM	1.0	15.2	0.0
15	0.061	28.2	0	NE	1.3	15.6	0.0	0.048	46.0	0	CLM	0.9	15.3	0.0	0.062	85.9	0	CLM	1.2	15.5	0.0
16	0.061	20.4	0	NE	1.8	15.6	0.5	0.049	43.8	0	CLM	1.0	15.9	1.0	0.063	95.0	0	CLM	1.3	16.3	0.5
17	0.062	6.6	0	NE	1.9	18.4	1.5	0.049	5.9	0	SSW	1.9	18.8	8.0	0.061	21.5	0	SSE	2.5	19.4	10.5
18	0.060	13.8	0	CLM	0.6	15.5	0.0	0.048	19.7	0	CLM	1.0	15.8	0.0	0.057	41.9	0	CLM	1.2	16.5	0.0
19	0.060	13.5	0	CLM	1.2	16.1	0.0	0.047	19.4	0	S	1.0	16.3	0.0	0.057	43.0	0	CLM	1.7	16.6	0.0
20	0.061	27.7	0	NE	1.5	20.0	0.0	0.048	38.6	0	S	1.1	20.1	0.0	0.059	52.4	0	SE	1.6	20.7	0.0
21	0.060	17.7	0	NE	1.4	20.5	0.0	0.048	48.8	0	CLM	1.0	20.5	0.0	0.060	91.6	0	CLM	1.3	20.7	0.0
22	0.061	9.1	0	CLM	0.8	14.6	0.0	0.048	3.3	0	N	1.8	15.2	0.0	0.060	18.7	0	NW	1.3	15.8	0.0
23	0.060	18.2	0	SW	0.8	12.9	0.0	0.048	20.2	0	NNE	1.4	13.6	0.0	0.059	39.9	0	CLM	1.3	13.6	0.0
24	0.065	8.5	0	NE	1.8	14.6	19.0	0.052	20.2	0	CLM	1.2	14.8	25.0	0.063	34.7	0	S	2.0	15.4	29.5
25	0.064	1.5	0	E	1.1	10.5	0.5	0.050	1.5	0	N	2.4	10.9	17.0	0.059	6.5	0	NNE	0.9	11.6	19.0
26	0.059	12.6	0	CLM	0.3	10.0	0.0	0.047	12.5	0	CLM	0.8	10.1	0.0	0.057	28.1	0	CLM	0.8	10.5	0.0
27	0.060	14.0	0	CLM	0.5	13.0	0.0	0.047	19.2	0	CLM	0.9	12.5	0.0	0.058	55.5	0	CLM	1.0	12.5	0.0
28	0.060	19.7	0	CLM	0.6	14.5	0.0	0.048	34.8	0	CLM	0.9	14.0	0.0	0.058	55.9	0	CLM	1.1	14.5	0.0
29	0.061	21.6	0	CLM	0.6	15.2	0.0	0.048	38.7	0	CLM	0.5	15.1	0.0	0.060	71.9	0	CLM	0.7	15.2	0.0
30	0.060	12.0	0	CLM	0.8	13.5	0.0	0.048	24.4	0	N	2.1	13.8	0.0	0.058	40.6	0	CLM	1.5	14.6	0.0
31	0.060	4.4	0	E	1.5	11.7	0.5	0.048	3.9	0	NNE	3.1	12.2	2.5	0.059	6.3	0	NNW	1.8	13.1	0.5
有効 測定 日数	31	31		31	31	31	31	31	31		31	31	31	31	31	31		31	31	31	31
平均	0.061	14.8		169 CLM	1.2	13.6	1.7	0.048	23.4		216 CLM	1.3	13.6	3.2	0.060	45.3		209 CLM	1.5	14.1	3.6
最大	0.065	30.0		158 NE	4.4	20.5	19.0	0.052	61.7		111 S	3.1	20.5	25.0	0.065	95.0		72 SE	4.8	20.7	29.5
最小	0.059	1.5		68 ENE	0.3	8.1	0.0	0.047	1.5		110 N	0.5	8.4	0.0	0.057	4.7		68 NW	0.7	9.2	0.0
合計	1.891	459.9	0		38.1	421.9	53.0	1.496	725.1	0		41.8	422.0	100.5	1.867	1403.2	0		47.6	435.9	111.0

月 別 日 平 均 値 集 計 表

2025年6月

局 項 目	人 形 峠					赤 和 瀬					O 3					天 王						
	γ 線量率 μ Gy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μ Gy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μ Gy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	
日																						
1	0.060	10.2	0	ESE	1.0	12.9	0.0	0.047	13.3	0	N	1.9	12.9	0.0	0.059	22.8	0	N	1.6	14.0	0.0	
2	0.062	23.0	0	W	1.1	16.2	0.0	0.049	39.2	0	CLM	0.5	16.1	0.0	0.060	80.7	0	CLM	0.8	16.3	0.0	
3	0.070	4.3	0	NE	1.2	14.7	12.5	0.056	3.9	0	CLM	0.8	15.1	24.0	0.067	13.4	0	CLM	0.7	15.7	27.5	
4	0.059	12.0	0	CLM	0.6	15.9	0.0	0.047	18.6	0	CLM	0.8	15.4	0.0	0.059	37.4	0	CLM	0.9	15.6	0.0	
5	0.060	17.4	0	CLM	0.7	16.5	0.0	0.047	30.8	0	CLM	1.0	15.7	0.0	0.058	59.3	0	CLM	0.9	15.8	0.0	
6	0.061	21.4	0	NE	1.1	18.0	0.0	0.048	40.5	0	CLM	0.8	17.4	0.0	0.060	67.0	0	CLM	1.4	17.5	0.0	
7	0.061	30.7	0	CLM	0.8	18.8	0.0	0.048	50.4	0	CLM	0.6	18.9	0.0	0.061	83.0	0	CLM	0.9	19.1	0.0	
8	0.061	37.6	0	NE	0.8	17.7	0.0	0.049	65.1	0	CLM	0.5	17.4	0.0	0.060	106.1	0	CLM	0.6	17.9	0.0	
9	0.061	26.0	0	NE	1.6	16.6	0.0	0.048	45.2	0	CLM	0.6	16.7	0.0	0.061	82.9	0	CLM	1.1	17.0	0.0	
10	0.066	4.2	0	ENE	1.0	17.8	3.0	0.053	14.7	0	CLM	0.4	18.2	9.5	0.065	39.1	0	CLM	0.7	18.5	13.0	
11	0.063	14.8	0	CLM	0.4	17.1	0.0	0.050	24.3	0	CLM	0.4	17.4	4.0	0.063	51.7	0	CLM	0.6	17.9	4.5	
12	0.060	18.9	0	CLM	0.3	17.0	0.0	0.047	29.4	0	CLM	0.7	16.7	0.0	0.059	54.1	0	CLM	0.6	16.9	0.0	
13	0.060	13.8	0	CLM	1.1	19.5	0.0	0.048	28.2	0	CLM	0.8	19.4	0.0	0.058	42.1	0	CLM	1.1	19.6	0.0	
14	0.062	6.2	0	NE	1.7	18.9	7.5	0.048	8.2	0	SSW	1.5	19.5	10.5	0.060	8.6	0	SE	2.6	20.2	12.5	
15	0.061	10.1	0	CLM	0.7	21.5	0.5	0.048	17.0	0	CLM	0.6	21.9	3.0	0.060	48.0	0	CLM	1.0	22.3	2.0	
16	0.060	10.3	0	CLM	0.9	21.9	3.0	0.048	12.8	0	S	1.1	22.5	5.0	0.059	34.5	0	ESE	1.9	22.7	5.0	
17	0.060	12.7	0	CLM	0.7	21.6	0.0	0.047	23.4	0	CLM	0.6	21.4	0.0	0.059	47.2	0	CLM	0.7	21.4	0.0	
18	0.061	20.9	0	CLM	0.6	21.9	0.0	0.048	38.7	0	CLM	0.5	22.2	0.0	0.060	72.1	0	CLM	0.8	22.2	0.0	
19	0.061	21.6	0	CLM	0.5	22.1	0.0	0.048	45.1	0	CLM	0.8	21.9	0.0	0.062	86.0	0	CLM	0.7	22.1	0.0	
20	0.061	19.1	0	NE	1.0	22.8	0.0	0.048	45.8	0	CLM	0.8	22.5	0.0	0.062	64.4	0	CLM	1.0	22.7	0.0	
21	0.061	13.1	0	NE	1.8	21.2	0.0	0.048	24.9	0	S	1.3	21.8	0.0	0.060	28.3	0	SE	2.1	22.6	0.0	
22	0.061	14.1	0	NW	1.0	22.4	8.0	0.048	14.6	0	S	1.3	22.8	6.5	0.060	28.8	0	SE	2.7	23.5	7.0	
23	0.065	9.0	0	CLM	0.5	21.0	82.5	0.052	11.3	0	CLM	0.5	21.8	90.0	0.063	23.3	0	CLM	0.8	22.2	105.5	
24	0.063	6.8	0	NE	1.4	20.5	6.0	0.048	8.5	0	CLM	0.5	21.1	8.5	0.057	34.0	0	CLM	0.9	21.4	10.5	
25	0.061	9.1	0	NE	1.5	22.0	2.0	0.048	17.0	0	CLM	0.5	22.5	3.5	0.058	54.4	0	CLM	1.0	22.8	4.0	
26	0.063	11.4	0	CLM	0.8	22.0	57.5	0.050	12.6	0	CLM	0.9	22.4	54.0	0.059	25.3	0	CLM	0.9	22.6	52.0	
27	0.060	16.2	0	CLM	0.5	20.3	0.0	0.047	29.2	0	CLM	0.7	20.2	0.0	0.059	64.8	0	CLM	0.7	20.5	0.0	
28	0.060	23.6	0	CLM	0.6	21.2	0.0	0.047	44.3	0	CLM	0.8	20.9	0.0	0.060	64.9	0	CLM	1.0	21.3	0.0	
29	0.061	32.2	0	CLM	0.6	23.8	0.0	0.049	57.6	0	CLM	0.8	23.4	0.0	0.062	94.0	0	CLM	0.9	23.2	0.0	
30	0.062	41.9	0	CLM	0.7	24.9	0.0	0.049	68.2	0	CLM	0.7	25.0	0.0	0.063	117.1	0	CLM	0.8	24.9	0.0	
有効 測定 日数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
平均	0.061	17.1	0.00	206 CLM	0.9	19.6	6.1	0.049	29.4	0.00	305 CLM	0.8	19.7	7.3	0.060	54.5	0.00	253 CLM	1.1	20.0	8.1	
最大	0.070	41.9	0.01	144 NE	1.8	24.9	82.5	0.056	68.2	0.02	103 S	1.9	25.0	90.0	0.067	117.1	0.02	81 SE	2.7	24.9	105.5	
最小	0.059	4.2	0.00	54 NNE	0.3	12.9	0.0	0.047	3.9	0.00	89 N	0.4	12.9	0.0	0.057	8.6	0.00	57 NNE	0.6	14.0	0.0	
合計	1.844	512.2	0	27.1	27.1	588.6	182.5	1.457	882.7	0	0.02	23.9	591.3	218.5	1.814	1635.3	0	32.4	32.4	600.6	243.5	

月 別 日 平 均 値 集 計 表

2025年7月

局 項 目	人 形 峠						赤 和 瀬						O 3						天 王			
	γ 線量率 μGy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 累積 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 累積 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 累積 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	
日																						
1	0.062	50.2	0	CLM	0.6	24.9	0.0	0.050	86.3	0	CLM	0.8	24.8	0.0	0.064	141.3	0	CLM	0.8	24.9	0.0	
2	0.062	42.6	0	CLM	0.4	25.1	0.0	0.049	78.6	0	CLM	0.7	24.9	0.0	0.063	141.8	0	CLM	0.7	25.2	0.0	
3	0.062	52.2	0	CLM	0.7	24.9	0.0	0.050	89.2	0	CLM	0.6	24.8	0.0	0.064	143.0	0	CLM	0.7	25.0	0.0	
4	0.062	43.7	0	CLM	0.8	25.1	0.0	0.050	79.2	0	CLM	0.6	25.5	0.0	0.063	171.1	0	CLM	1.0	25.2	0.0	
5	0.062	33.4	0	CLM	0.6	24.9	0.0	0.049	60.3	0	CLM	0.8	25.0	0.0	0.063	121.8	0	CLM	0.8	25.2	0.0	
6	0.062	29.8	0	CLM	0.6	24.1	0.0	0.049	52.9	0	CLM	0.6	23.8	0.0	0.063	90.4	0	CLM	0.8	23.9	0.0	
7	0.062	32.4	0	CLM	0.6	23.8	0.0	0.049	59.1	0	CLM	0.9	23.9	0.0	0.063	86.3	0	CLM	1.2	24.2	0.0	
8	0.063	33.9	0	CLM	0.6	23.6	1.0	0.050	57.9	0	CLM	1.0	24.0	0.5	0.063	97.1	0	CLM	0.8	24.0	3.5	
9	0.062	30.0	0	CLM	1.0	24.3	0.0	0.049	61.6	0	CLM	0.7	24.2	0.0	0.063	96.9	0	CLM	0.8	24.2	0.0	
10	0.063	35.7	0	CLM	0.8	23.5	9.5	0.049	71.7	0	CLM	0.7	23.6	1.0	0.063	103.1	0	CLM	0.8	23.5	8.0	
11	0.062	30.1	0	CLM	0.7	21.8	0.0	0.050	65.5	0	CLM	1.1	22.7	0.0	0.063	72.2	0	NW	1.5	22.9	0.0	
12	0.063	35.2	0	CLM	0.6	22.0	0.0	0.050	66.8	0	CLM	0.8	22.9	0.0	0.064	73.8	0	CLM	1.3	23.2	0.0	
13	0.062	19.0	0	ENE	2.0	23.7	0.0	0.049	32.5	0	CLM	1.1	24.1	0.0	0.063	61.3	0	CLM	1.4	24.3	0.0	
14	0.064	4.2	0	NE	4.0	21.4	19.0	0.051	4.9	0	S	2.0	21.8	21.5	0.064	7.4	0	S	3.6	22.7	25.5	
15	0.061	12.6	0	NE	1.2	21.8	0.0	0.048	15.0	0	CLM	1.1	22.0	0.5	0.060	24.8	0	SE	1.7	22.3	0.0	
16	0.061	13.8	0	NE	1.8	23.9	0.0	0.048	21.3	0	S	1.5	24.2	0.0	0.061	29.7	0	SSE	3.0	24.7	0.0	
17	0.060	3.3	0	NE	2.8	22.5	1.0	0.048	3.7	0	S	1.8	22.8	4.5	0.059	4.3	0	SSE	3.8	24.0	2.0	
18	0.060	3.1	0	NE	3.2	22.5	0.0	0.047	2.9	0	SSE	2.0	22.9	5.5	0.057	3.2	0	SSE	4.5	24.0	4.0	
19	0.060	6.0	0	NE	2.2	23.0	0.0	0.047	7.0	0	S	1.8	23.4	0.0	0.060	19.2	0	S	2.1	23.7	0.0	
20	0.060	11.1	0	NE	1.6	23.6	0.0	0.047	23.3	0	CLM	0.8	24.0	0.0	0.061	49.1	0	CLM	0.9	24.0	0.0	
21	0.061	19.6	0	NE	1.1	24.2	0.0	0.048	46.1	0	CLM	1.0	24.1	0.0	0.062	77.2	0	CLM	1.2	24.3	0.0	
22	0.062	30.2	0	CLM	0.9	24.8	0.0	0.048	54.5	0	CLM	0.6	24.9	0.0	0.063	95.7	0	CLM	0.9	24.9	0.0	
23	0.062	44.2	0	CLM	0.7	24.7	0.0	0.049	76.3	0	CLM	0.8	24.2	0.0	0.063	138.5	0	CLM	0.6	24.1	1.5	
24	0.062	28.3	0	CLM	0.9	24.8	0.0	0.048	41.4	0	CLM	0.7	24.2	0.0	0.060	86.2	0	CLM	0.9	23.9	0.0	
25	0.062	12.4	0	NE	1.7	24.7	0.0	0.048	26.8	0	CLM	1.2	24.7	0.0	0.062	41.9	0	CLM	1.5	24.8	0.0	
26	0.061	4.6	0	NE	2.8	24.4	0.0	0.048	5.1	0	SSE	1.9	25.0	0.0	0.060	10.9	0	SSE	1.8	25.5	0.0	
27	0.062	9.2	0	NE	1.9	24.5	0.0	0.048	18.3	0	SSE	1.1	24.7	0.0	0.060	32.2	0	CLM	1.5	24.7	0.0	
28	0.063	30.7	0	CLM	0.6	24.3	0.0	0.049	53.8	0	CLM	0.7	23.8	0.0	0.063	95.1	0	CLM	0.7	24.0	0.0	
29	0.063	44.0	0	CLM	0.6	25.4	0.0	0.050	90.5	0	CLM	0.8	25.0	0.0	0.063	153.8	0	CLM	0.8	25.1	0.0	
30	0.064	52.9	0	CLM	0.6	25.9	0.0	0.050	105.0	0	CLM	0.8	25.6	0.0	0.064	154.8	0	CLM	0.9	25.6	0.0	
31	0.064	50.4	0	CLM	0.6	24.7	0.0	0.050	74.9	0	CLM	1.1	24.6	0.0	0.063	142.1	0	CLM	1.1	24.9	0.0	
有効 測定 日数	31	31		31	31	31	31	31	31		31	31	31	31	31	31		31	31	31	31	
平均	0.062	27.4			1.3	24.0	1.0	0.049	49.4		283 CLM	1.0	24.1	1.1	0.062	82.8		0.00	258 CLM	1.4	24.3	1.4
最大	0.064	52.9		217 NE	4.0	25.9	19.0	0.051	105.0		105 S	2.0	25.6	21.5	0.064	171.1		0.05	114 SSE	4.5	25.6	25.5
最小	0.060	3.1		209 CLM	0.4	21.4	0.0	0.047	2.9		87 SSE	0.6	21.8	0.0	0.057	3.2		0.00	77 NW	0.6	22.3	0.0
合計	1.920	848.5	0	63 ENE	39.3	742.5	30.5	1.514	1532.4	0		32.3	746.1	33.5	1.926	2566.2	0	0.15	43.6	753.0	44.5	

月別日平均値集計表

2025年8月

局 項目 日	人 形 峠					赤 和 瀬					O 3					天 王						
	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	
1	0.063	38.7	0	CLM	0.5	23.7	0.0	0.050	86.4	0	0.00	CLM	1.0	23.5	0.0	0.065	138.6	0	CLM	0.9	23.9	0.0
2	0.063	27.9	0	CLM	0.6	23.5	0.0	0.049	59.3	0	0.00	CLM	1.1	23.1	0.0	0.064	116.5	0	CLM	1.4	23.4	0.0
3	0.063	40.8	0	CLM	0.5	24.3	0.0	0.050	72.9	0	0.00	CLM	0.6	23.3	0.0	0.065	113.9	0	CLM	0.7	23.7	0.0
4	0.064	36.6	0	NE	1.3	24.8	0.0	0.050	59.7	0	0.00	S	1.1	24.8	0.0	0.065	117.4	0	CLM	1.7	25.0	0.0
5	0.064	26.1	0	CLM	0.8	24.7	6.0	0.051	29.7	0	0.00	CLM	0.8	25.0	7.0	0.063	50.7	0	SE	1.6	25.7	4.0
6	0.063	29.1	0	CLM	0.7	25.1	0.0	0.049	47.0	0	0.00	CLM	0.9	25.3	0.0	0.063	87.0	0	NW	1.3	26.1	0.0
7	0.066	14.1	0	CLM	0.8	22.8	34.0	0.053	15.0	0	0.00	N	1.0	23.0	37.5	0.065	39.1	0	CLM	1.0	23.6	46.5
8	0.062	25.1	0	CLM	0.4	21.6	0.0	0.049	34.6	0	0.00	CLM	0.7	21.5	0.0	0.062	78.6	0	CLM	0.6	22.0	0.0
9	0.064	19.7	0	CLM	0.8	20.6	0.5	0.050	36.8	0	0.00	CLM	0.5	20.4	2.5	0.064	61.2	0	CLM	0.7	20.6	2.0
10	0.082	8.4	0	NE	1.3	21.0	57.0	0.065	6.8	0	0.00	S	1.4	21.4	61.0	0.077	12.6	0	SE	3.3	22.0	62.0
11	0.073	5.9	0	CLM	0.5	21.8	19.0	0.057	9.7	0	0.00	CLM	0.6	22.1	21.5	0.068	47.2	0	CLM	1.2	22.6	18.0
12	0.065	9.7	0	CLM	0.7	22.1	11.5	0.051	11.5	0	0.00	CLM	0.9	22.4	14.0	0.064	27.2	0	CLM	1.7	23.0	14.0
13	0.061	20.8	0	CLM	0.4	23.7	0.0	0.048	38.5	0	0.00	CLM	0.7	23.7	2.5	0.062	65.5	0	CLM	0.6	24.0	1.0
14	0.061	30.1	0	CLM	0.5	24.8	0.0	0.048	52.1	0	0.00	CLM	0.8	24.4	0.0	0.062	98.7	0	CLM	0.9	24.9	0.0
15	0.061	26.8	0	CLM	0.6	24.6	0.0	0.048	54.9	0	0.00	CLM	0.9	24.3	0.0	0.062	103.6	0	CLM	0.8	24.7	0.0
16	0.061	30.2	0	CLM	0.6	23.8	0.0	0.049	63.6	0	0.00	CLM	0.9	23.5	0.0	0.063	102.0	0	CLM	0.9	23.9	0.0
17	0.062	32.7	0	CLM	0.8	24.1	0.0	0.049	82.1	0	0.00	CLM	1.0	23.7	0.0	0.063	110.6	0	CLM	0.9	23.8	0.0
18	0.062	38.9	0	CLM	0.6	24.6	0.0	0.050	106.0	0	0.00	CLM	0.6	24.1	0.0	0.065	135.1	0	CLM	0.8	24.5	0.0
19	0.065	34.9	0	CLM	0.7	24.1	33.0	0.052	80.0	0	0.00	CLM	0.5	24.2	17.5	0.068	140.5	0	CLM	0.7	24.4	40.5
20	0.063	26.7	0	CLM	0.6	24.0	3.5	0.050	41.7	0	0.00	CLM	0.7	24.3	3.0	0.061	86.3	0	CLM	0.8	24.3	0.5
21	0.061	29.7	0	CLM	0.6	24.2	0.0	0.048	50.6	0	0.00	CLM	0.7	24.2	0.0	0.062	102.3	0	CLM	0.9	24.2	0.0
22	0.061	30.6	0	CLM	0.9	24.8	0.0	0.048	70.8	0	0.00	CLM	0.5	24.3	0.0	0.063	134.5	0	CLM	0.7	24.2	0.0
23	0.061	30.5	0	CLM	0.5	24.5	0.0	0.049	65.4	0	0.00	CLM	0.5	24.2	0.0	0.063	122.4	0	CLM	0.6	24.4	0.0
24	0.061	28.9	0	CLM	0.5	24.9	0.0	0.049	66.1	0	0.00	CLM	0.7	24.9	0.0	0.063	111.5	0	CLM	0.7	25.2	0.0
25	0.065	37.9	0	CLM	0.5	23.8	13.0	0.052	90.3	0	0.00	CLM	0.4	23.9	12.0	0.067	121.8	0	CLM	0.6	24.1	19.0
26	0.061	21.7	0	NE	0.9	24.5	2.0	0.049	47.4	0	0.00	CLM	0.7	24.5	3.5	0.062	83.9	0	CLM	1.2	24.9	0.0
27	0.062	23.5	0	CLM	0.5	22.9	5.0	0.049	39.1	0	0.00	CLM	0.4	23.0	2.5	0.062	75.0	0	CLM	0.6	23.5	2.5
28	0.061	22.1	0	CLM	0.5	23.1	0.0	0.048	39.6	0	0.00	CLM	0.8	23.0	0.0	0.062	62.3	0	CLM	0.6	23.6	0.0
29	0.062	33.2	0	CLM	0.7	24.4	0.0	0.050	73.3	0	0.00	CLM	0.5	24.2	0.0	0.064	111.2	0	CLM	0.6	24.3	0.0
30	0.062	40.4	0	CLM	0.5	24.8	0.0	0.049	93.8	0	0.00	CLM	0.8	24.5	0.0	0.064	118.9	0	CLM	0.8	24.9	0.0
31	0.062	42.2	0	CLM	0.8	25.0	0.0	0.049	102.5	0	0.00	CLM	0.6	25.0	0.0	0.064	138.2	0	CLM	0.8	25.0	0.0
有効 測定 日数	31	31		31	31	31	31	31	31		31	31	31	31	31	31	31		31	31	31	31
平均	0.063	27.9	0.00	308	0.7	23.8	6.0	0.050	55.7	0.00	371	0.8	23.7	6.0	0.064	94.0	0.01	332	1.0	24.0	6.8	
最大	0.082	42.2	0.02	70	1.3	25.1	57.0	0.065	106.0	0.00	95	1.4	25.3	61.0	0.077	140.5	0.09	77	SE	3.3	26.1	62.0
最小	0.061	5.9	0.00	59	0.4	20.6	0.0	0.048	6.8	0.00	90	0.4	20.4	0.0	0.061	12.6	0.00	62	NW	0.6	20.6	0.0
合計	1.968	863.5	0	0.03	20.7	736.6	184.5	1.558	1727.5	0	0.00	23.3	733.6	184.5	1.986	2914.3	0		30.6	744.3	210.0	

月 別 日 平 均 値 集 計 表

2025年9月

局 項 目	人 形 峠						赤 和 瀬						O 3						天 王													
	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm				
日	1	0.062	22.0	0	NE	1.1	25.0	0.048	43.2	0	S	0.9	25.0	0.0	0.062	57.9	0	NNE	1.5	25.6	0.0											
	2	0.062	17.5	0	CLM	0.9	23.7	0.049	35.0	0	CLM	0.8	23.7	12.5	0.063	47.2	0	CLM	1.3	24.3	9.5											
	3	0.063	23.6	0	CLM	0.4	22.5	0.050	58.3	0	CLM	0.4	22.3	26.0	0.065	86.5	0	CLM	0.5	22.4	35.0											
	4	0.061	10.1	0	NE	1.9	22.2	0.048	43.9	0	CLM	0.9	22.3	4.5	0.061	45.7	0	CLM	0.9	22.8	4.0											
	5	0.062	3.4	0	ESE	1.0	21.8	0.048	5.4	0	N	1.5	22.3	22.5	0.060	22.0	0	CLM	0.7	22.7	21.0											
	6	0.061	23.5	0	CLM	0.6	22.4	0.048	40.2	0	CLM	0.5	22.3	0.0	0.061	73.1	0	CLM	0.5	22.4	0.0											
	7	0.062	29.5	0	CLM	0.7	23.3	0.049	60.3	0	CLM	0.6	23.3	0.5	0.065	116.0	0	CLM	0.5	22.9	7.5											
	8	0.064	25.1	0	CLM	0.3	22.4	0.051	57.8	0	CLM	0.4	22.3	5.5	0.066	90.7	0	CLM	0.3	22.5	6.0											
	9	0.061	19.1	0	CLM	0.4	22.3	0.048	48.4	0	CLM	0.5	22.2	3.5	0.063	82.4	0	CLM	0.6	22.5	2.5											
	10	0.062	20.4	0	CLM	0.6	21.2	0.049	35.9	0	CLM	0.5	21.3	21.0	0.063	57.5	0	CLM	0.7	21.7	20.5											
	11	0.060	12.7	0	CLM	0.5	21.8	0.047	19.1	0	CLM	1.3	21.9	0.0	0.060	38.2	0	CLM	1.0	22.2	0.0											
	12	0.061	19.6	0	CLM	0.9	21.7	0.049	33.3	0	CLM	0.4	21.9	3.5	0.062	59.6	0	CLM	0.8	22.3	6.0											
	13	0.060	12.0	0	NE	1.3	22.2	0.047	10.6	0	S	1.2	22.7	0.0	0.060	14.1	0	SE	2.6	23.6	0.0											
	14	0.065	18.3	0	CLM	0.4	22.6	0.052	29.0	0	CLM	0.4	22.9	11.5	0.065	72.2	0	CLM	0.6	23.3	14.0											
	15	0.060	22.6	0	CLM	0.3	23.1	0.048	52.6	0	CLM	0.5	22.8	0.0	0.062	75.6	0	CLM	0.5	23.3	0.0											
	16	0.062	21.8	0	CLM	0.6	23.1	0.049	52.2	0	CLM	0.6	23.0	8.5	0.064	78.0	0	CLM	0.6	23.5	12.5											
	17	0.062	22.3	0	CLM	0.6	23.3	0.049	52.0	0	CLM	0.5	23.3	9.5	0.064	81.1	0	CLM	0.7	23.6	12.5											
	18	0.066	8.5	0	CLM	0.6	19.4	0.052	13.2	0	CLM	1.2	19.5	14.5	0.064	28.3	0	CLM	0.7	20.1	10.5											
	19	0.060	11.2	0	CLM	0.7	18.2	0.047	20.5	0	CLM	0.9	18.1	0.0	0.060	34.4	0	CLM	0.9	18.8	0.0											
	20	0.062	15.3	0	NE	1.2	20.1	0.049	21.1	0	CLM	1.0	20.2	9.0	0.062	48.7	0	CLM	1.9	20.6	11.5											
	21	0.060	2.5	0	CLM	0.7	17.7	0.047	3.3	0	N	2.6	17.9	2.0	0.060	19.4	0	CLM	0.9	18.3	1.5											
	22	0.060	10.5	0	CLM	0.7	17.0	0.047	22.3	0	CLM	1.3	16.3	0.0	0.060	38.5	0	NNE	0.9	16.8	0.0											
	23	0.061	23.4	0	NE	0.8	17.4	0.048	37.5	0	CLM	0.4	17.4	0.0	0.062	61.0	0	CLM	0.6	17.9	0.0											
	24	0.061	11.0	0	NE	2.0	18.9	0.048	11.2	0	CLM	1.1	19.5	5.0	0.061	20.5	0	ESE	1.2	20.2	4.5											
	25	0.062	5.0	0	NE	1.2	19.4	0.048	8.1	0	CLM	0.3	19.9	16.5	0.061	17.7	0	CLM	0.8	20.5	6.5											
	26	0.061	6.7	0	CLM	0.4	19.5	0.048	12.4	0	CLM	0.5	19.8	6.5	0.062	33.1	0	CLM	0.5	20.4	3.0											
	27	0.060	9.3	0	CLM	0.6	16.7	0.048	25.2	0	CLM	1.1	16.2	0.0	0.060	44.8	0	CLM	0.9	16.9	0.0											
	28	0.061	19.7	0	CLM	0.7	16.5	0.048	28.5	0	CLM	0.7	16.5	0.0	0.062	51.0	0	CLM	0.9	16.8	0.0											
	29	0.065	6.2	0	E	1.1	16.9	0.051	6.1	0	SE	1.1	17.4	14.5	0.064	20.6	0	CLM	1.0	18.0	13.0											
	30	0.062	10.1	0	CLM	0.6	16.1	0.050	12.8	0	CLM	0.9	16.6	5.5	0.062	35.4	0	CLM	0.7	17.1	3.0											
有効 測定 日数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
平均	0.062	15.4		239	0.8	20.6	6.5	0.049	30.0		338	0.8	20.7	6.8	0.062	51.7		286	0.9	21.1	6.8		286	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
最大	0.066	29.5		120	2.0	25.0	25.0	0.052	60.3		89	2.6	25.0	26.0	0.066	116.0		57	2.6	25.6	35.0		57	2.6	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
最小	0.060	2.5		53	0.3	16.1	0.0	0.047	3.3		67	0.3	16.2	0.0	0.060	14.1		55	0.3	16.8	0.0		55	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	1.851	462.6	0		23.9	618.3	195.0	1.463	898.9	0		25.1	620.8	202.5	1.864	1551.1	0		26.3	633.9	204.5			26.3	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

月 別 日 平 均 値 集 計 表

2025年10月

局 項 目 日	人 形 峠					赤 和 瀬					O 3					天 王					
	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm
1	0.060	15.7	0	CLM	0.4	15.8	0.0	0.048	34.7	0	CLM	0.7	15.6	0.0	0.061	63.7	0	CLM	0.7	15.9	0.0
2	0.060	13.4	0	CLM	0.4	15.6	0.0	0.047	39.5	0	CLM	0.7	15.1	0.0	0.061	55.0	0	CLM	0.7	15.7	0.0
3	0.066	19.6	0	CLM	1.0	14.8	11.0	0.053	33.9	0	CLM	0.5	14.8	12.0	0.066	58.4	0	CLM	0.5	15.4	10.0
4	0.073	4.4	0	NNE	1.4	18.5	38.5	0.058	6.8	0	S	0.7	18.8	35.0	0.069	12.0	0	ENE	1.2	19.4	35.0
5	0.064	3.7	0	CLM	0.7	19.0	8.5	0.050	4.2	0	N	1.0	19.4	9.0	0.064	29.6	0	CLM	0.6	20.2	9.0
6	0.061	4.6	0	CLM	0.8	17.8	5.0	0.048	6.5	0	N	2.0	17.9	5.0	0.060	22.9	0	N	1.2	18.2	3.0
7	0.061	19.5	0	CLM	0.7	18.4	0.0	0.048	40.2	0	CLM	0.4	18.2	0.0	0.061	67.7	0	CLM	0.8	18.6	0.0
8	0.062	13.2	0	CLM	0.6	18.2	1.0	0.049	30.7	0	NNE	1.5	18.4	0.5	0.063	72.6	0	CLM	1.2	19.0	0.0
9	0.060	2.8	0	ESE	1.1	15.9	0.5	0.047	3.3	0	NNE	3.3	16.0	1.0	0.060	9.8	0	NNW	1.9	16.9	0.0
10	0.061	16.2	0	CLM	0.6	15.7	0.0	0.048	29.6	0	CLM	0.7	15.4	0.0	0.061	54.5	0	CLM	1.0	15.7	0.0
11	0.061	26.4	0	NE	1.1	17.9	0.0	0.048	43.4	0	CLM	0.4	18.2	0.0	0.063	93.8	0	CLM	0.7	18.3	0.0
12	0.064	16.1	0	CLM	0.6	19.4	7.0	0.050	31.8	0	CLM	0.8	19.7	5.0	0.064	69.5	0	CLM	0.8	20.4	1.5
13	0.062	5.0	0	CLM	0.5	16.7	5.5	0.049	8.5	0	N	1.1	16.8	4.5	0.062	15.8	0	CLM	0.7	17.7	2.5
14	0.066	12.5	0	NE	0.8	17.4	26.0	0.052	22.1	0	CLM	0.6	17.5	23.5	0.067	55.3	0	CLM	0.6	17.8	23.5
15	0.060	9.4	0	CLM	0.6	16.7	0.5	0.047	16.2	0	N	1.3	16.5	0.0	0.060	31.0	0	CLM	0.6	17.0	0.0
16	0.066	10.5	0	NNW	1.0	17.8	31.5	0.052	18.8	0	CLM	1.6	18.0	31.5	0.064	48.3	0	NNW	1.1	18.5	27.0
17	0.060	7.0	0	NE	1.3	16.6	0.0	0.047	9.5	0	N	1.7	16.7	0.5	0.058	29.1	0	N	0.9	16.9	0.0
18	0.064	8.2	0	NE	1.3	17.2	12.0	0.050	7.1	0	S	1.5	17.7	13.5	0.061	15.1	0	CLM	1.5	18.5	12.5
19	0.063	6.2	0	CLM	0.5	13.9	0.0	0.050	8.0	0	N	1.7	14.1	2.5	0.061	16.8	0	NNW	0.9	14.9	1.5
20	0.064	1.3	0	CLM	0.8	12.7	1.0	0.051	4.9	0	N	2.5	12.9	9.5	0.062	16.5	0	NNW	1.5	13.7	2.5
21	0.060	4.1	0	E	1.3	9.2	0.0	0.048	3.1	0	NNE	2.1	9.7	0.5	0.059	9.5	0	NNW	1.1	10.3	0.5
22	0.059	2.6	0	E	1.5	10.0	0.0	0.047	1.9	0	NNE	2.7	10.5	0.0	0.059	14.0	0	NNW	1.1	10.2	0.0
23	0.059	5.7	0	CLM	0.9	10.9	0.0	0.047	7.1	0	NNE	1.6	11.1	0.0	0.059	35.4	0	NNE	1.3	10.8	0.0
24	0.060	7.1	0	E	1.0	10.6	0.0	0.047	9.4	0	N	1.7	11.0	0.0	0.060	29.2	0	NNE	1.0	10.6	0.0
25	0.062	20.8	0	CLM	0.5	11.4	2.5	0.049	47.0	0	CLM	0.2	11.0	2.5	0.063	74.4	0	CLM	0.4	11.4	2.0
26	0.062	8.7	0	CLM	0.8	12.9	11.5	0.049	15.3	0	CLM	1.1	13.3	9.0	0.062	38.6	0	CLM	0.8	13.9	8.0
27	0.061	7.7	0	E	1.0	9.8	1.0	0.048	6.6	0	N	1.0	9.5	0.5	0.060	39.2	0	CLM	0.8	10.4	0.5
28	0.060	12.8	0	CLM	0.7	6.2	0.0	0.047	17.4	0	CLM	0.6	6.7	0.5	0.060	55.8	0	CLM	0.5	6.1	0.5
29	0.060	13.4	0	CLM	0.6	6.2	0.0	0.047	32.2	0	CLM	0.9	5.6	0.0	0.060	69.3	0	CLM	0.6	5.9	0.0
30	0.060	23.2	0	CLM	0.5	7.5	0.0	0.048	40.0	0	CLM	0.4	6.9	0.0	0.061	81.9	0	CLM	0.5	6.8	0.0
31	0.064	15.4	0	CLM	0.9	9.1	23.0	0.051	29.2	0	CLM	0.5	8.9	28.0	0.065	72.7	0	CLM	0.4	9.0	29.5
有効 測定 日数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
平均	0.062	10.9	0.00	213 CLM	0.8	14.2	6.0	0.049	19.6	0.00	267 CLM	1.2	14.3	6.3	0.062	43.8	0.00	270 CLM	0.9	14.7	5.5
最大	0.073	26.4	0.00	113 E	1.5	19.4	38.5	0.058	47.0	0.00	166 N	3.3	19.7	35.0	0.069	93.8	0.00	100 NNW	1.9	20.4	35.0
最小	0.059	1.3	0.00	79 NE	0.4	6.2	0.0	0.047	1.9	0.00	131 NNE	0.2	5.6	0.0	0.058	9.5	0.00	84 NNE	0.4	5.9	0.0
合計	1.926	337.0	0	0.00	25.6	439.7	186.0	1.519	608.5	0	0.00	37.6	441.9	194.0	1.919	1357.3	0	0.00	27.4	454.4	169.0

月別日平均値集計表

2025年11月

局 項目	人 形 峠						赤 和 瀬						O 3						天 王												
	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm										
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	0.060	0.062	0.066	0.060	0.060	0.060	0.060	0.061	0.065	0.062	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.061	0.061	0.071	0.063	0.060	0.060	0.060	0.060	0.061	0.064	0.065	0.061	0.061	0.061	0.061	
	9.5	16.3	7.3	12.6	24.1	11.0	6.5	16.8	9.0	10.6	13.5	13.6	15.4	19.7	21.1	29.1	15.0	6.6	8.1	23.9	18.5	22.8	42.3	51.8	30.7	16.1	25.3	8.7	21.7	32.5	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CLM	CLM	E	CLM	CLM	CLM	CLM	W	SSE	ENE	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	NE	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	N	CLM	CLM	
	0.6	0.6	0.9	0.6	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.6	1.0	0.9	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	1.0	1.0	0.6	0.8	
	10.0	8.0	6.1	6.5	8.8	9.7	10.0	9.6	11.3	7.3	6.6	7.5	9.5	8.4	7.6	8.9	8.9	2.8	1.5	4.2	5.9	5.6	5.9	7.2	6.3	5.6	6.0	5.0	4.9	6.3	
	0.5	0.5	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	13.0	1.0	0.5	0.0	0.0	
	0.048	0.049	0.054	0.047	0.048	0.047	0.047	0.048	0.051	0.049	0.047	0.048	0.048	0.047	0.048	0.048	0.048	0.060	0.050	0.048	0.047	0.047	0.048	0.049	0.051	0.053	0.048	0.048	0.048	0.048	
	13.4	28.5	9.6	26.4	53.3	33.8	13.7	38.9	14.3	10.4	27.7	37.2	35.8	47.4	57.9	70.0	46.4	6.1	10.9	46.6	42.9	36.2	72.3	105.5	76.2	22.0	36.5	7.8	29.7	66.6	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CLM	CLM	N	CLM	CLM	N	N	CLM	CLM	WSW	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	
	0.7	0.4	1.6	0.5	0.2	1.6	1.8	0.6	0.8	1.0	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	1.1	0.8	0.1	0.5	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	1.3	1.1	1.1	0.4	0.4	
	10.2	8.0	6.0	5.7	8.2	9.3	9.7	9.0	11.5	7.7	6.1	6.7	9.3	7.8	7.0	7.6	8.1	3.1	1.6	3.3	5.1	5.4	5.0	6.2	5.6	5.9	5.8	5.3	4.9	4.8	
	2.5	1.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	13.0	1.0	0.5	0.0	0.0	
	0.059	0.063	0.066	0.060	0.062	0.061	0.060	0.061	0.064	0.061	0.060	0.061	0.062	0.061	0.062	0.063	0.062	0.072	0.063	0.062	0.061	0.061	0.063	0.064	0.066	0.065	0.062	0.061	0.062	0.063	
	36.6	69.6	31.7	49.2	82.1	61.2	46.7	63.5	41.3	33.9	54.7	65.6	76.3	82.5	80.3	114.1	76.8	14.0	21.6	104.1	90.1	85.6	143.1	167.3	135.2	64.7	73.1	35.3	76.9	138.0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	NNE	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	CLM	
	0.7	0.6	1.0	0.5	0.5	0.9	1.1	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.8	0.6	0.5	1.0	0.8	0.4	0.6	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	2.0	0.9	0.5	0.5	
	10.7	7.9	6.5	5.8	8.4	9.6	9.6	9.3	11.9	8.0	6.4	7.0	9.1	8.1	7.4	7.7	8.4	4.1	2.1	3.5	5.3	5.5	4.7	6.3	6.1	6.1	6.1	5.5	5.2	4.6	
	0.5	2.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	13.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	
有効 測定 日数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
平均	0.062	18.7						0.049	37.5																						
最大	0.071	51.8						0.060	105.5																						
最小	0.060	6.5						0.047	6.1																						
合計	1.845	560.0	0					1.469	1124.0	0																					

2025年12月

月 別 日 平 均 値 集 計 表

局 項 目	人 形 峠					赤 和 瀬					O 3					天 王						
	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 累積	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 累積	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 累積	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	
日																						
1	0.061	28.2	0	CLM	0.7	8.7	0.0	0.048	48.5	0	CLM	0.5	8.5	0.5	0.062	134.9	0	CLM	0.8	8.4	0.0	
2	0.061	21.7	0	CLM	0.6	6.7	0.0	0.049	48.6	0	CLM	0.9	6.0	2.0	0.062	92.2	0	CLM	0.7	6.7	0.0	
3	0.061	9.4	0	CLM	1.0	0.4	1.0	0.048	9.9	0	CLM	1.0	0.7	2.5	0.061	25.6	0	CLM	1.2	1.8	1.5	
4	0.059	6.0	0	CLM	0.8	-1.7	5.5	0.047	4.3	0	CLM	0.9	-1.4	12.0	0.060	13.0	0	SSE	1.3	-0.5	5.5	
5	0.060	10.5	0	CLM	0.6	-1.2	3.0	0.047	10.3	0	CLM	0.5	-1.2	6.5	0.061	24.9	0	CLM	0.7	0.1	3.0	
6	0.056	18.8	0	CLM	0.6	-0.4	0.0	0.043	21.0	0	CLM	0.4	-1.5	0.0	0.059	62.1	0	CLM	0.6	-0.7	0.0	
7	0.058	22.5	0	CLM	0.6	4.4	0.0	0.045	36.8	0	CLM	0.4	2.9	0.0	0.061	117.7	0	CLM	0.4	3.0	0.0	
8	0.060	18.8	0	CLM	0.7	4.4	0.0	0.048	30.4	0	CLM	0.7	3.5	1.0	0.062	90.9	0	CLM	0.6	3.8	0.0	
9	0.060	13.9	0	CLM	0.5	1.8	0.0	0.047	19.2	0	CLM	0.7	1.8	0.0	0.060	68.2	0	CLM	0.5	1.9	0.0	
10	0.060	23.8	0	CLM	0.3	2.2	0.0	0.047	42.2	0	CLM	0.4	1.6	0.0	0.062	95.0	0	CLM	0.4	1.8	0.0	
11	0.064	17.7	0	NE	1.2	5.4	14.5	0.051	25.3	0	S	1.0	5.2	16.5	0.064	57.9	0	CLM	1.3	5.7	14.5	
12	0.063	1.6	0	CLM	0.2	-0.5	4.5	0.050	1.7	0	CLM	0.9	-0.2	12.0	0.063	3.7	0	NNW	1.5	0.9	14.5	
13	0.058	8.3	0	CLM	0.8	1.2	0.0	0.046	12.7	0	CLM	0.3	0.9	1.0	0.060	23.7	0	CLM	0.9	2.2	1.0	
14	0.068	4.8	0	CLM	1.1	2.6	10.0	0.054	4.6	0	CLM	0.9	3.1	11.5	0.067	10.8	0	SE	1.6	3.8	16.5	
15	0.059	3.8	0	CLM	0.0	-0.2	26.0	0.047	3.9	0	CLM	0.0	0.2	42.0	0.061	20.4	0	CLM	0.0	0.2	25.5	
16	0.048	10.1	0	CLM	0.3	0.5	0.0	0.038	14.3	0	CLM	0.1	-0.5	0.0	0.054	47.1	0	CLM	0.1	-0.1	0.0	
17	0.055	9.7	0	CLM	0.6	2.8	12.5	0.043	14.7	0	CLM	0.5	2.1	13.0	0.059	66.3	0	CLM	0.3	1.5	11.0	
18	0.054	7.8	0	CLM	0.7	2.7	1.0	0.041	8.4	0	CLM	0.6	2.3	3.0	0.056	33.6	0	CLM	0.6	2.6	1.0	
19	0.055	15.6	0	E	1.1	3.3	0.0	0.042	21.4	0	CLM	0.4	2.0	0.0	0.060	74.4	0	CLM	0.5	2.3	0.0	
20	0.057	11.9	0	NE	1.1	8.6	0.0	0.043	27.8	0	CLM	0.5	6.0	0.0	0.060	71.5	0	CLM	1.0	7.0	0.0	
21	0.069	8.9	0	NE	1.1	6.4	6.5	0.053	11.2	0	NNE	1.4	6.2	10.0	0.066	25.5	0	NNE	1.1	7.6	6.5	
22	0.066	3.4	0	E	1.1	1.0	8.0	0.053	5.8	0	NNE	1.9	1.1	13.0	0.064	19.8	0	CLM	1.0	1.8	10.5	
23	0.060	11.7	0	ENE	1.2	2.1	0.0	0.046	19.9	0	CLM	0.6	1.5	0.0	0.059	42.7	0	CLM	0.9	2.0	0.0	
24	0.065	13.8	0	CLM	0.8	6.2	1.0	0.052	34.5	0	CLM	0.3	5.8	4.5	0.067	93.9	0	CLM	0.3	5.8	3.5	
25	0.071	5.6	0	CLM	0.8	4.6	9.5	0.059	11.1	0	N	1.3	4.8	20.5	0.072	38.7	0	CLM	1.0	5.5	15.0	
26	0.074	1.1	0	NNE	1.4	-3.0	19.5	0.062	0.8	0	N	1.1	-2.5	24.0	0.075	1.6	0	CLM	0.9	-1.7	38.0	
27	0.042	3.0	0	CLM	0.2	-2.2	0.0	0.034	2.9	0	CLM	0.5	-1.8	4.0	0.043	7.9	0	CLM	0.5	-1.0	4.5	
28	0.044	5.6	0	CLM	0.4	0.0	0.0	0.036	7.7	0	CLM	0.2	-0.3	0.0	0.046	18.9	0	CLM	0.2	-0.2	0.0	
29	0.045	12.5	0	CLM	0.9	1.6	0.0	0.037	13.4	0	N	0.8	0.8	0.0	0.047	31.5	0	CLM	0.8	1.0	0.0	
30	0.046	7.5	0	CLM	0.6	2.2	0.5	0.038	8.6	0	CLM	0.7	1.9	1.0	0.049	33.4	0	CLM	0.4	1.4	0.0	
31	0.047	4.5	0	CLM	0.9	-1.0	0.5	0.038	4.3	0	N	0.9	-0.6	0.5	0.049	11.7	0	CLM	0.8	-0.1	0.5	
有効 測定 日数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
平均	0.058	11.1	0.00	279 CLM	0.7	2.2	4.0	0.046	17.0	0.00	349 CLM	0.7	1.9	6.5	0.060	47.1	0.00	364 CLM	0.7	2.4	5.6	
最大	0.074	28.2	0.00	83 NE	1.4	8.7	26.0	0.062	48.6	0.00	117 N	1.9	8.5	42.0	0.075	134.9	0.00	51 NNE	1.6	8.4	38.0	
最小	0.042	1.1	0.00	67 ENE	0.0	-3.0	0.0	0.034	0.8	0.00	50 S	0.0	-2.5	0.0	0.043	1.6	0.00	45 N	0.0	-1.7	0.0	
合計	1.807	342.6	0	0.00	22.6	69.6	123.5	1.435	526.1	0	0.00	21.5	59.0	201.0	1.850	1459.3	0	0.00	22.9	74.3	172.5	

月別日平均値集計表

2026年1月

局 項目	人 形 峠					赤 和 瀬					天 王				
	O 1		O 2			O 3			O 3		天		王		
日	γ 線量率 μ Gy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μ Gy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	日
1	0.048	3.9	0	CLM	0.8	-2.7	4.5	0.040	2.7	0	CLM	0.8	-2.3	16.5	1
2	0.052	2.2	0	ENE	0.9	-3.8	11.5	0.042	1.8	0	S	1.1	-3.4	17.0	2
3	0.046	0.9	0	NNE	1.1	-2.0	14.5	0.040	0.8	0	CLM	0.5	-1.6	44.5	3
4	0.034	5.5	0	CLM	0.5	-1.1	2.5	0.027	6.5	0	CLM	0.4	-1.3	9.0	4
5	0.040	4.7	0	CLM	0.8	0.8	6.0	0.032	5.1	0	CLM	0.9	1.0	7.0	5
6	0.040	2.4	0	CLM	0.1	-1.8	14.5	0.032	3.0	0	CLM	0.2	-1.4	17.0	6
7	0.034	4.6	0	CLM	0.4	0.1	0.0	0.027	6.5	0	CLM	0.3	-1.0	0.0	7
8	0.042	2.6	0	NNE	1.2	-2.3	15.5	0.035	2.2	0	N	1.4	-1.8	22.0	8
9	0.032	5.6	0	CLM	0.6	-1.9	0.0	0.026	5.9	0	CLM	0.4	-2.0	1.0	9
10	0.032	10.3	0	W	1.8	2.0	0.0	0.026	8.9	0	S	1.5	2.3	0.0	10
11	0.042	2.9	0	ESE	1.1	-4.7	3.5	0.035	2.2	0	S	1.4	-4.1	13.0	11
12	0.032	5.8	0	CLM	0.5	-3.9	1.0	0.026	4.9	0	CLM	0.6	-3.4	6.0	12
13	0.035	6.4	0	E	1.1	0.7	0.0	0.027	5.9	0	S	1.2	1.1	3.0	13
14	0.033	3.9	0	CLM	0.9	-0.9	0.0	0.025	3.9	0	N	1.2	-0.5	8.5	14
15	0.035	8.5	0	NE	0.9	1.3	0.0	0.027	10.9	0	CLM	0.6	0.0	0.0	15
16	0.037	9.7	0	CLM	0.5	4.2	1.0	0.027	9.6	0	CLM	0.8	4.0	2.0	16
17	0.037	8.6	0	CLM	0.5	3.2	0.0	0.028	11.7	0	CLM	0.5	1.6	0.0	17
18	0.039	9.8	0	CLM	0.6	2.1	0.0	0.029	12.1	0	CLM	0.5	1.3	0.0	18
19	0.044	10.5	0	CLM	0.5	4.0	2.0	0.032	14.1	0	CLM	0.4	2.9	2.0	19
20	0.049	1.4	0	CLM	0.4	-2.9	3.0	0.036	1.1	0	CLM	0.5	-2.6	9.0	20
21	0.040	1.7	0	CLM	0.6	-4.6	0.0	0.030	1.4	0	CLM	0.7	-4.2	10.0	21
22	0.040	2.0	0	CLM	0.8	-6.1	2.5	0.031	1.7	0	CLM	0.3	-5.7	22.5	22
23	0.034	3.2	0	ENE	0.9	-4.6	0.0	0.024	3.0	0	CLM	0.6	-4.2	1.5	23
24	0.035	3.9	0	CLM	0.6	-4.0	0.5	0.026	3.7	0	CLM	0.5	-3.5	2.0	24
25	0.043	1.7	0	NNW	1.2	-4.1	18.5	0.033	1.5	0	CLM	1.3	-3.6	33.5	25
26	0.031	2.5	0	CLM	0.6	-2.5	3.5	0.023	2.8	0	CLM	0.9	-2.3	3.0	26
27	0.033	5.3	0	NE	0.8	-1.1	0.0	0.025	5.0	0	CLM	0.7	-0.7	1.0	27
28	0.035	2.3	0	NNE	1.0	-2.3	2.0	0.028	1.8	0	NNW	0.9	-1.8	12.0	28
29	0.032	2.2	0	NNW	0.8	-3.4	2.0	0.025	2.2	0	CLM	0.8	-2.9	11.0	29
30	0.032	1.9	0	N	1.0	-3.5	5.5	0.027	1.9	0	N	1.0	-3.1	20.0	30
31	0.029	1.2	0	CLM	0.6	-3.2	5.5	0.022	1.9	0	CLM	0.7	-3.5	13.0	31
有効 測定 日数	31	31		31	31	31	31	31	31		31	31	31	31	31
平均	0.038	4.5		217	0.8	-1.6	3.9	0.029	4.7		0.00	0.8	-1.5	9.6	0.039
最大	0.052	10.5		61	1.8	4.2	18.5	0.042	14.1		0.00	1.5	4.0	44.5	0.054
最小	0.029	0.9		53	0.1	-6.1	0.0	0.022	0.8		0.00	0.2	-5.7	0.0	0.031
合計	1.168	138.0	0		24.2	-49.0	119.5	0.912	146.6	0		23.5	-46.6	298.5	1.207

月別日平均値集計表

2026年2月

局 項目 日	人 形 峠					赤 和 瀬					O 3					天 王					
	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μGy/h	α 濃度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数 10 ⁻⁴ mg/m ³	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm
1	0.027	4.1	0	CLM	0.5	-2.4	0.0	0.019	4.5	0	CLM	0.7	-2.3	0.0	0.027	9.2	0	CLM	0.7	-2.3	0.0
2	0.031	3.1	0	CLM	0.6	-2.2	3.0	0.024	3.3	0	CLM	0.9	-1.9	7.0	0.031	5.1	0	CLM	0.7	-1.1	6.0
3	0.029	1.5	0	CLM	0.5	-2.4	5.0	0.021	2.1	0	CLM	0.7	-2.6	12.5	0.030	2.9	0	CLM	0.5	-1.8	8.0
4	0.027	8.6	0	CLM	0.6	-0.5	0.0	0.020	9.9	0	CLM	0.3	-2.2	0.0	0.029	15.2	0	CLM	0.4	-2.0	0.0
5	0.027	9.7	0	WSW	0.6	2.1	0.0	0.020	12.8	0	CLM	0.3	0.3	0.0	0.030	21.9	0	CLM	0.3	0.4	0.0
6	0.031	4.6	0	CLM	0.3	1.7	1.0	0.023	6.0	0	CLM	0.9	1.2	2.5	0.031	15.2	0	CLM	0.4	1.3	1.5
7	0.032	1.4	0	CLM	0.4	-2.0	4.5	0.024	1.4	0	CLM	0.2	-1.6	3.5	0.032	2.4	0	CLM	0.9	-0.6	6.5
8	0.036	1.1	0	NW	1.1	-6.1	5.0	0.030	1.1	0	CLM	0.0	-5.7	23.5	0.039	1.4	0	NNW	1.4	-4.7	27.0
9	0.025	3.0	0	CLM	0.6	-4.0	3.0	0.019	3.4	0	CLM	0.3	-4.1	12.5	0.025	4.6	0	CLM	0.7	-3.1	9.5
10	0.025	8.4	0	CLM	1.1	-1.8	0.0	0.018	9.3	0	CLM	0.7	-2.5	0.0	0.026	13.4	0	CLM	0.9	-2.5	0.0
11	0.028	3.5	0	CLM	0.7	1.1	3.0	0.021	3.4	0	CLM	0.7	1.3	11.5	0.029	11.2	0	CLM	0.4	1.2	7.0
12	0.026	5.4	0	CLM	0.3	0.8	0.0	0.019	5.9	0	CLM	0.6	1.0	0.0	0.029	12.1	0	CLM	0.5	1.1	0.0
13	0.027	6.4	0	CLM	0.5	1.0	0.0	0.020	7.9	0	CLM	0.5	0.4	0.0	0.029	12.6	0	CLM	0.5	0.7	0.0
14	0.029	14.2	0	ENE	0.8	3.8	0.0	0.021	14.6	0	CLM	0.6	2.2	0.0	0.031	25.9	0	CLM	0.5	1.9	0.0
15	0.030	8.8	0	CLM	0.5	5.4	0.0	0.022	9.9	0	CLM	0.5	4.5	0.0	0.031	25.4	0	CLM	0.4	3.5	0.0
16	0.033	3.1	0	E	1.0	0.6	0.0	0.024	3.0	0	N	2.6	0.7	0.0	0.032	8.3	0	NW	1.3	1.4	0.0
17	0.031	3.4	0	CLM	0.6	-1.1	0.0	0.021	3.3	0	NNE	1.6	-1.1	0.0	0.030	5.0	0	CLM	1.0	0.0	0.0
18	0.032	5.2	0	CLM	1.2	-0.2	0.5	0.022	5.8	0	CLM	1.8	-1.0	0.0	0.032	9.7	0	CLM	1.4	-0.2	1.0
19	0.032	5.0	0	CLM	0.6	-1.8	0.0	0.022	4.8	0	CLM	1.0	-2.3	0.0	0.031	8.4	0	CLM	0.8	-1.3	0.0
20	0.033	13.9	0	CLM	0.5	0.6	0.0	0.023	13.0	0	CLM	0.4	-0.3	0.0	0.033	23.1	0	CLM	0.4	-0.1	0.0
21	0.034	16.2	0	W	0.8	3.8	0.0	0.024	16.3	0	CLM	0.5	2.0	0.0	0.033	32.0	0	CLM	0.7	1.6	0.0
22	0.036	11.9	0	NE	1.9	8.6	0.0	0.024	11.8	0	S	1.4	6.9	0.0	0.033	22.0	0	N	2.2	6.7	0.0
23	0.040	10.6	0	W	0.8	4.2	0.0	0.026	9.0	0	CLM	1.1	4.0	0.0	0.035	19.9	0	CLM	1.0	3.8	0.0
24	0.042	8.8	0	W	0.8	4.1	14.0	0.028	8.6	0	CLM	0.5	3.2	15.0	0.038	19.9	0	CLM	0.6	3.4	16.0
25	0.046	2.1	0	NW	0.8	4.2	19.0	0.030	1.9	0	N	1.6	4.3	22.0	0.040	8.8	0	CLM	1.0	4.0	23.0
26	0.044	4.9	0	CLM	0.5	4.4	0.0	0.029	6.6	0	CLM	0.6	4.6	0.0	0.040	16.1	0	CLM	0.7	4.3	0.0
27	0.048	10.1	0	CLM	0.4	5.2	0.0	0.031	12.6	0	CLM	0.3	4.1	2.0	0.045	37.7	0	CLM	0.2	3.6	1.5
28	0.048	1.3	0	ENE	1.0	2.7	7.5	0.032	1.0	0	N	2.9	2.9	6.0	0.043	4.4	0	NNW	1.1	3.6	5.5
有効 測定 日数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
平均	0.033	6.4	0.00	246 CLM	0.7	1.1	2.3	0.023	6.9	0.00	329 CLM	0.9	0.6	4.2	0.033	14.1	0.00	343 CLM	0.8	0.8	4.0
最大	0.048	16.2	0.00	63 W	1.9	8.6	19.0	0.032	16.3	0.00	104 N	2.9	6.9	23.5	0.045	37.7	0.00	72 N	2.2	6.7	27.0
最小	0.025	1.1	0.00	50 NE	0.3	-6.1	0.0	0.018	1.0	0.00	73 NNE	0.0	-5.7	0.0	0.025	1.4	0.00	44 NW	0.2	-4.7	0.0
合計	0.927	179.9	0		19.9	29.8	65.5	0.657	192.9	0		24.2	16.1	118.0	0.913	393.5	0		21.5	22.8	112.5

月別日平均値集計表




2026年3月

局 項目	人 形 峠					赤 和 瀬					天 王				
	O 1					O 2					O 3				
	γ 線量率 μ Gy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μ Gy/h	α 濃 度 mBq/m ³	ふっ素濃度 回数	風向	風速 m/s	気温 ℃	降水量 mm	γ 線量率 μ Gy/h
日															
1	0.047	5.0	0	CLM	0.9	3.3	0.0	0.031	4.5	0	NNE	1.7	3.6	0.0	0.043
2	0.049	11.1	0	CLM	0.6	3.0	0.5	0.033	12.5	0	CLM	0.5	2.9	1.5	0.047
3	0.057	2.1	0	NNE	1.1	3.9	29.5	0.039	2.6	0	N	1.9	4.4	38.0	0.054
4	0.053	1.4	0	CLM	0.7	0.4	5.0	0.035	0.9	0	NNE	3.9	0.9	4.5	0.051
5	0.049	5.2	0	CLM	0.6	0.7	0.0	0.034	4.7	0	N	2.0	0.8	0.0	0.050
6	0.054	10.7	0	CLM	0.7	2.8	7.0	0.038	12.9	0	CLM	0.4	2.0	10.5	0.057
7	0.059	4.1	0	CLM	0.3	-0.4	2.5	0.043	3.2	0	CLM	1.0	0.1	9.0	0.061
8	0.050	2.7	0	CLM	0.4	-1.7	1.5	0.035	2.8	0	CLM	1.6	-1.7	4.0	0.054
9	0.050	5.0	0	CLM	0.5	-0.7	1.0	0.035	5.7	0	CLM	0.7	-1.1	5.0	0.055
10	0.047	3.0	0	CLM	0.8	-1.2	10.5	0.033	2.4	0	NNE	2.5	-1.1	8.5	0.051
11	0.045	5.5	0	CLM	0.7	0.2	0.0	0.032	5.1	0	CLM	0.8	-0.1	0.0	0.050
12	0.045	2.0	0	WNW	1.0	0.2	0.0	0.032	3.5	0	NNE	2.3	-0.4	0.0	0.051
13	0.048	1.0	0	ENE	1.6	-0.5	7.5	0.035	0.6	0	N	4.2	-0.4	16.0	0.054
14	0.042	0.7	0	W	0.9	0.6	1.5	0.030	0.5	0	N	2.9	0.9	6.5	0.047
15	0.042	2.3	0	CLM	0.5	0.9	0.0	0.030	1.6	0	N	1.3	1.2	0.0	0.049
16	0.044	3.7	0	CLM	0.8	2.1	0.0	0.031	4.4	0	CLM	1.0	1.4	0.0	0.052
17	0.046	7.0	0	W	0.7	3.2	0.0	0.032	7.2	0	CLM	0.7	2.5	0.0	0.053
18	0.052	13.8	0	CLM	0.9	4.5	1.5	0.037	13.5	0	CLM	0.5	3.5	4.5	0.060
19	0.057	5.3	0	CLM	0.6	3.4	12.0	0.041	4.7	0	NNE	1.4	3.4	17.0	0.061
20	0.050	8.3	0	CLM	0.8	3.8	0.0	0.035	9.1	0	CLM	1.2	3.5	0.0	0.055
21	0.051	14.6	0	CLM	0.6	3.2	0.0	0.036	13.4	0	CLM	0.7	2.7	0.0	0.058
22	0.054	16.7	0	CLM	0.8	4.5	5.0	0.039	24.1	0	CLM	0.3	2.8	4.5	0.061
23	0.052	8.1	0	CLM	0.8	6.0	0.0	0.037	12.0	0	N	1.2	5.4	2.0	0.059
24	0.053	15.0	0	CLM	0.7	5.2	0.0	0.038	14.7	0	CLM	1.0	4.7	0.0	0.059
25	0.057	16.6	0	CLM	0.9	5.5	6.0	0.042	21.1	0	CLM	0.6	4.2	7.5	0.064
26	0.054	5.8	0	W	0.8	5.7	0.0	0.040	10.0	0	CLM	1.1	4.8	0.0	0.059
27	0.054	12.4	0	CLM	0.6	6.8	0.0	0.041	18.8	0	CLM	0.5	5.2	0.0	0.059
28	0.056	25.5	0	CLM	0.7	8.5	0.0	0.042	32.1	0	CLM	0.7	7.1	0.0	0.061
29	0.056	22.5	0	W	1.0	8.6	0.0	0.043	32.5	0	CLM	0.5	7.4	0.0	0.060
30	0.058	19.1	0	NE	1.7	11.2	2.5	0.045	31.5	0	S	1.2	10.3	5.0	0.061
31	0.062	2.7	0	NE	2.7	11.3	7.5	0.048	2.1	0	SSW	2.7	11.5	19.5	0.062
有効 測定 日数	31	31		31	31	31	31	31	31		31	31	31	31	31
平均	0.051	8.3		237 CLM	0.8	3.4	3.3	0.037	10.1		281 CLM	1.4	3.0	5.3	0.055
最大	0.062	25.5		93 W	2.7	11.3	29.5	0.048	32.5		165 NNE	4.2	11.5	38.0	0.064
最小	0.042	0.7		79 NE	0.3	-1.7	0.0	0.030	0.5		164 N	0.3	-1.7	0.0	0.043
合計	1.589	258.7	0		26.2	104.9	101.0	1.141	314.4	0		42.9	92.7	163.5	1.717

2. グラフ

☆図中の表記について




1. 人形峠観測局の降水量について、令和7年10月28日（精密点検実施日）以降に機器異常が発生したものと考えられたため、参考値として記載している。

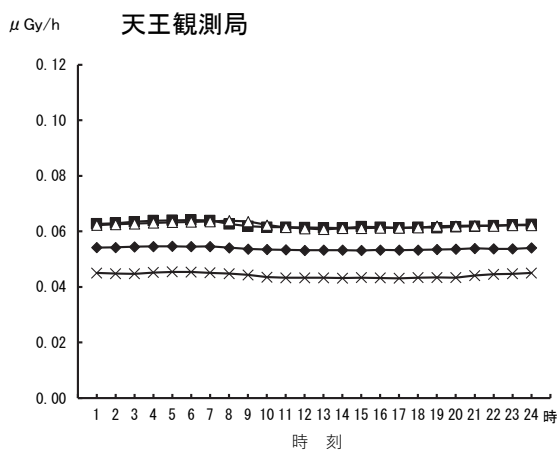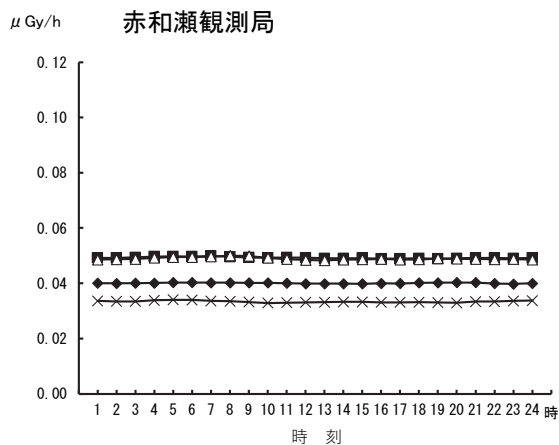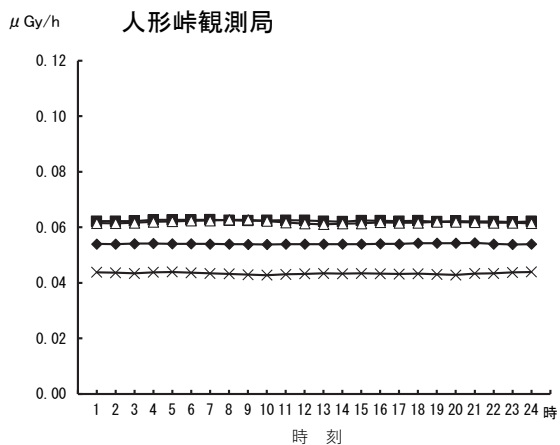

◆◆ 春
■ ■ 夏
△△ 秋
×× 冬

図1 空間γ線線量率(平均値)の季節別日内変動
(令和7年3月1日～令和8年2月28日)

* 気象では、春:3月～5月,夏:6月～8月,秋:9月～11月,
冬:12月～2月と季節区分する。

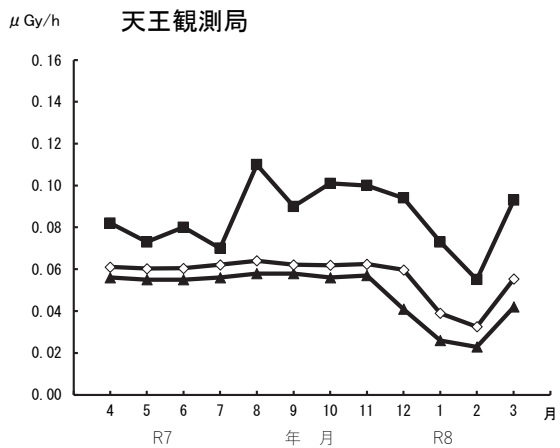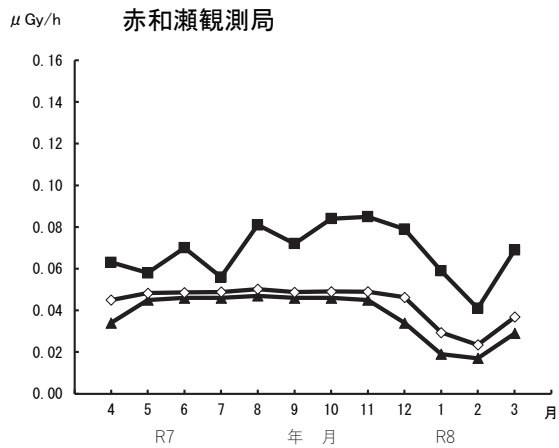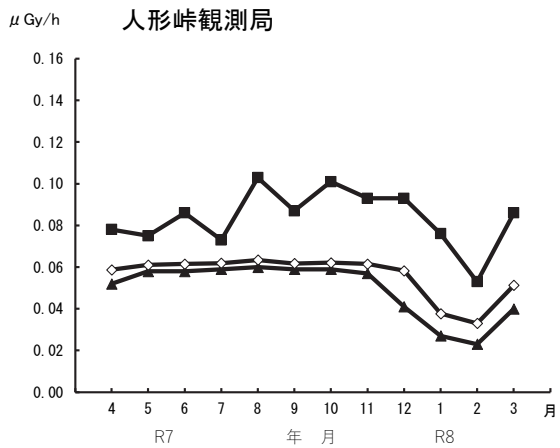

■ ■ 最高値
◇ ◇ 平均値
▲ ▲ 最低値

図2 空間γ線線量率の年内変動









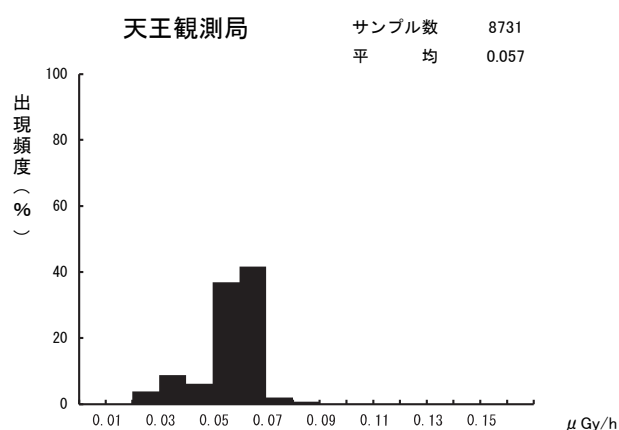


図3 空間 γ 線線量率の年間データ度数分布

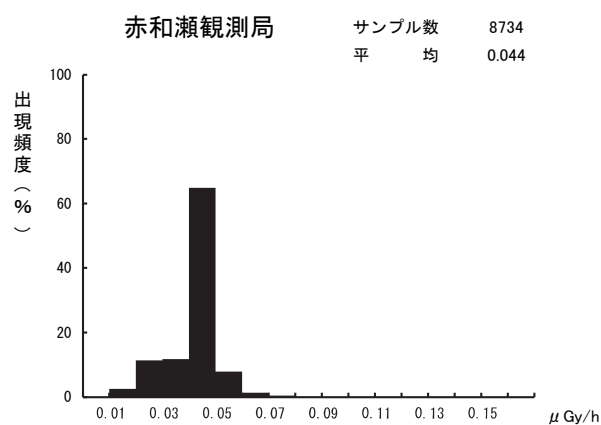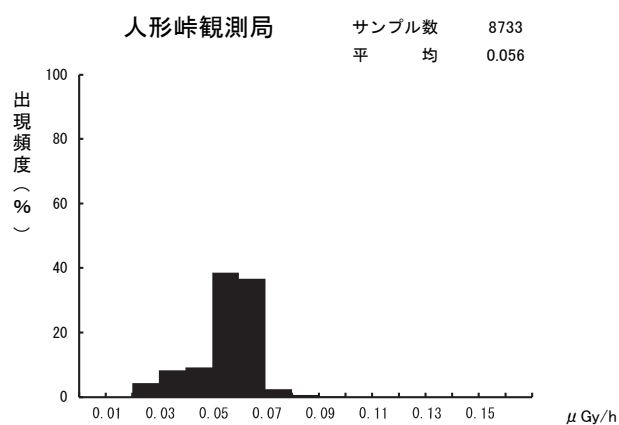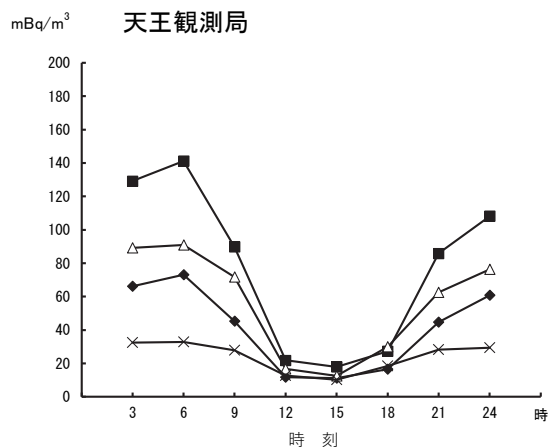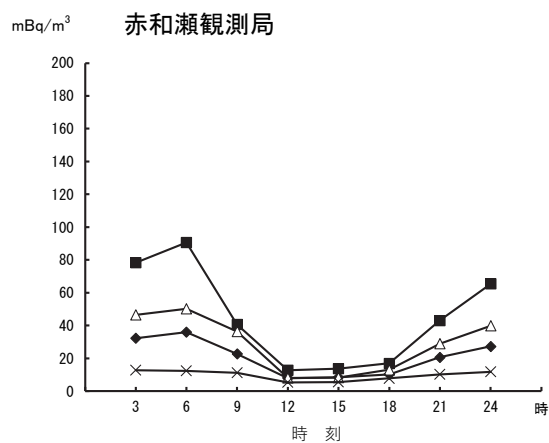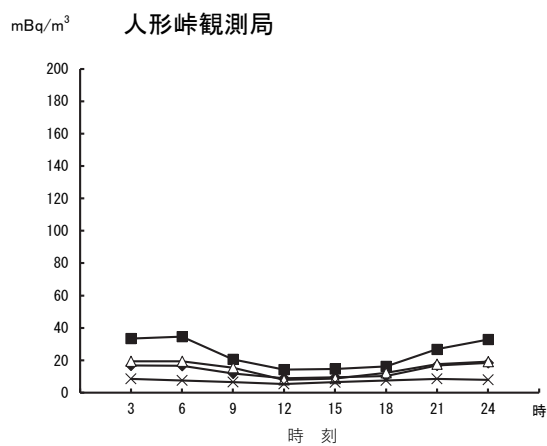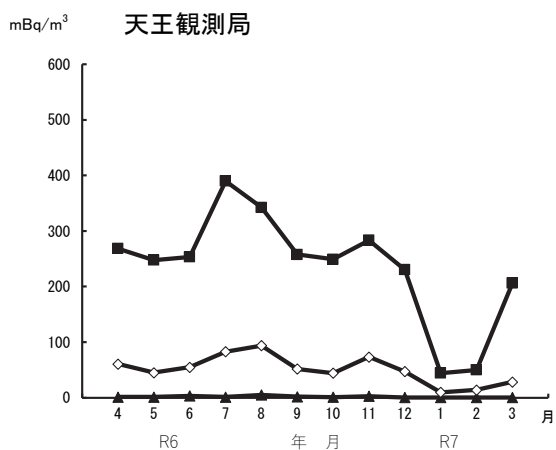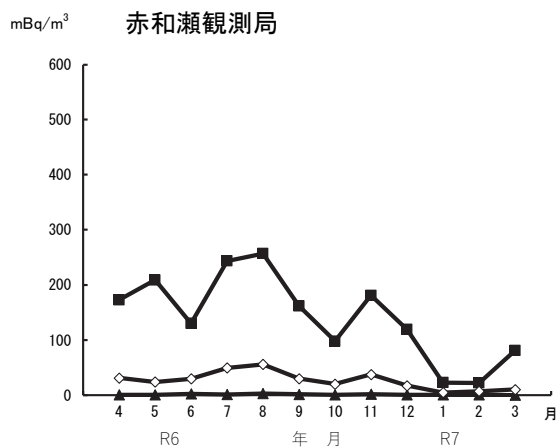

◆—◆ 春
■—■ 夏
△—△ 秋
×—× 冬

図4 大気浮遊塵中全 α 放射能濃度(平均値)の季節別日内変動
(令和7年3月1日～令和8年2月28日)
* 気象では、春:3月～5月,夏:6月～8月,秋:9月～11月,冬:12月～2月と季節区分する。

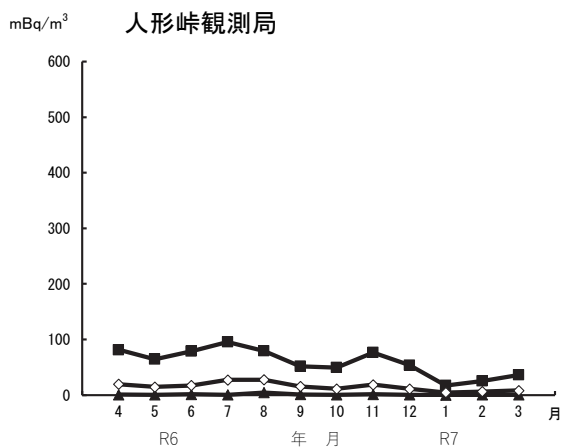

■—■ 最高値
◇—◇ 平均値
▲—▲ 最低値

図5 大気浮遊塵中全 α 放射能濃度の年内変動

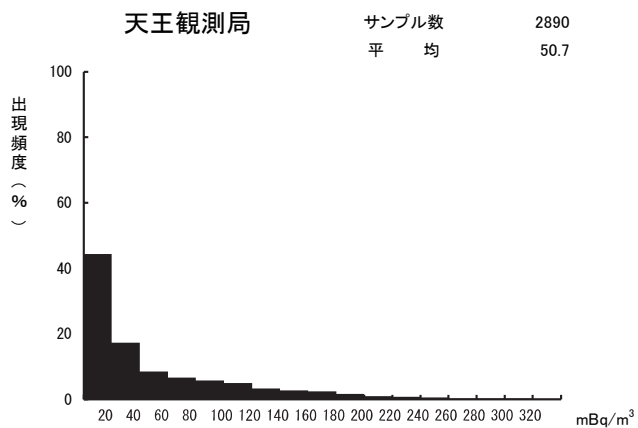
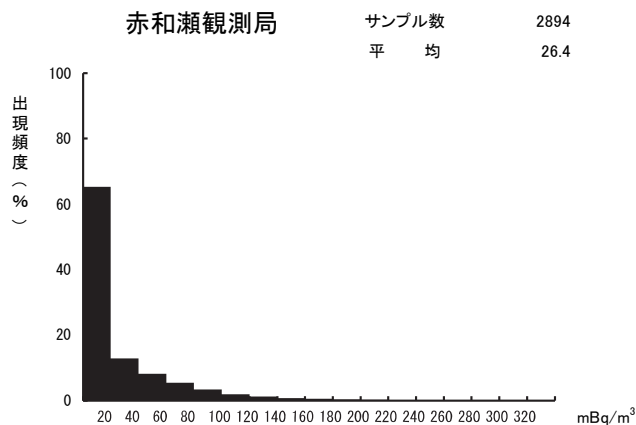
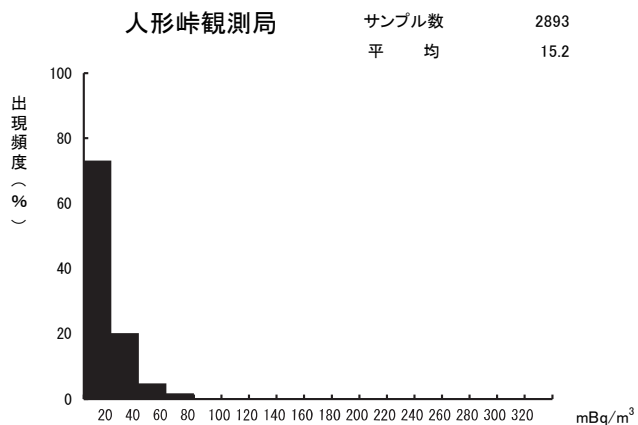


図6 大気浮遊塵中全 α 放射能濃度の年間データ度数分布

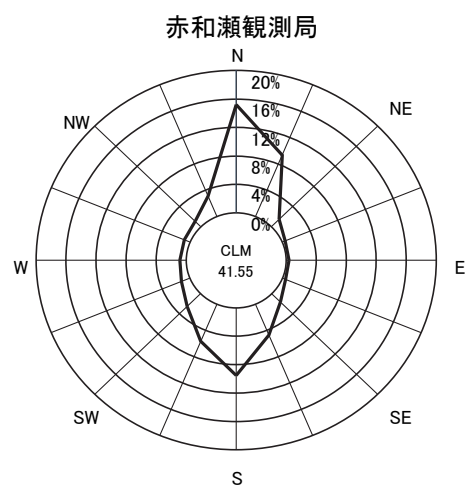
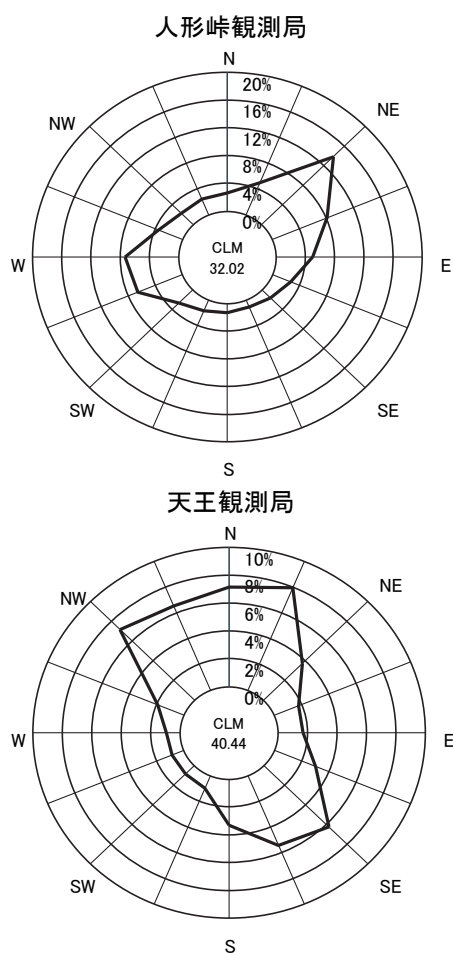


図7 風配図









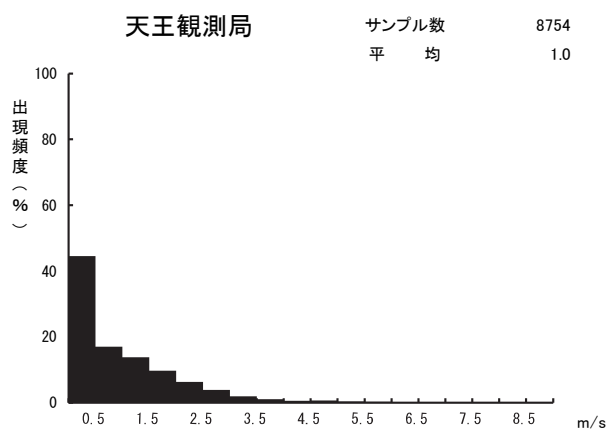


図8 風速の年間データ度数分布

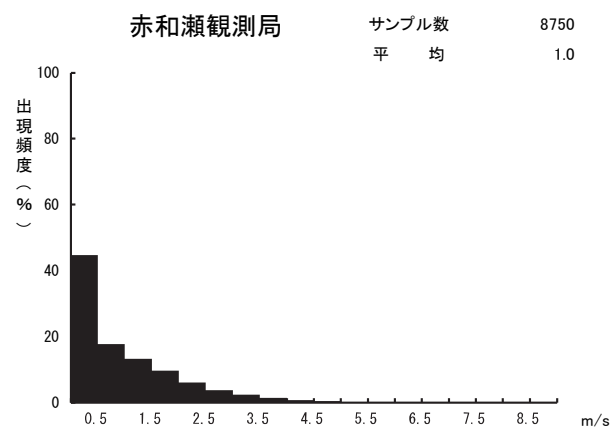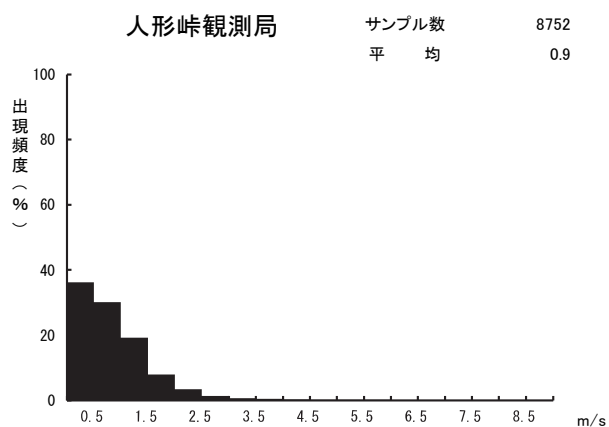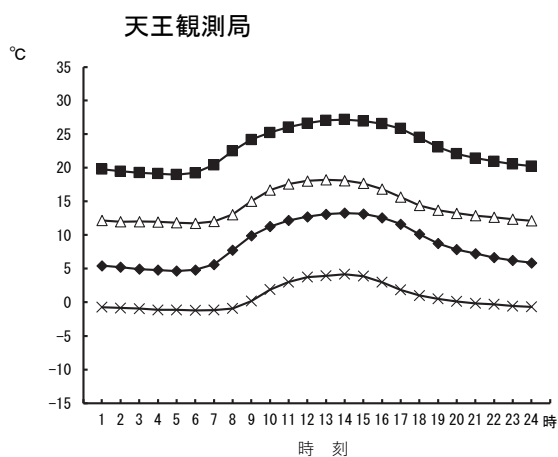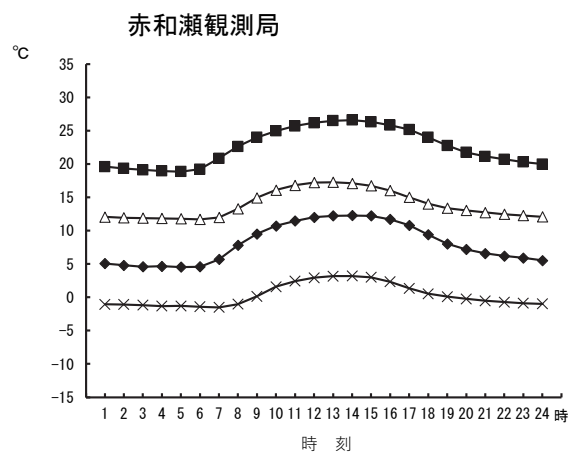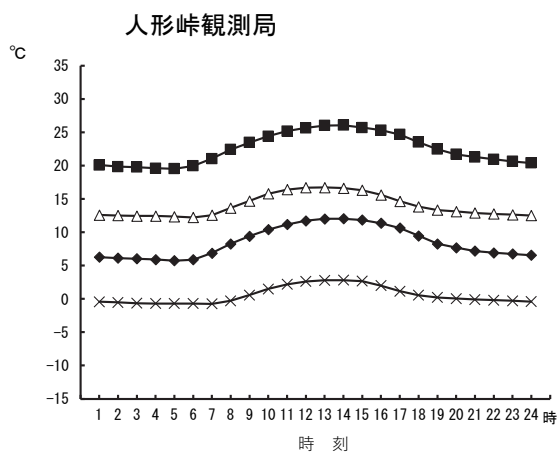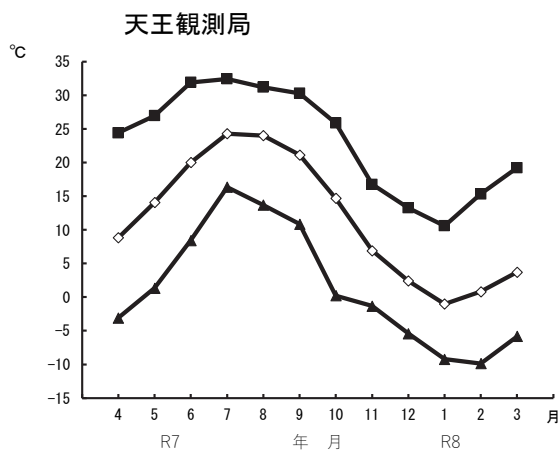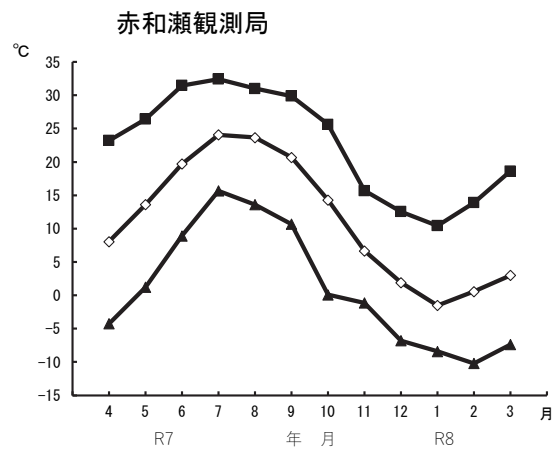

◆◆ 春
■ ■ 夏
△△ 秋
×× 冬

図9 気温(平均値)の季節別日内変動
(令和7年3月1日～令和8年2月28日)
* 気象では、春:3月～5月,夏:6月～8月,秋:9月～11月,
冬:12月～2月と季節区分する。

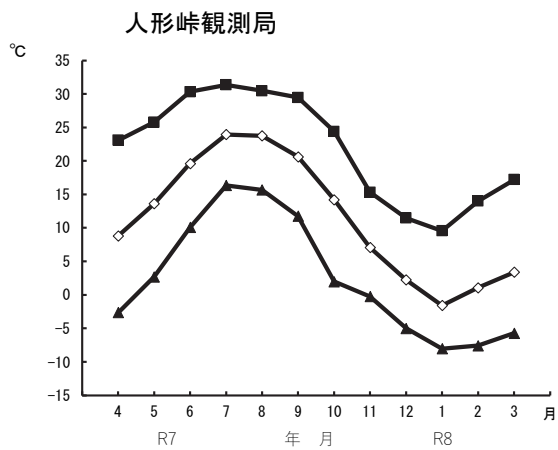

■ ■ 最高値
◇ ◇ 平均値
▲ ▲ 最低値

図10 気温の年内変動

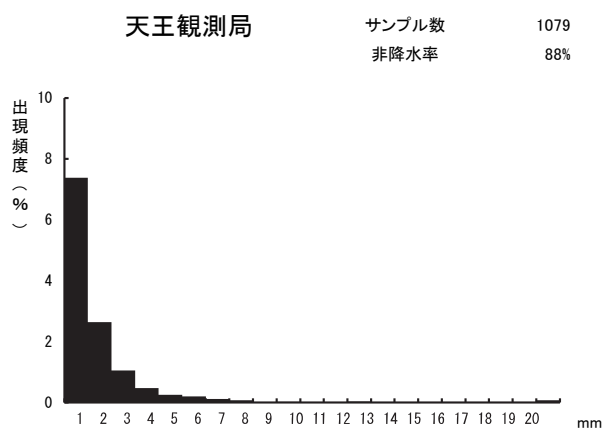
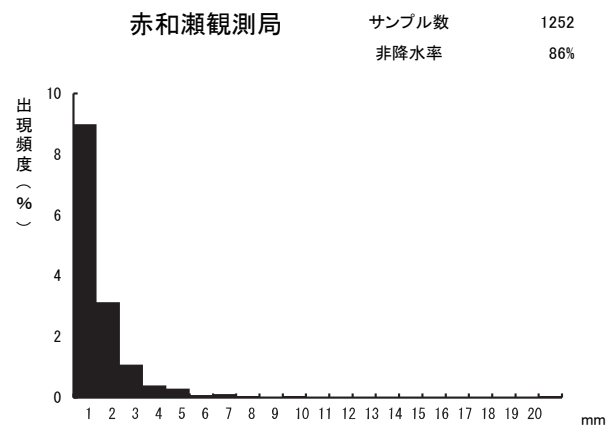
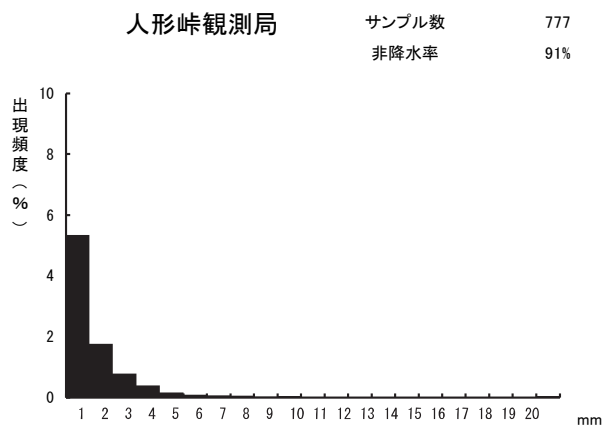


図11 1時間値降水量(0.5mm/h以上)の度数分布





3. 四半期推移図

☆図中の表記について

1. 人形峠観測局の降水量について、令和7年10月28日（精密点検実施日）以降に機器異常が発生したものと考えられたため、参考値として記載している。






◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：人形峠局

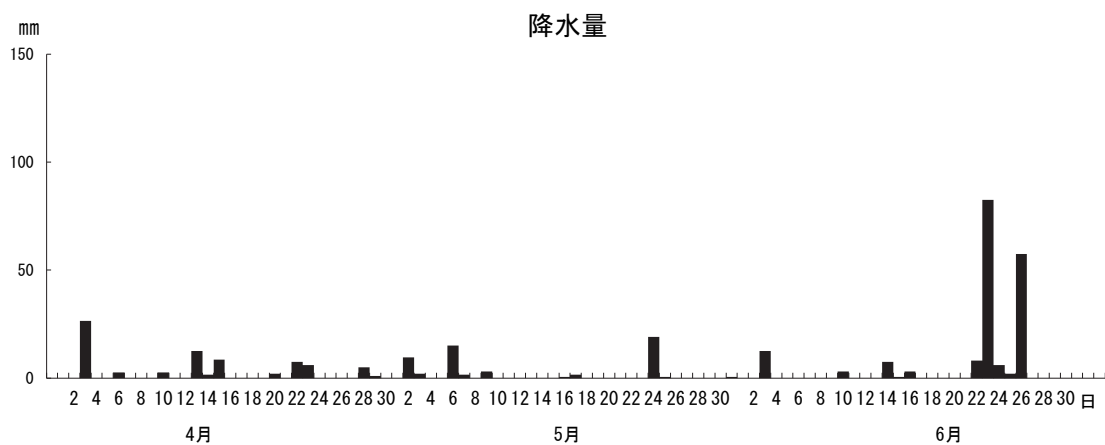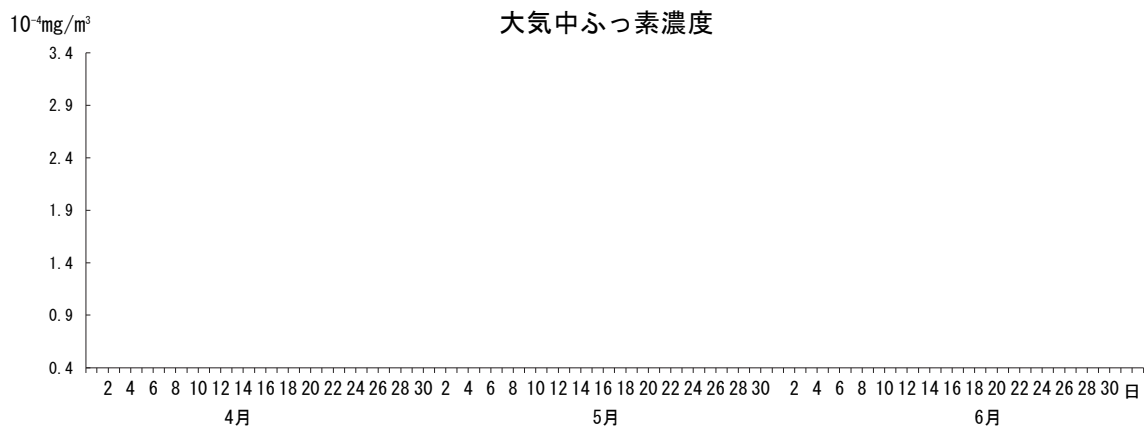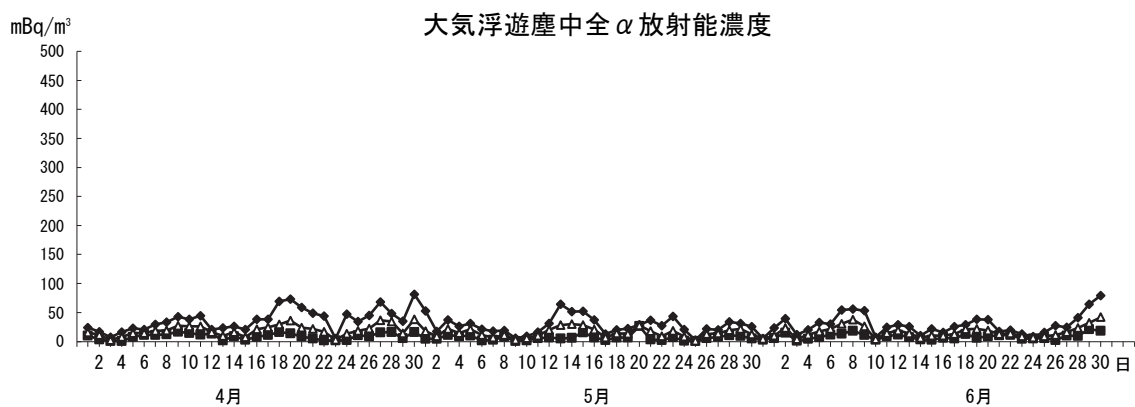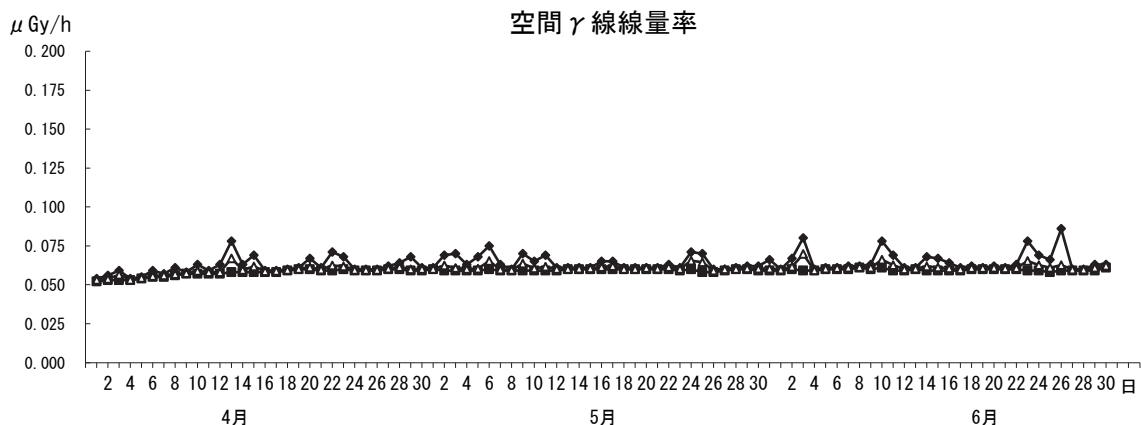





◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：赤和瀬局

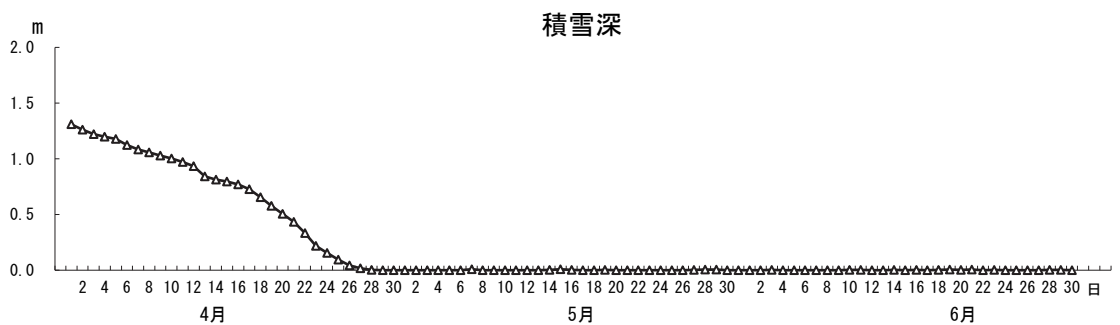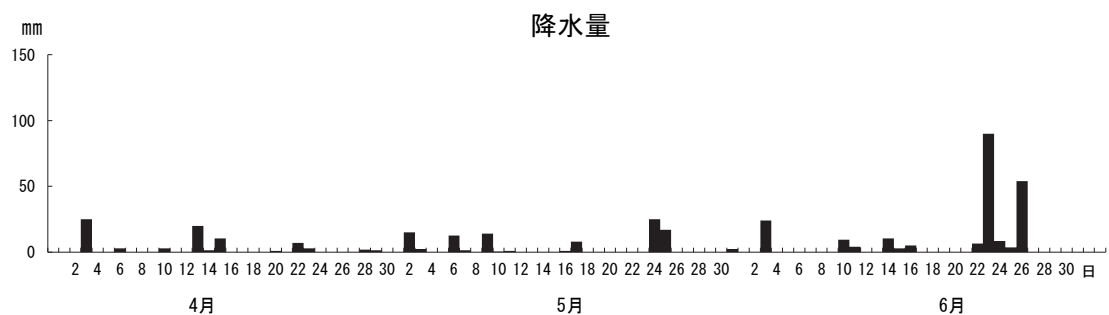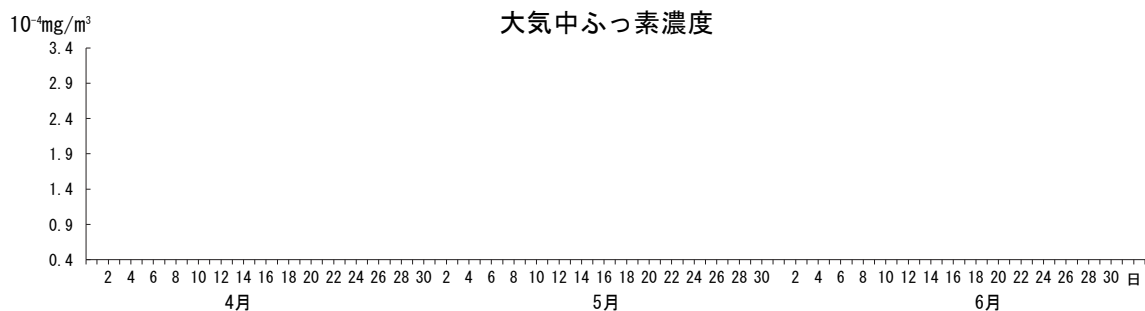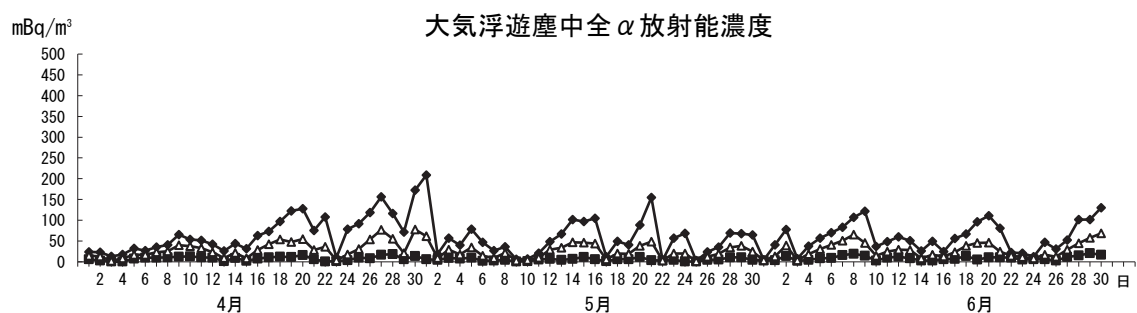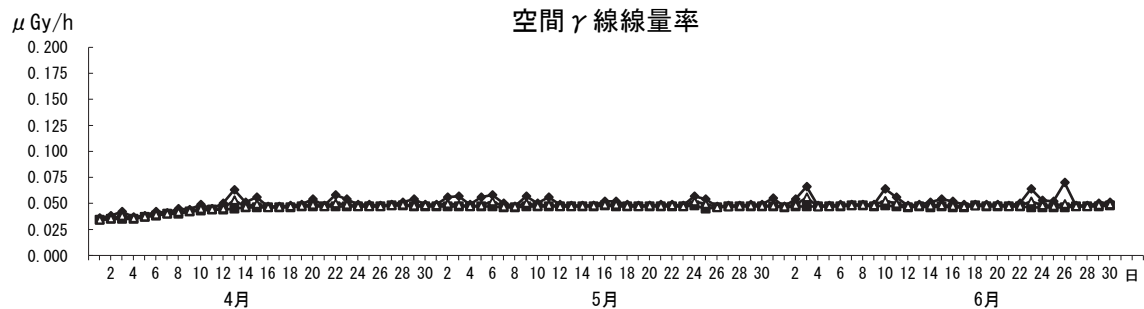





◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局: 天王局

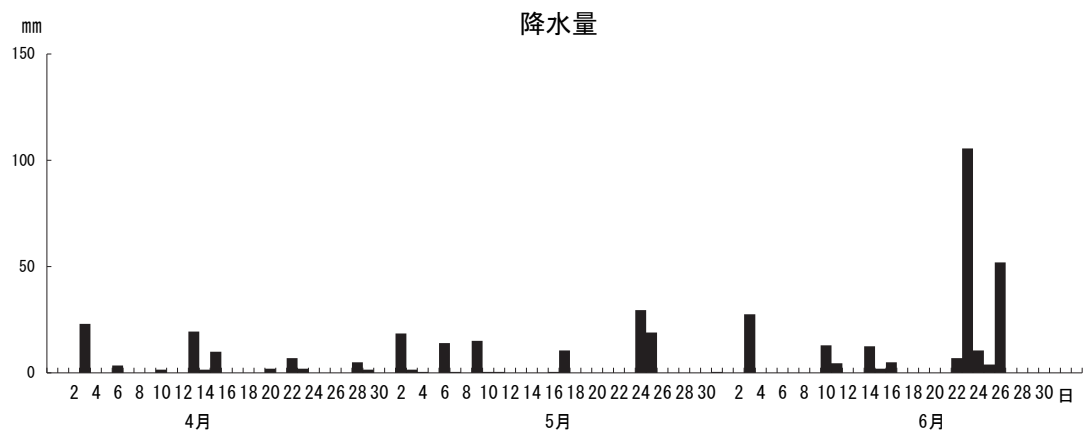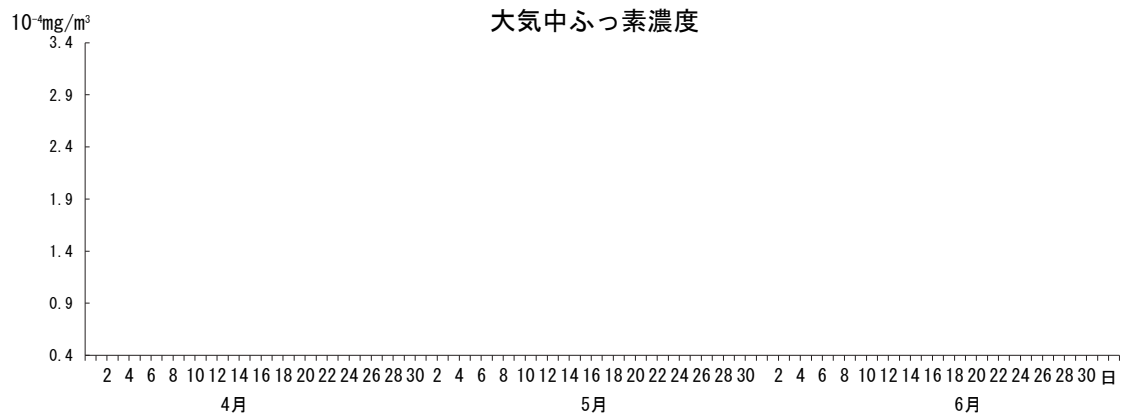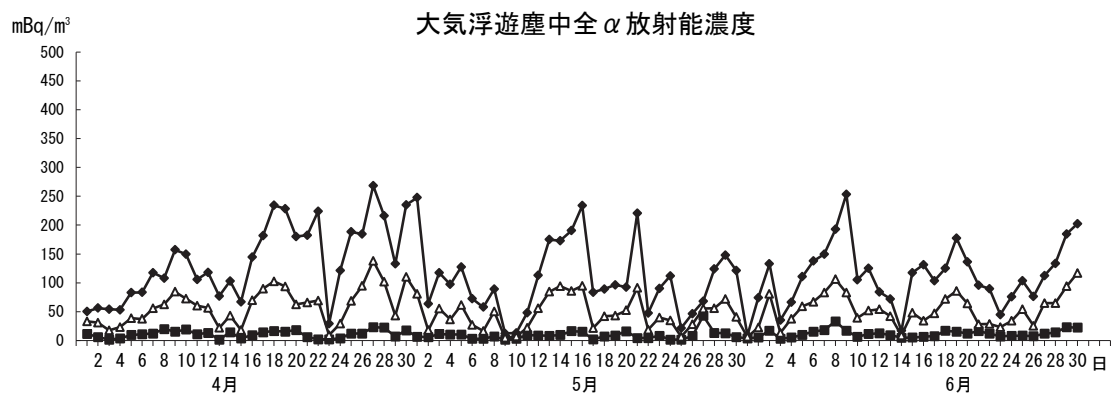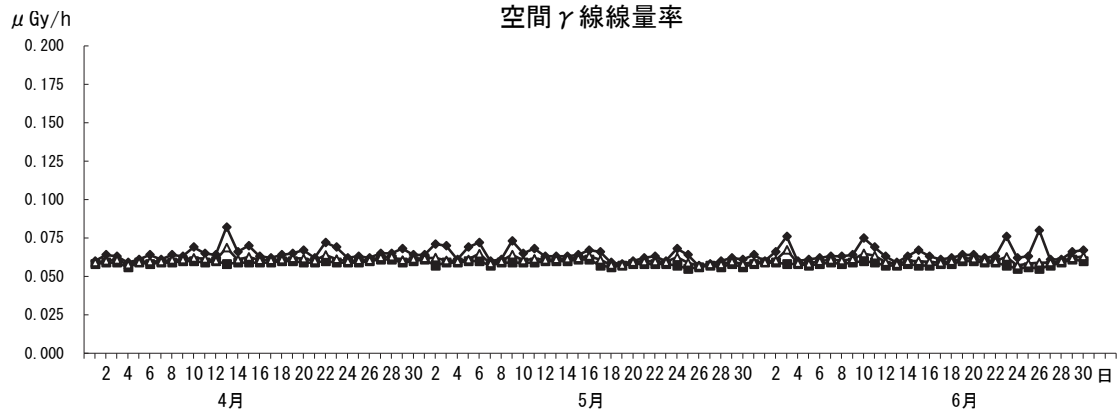






◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：人形峠局

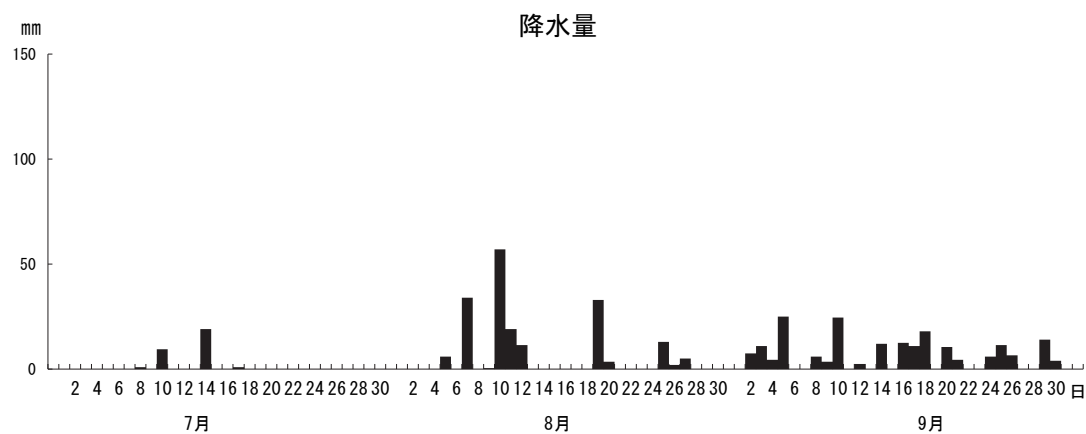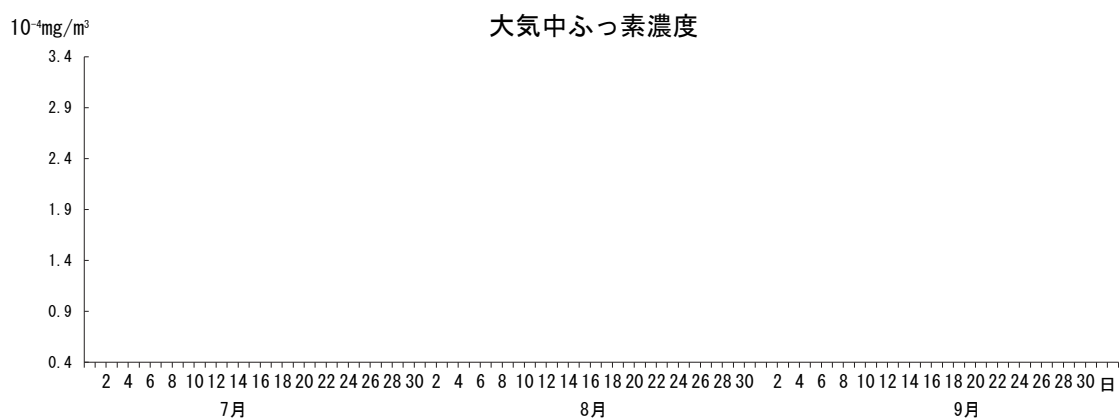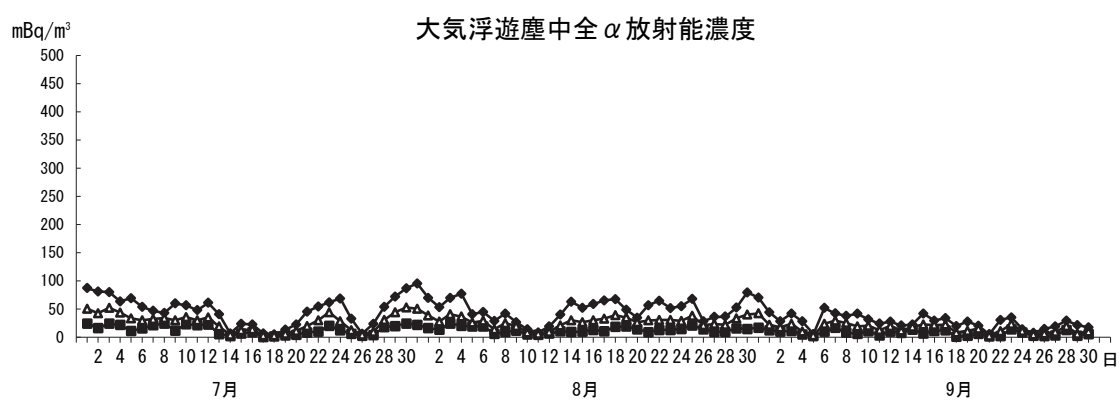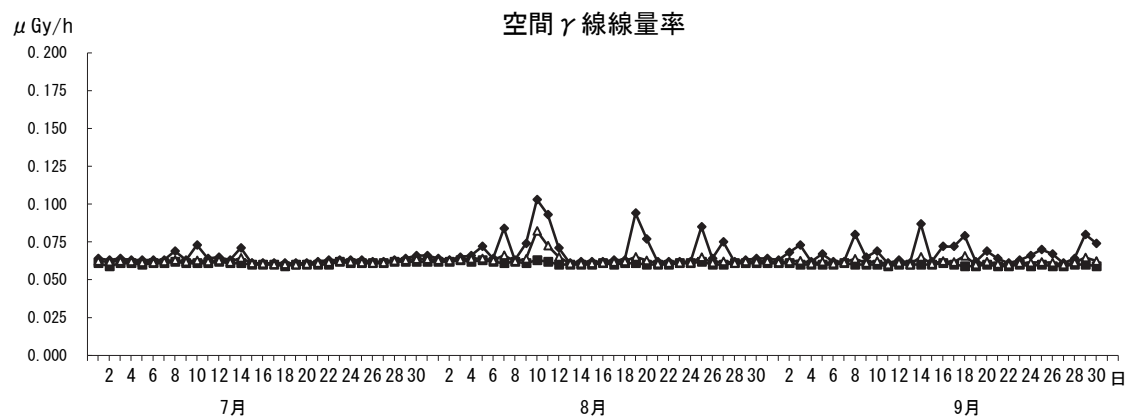





◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：赤和瀬局

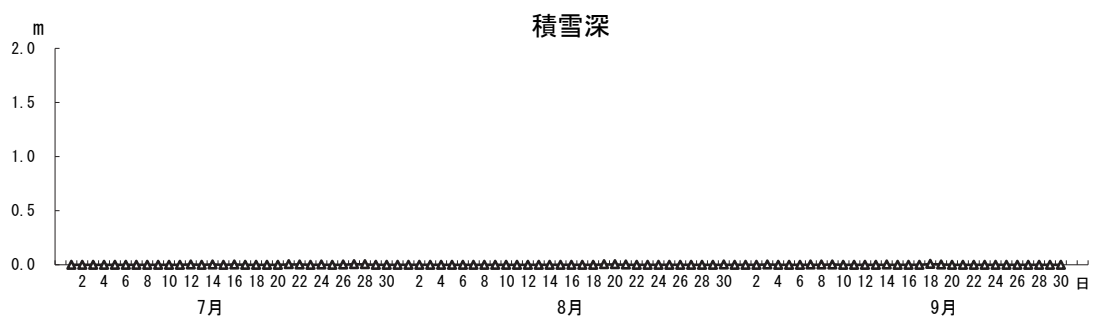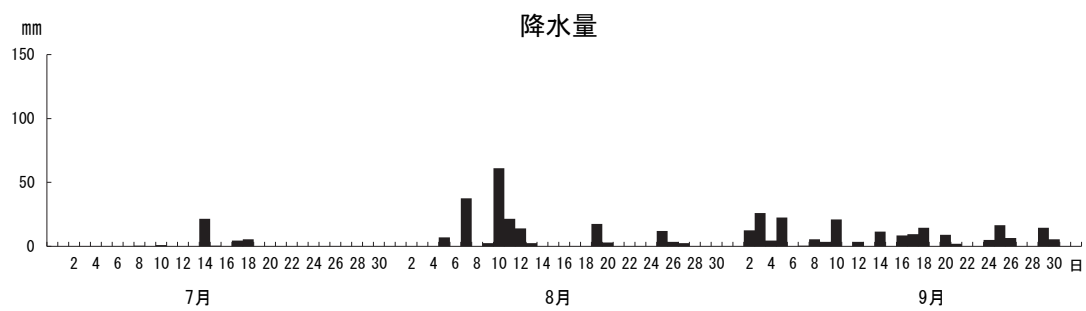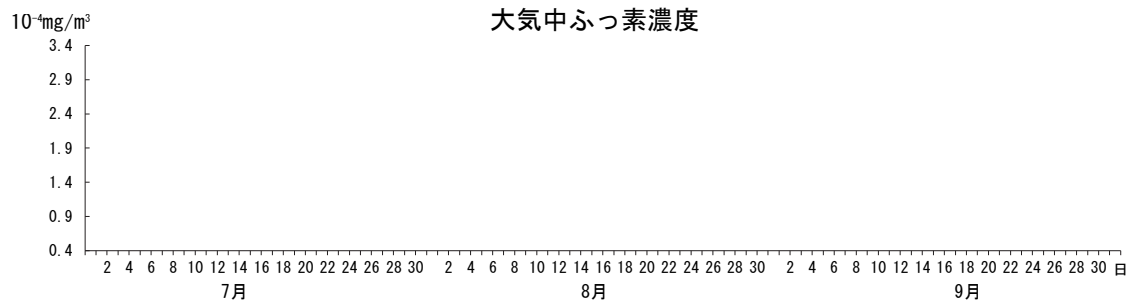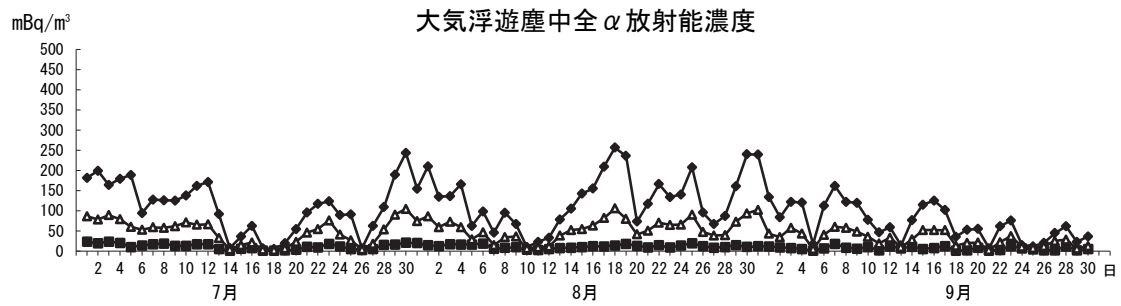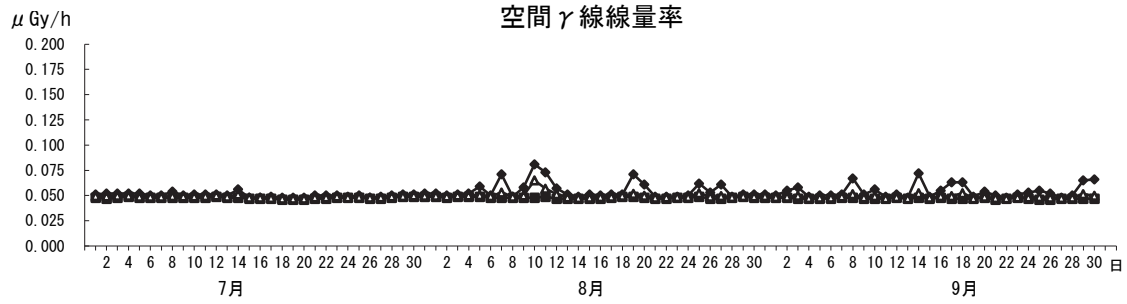





◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局: 天王局

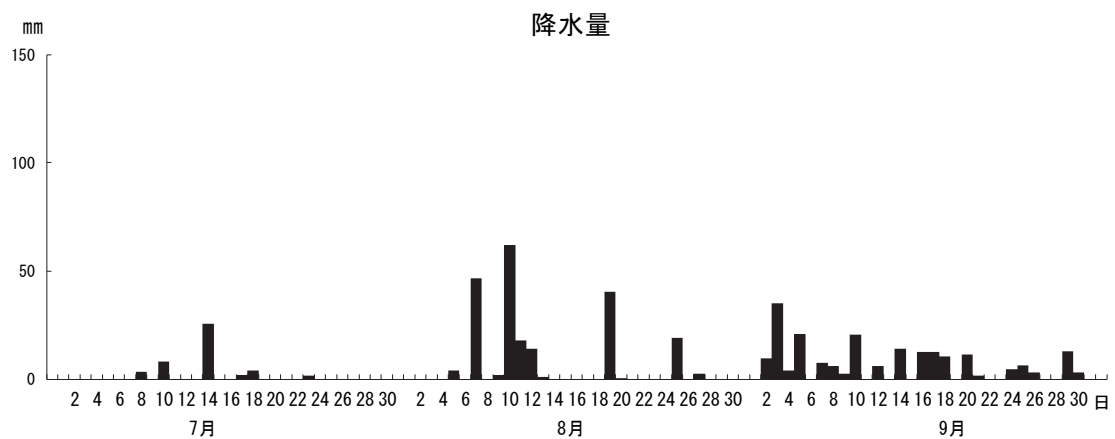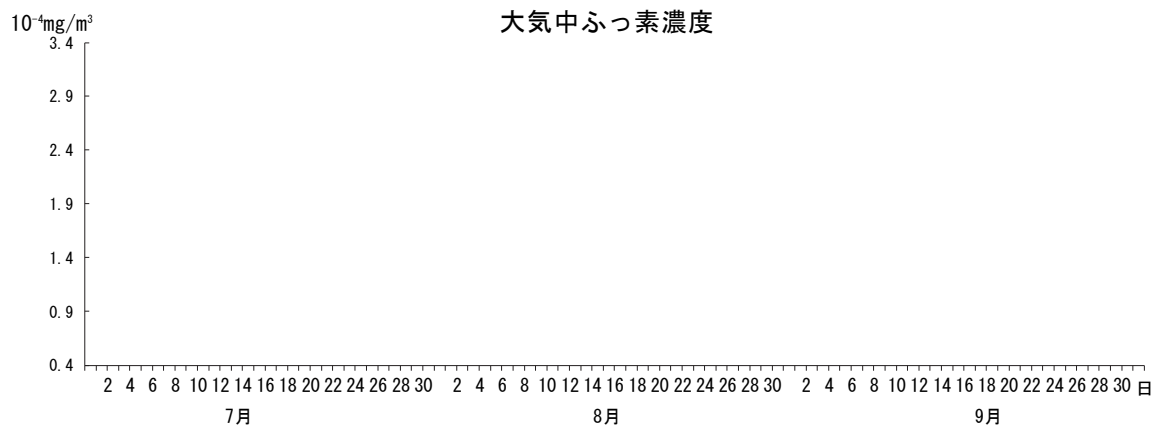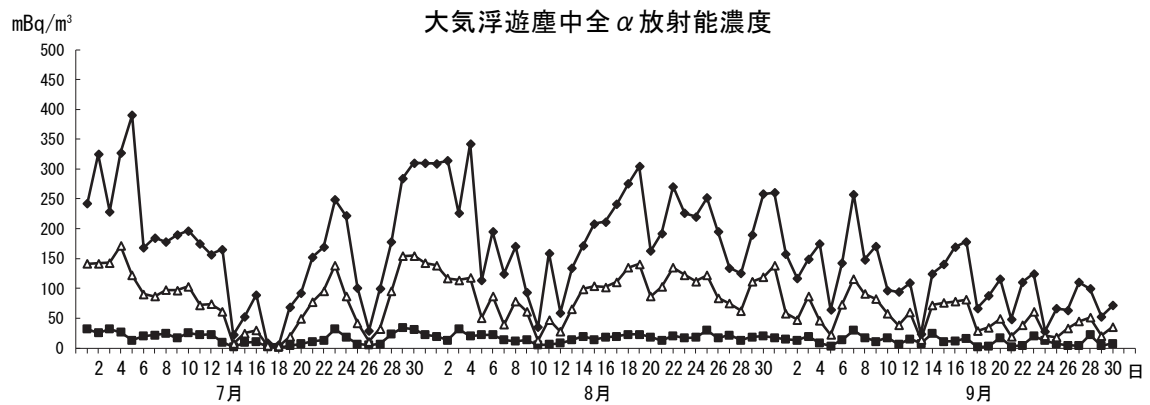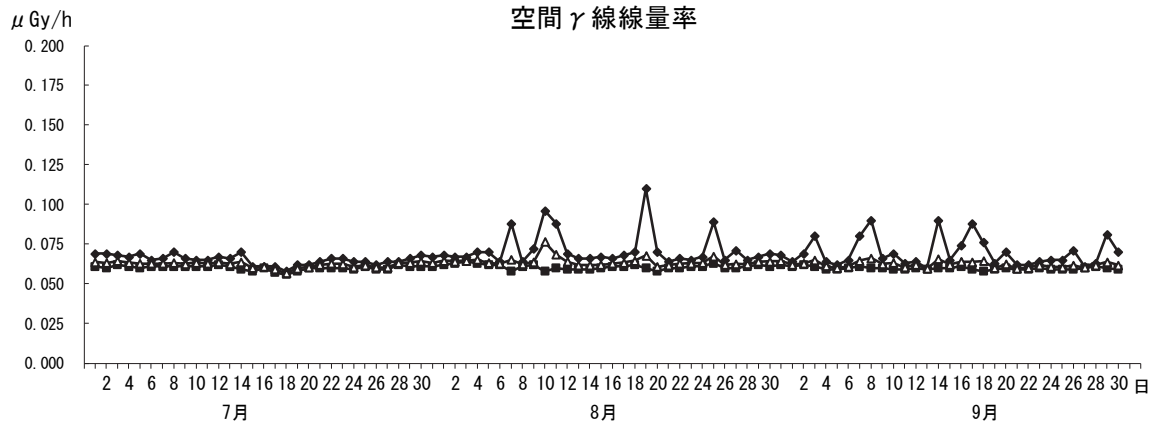






◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：人形峠局

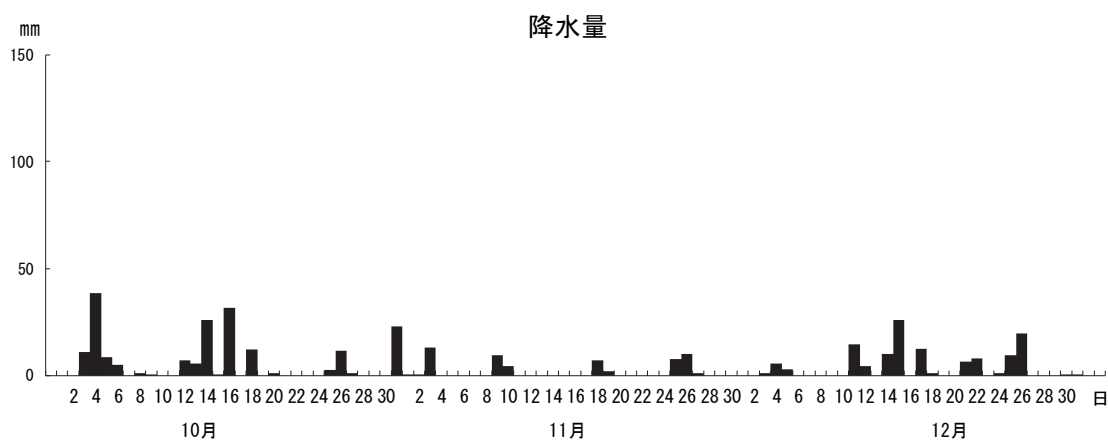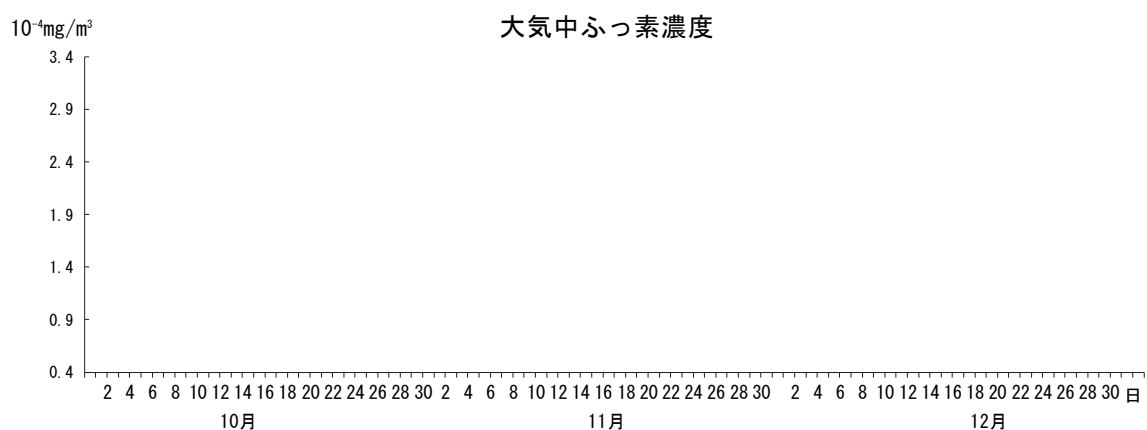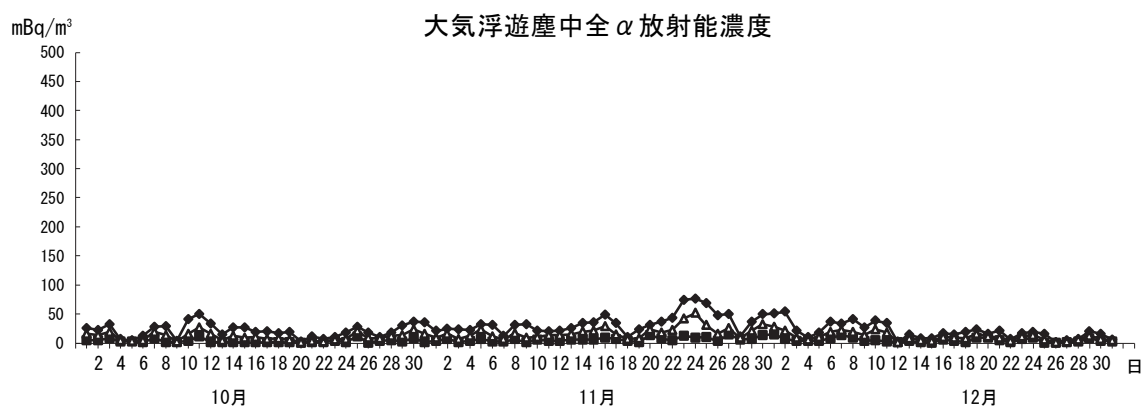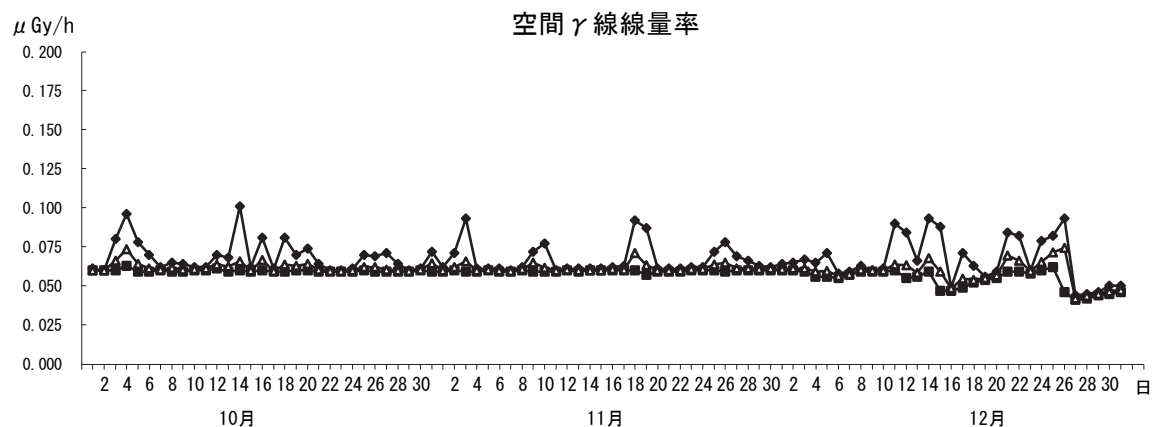





◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：赤和瀬局

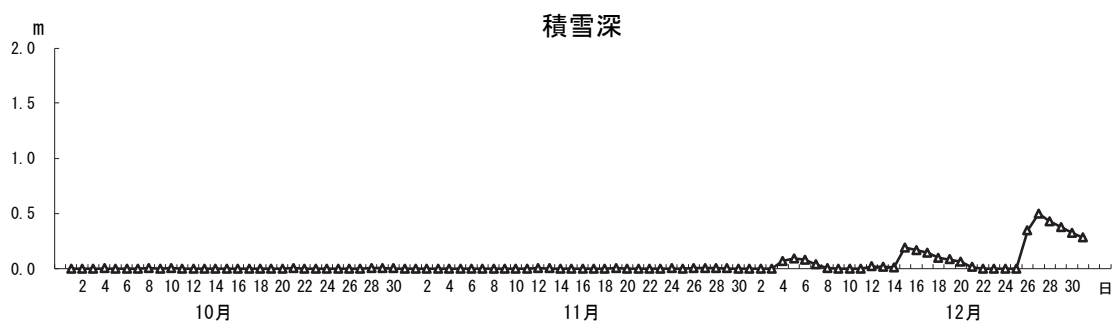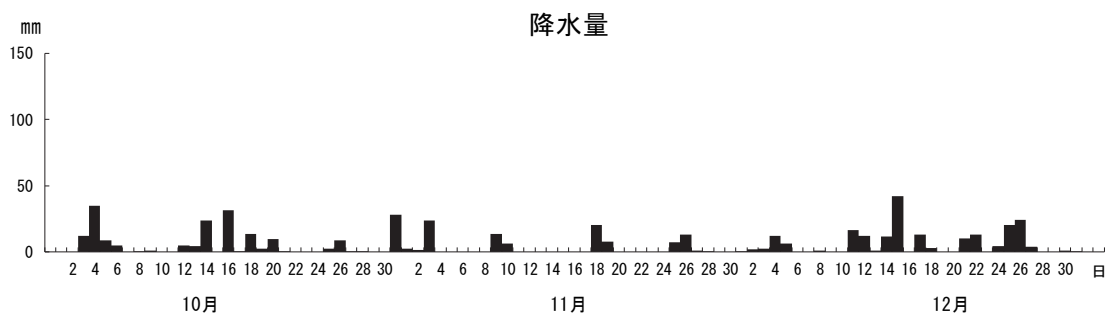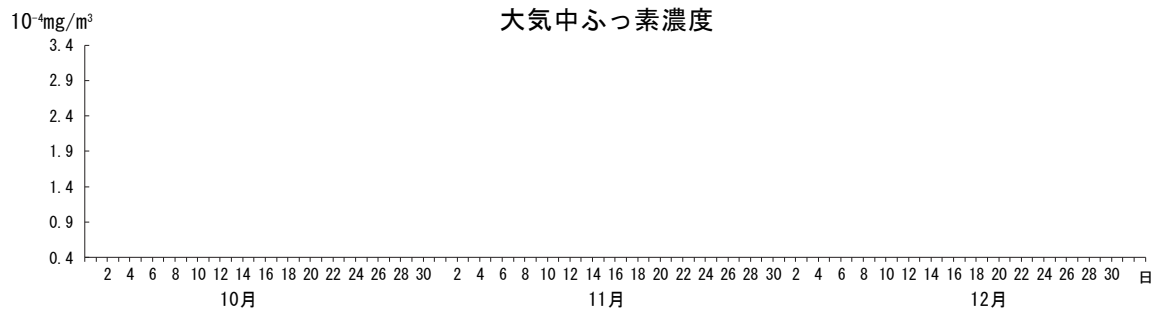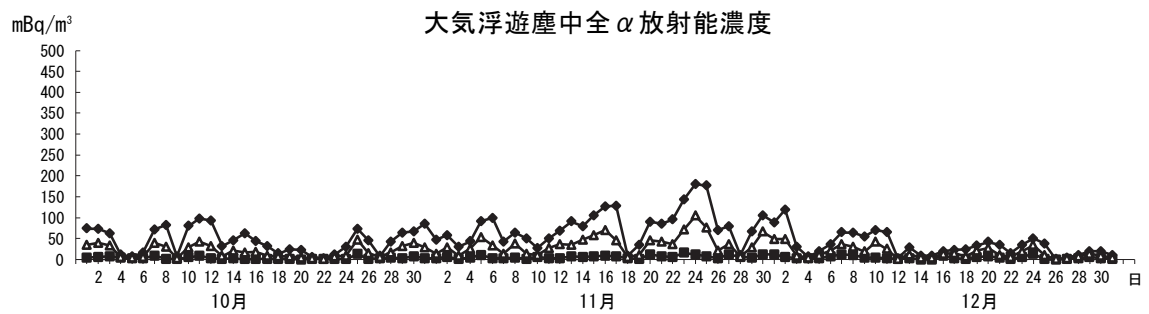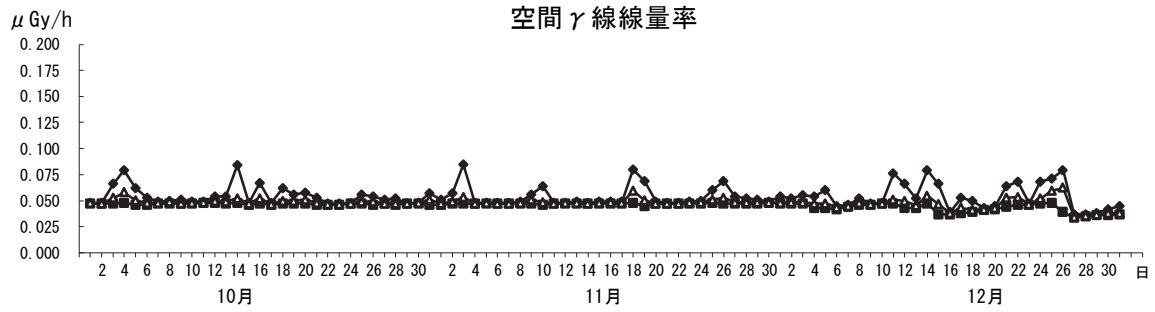





◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：天王局

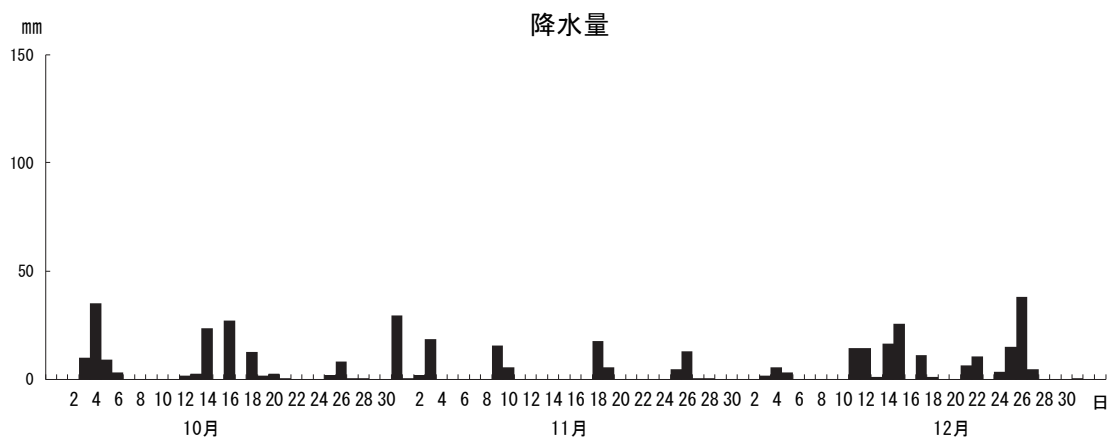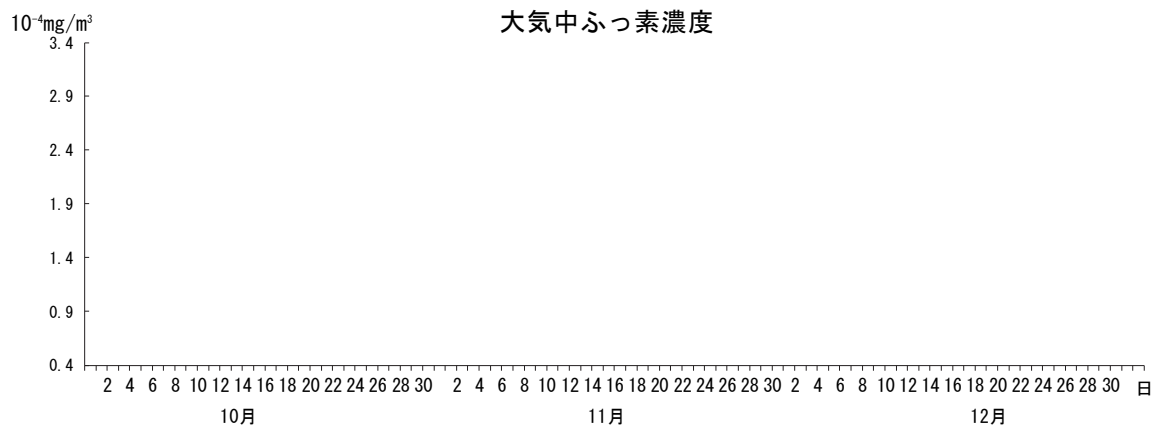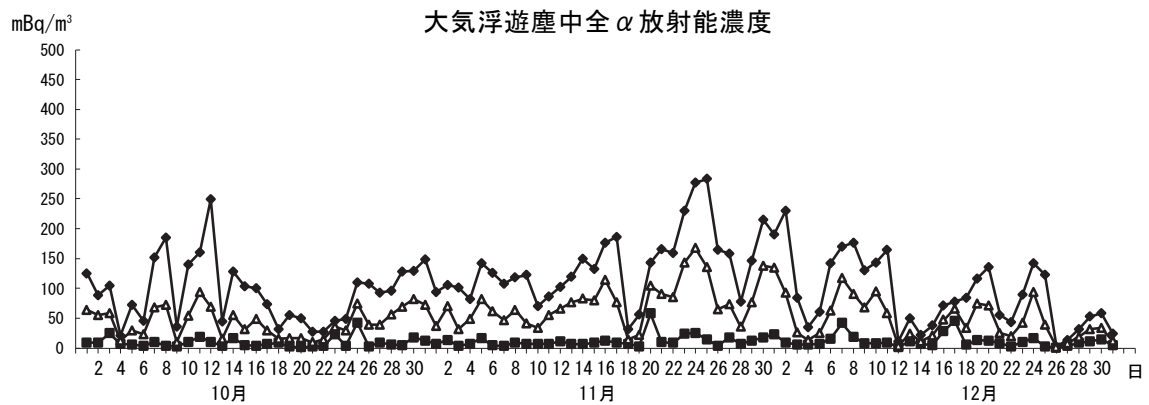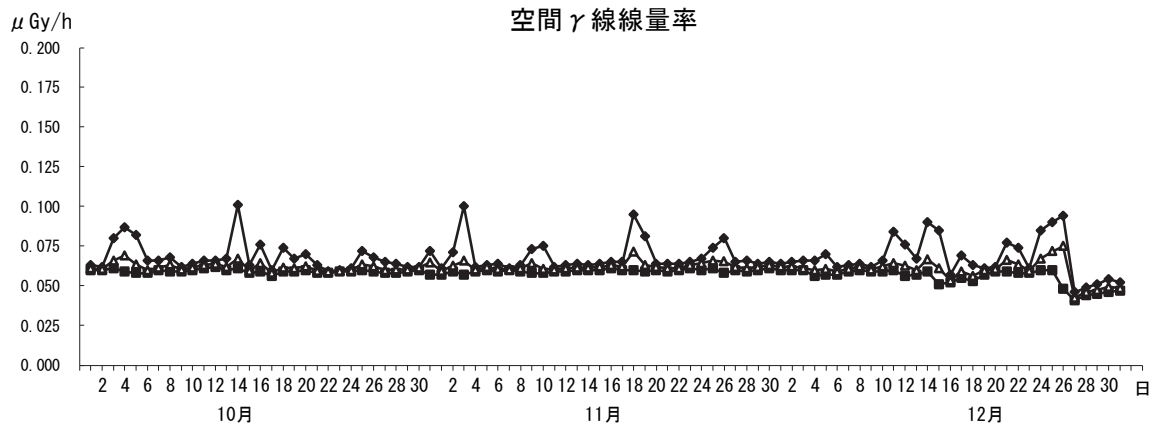






◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：人形峠局

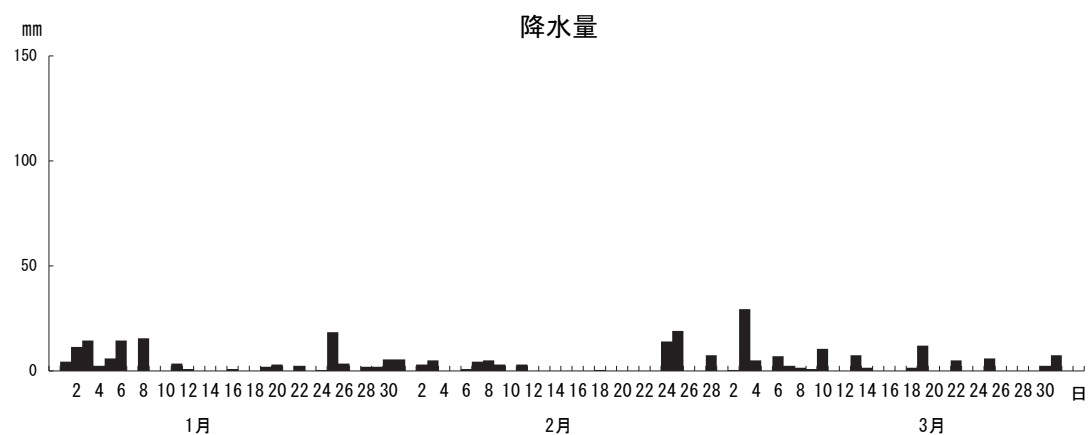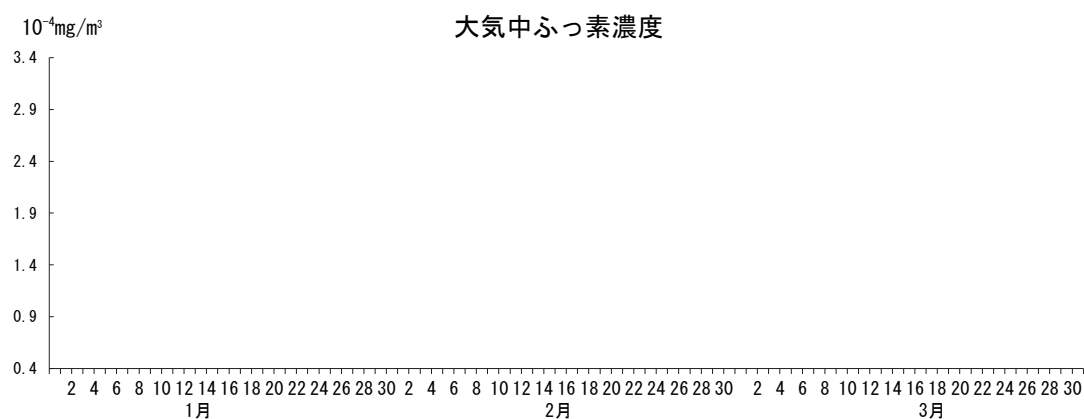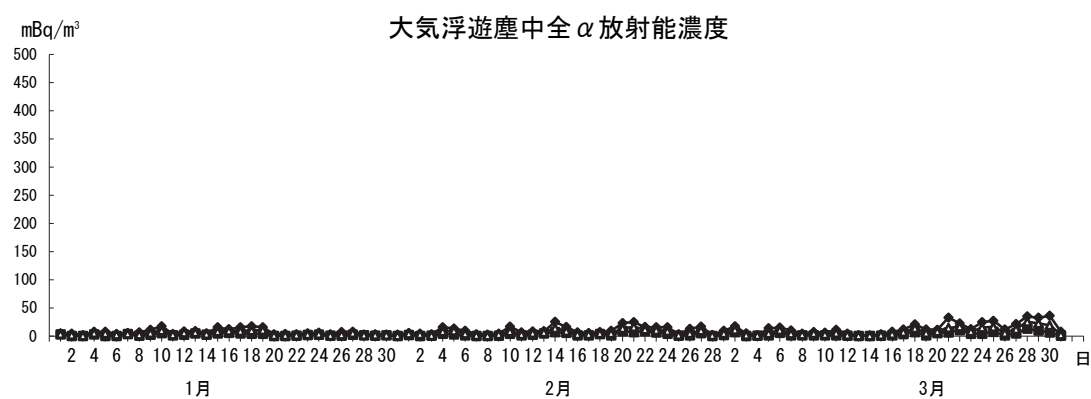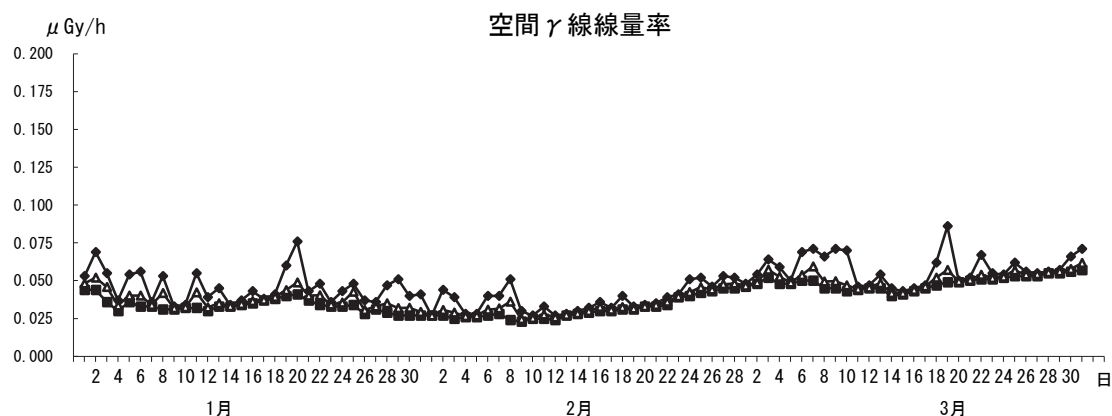





◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局：赤和瀬局

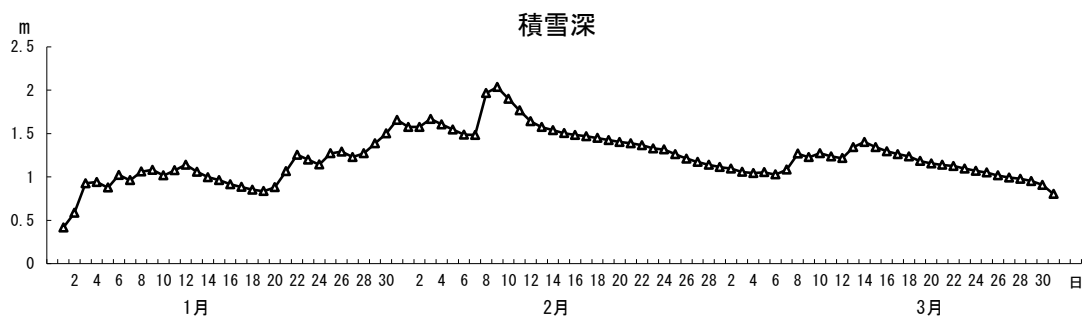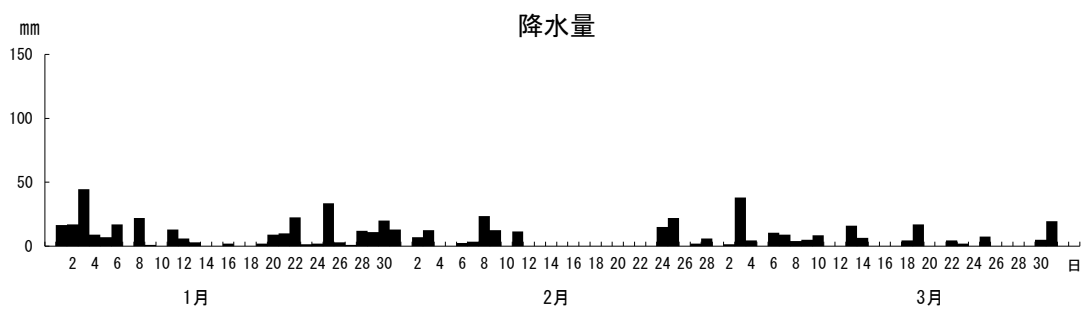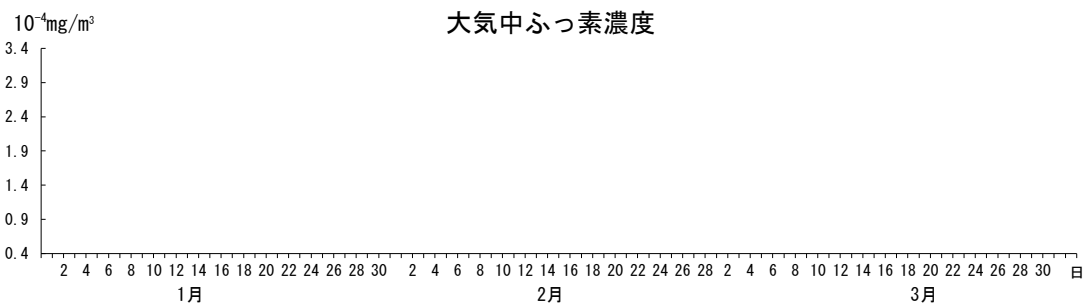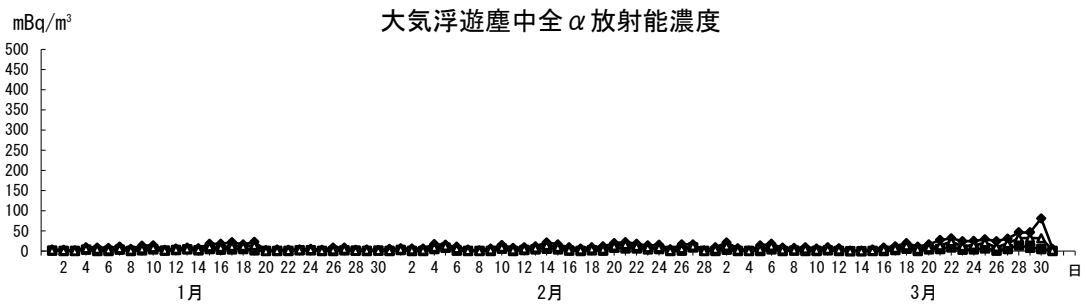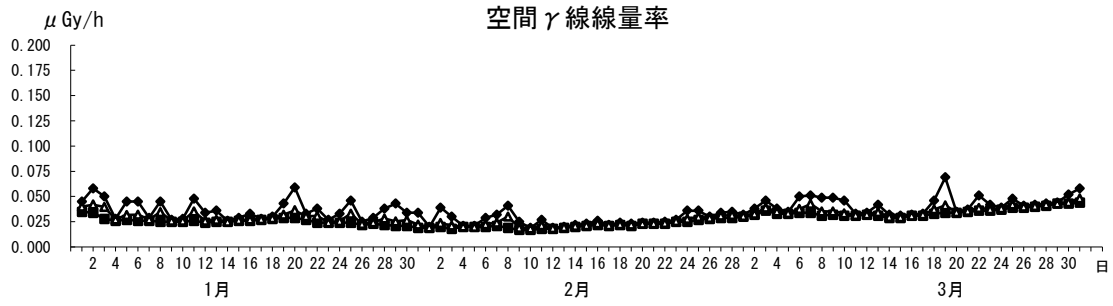

◆—◆ 最高値
■—■ 最低値
△—△ 平均値

局: 天王局

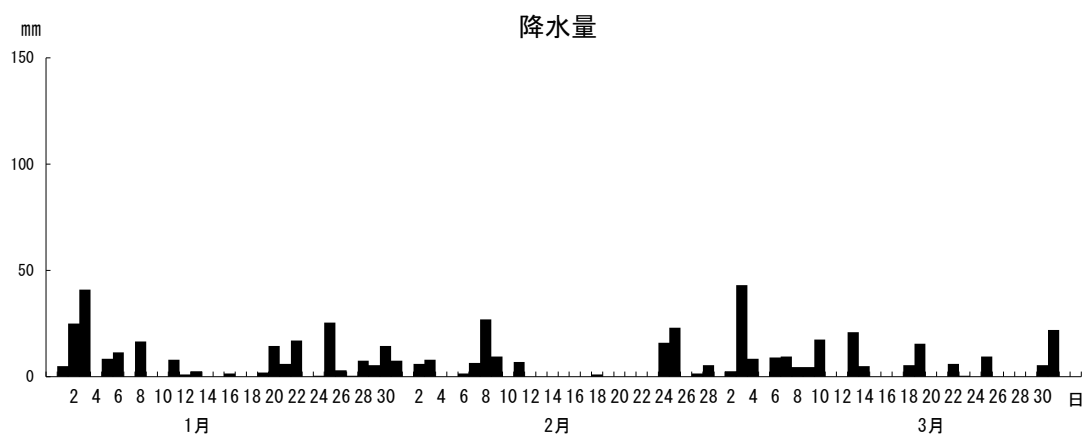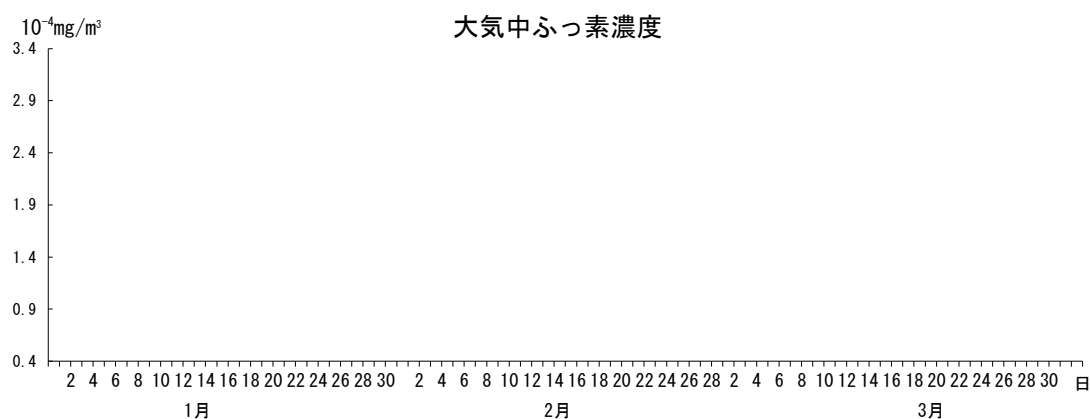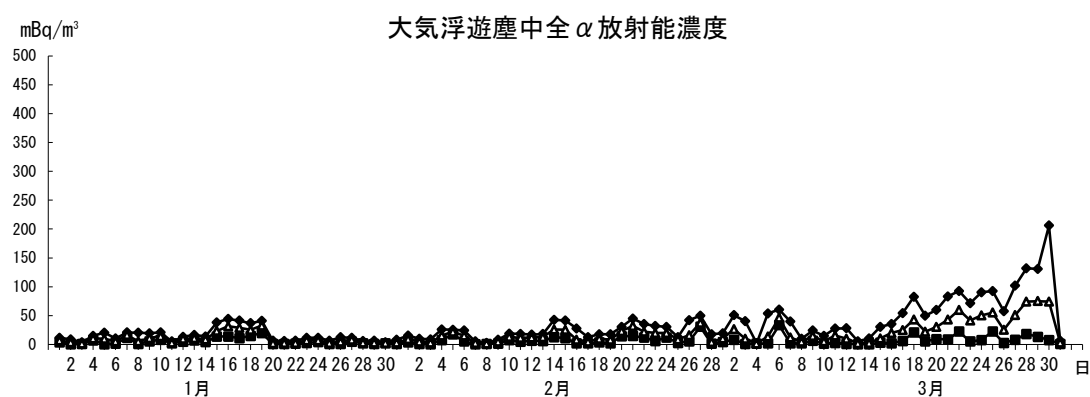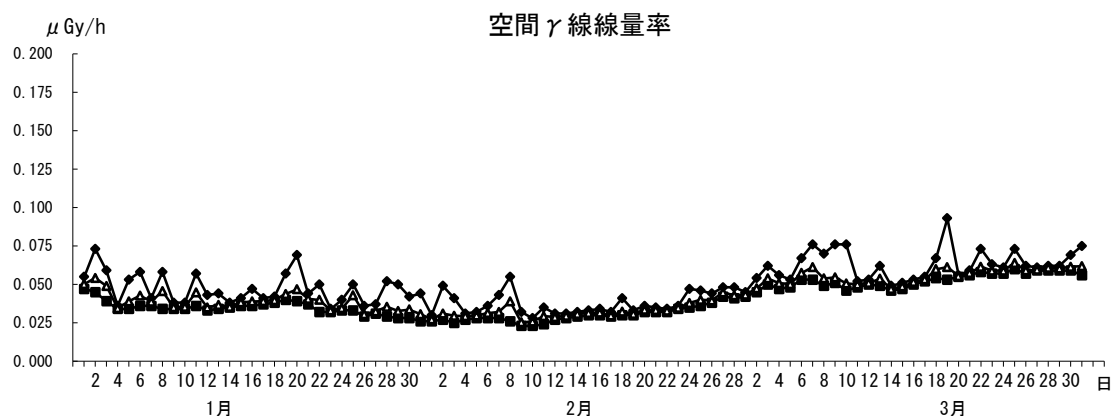

第 4 章 参 考

1. 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所周辺環境保全等に関する 協定書

昭和 54 年 7 月 28 日
岡山県、上 齋 原 村
動力炉・核燃料開発事業団

岡山県（以下「甲」という。）、上齋原村（以下「乙」という。）及び動力炉・核燃料開発事業団（以下「丙」という。）は、丙の人形峠事業所（以下「事業所」という。）の事業に関し、事業所周辺の住民の健康を保護し、生活環境を保全するとともに、良好な自然環境を確保することを本旨として、次のとおり協定を締結する。

（関係法令の遵守等）

第 1 条 丙は、事業所において行う施設の建設及び施設の運営にあたっては、関係法令及び条例を遵守することはもとより、更に安全確保及び公害の防止並びに環境保全の万全の措置を講ずるものとする。

2 丙は、施設の保安規定を遵守するほか、運転及び保守にあたる要員の教育、訓練を積極的に行う等施設の運営管理に万全を期すものとする。

（放射性物質の放出等）

第 2 条 丙は、施設から放出される放射性物質及び弗素等について、別表 1 に定める管理目標値により管理するものとする。また、その放出低減についても、技術開発に最善の努力をするものとする。

（自然環境の保全）

第 3 条 丙は、地域の自然環境を保全するため、事業所内の自然の保護、緑化等を積極的に進めるものとする。

（防災対策）

第 4 条 丙は、防災対策の充実強化を図るとともに、地域の防災対策に積極的に協力するものとする。

（新增設計画）

第 5 条 丙は、施設の新増設を計画し、又はその計画を変更しようとするときは、甲及び乙の了解を得るものとする。

（放射性物質等の監視体制の強化）

第 6 条 丙は、施設から放出される放射性物質及び弗素等について、監視体制の充実強化を図るものとする。

2 甲及び丙は、それぞれ別に定める監視測定計画に基づいて監視測定を実施するものとする。この場合において、丙が実施する監視測定に係る測定項目等については、法令に定めるもののほか、別表 2 に定めるものを下廻らないものとする。

3 丙は、甲が実施する監視測定に協力するものとする。

4 丙は、第 2 項の規定により実施した監視測定の結果を甲に提出するものとする。

5 丙は、第 2 条に定める管理目標値を超える数値を測定したときは、その都度甲及び乙に連絡するとともに、その原因の調査等適切な措置を講ずるものとする。

（測定結果の公表）

第 7 条 甲及び丙は、前条第 2 項の規定により実施した監視測定の結果について、甲が別に定めるところにより設置する岡山県環境放射線等測定技術委員会の検討及び評価を経たのち公表するものとする。

（平常時の報告）

第 8 条 丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項について、別に定めるところにより報告するものとする。

（1）各年度の事業計画

（2）施設の運転状況

（3）施設の建設工事の進捗状況

（通 報）

第 9 条 丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、直ちに甲及び乙に通報するとともに、適切な措置を講じ、その状況を報告するものとする。

（1）法令に定める値を超えた被曝又は環境への放出があったとき。

- (2) 施設に放射性物質及び弗素の使用又は取扱いに支障を及ぼす故障があったとき。
- (3) 放射性物質及び弗素の輸送中に事故があったとき。
- (4) 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
- (5) 事業所内で火災その他の災害等の緊急事態が発生したとき。

(立入調査等)

第10条 甲又は乙は、この協定の施行に必要な限度において、丙に報告を求め又は甲及び乙の職員に立入調査をさせることができるものとする。

(適切な措置の要求)

第11条 甲及び乙は、立入調査の結果並びに監視測定の結果等により地域の安全対策上特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、丙に対し適切な措置を講ずることを求めるものとする。

2 丙は、前項の規定により甲及び乙から適切な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるものとし、その措置の状況を甲及び乙に報告するものとする。

(苦情等の処理)

第12条 丙は、施設の建設及び運営管理等に関して環境保全及び安全確保に係る苦情又は紛争が生じた場合は、誠意をもって適切な措置をとり、その解決にあたるものとする。

(損害の賠償)

第13条 丙は、丙の事業に起因して地域住民に損害を与えたときは、誠意をもってその損害を賠償するものとする。

(覚書の締結)

第14条 この協定の施行にあたり必要があるときは、甲、乙及び丙は、別に協議のうえ細目等に関し覚書を締結するものとする。

(協 議)

第15条 この協定に定める事項を変更しようとするとき若しくは解釈に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

この協定締結の証として、本書3通を作成し、甲、乙及び丙において記名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。

昭和54年7月28日

甲 岡 山 県 知 事 長 野 士 郎

乙 上 齋 原 村 長 三 船 續 昌

丙 動力炉・核燃料開発事業団理事長
瀬 川 正 男

立会人 津山圏域振興協議会会長
津 山 市 長 生 末 敏 夫

<組織名変更等による読替えの変遷>

- 平成10年10月 動力炉・核燃料開発事業団（人形峠事業所）から核燃料サイクル開発機構（人形峠環境技術センター）へ承継
- 平成17年3月 上齋原村が鏡野町、奥津町及び富村と合併し鏡野町が発足
- 平成17年10月 核燃料サイクル開発機構（人形峠環境技術センター）から独立行政法人日本原子力研究開発機構（人形峠環境技術センター）へ承継
- 平成27年4月 独立行政法人日本原子力研究開発機構（人形峠環境技術センター）から国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（人形峠環境技術センター）へ名称変更

別表 1 ※

項 目	管 理 目 標 値		
排 水	管理区域における数値		
	全 α 又は全 β 線	$22(3.7) \times 10^{-3}$	Bq/cm ³
	ウ ラ ン	2.2×10^{-3}	Bq/cm ³
	ラ ジ ウ ム	1.8×10^{-3}	Bq/cm ³
排 気	ふ っ 素	8~10	mg/L
	管理区域における数値		
	全 α 線	$7.4(3.7) \times 10^{-9}$	Bq/cm ³
	ウ ラ ン	1.8×10^{-9}	Bq/cm ³
河 川 水	ラ ジ ウ ム	3.7×10^{-9}	Bq/cm ³
	ふ っ 素	3.3×10^{-4}	mg/m ³
	敷地境界における数値		
	ウ ラ ン	1.1×10^{-3}	Bq/cm ³
大 気 ダ ス ト	ラ ジ ウ ム	3.7×10^{-5}	Bq/cm ³
	ふ っ 素	0.5	mg/L
	敷地境界における数値		
	ウ ラ ン	1.4×10^{-9}	Bq/cm ³
土 壌	ラ ジ ウ ム	7.4×10^{-10}	Bq/cm ³
	ふ っ 素	3.3×10^{-4}	mg/m ³
	河 底 土		
	ウ ラ ン	1.8	Bq/g
空 間 線 量 率	ラ ジ ウ ム	1.8	Bq/g
	畑土、水田土		
	ウ ラ ン	1.8	Bq/g
	ラ ジ ウ ム	0.74	Bq/g
空 間 線 量 率	敷地境界における空間線量率		
	γ 線	0.087	μ Gy/時

注) () 内は、ウラン濃縮工場に係る数値

※ 平成元年 3 月 17 日及び平成 12 年 4 月 1 日一部変更

別表 2

事業所周辺の監視測定に係る測定項目等

項目		件数	測定対象	測定方法	測定頻度
大 気 中 の ダ ス ト		12 件/回	全アルファ線 ウ ラ ン	放 射 能 測 定 放 射 能 測 定	2 回/年
土 壌	河 底 土	3 件/回	全 ベ ー タ 線	放 射 能 測 定	2 回/年
	水 田 土	3 件/回	ウ ラ ン	放 射 能 測 定	
	表 土	6 件/回	ラ ジ ウ ム	放 射 能 測 定	
			ふ っ 素	化 学 分 析	
陸 水	飲 料 水	4 件/回	全アルファ線 又は全ベータ線	放 射 能 測 定	2 回/年
	河 川 水	22 件/回	ウ ラ ン	放 射 能 測 定	
			ラ ジ ウ ム	放 射 能 測 定	
			ふ っ 素	化 学 分 析	
空 間 線 量	3 月 間 の 積 算 線 量	8 件/回	ガ ン マ ー 線	積 算 線 量 計	4 回/年
樹 葉	松 又 は 杉	6 件/回	全 ベ ー タ 線	放 射 能 測 定	2 回/年
			ウ ラ ン	放 射 能 測 定	
			ふ っ 素	化 学 分 析	

2. 施設の概要

2-1 ウラン濃縮原型プラントの概要及び運転状況

(1) 建設場所	岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550		
(2) プラントの規模※	敷地面積	約90,000m ²	
	建屋面積	約13,360m ²	
	人員	約120人	
	濃縮能力	200tSWU/年	
	製品生産量	約50tU/年	
	濃縮度	5%以下	
	濃縮方法	遠心分離法	
	※ 操業当時の規模であり、現在この能力は有していない		
(3) 建設, 運転状況	昭和59年度	10月, 土地造成	
	昭和60年度	11月, 建屋建設 (DOP-1)	
	昭和61年度	11月, 建屋建設 (DOP-2)	
	昭和62年度	3月, 一部試運転開始 (DOP-1)	
	昭和63年度	1) 4月下旬, 運転開始 (DOP-1)	
		2) 1月下旬, 試運転開始 (DOP-2)	
	平成元年度	1) DOP-1順調に運転	
		2) 5月中旬, 運転開始 (DOP-2)	
	平成2～7年度	DOP-1, DOP-2順調に運転	
	平成8年度	DOP-1, DOP-2順調に運転	
		1) 9月、回収ウラン再濃縮開始	
	平成9年度	DOP-1, DOP-2順調に運転	
		1) 平成10年3月当初予定の生産を完了	
	平成10年度	7月, 生産運転再開	
	平成11年度	DOP-1, DOP-2順調に運転	
		1) DOP-2については、平成11年11月下旬で運転を終了	
	平成12年度	プラント内滞留ウラン除去・回収試験準備	
		平成13年3月にDOP-1による生産運転終了	
	平成13年度	プラント内滞留ウラン除去回収試験準備	
		回収ウラン製品詰め替作業実施	
	平成14年度	プラント内滞留ウラン除去回収試験 (DOP-2)	
		劣化ウラン詰め替え作業実施	
	平成15～19年度	プラント内滞留ウラン除去回収試験 (DOP-2)	
	平成20～26年度	滞留ウラン除去・回収試験設備停止中	
	平成27年度	滞留ウラン除去・回収作業中 (DOP-1)	
	平成28年度	滞留ウラン除去・回収作業終了 (DOP-1)	
	平成29～令和2年度	滞留ウラン除去・回収作業終了に伴い設備維持管理	
令和3年度～	ウラン濃縮原型プラント内の設備機器等の解体・撤去作業		
	※令和3年1月20日 加工の事業に係る廃止措置計画認可		

2－2 製錬転換施設の概要及び運転状況

(1) 建設場所	岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550
(2) プラントの規模※	敷地面積 約18,000m ²
	建屋面積 約5,000m ²
	人員 約35人
	六ふっ化ウランの最大取扱量（生産量） 年間200tU(平均120tU)
	※ 操業当時の規模であり、現在この能力は有していない
(3) 建設, 運転状況	昭和53年度 土地造成
	昭和54～55年度 建屋建設
昭和56年度	1) 10月プラント建屋及び機器据付工事完了 2) 57年2月一部運転開始 3) 57年3月全面運転開始
昭和57年度	8月上旬～下旬, 自主定期点検のため運転停止
昭和58年度	8月上旬～9月中旬, 自主定期点検のため運転停止
昭和59年度	8月上旬～9月上旬, 自主定期点検のため運転停止
昭和60年度	7月中旬～9月上旬, 自主定期点検のため運転停止
昭和61年度	7月～8月 自主定期点検(運転停止はせず)
昭和62年度	7月上旬～10月下旬, 自主定期点検のため運転停止 (9月上旬, 一部運転再開)
昭和63年度	1) 4月上旬, 改造工事のため運転停止 2) 8月上旬, 改造工事終了・運転再開
平成元年度	6月中旬～7月上旬, 自主定期点検のため運転停止 8月上旬～9月上旬, 自主定期点検のため運転停止
平成2年度	6月上旬～6月下旬, 自主定期点検のため運転停止 7月中旬～9月上旬, 自主定期点検のため運転停止
平成3年度	5月, 運転停止(但しユーティリティ設備は運転継続) 脱硝工程高度化確証試験のための解体撤去工事等の実施 7月下旬～8月下旬, 自主定期点検
平成4年度	運転停止中(ユーティリティ設備は運転継続) 7月下旬～8月下旬, 自主定期点検 8月下旬, 脱硝工程高度化確証試験開始
平成5年度	回収ウラン転換実用化試験改造工事のため運転停止中 (ユーティリティ設備は運転継続) 7月下旬～8月下旬, 自主定期点検
平成6年度	8月下旬, 回収ウラン転換実用化試験開始 7月下旬～8月下旬, 自主点検
平成7年度	7月下旬～9月上旬, 自主点検
平成8年度	7月下旬～9月上旬, 自主点検
平成9年度	4月～8月中旬, 回収ウラン転換実用化試験設備の点検整備 8月下旬～11月下旬, 回収ウラン転換実用化試験実施 9月末, 脱硝工程高度化確証試験を終了 10月～3月末, 脱硝工程高度化確証試験設備の解体撤去実施

平成10年度	回収ウラン転換実用化試験実施 以下の期間で点検整備 4月～5月中旬 7月下旬～9月上旬 12月上旬～1月中旬 2月下旬～3月末
平成11年度	回収ウラン転換実用化試験実施 (実施: 5月中旬～7月下旬, 7月にて試験終了) 設備の休止措置実施 10月上旬～3月末 以下の期間で点検整備 4月上旬～5月上旬 8月上旬～9月上旬
平成12年度	設備の休止措置及びこれに伴う技術開発 湿式転換設備解体作業及びこれに伴う技術開発実施
平成13年度	湿式転換設備解体作業実施 スクラップウラン処理設備(前処理装置)設置
平成14年度	乾式転換設備解体作業実施 スクラップウラン処理設備運転準備
平成15年度	四ふっ化ウラン破砕・乾燥装置の改造及び試運転 硝酸廃液処理試験装置の設置及び試運転 IF ₇ 製造装置運転
平成16～19年度	四ふっ化ウラン破砕・乾燥装置運転 硝酸廃液処理装置運転 IF ₇ 製造装置運転
平成20年度～	製錬転換施設内の設備機器等の解体・撤去作業

2-3 濃縮工学施設(旧ウラン濃縮パイロットプラント)の概要及び運転状況

(1) 建設場所	岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550
(2) プラントの規模※	敷地面積 約38,000m ²
	建屋面積 約15,000m ²
	人員 約130人
	遠心分離機 実用規模カスケード試験装置 約1,000台 (旧パイロットプラント約7,000台)
	濃縮度 約5%
	※ 操業当時の規模であり、現在この能力は有していない
(3) 建設, 運転状況	昭和52年度 土地造成
	昭和53年度 遠心分離機約4,000台分の建屋建設(OP-1)
	昭和54年度 1) 遠心分離機約1,000台据付(OP-1A) 2) 9月12日, OP-1A運転開始, 12月中旬に約3.2%濃縮ウラン 約300kgを生産
	昭和55年度 1) 7月, 遠心分離機約3,000台の据付(OP-1B) 2) 10月3日, OP-1B運転開始 3) 11月5日～6日, 停電により運転停止(OP-1A, OP-1B), 11月 7日運転再開 4) 遠心分離機残り約3,000台分(OP-2)の建屋建設工事完了
	昭和56年度 1) OP-1約4,000台順調に運転 2) 7月中旬～8月末, 定期点検のため運転停止 3) 10月OP-2施設工事完了 4) 11月ウラン濃縮建設所をウラン濃縮試験工場と改組 5) 3月26日, 約3,000台分(OP-2)全面運転開始
	昭和57年度 8月上旬～9月上旬, 定期点検のため運転停止
	昭和58年度 7月末日～9月上旬, 定期点検のため運転停止
	昭和59年度 7月末日～9月上旬, 定期点検のため運転停止
	昭和60年度 7月末日～9月上旬, 定期点検のため運転停止
	昭和61年度 1) 7月下旬～8月下旬, 定期検査のため運転停止 2) 10月上旬～10月下旬, 特別高圧受変電施設増設の接続確認 検査のため運転停止
	昭和62年度 1) 6月下旬～7月下旬, 定期検査のため運転停止 2) 2月中旬, 改造工事のため運転停止
	昭和63年度 8月上旬, 改造工事終了・運転開始
	平成元年度 1) 7月中旬～8月中旬, 定期検査のため運転停止 2) 3月末, 試験運転終了
	平成3年度 「濃縮工学施設」と改称
	平成4年度 実用規模カスケード試験装置据付
	平成5年度 5月, 実用規模カスケード試験装置運転試験開始
	平成6年度 実用規模カスケード試験装置順調に運転
	平成7年度 実用規模カスケード試験装置順調に運転 1) 10月, 遠心機処理装置建設のため既存設備の撤去工事開始
	平成8年度 実用規模カスケード試験装置順調に運転 1) 8月, 遠心機処理装置建設工事着工 2) 平成9年3月, 実用規模カスケード試験終了
	平成9年度 遠心機処理設備製作継続
	平成10年度 遠心機処理設備製作据付完了

平成11年度	1) 7月, 遠心機処理設備コールド試験運転開始(3月, 終了) 2) 3月, 遠心機処理設備ホット試験着手(OP-1B)
平成12年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1B)
平成13年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1B, DOP-2) 遠心機寿命長期化試験準備
平成14年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1B, OP-2, DOP-2) 遠心機寿命長期化試験
平成15年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1B, DOP-2)
平成16年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1B)
平成17年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1B, DOP-2)
平成18～19年度	遠心機処理設備ホット試験継続(DOP-2)
平成20年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1A, OP-1B)
平成21年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1A, OP-1B, OP-2, DOP-2)
平成22～25年度	遠心機処理設備ホット試験継続(OP-1B)
平成26年度～	使用済遠心機処理作業(OP-1A, OP-1B, OP-2) UF ₆ 取扱設備等の解体撤去作業

3. 岡山県環境放射線等測定技術委員会

3-1 岡山県環境放射線等測定技術委員会設置要綱

(会の名称)

第1条 本委員会は、岡山県環境放射線等測定技術委員会（以下「委員会」という。）と称する。

第2条 委員会は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター（以下「センター」という。）周辺地域の環境放射線等に係る岡山県及びセンターが実施する環境監視測定を技術的に調査、検討して、環境放射線等の状況を把握することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事項を所掌する。

- (1) センター周辺の環境監視計画の検討に関すること。
- (2) 測定方法の検討及び調整に関すること。
- (3) 測定データの技術的評価、解析に関すること。
- (4) 環境放射線等に関する情報の収集及び情報交換に関すること。
- (5) その他環境監視測定に関する技術的事項。

(構成)

第4条 委員会は、学識経験者等をもって構成する。

(委員の定数)

第4条の2 委員の定数は、10名以内とする。

(委員の任期)

第4条の3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期の途中で委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営の基準)

第5条 委員会は、第3条に定める事項の審議に当たっては、法令に定められた基準のほか、岡山県、鏡野町及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が昭和54年7月28日締結した「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター周辺環境保全等に関する協定書」第2条に規定する管理目標値を尊重するものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じて学識経験者及び専門機関並びにセンターの意見を聞くことができる。

(顧問)

第7条 委員会に顧問を置くことができる。

2 顧問は議長が委嘱する。

3 顧問は、委員会の目的を達成するために必要な助言を行う。

(議長、副議長及び事務局)

第8条 委員会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員会の委員の互選とする。

3 議長は、委員会を召集し、かつ、議事の運営を掌どる。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 委員会の事務局は、岡山県環境文化部環境企画課に置く。

(会議の開催)

第9条 委員会は、原則として3か月ごとに定例会議を開催する。ただし、議長が必要と認めたときは、その都度会議を開催することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は議長が委員会にはかつて定める。

附 則

この要綱は、昭和54年8月1日から施行する。

附 則

- 1 この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
- 2 この要綱の施行の際、現に委嘱されている委員の任期は、第4条の3の規定にかかわらず、平成4年6月30日までとする。

附 則

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年7月7日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

3－2 岡山県環境放射線等測定技術委員会委員名簿

氏名	所属	職名	備考
いしづか まさひで 石 塚 正 秀	香川大学 創造工学部	教 授	
えんどう さとる 遠 藤 暁	広島大学 大学院先進理工系科学研究科	教 授	
おおもり やすたか 大 森 康 孝	弘前大学 被ばく医療総合研究所	准 教 授	
た が み けいこ 田 上 恵 子	国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 計測・線量評価部 生活圏環境移行研究グループ	グループリーダー	
てらとう ひろあき 寺 東 宏 明	岡山大学 教育研究マネジメント領域	教 授	
なかにし とおる 中 西 徹	大阪大学 大学院医学系研究科	招聘教授	議 長
ふじかわ ようこ 藤 川 陽 子	岡山大学 大学院環境生命自然科学研究科	客員研究員	副 議 長
み よ し ひろかず 三 好 弘 一	徳島大学 放射線総合センター	教 授	

(五十音順)

(任期：2026. 7. 1～2028. 6. 30)

人形峠周辺の環境放射線等測定報告書
令和7年度（2025年度）（第48号）

令和8年（2026年）9月発行

編集・発行

岡山県環境文化部環境企画課

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

TEL(086)226-7299（直通）

岡山県環境保健センター

〒701-0298 岡山市南区内尾739-1

TEL(086)298-2685（直通）