

9. 鳥取県西部地震

9.1 地震動分布

鳥取県西部地震 (Mw6.6) による震度分布を図 9.1.1 に示す。わずかに震度 6 強が見られ、震度 6 弱の面積は約 103km²である。表 9.1.1 に市区町村ごとの最大震度・最小震度と震度別面積率を示す。

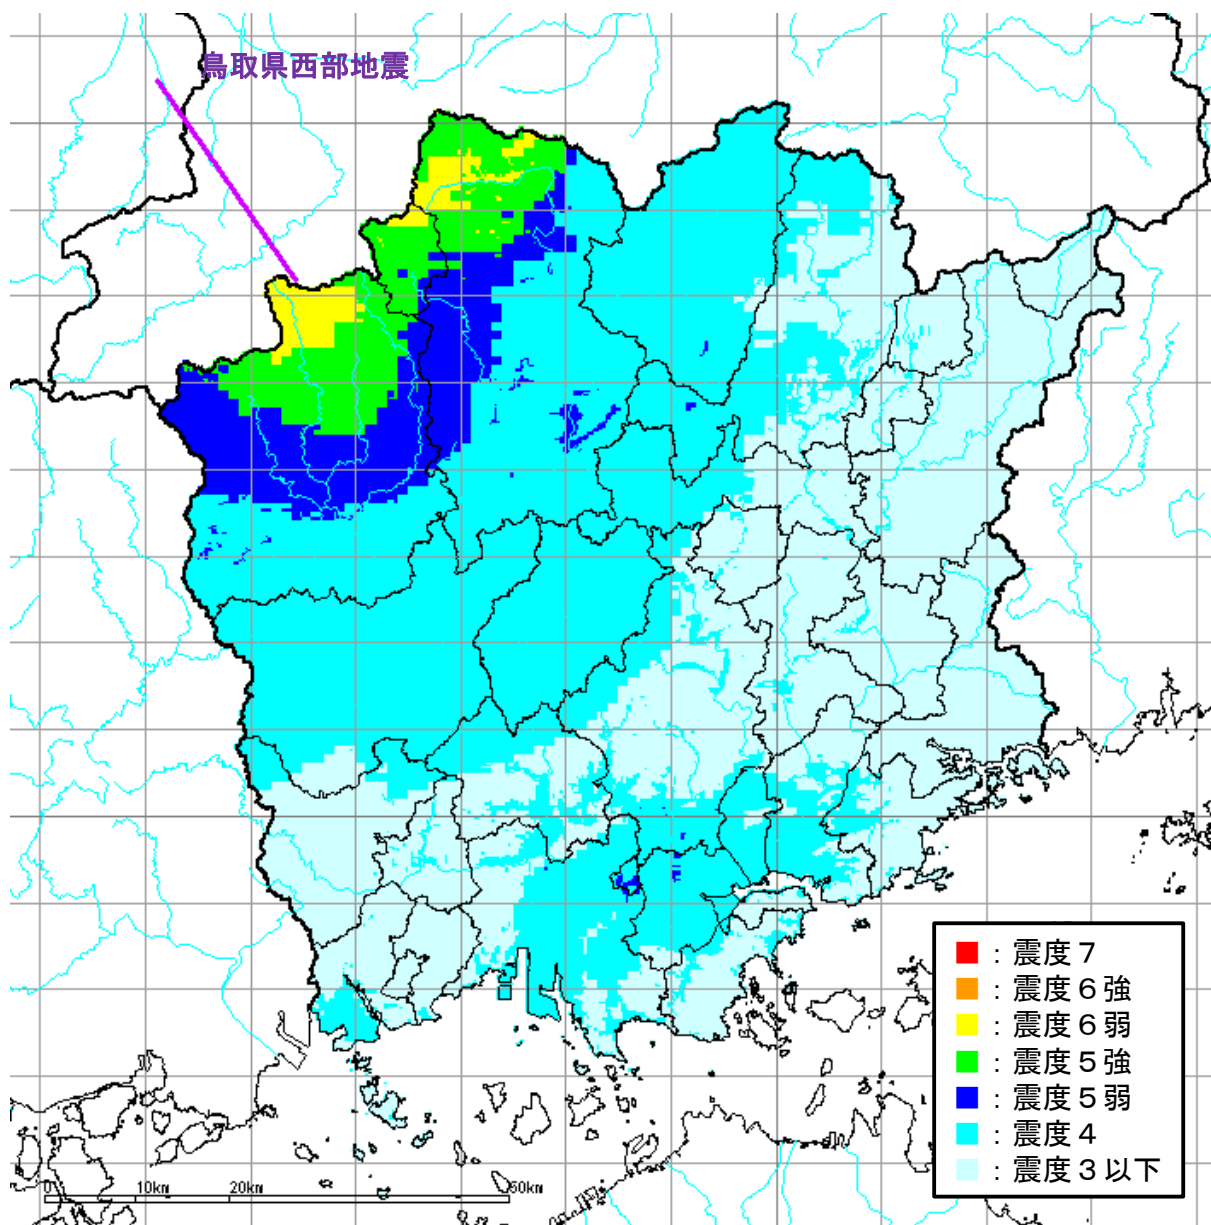


図 9.1.1 震度分布

表9.1.1 市区町村における最大震度・最小震度と震度別面積率

市区町村名	最大震度	最小震度	震度別面積率(%)					
			震度6強	震度6弱	震度5強	震度5弱	震度4	震度3以下
岡山市北区	4.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.2	38.6	61.2
岡山市中区	4.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	91.1	8.9
岡山市東区	4.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	52.4
岡山市南区	4.6	3.1	0.0	0.0	0.0	1.5	79.4	19.1
倉敷市	4.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.3	62.2	37.5
津山市	4.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.2	52.2	47.6
玉野市	4.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	80.5
笠岡市	4.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	78.0
井原市	3.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
総社市	3.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	48.5
高梁市	4.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	4.6
新見市	6.0	3.9	0.0	7.3	23.1	36.9	32.6	0.0
備前市	3.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	99.9
瀬戸内市	4.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	81.9
赤磐市	3.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	96.9
真庭市	5.9	3.7	0.0	5.0	16.5	23.5	55.0	0.0
美作市	3.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	99.6
浅口市	3.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	98.1
和气郡和气町	3.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	98.3
都窪郡早島町	4.6	3.6	0.0	0.0	0.0	26.5	73.5	0.0
浅口郡里庄町	3.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
小田郡矢掛町	3.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	92.8
真庭郡新庄村	5.7	4.8	0.0	10.9	79.4	9.8	0.0	0.0
苫田郡鏡野町	4.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.1	98.5	1.4
勝田郡勝央町	3.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	96.3
勝田郡奈義町	4.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	96.4
英田郡西粟倉村	3.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
久米郡久米南町	3.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	93.8
久米郡美咲町	4.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	41.2
加賀郡吉備中央町	4.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0

グレーで着色したケースでは、数メッシュ存在している。

9.2 地盤災害の分布

液状化危険度の分布を図9.2.1に示す。揺れが強い新見市・新庄村・真庭市で、河川沿いに液状化危険度が高いところが見られる。

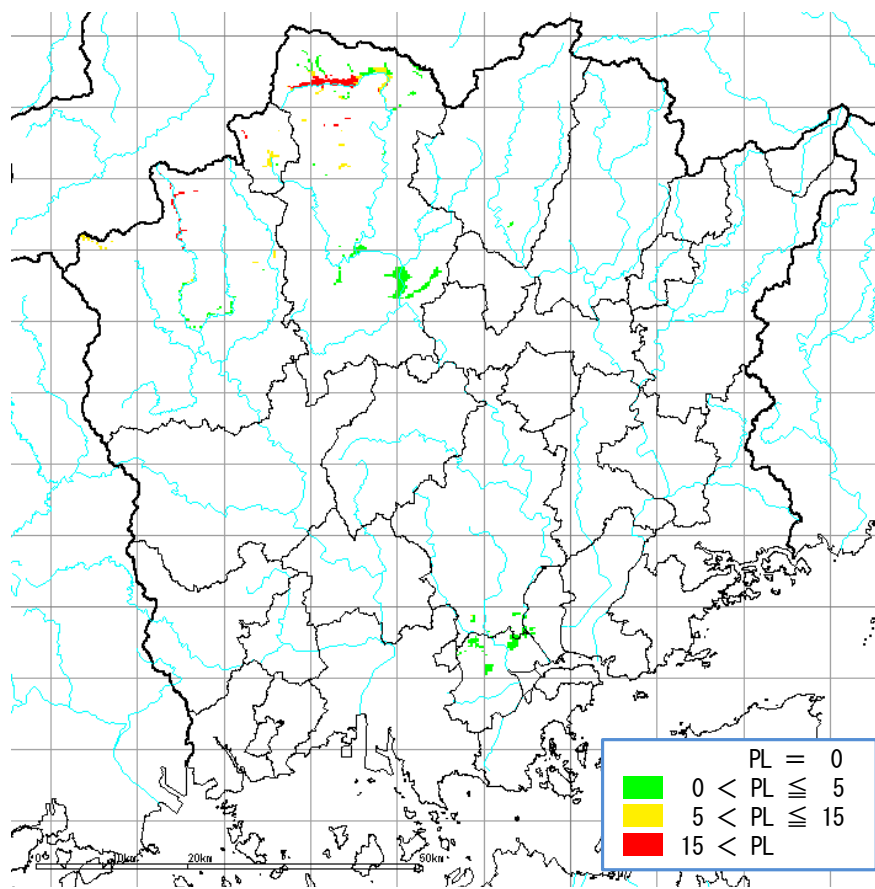


図9.2.1 液状化危険度分布

急傾斜地崩壊危険個所の分布を**図9.2.2**に示す。揺れが強い新見市・真庭市で危険度ランクAの箇所が多い。

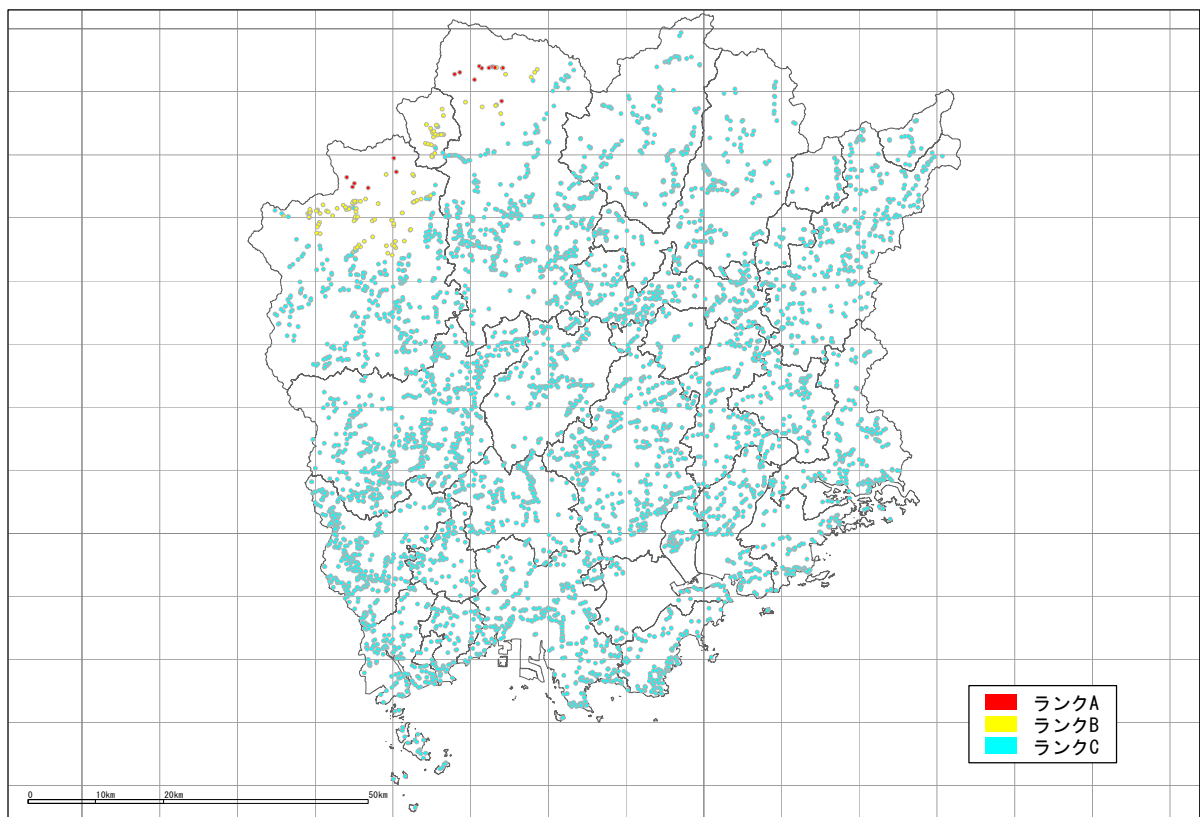


図9.2.2 急傾斜地崩壊危険箇所

9.3 建物被害

要因別の建物被害数を表9.3.1～4に示す。

全壊棟数は、揺れによる10棟、液状化による5棟、急傾斜地崩壊による2棟、火災延焼による焼失は無しと想定される。揺れが大きい新見市・真庭市で被害が多い。火災の出火件数は冬18時でも0件である。

表9.3.1 揺れによる建物被害

市区町村名	全建物数	全壊数	半壊数	全壊率	半壊率
	[棟]	[棟]	[棟]	[%]	[%]
岡山市	227,101	0	0	0.0	0.0
北区	90,720	0	0	0.0	0.0
中区	45,470	0	0	0.0	0.0
東区	35,446	0	0	0.0	0.0
南区	55,465	0	0	0.0	0.0
倉敷市	162,846	0	0	0.0	0.0
津山市	41,491	0	0	0.0	0.0
玉野市	26,060	0	0	0.0	0.0
笠岡市	22,282	0	0	0.0	0.0
井原市	17,695	0	0	0.0	0.0
総社市	22,319	0	0	0.0	0.0
高梁市	15,888	0	0	0.0	0.0
新見市	14,543	4	53	0.0	0.4
備前市	16,648	0	0	0.0	0.0
瀬戸内市	15,259	0	0	0.0	0.0
赤磐市	17,054	0	0	0.0	0.0
真庭市	20,782	6	110	0.0	0.5
美作市	14,356	0	0	0.0	0.0
浅口市	13,679	0	0	0.0	0.0
和気郡和気町	6,359	0	0	0.0	0.0
都窪郡早島町	3,980	0	0	0.0	0.0
浅口郡里庄町	3,809	0	0	0.0	0.0
小田郡矢掛町	5,948	0	0	0.0	0.0
真庭郡新庄村	464	0	2	0.0	0.4
苫田郡鏡野町	5,940	0	0	0.0	0.0
勝田郡勝央町	4,300	0	0	0.0	0.0
勝田郡奈義町	2,384	0	0	0.0	0.0
英田郡西粟倉村	706	0	0	0.0	0.0
久米郡久米南町	2,537	0	0	0.0	0.0
久米郡美咲町	7,150	0	0	0.0	0.0
加賀郡吉備中央町	6,173	0	0	0.0	0.0
合計	697,753	10	165	0.0	0.0

表9.3.2 液状化による建物被害

市区町村名	全建物数	全壊数	大規模 半壊数	半壊数	全壊率	大規模 半壊率	半壊率
	[棟]	[棟]	[棟]	[棟]	[%]	[%]	[%]
岡山市	227,101	0	0	1	0.0	0.0	0.0
北区	90,720	0	0	1	0.0	0.0	0.0
中区	45,470	0	0	0	0.0	0.0	0.0
東区	35,446	0	0	0	0.0	0.0	0.0
南区	55,465	0	0	0	0.0	0.0	0.0
倉敷市	162,846	0	0	0	0.0	0.0	0.0
津山市	41,491	0	0	0	0.0	0.0	0.0
玉野市	26,060	0	0	0	0.0	0.0	0.0
笠岡市	22,282	0	0	0	0.0	0.0	0.0
井原市	17,695	0	0	0	0.0	0.0	0.0
総社市	22,319	0	0	0	0.0	0.0	0.0
高梁市	15,888	0	0	0	0.0	0.0	0.0
新見市	14,543	1	11	20	0.0	0.1	0.1
備前市	16,648	0	0	0	0.0	0.0	0.0
瀬戸内市	15,259	0	0	0	0.0	0.0	0.0
赤磐市	17,054	0	0	0	0.0	0.0	0.0
真庭市	20,782	4	46	82	0.0	0.2	0.4
美作市	14,356	0	0	0	0.0	0.0	0.0
浅口市	13,679	0	0	0	0.0	0.0	0.0
和気郡和気町	6,359	0	0	0	0.0	0.0	0.0
都窪郡早島町	3,980	0	0	0	0.0	0.0	0.0
浅口郡里庄町	3,809	0	0	0	0.0	0.0	0.0
小田郡矢掛町	5,948	0	0	0	0.0	0.0	0.0
真庭郡新庄村	464	0	3	5	0.0	0.6	1.1
苫田郡鏡野町	5,940	0	0	0	0.0	0.0	0.0
勝田郡勝央町	4,300	0	0	0	0.0	0.0	0.0
勝田郡奈義町	2,384	0	0	0	0.0	0.0	0.0
英田郡西粟倉村	706	0	0	0	0.0	0.0	0.0
久米郡久米南町	2,537	0	0	0	0.0	0.0	0.0
久米郡美咲町	7,150	0	0	0	0.0	0.0	0.0
加賀郡吉備中央町	6,173	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	697,753	5	60	108	0.0	0.0	0.0

表9.3.3 急傾斜地崩壊による建物被害

市区町村名	全建物数	全壊数	半壊数	全壊率	半壊率
	[棟]	[棟]	[棟]	[%]	[%]
岡山市	227,101	0	0	0.0	0.0
北区	90,720	0	0	0.0	0.0
中区	45,470	0	0	0.0	0.0
東区	35,446	0	0	0.0	0.0
南区	55,465	0	0	0.0	0.0
倉敷市	162,846	0	0	0.0	0.0
津山市	41,491	0	0	0.0	0.0
玉野市	26,060	0	0	0.0	0.0
笠岡市	22,282	0	0	0.0	0.0
井原市	17,695	0	0	0.0	0.0
総社市	22,319	0	0	0.0	0.0
高梁市	15,888	0	0	0.0	0.0
新見市	14,543	0	1	0.0	0.0
備前市	16,648	0	0	0.0	0.0
瀬戸内市	15,259	0	0	0.0	0.0
赤磐市	17,054	0	0	0.0	0.0
真庭市	20,782	2	4	0.0	0.0
美作市	14,356	0	0	0.0	0.0
浅口市	13,679	0	0	0.0	0.0
和気郡和気町	6,359	0	0	0.0	0.0
都窪郡早島町	3,980	0	0	0.0	0.0
浅口郡里庄町	3,809	0	0	0.0	0.0
小田郡矢掛町	5,948	0	0	0.0	0.0
真庭郡新庄村	464	0	0	0.0	0.0
苫田郡鏡野町	5,940	0	0	0.0	0.0
勝田郡勝央町	4,300	0	0	0.0	0.0
勝田郡奈義町	2,384	0	0	0.0	0.0
英田郡西粟倉村	706	0	0	0.0	0.0
久米郡久米南町	2,537	0	0	0.0	0.0
久米郡美咲町	7,150	0	0	0.0	0.0
加賀郡吉備中央町	6,173	0	0	0.0	0.0
合計	697,753	2	5	0.0	0.0

表9.3.4(1) 出火件数と焼失棟数（冬深夜）

市区町村名	全建物数	出火件数	炎上出火件数	残火災件数	焼失棟数
	[棟]	[件]	[件]	[件]	[棟]
岡山市	227,101	0	0	0	0
北区	90,720	0	0	0	0
中区	45,470	0	0	0	0
東区	35,446	0	0	0	0
南区	55,465	0	0	0	0
倉敷市	162,846	0	0	0	0
津山市	41,491	0	0	0	0
玉野市	26,060	0	0	0	0
笠岡市	22,282	0	0	0	0
井原市	17,695	0	0	0	0
総社市	22,319	0	0	0	0
高梁市	15,888	0	0	0	0
新見市	14,543	0	0	0	0
備前市	16,648	0	0	0	0
瀬戸内市	15,259	0	0	0	0
赤磐市	17,054	0	0	0	0
真庭市	20,782	0	0	0	0
美作市	14,356	0	0	0	0
浅口市	13,679	0	0	0	0
和気郡和気町	6,359	0	0	0	0
都窪郡早島町	3,980	0	0	0	0
浅口郡里庄町	3,809	0	0	0	0
小田郡矢掛町	5,948	0	0	0	0
真庭郡新庄村	464	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	5,940	0	0	0	0
勝田郡勝央町	4,300	0	0	0	0
勝田郡奈義町	2,384	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	706	0	0	0	0
久米郡久米南町	2,537	0	0	0	0
久米郡美咲町	7,150	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	6,173	0	0	0	0
合計	697,753	0	0	0	0

* 四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

表9.3.4(2) 出火件数と焼失棟数（夏12時）

市区町村名	全建物数	出火件数	炎上出火件数	残火災件数	焼失棟数
	[棟]	[件]	[件]	[件]	[棟]
岡山市	227,101	0	0	0	0
北区	90,720	0	0	0	0
中区	45,470	0	0	0	0
東区	35,446	0	0	0	0
南区	55,465	0	0	0	0
倉敷市	162,846	0	0	0	0
津山市	41,491	0	0	0	0
玉野市	26,060	0	0	0	0
笠岡市	22,282	0	0	0	0
井原市	17,695	0	0	0	0
総社市	22,319	0	0	0	0
高梁市	15,888	0	0	0	0
新見市	14,543	0	0	0	0
備前市	16,648	0	0	0	0
瀬戸内市	15,259	0	0	0	0
赤磐市	17,054	0	0	0	0
真庭市	20,782	0	0	0	0
美作市	14,356	0	0	0	0
浅口市	13,679	0	0	0	0
和気郡和気町	6,359	0	0	0	0
都窪郡早島町	3,980	0	0	0	0
浅口郡里庄町	3,809	0	0	0	0
小田郡矢掛町	5,948	0	0	0	0
真庭郡新庄村	464	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	5,940	0	0	0	0
勝田郡勝央町	4,300	0	0	0	0
勝田郡奈義町	2,384	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	706	0	0	0	0
久米郡久米南町	2,537	0	0	0	0
久米郡美咲町	7,150	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	6,173	0	0	0	0
合計	697,753	0	0	0	0

* 四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

表9.3.4(3) 出火件数と焼失棟数（冬18時）

市区町村名	全建物数	出火件数	炎上出火件数	残火災件数	焼失棟数
	[棟]	[件]	[件]	[件]	[棟]
岡山市	227,101	0	0	0	0
北区	90,720	0	0	0	0
中区	45,470	0	0	0	0
東区	35,446	0	0	0	0
南区	55,465	0	0	0	0
倉敷市	162,846	0	0	0	0
津山市	41,491	0	0	0	0
玉野市	26,060	0	0	0	0
笠岡市	22,282	0	0	0	0
井原市	17,695	0	0	0	0
総社市	22,319	0	0	0	0
高梁市	15,888	0	0	0	0
新見市	14,543	0	0	0	0
備前市	16,648	0	0	0	0
瀬戸内市	15,259	0	0	0	0
赤磐市	17,054	0	0	0	0
真庭市	20,782	0	0	0	0
美作市	14,356	0	0	0	0
浅口市	13,679	0	0	0	0
和気郡和気町	6,359	0	0	0	0
都窪郡早島町	3,980	0	0	0	0
浅口郡里庄町	3,809	0	0	0	0
小田郡矢掛町	5,948	0	0	0	0
真庭郡新庄村	464	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	5,940	0	0	0	0
勝田郡勝央町	4,300	0	0	0	0
勝田郡奈義町	2,384	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	706	0	0	0	0
久米郡久米南町	2,537	0	0	0	0
久米郡美咲町	7,150	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	6,173	0	0	0	0
合計	697,753	0	0	0	0

* 四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

9.4 人的被害

要因別の死傷者数を表9.4.1～5に示す。

強い揺れの範囲が狭いので、死者は発生しないと想定される。

表9.4.1 建物倒壊（揺れ）による人的被害

市区町村名	冬深夜			夏12時			冬18時		
	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数
	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]
岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倉敷市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
井原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総社市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高梁市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新見市	0	9	0	0	6	0	0	7	0
備前市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤磐市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭市	0	18	1	0	11	0	0	12	0
美作市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和気郡和気町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	27	1	0	17	0	0	19	0

表9.4.2 急傾斜地崩壊による人的被害

市区町村名	冬深夜			夏12時			冬18時		
	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数
	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]
岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倉敷市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
井原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総社市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高梁市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新見市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備前市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤磐市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美作市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和気郡和気町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表9.4.3 火災延焼による人的被害

市区町村名	冬深夜			夏12時			冬18時		
	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数
	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]
岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倉敷市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
井原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総社市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高梁市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新見市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備前市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤磐市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美作市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和気郡和気町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表9.4.4 屋外転倒・落下物による人的被害

市区町村名	冬深夜			夏12時			冬18時		
	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数
	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]
岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倉敷市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
井原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総社市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高梁市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新見市	0	0	0	0	0	0	0	1	0
備前市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤磐市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭市	0	0	0	0	1	0	0	2	1
美作市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和気郡和気町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	1	0	0	3	1

表9.4.5 屋内転倒・落下物による人的被害

市区町村名	冬深夜			夏12時			冬18時		
	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数	死者数	負傷者数	重傷者数
	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]	[人]
岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倉敷市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
井原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総社市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高梁市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新見市	0	3	1	0	2	0	0	2	0
備前市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤磐市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭市	0	4	1	0	4	1	0	3	1
美作市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和気郡和気町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	7	2	0	6	1	0	5	1

9.5 ライフライン被害

上水道、下水道、電力、通信、都市ガスの機能支障と復旧推移を表9.5.1～5に示す。電力、通信は1週間後までに復旧すると想定されるが、上下水道については新庄村の一部で復旧が遅れると想定される。都市ガスの被害は生じないと想定される。

表9.5.1 上水道の断水と復旧推移

	人口 (人)	直後		1日後		1週間後		1ヶ月後	
		断水率(%)	断水人口	断水率(%)	断水人口	断水率(%)	断水人口	断水率(%)	断水人口
岡山市	709,584	0.0	41	0.0	179	0.0	0	0.0	0
北区	302,685	0.0	4	0.0	30	0.0	0	0.0	0
中区	142,237	0.0	4	0.0	27	0.0	0	0.0	0
東区	96,948	0.0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	0
南区	167,714	0.0	32	0.1	117	0.0	0	0.0	0
倉敷市	475,513	0.0	30	0.0	148	0.0	0	0.0	0
津山市	106,788	0.0	2	0.0	14	0.0	0	0.0	0
玉野市	64,588	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0
笠岡市	54,225	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
井原市	43,927	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
総社市	66,201	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0
高梁市	34,963	0.0	1	0.0	6	0.0	0	0.0	0
新見市	33,870	0.4	123	0.6	202	0.0	0	0.0	0
備前市	37,839	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
瀬戸内市	37,852	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0
赤磐市	43,458	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
真庭市	48,964	10.4	5,093	6.9	3,381	0.0	0	0.0	0
美作市	30,498	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
浅口市	36,114	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
和気郡和気町	15,362	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
都窪郡早島町	12,214	0.1	9	0.2	23	0.0	0	0.0	0
浅口郡里庄町	10,916	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
小田郡矢掛町	15,092	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
真庭郡新庄村	957	42.1	403	22.0	210	11.0	105	0.0	0
苫田郡鏡野町	13,580	0.0	2	0.1	8	0.0	0	0.0	0
勝田郡勝央町	11,195	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
勝田郡奈義町	6,085	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
英田郡西粟倉村	1,520	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
久米郡久米南町	5,296	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
久米郡美咲町	15,642	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0
加賀郡吉備中央町	13,033	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0
合計	1,945,276	0.3	5,703	0.2	4,177	0.0	105	0.0	0

*四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

表9.5.2 下水道の機能支障と復旧推移

	処理人口	当日		1日後		1週間後		1ヶ月後	
		支障率(%)	支障人口	支障率(%)	支障人口	支障率(%)	支障人口	支障率(%)	支障人口
岡山市	435,558	0.7	3,088	0.0	33	0.0	0	0.0	0
北区	185,795	0.0	0	0.0	12	0.0	0	0.0	0
中区	87,308	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
東区	59,509	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
南区	102,946	3.0	3,088	0.0	21	0.0	0	0.0	0
倉敷市	347,905	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0
津山市	35,117	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0
玉野市	56,899	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
笠岡市	27,983	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
井原市	18,697	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
総社市	38,045	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
高梁市	13,318	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
新見市	18,515	39.0	7,221	0.9	161	0.0	0	0.0	0
備前市	27,990	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
瀬戸内市	9,806	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
赤磐市	31,566	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
真庭市	15,378	26.0	3,998	0.7	111	0.0	0	0.0	0
美作市	23,719	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
浅口市	24,289	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
和気郡和気町	14,342	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
都窪郡早島町	12,140	5.0	607	0.3	38	0.0	0	0.0	0
浅口郡里庄町	5,016	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
小田郡矢掛町	7,589	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
真庭郡新庄村	755	47.0	355	3.1	23	3.1	23	0.0	0
苫田郡鏡野町	5,204	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0
勝田郡勝央町	10,134	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
勝田郡奈義町	3,527	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
英田郡西粟倉村	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
久米郡久米南町	2,662	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
久米郡美咲町	5,318	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
加賀郡吉備中央町	1,394	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
合計	1,192,866	1.3	15,269	0.0	372	0.0	23	0.0	0

*四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

表9.5.3 電力の停電と復旧推移

	復旧対象 電灯軒数	直後		1日後		1週間後		1ヶ月後	
		停電軒数 (軒)	停電率 (%)	停電軒数 (軒)	停電率 (%)	停電軒数 (軒)	停電率 (%)	停電軒数 (軒)	停電率 (%)
岡山市	392,522	3,141	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北区	174,930	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
中区	77,333	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
東区	57,344	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
南区	82,915	3,141	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
倉敷市	253,959	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
津山市	67,469	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
玉野市	47,034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
笠岡市	31,807	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
井原市	29,316	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総社市	41,868	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高梁市	26,487	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新見市	24,256	9,460	39.0	19	0.1	0	0.0	0	0.0
備前市	28,394	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
瀬戸内市	25,527	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
赤磐市	31,441	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
真庭市	35,278	9,172	26.0	34	0.1	0	0.0	0	0.0
美作市	23,332	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
浅口市	22,036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和気郡和気町	11,216	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
都窪郡早島町	6,472	324	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
浅口郡里庄町	6,200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
小田郡矢掛町	9,696	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
真庭郡新庄村	755	355	47.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
苫田郡鏡野町	9,659	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
勝田郡勝央町	6,992	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
勝田郡奈義町	3,877	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
英田郡西粟倉村	1,148	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
久米郡久米南町	4,122	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
久米郡美咲町	11,626	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
加賀郡吉備中央町	10,284	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	1,162,776	22,452	1.8	53	0.0	0	0.0	0	0.0

*四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

表9.5.4 通信の不通と復旧推移

	回線数 (契約数)	直後		1日後		1週間後		1ヶ月後	
		不通率	不通回線数	不通率	不通回線数	不通率	不通回線数	不通率	不通回線数
岡山県	443,746	1.5	6,698	0.0	15	0	0	0	0

表 9.5.5 都市ガスの供給停止と復旧推移

	復旧対象 戸数	供給停止件数（下段は供給支障率）			
		発生直後	1日後	1週間後	1ヶ月後
岡山ガス	118,763	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
水島ガス	20,508	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
津山ガス	7,016	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
合計	146,287	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

* 四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

9.6 交通施設被害

(1) 道路施設被害

道路施設の被害想定結果を表 9.6.1 と図 9.6.1 に示す。

表 9.6.1 道路施設被害

緊急輸送道路区分	延長 (km)	被害 箇所数	被害率 (箇所/km)
第1次	1195.8	3	0.00
高速道路	395.9	0	0.00
高速道路以外	799.9	3	0.00
第2次	730.5	1	0.00
第3次	229.7	1	0.00
全体	2156.0	5	0.00

*延長は小数第2位、被害箇所数は小数第1位、被害率は小数第3位で四捨五入しているため、合計値は必ずしも一致しない

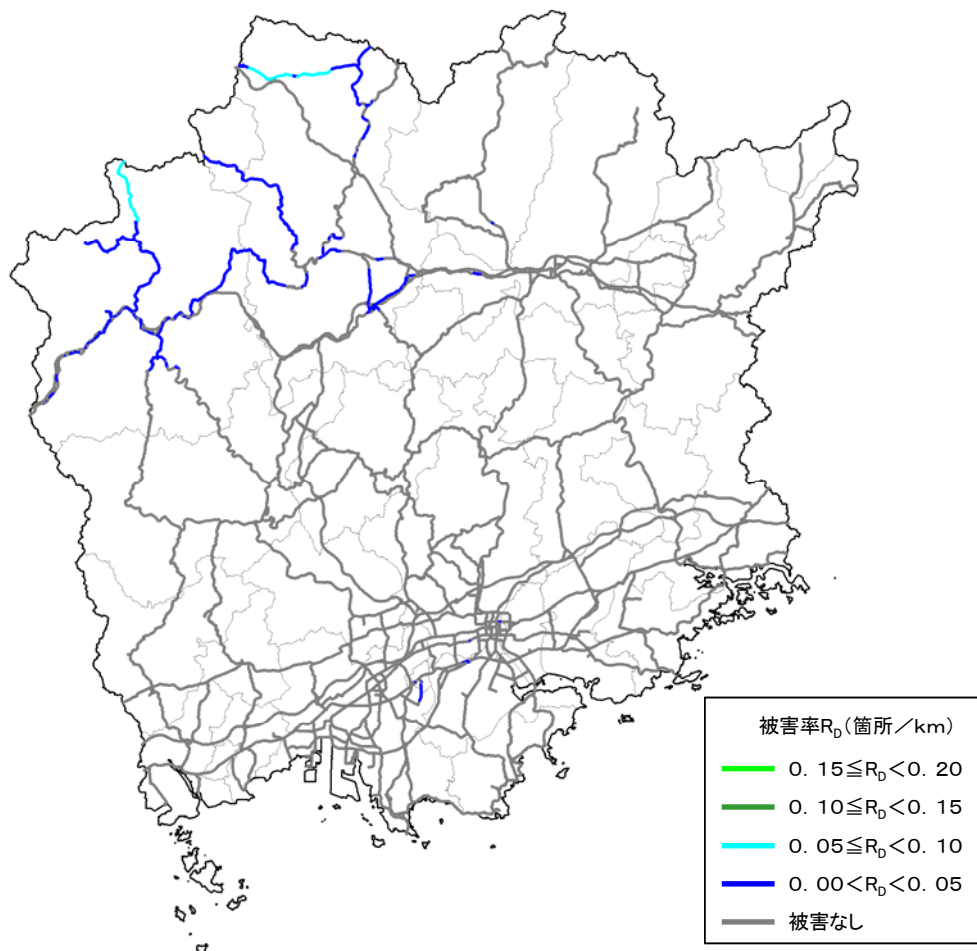


図 9.6.1 道路施設被害

(2) 鉄道施設被害

鉄道施設の被害想定結果を表 9.6.2 と図 9.6.2 に示す。

表 9.6.2 鉄道施設被害

鉄道区分	路線名称	路線延長 (km)	被害 箇所数	被害率 (箇所/km)
西日本旅客鉄道 (JR 西日本)	山陽新幹線	88.8	0	0.00
	山陽本線	98.6	0	0.00
	姫新線	100.8	11	0.11
	芸備線	15.7	2	0.13
	宇野線	32.8	1	0.02
	本四備讃線	16.2	0	0.00
	津山線	57.9	0	0.00
	赤穂線	39.4	0	0.00
	吉備線	20.3	0	0.00
	伯備線	93.1	11	0.12
	因美線	27.5	0	0.00
	計 (新幹線除く)	502.3	25	0.05
智頭急行	智頭線	14.6	0	0.00
水島臨海鉄道	水島本線	10.2	0	0.00
井原鉄道	井原線	31.3	0	0.00
全体		647.2	25	0.04

* 延長は小数第 2 位、被害箇所数は小数第 1 位、被害率は小数第 3 位で四捨五入しているため、合計値は必ずしも一致しない

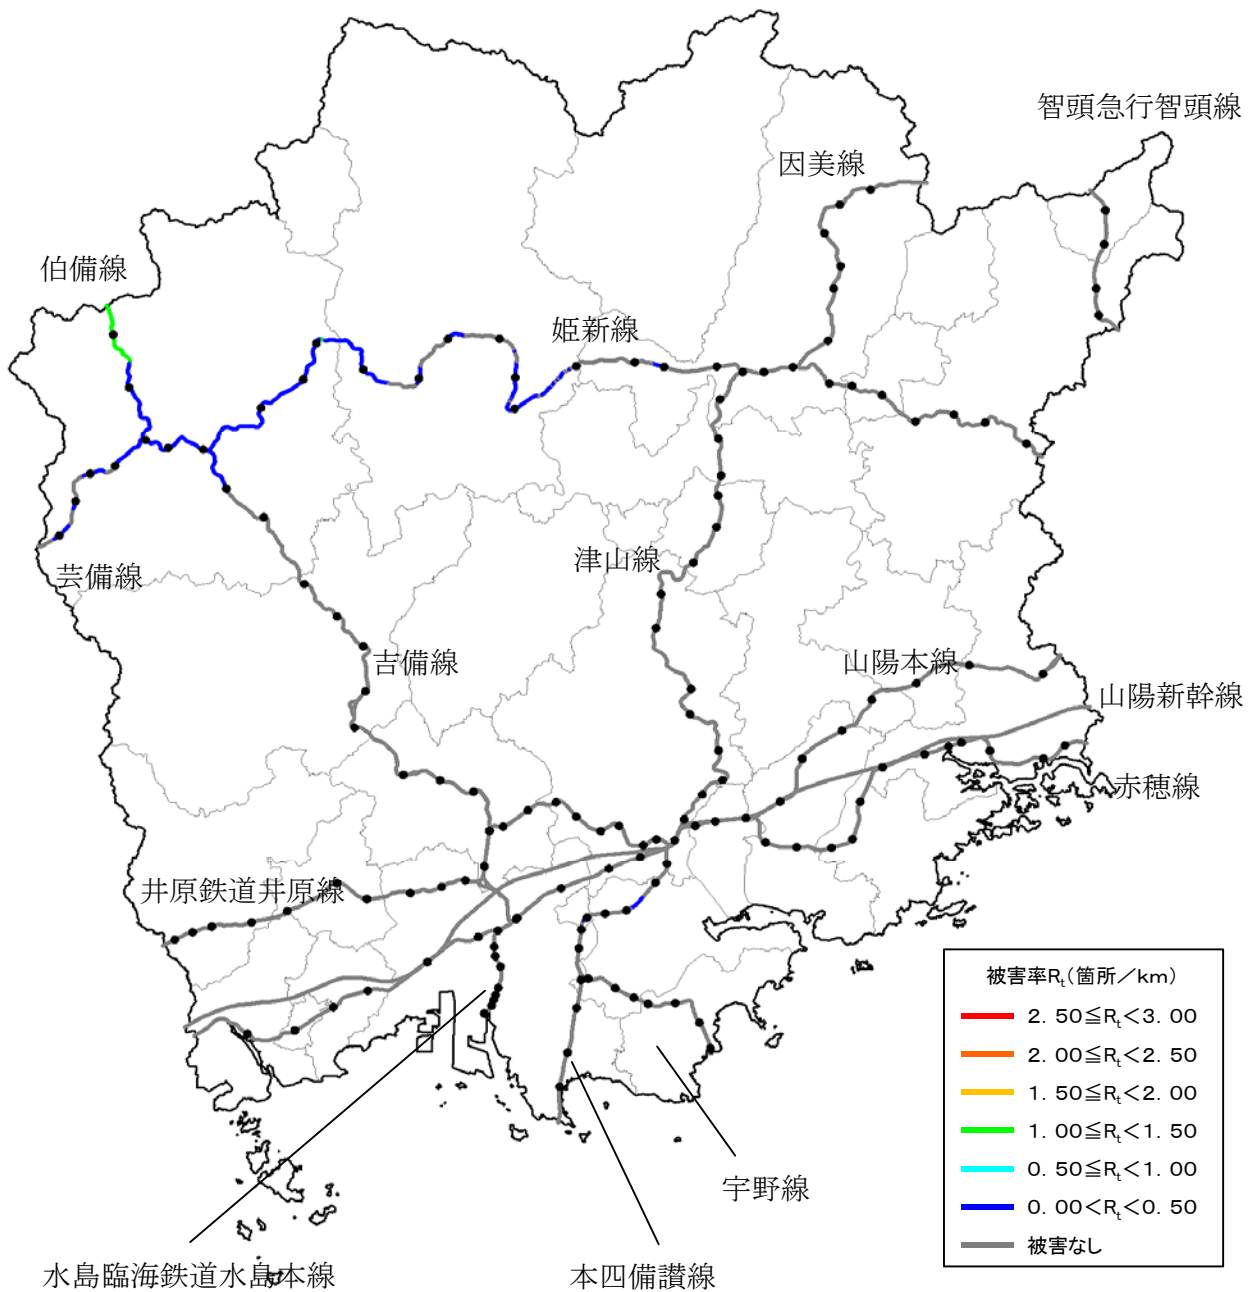


図 9.6.2 鉄道施設被害

(3) 港湾施設被害

揺れによる港湾施設の被害を表9.6.3に示す。被害は生じないと想定される。

表9.6.3 揺れによる港湾施設の被害数

(1) 岸壁

種別	港名	最大加速度 (cm/s ²)	被害率	総 施設数	耐震 施設数	非耐震 施設数	被害 施設数
国際拠点	水島港	48.0	0.000	14	2	12	0
	小計	—	—	14	2	12	0
重要	宇野港	38.7	0.000	12	1	11	0
	岡山港	49.7	0.000	5	1	4	0
	小計	—	—	17	2	15	0
地方	山田港	43.0	0.000	0	0	0	0
	笠岡港	49.2	0.000	2	0	2	0
	牛窓港	42.7	0.000	0	0	0	0
	東備港	14.9	0.000	2	0	2	0
	児島港	48.6	0.000	1	0	1	0
	下津井港	41.2	0.000	0	0	0	0
	北木島港	41.7	0.000	0	0	0	0
	小計	—	—	5	0	5	0
合計	—	—	36	4	32	0	

(2) その他係留施設

種別	港名	最大加速度 (cm/s ²)	被害率	総 施設数	耐震 施設数	非耐震 施設数	被害 施設数
国際拠点	水島港	48.0	0.000	60	0	60	0
	小計	—	—	60	0	60	0
重要	宇野港	38.7	0.000	36	0	36	0
	岡山港	49.7	0.000	47	0	47	0
	小計	—	—	83	0	83	0
地方	山田港	43.0	0.000	18	0	18	0
	笠岡港	49.2	0.000	41	0	41	0
	牛窓港	42.7	0.000	32	0	32	0
	東備港	14.9	0.000	43	0	43	0
	児島港	48.6	0.000	31	0	31	0
	下津井港	41.2	0.000	11	0	11	0
	北木島港	41.7	0.000	8	0	8	0
	小計	—	—	184	0	184	0
合計	—	—	327	0	327	0	

* 四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

9.7 生活支障等の想定

(1) 避難者

避難者数の推移を表9.7.1～3に示す。真庭市で最も多く、1週間後に県全体で約150人(冬深夜)と想定される。

表9.7.1 避難者数の推移(冬深夜)

市町村名	夜間人口	当日・1日後			1週間後			1ヶ月後		
		避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計	避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計	避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計
岡山市	709,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	302,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	142,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	96,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	167,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倉敷市	475,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津山市	106,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉野市	64,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠岡市	54,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
井原市	43,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総社市	66,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高梁市	34,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新見市	33,870	20	13	33	17	17	34	10	23	33
備前市	37,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	37,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤磐市	43,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭市	48,964	52	34	86	43	43	86	26	60	86
美作市	30,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口市	36,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和气郡和气町	15,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	12,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	10,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	15,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	957	2	1	3	15	15	30	1	2	3
苫田郡鏡野町	13,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	11,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	5,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	15,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	13,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,945,276	74	48	122	75	75	150	37	85	122

表9.7.2 避難者数の推移（夏12時）

市町村名	夜間人口	当日・1日後			1週間後			1ヶ月後		
		避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計	避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計	避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計
岡山市	709,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	302,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	142,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	96,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	167,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倉敷市	475,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津山市	106,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉野市	64,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠岡市	54,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
井原市	43,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総社市	66,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高梁市	34,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新見市	33,870	20	13	33	17	17	34	10	23	33
備前市	37,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	37,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤磐市	43,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭市	48,964	52	34	86	43	43	86	26	60	86
美作市	30,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口市	36,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和気郡和気町	15,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	12,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	10,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	15,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	957	2	1	3	15	15	30	1	2	3
苫田郡鏡野町	13,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	11,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	5,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	15,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	13,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,945,276	74	48	122	75	75	150	37	85	122

表9.7.3 避難者数の推移（冬18時）

市町村名	夜間人口	当日・1日後			1週間後			1ヶ月後		
		避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計	避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計	避難所生活者数	避難所外生活者数	避難者数合計
岡山市	709,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	302,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	142,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東区	96,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	167,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倉敷市	475,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津山市	106,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉野市	64,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笠岡市	54,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
井原市	43,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総社市	66,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高梁市	34,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新見市	33,870	20	13	33	17	17	34	10	23	33
備前市	37,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	37,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤磐市	43,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭市	48,964	52	34	86	43	43	86	26	60	86
美作市	30,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口市	36,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和气郡和气町	15,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	12,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	10,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	15,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	957	2	1	3	15	15	30	1	2	3
苫田郡鏡野町	13,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	11,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	5,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	15,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	13,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,945,276	74	48	122	75	75	150	37	85	122

(2) 帰宅困難者数

岡山県内の鉄道の運行は数時間で再開されると考えられるので、帰宅困難者は発生しないと想定される。

(3) 医療対応力

医療対応力の不足には至らないと想定される (表 9.7.4)。

表9.7.4 医療対応力不足数

市町村名	病床数	入院患者数	要転院患者数	入院需要	受け入れ可能病床数	医療対応力不足数
岡山市	7,265	4,969	0	0	2,296	2,296
北区	5,181	3,544	0	0	1,637	1,637
中区	874	598	0	0	276	276
東区	448	306	0	0	142	142
南区	762	521	0	0	241	241
倉敷市	5,328	4,140	0	0	1,188	1,188
津山市	855	718	0	0	137	137
玉野市	516	353	0	0	163	163
笠岡市	360	280	0	0	80	80
井原市	215	167	0	0	48	48
総社市	68	53	0	0	15	15
高梁市	306	226	0	0	80	80
新見市	181	133	0	0	47	47
備前市	268	183	0	0	85	85
瀬戸内市	1,511	1,034	0	0	477	477
赤磐市	216	148	0	0	68	68
真庭市	518	369	1	2	148	146
美作市	90	76	0	0	14	14
浅口市	138	107	0	0	31	31
和気郡和気町	108	74	0	0	34	34
都窪郡早島町	406	315	0	0	91	91
浅口郡里庄町	39	30	0	0	9	9
小田郡矢掛町	57	44	0	0	13	13
真庭郡新庄村	-	0	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	100	84	0	0	16	16
勝田郡勝央町	93	78	0	0	15	15
勝田郡奈義町	-	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	-	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	-	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	-	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	150	103	0	0	47	47
合計	18,788	13,684	1	2	5,102	5,100

* 医療対応力不足数は、負の場合に不足。

(4) 震災廃棄物

震災廃棄物は1万トン未満と想定される。

表9.7.5 震災廃棄物量

市町村名	震災廃棄物発生量(単位：千トン)			震災廃棄物発生量(単位：千m ³)		
	冬深夜	夏12時	冬18時	冬深夜	夏12時	冬18時
岡山市	0	0	0	0	0	0
北区	0	0	0	0	0	0
中区	0	0	0	0	0	0
東区	0	0	0	0	0	0
南区	0	0	0	0	0	0
倉敷市	0	0	0	0	0	0
津山市	0	0	0	0	0	0
玉野市	0	0	0	0	0	0
笠岡市	0	0	0	0	0	0
井原市	0	0	0	0	0	0
総社市	0	0	0	0	0	0
高梁市	0	0	0	0	0	0
新見市	1	1	1	2	2	2
備前市	0	0	0	0	0	0
瀬戸内市	0	0	0	0	0	0
赤磐市	0	0	0	0	0	0
真庭市	4	4	4	4	4	4
美作市	0	0	0	0	0	0
浅口市	0	0	0	0	0	0
和气郡和气町	0	0	0	0	0	0
都窪郡早島町	0	0	0	0	0	0
浅口郡里庄町	0	0	0	0	0	0
小田郡矢掛町	0	0	0	0	0	0
真庭郡新庄村	0	0	0	0	0	0
苫田郡鏡野町	0	0	0	0	0	0
勝田郡勝央町	0	0	0	0	0	0
勝田郡奈義町	0	0	0	0	0	0
英田郡西粟倉村	0	0	0	0	0	0
久米郡久米南町	0	0	0	0	0	0
久米郡美咲町	0	0	0	0	0	0
加賀郡吉備中央町	0	0	0	0	0	0
合計	5	5	5	6	6	6

(5) 孤立集落の発生

図9.7.1に震度6弱以上の揺れにより、孤立する可能性がある集落を示す。

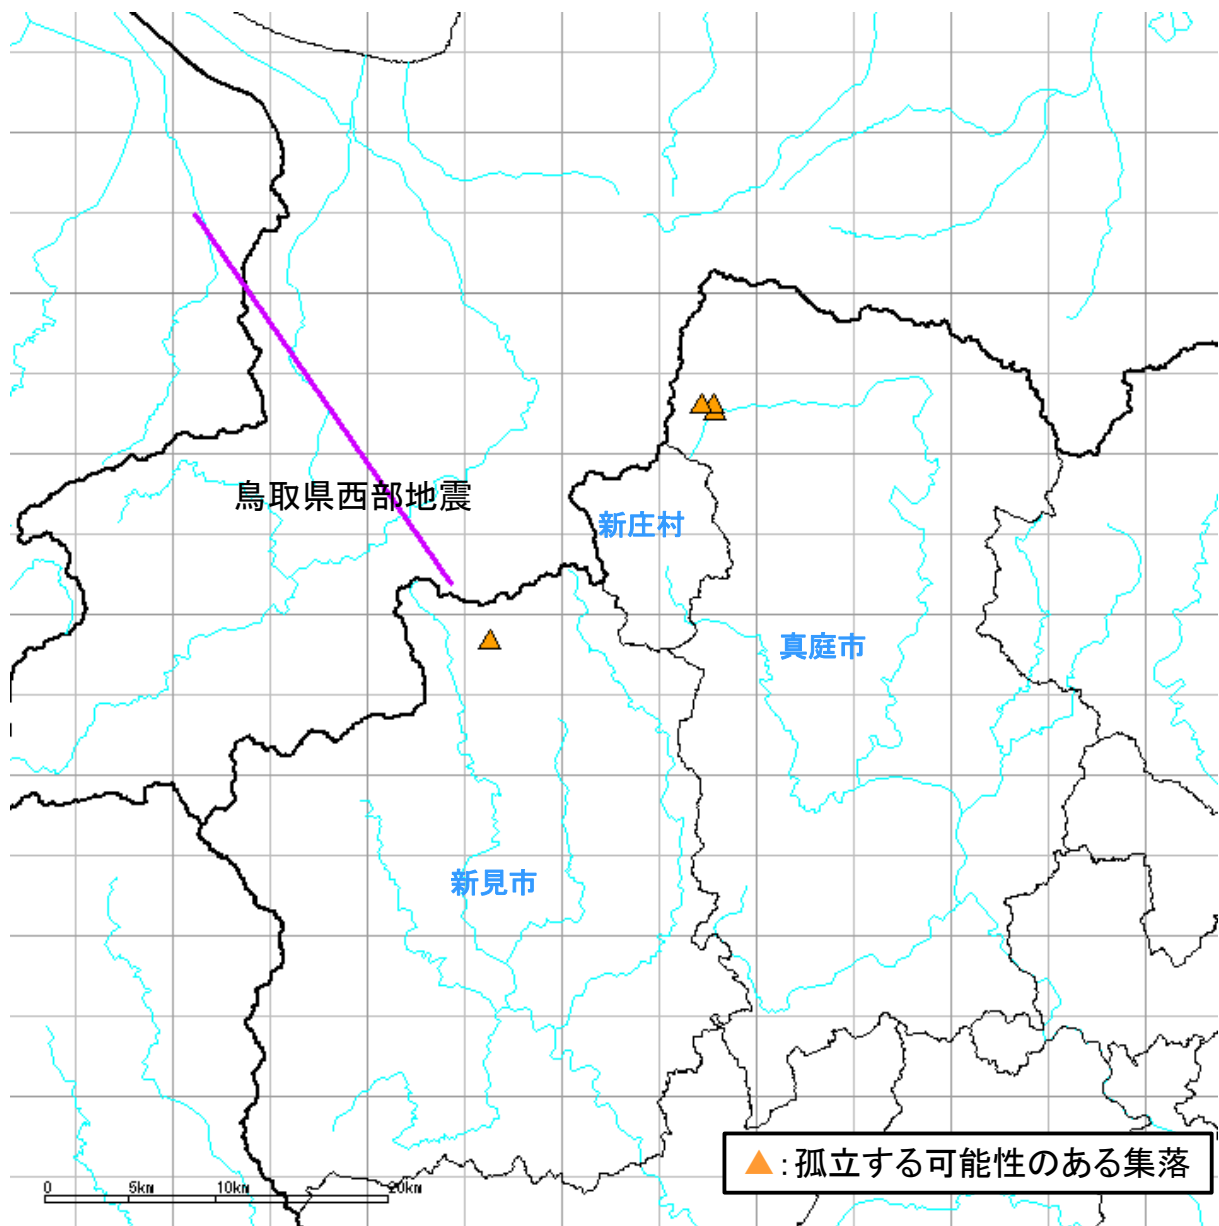


図9.7.1 孤立する可能性のある集落

(6) 直接経済被害

直接経済被害額は、約 110 億円と想定される。

表9.7.6 直接経済被害額

対象項目	被害額
住宅	56
家庭用品	1
償却資産	16
棚卸資産	9
上水道	1
下水道	15
道路	1
鉄道	6
その他土木施設	7
震災廃棄物	1
合計	113

(単位：億円)

* 四捨五入の関係で合計は合わない場合がある。

9.8 減災シナリオ

9.8.1 災害対応シナリオ

災害対応シナリオを表 9.8.1 に示す。被害が最大となる、平日の冬深夜に発生したという条件である。なお、帰宅困難者数については、季節に関係なく職場や学校にもっとも人が多く滞留する平日の 12 時発生での条件の値であるが、大きくは変わらないものと考えられる。被害の状況は、以下の通りである。

- 新見市の一部で震度 6 強、新見市・真庭市、新庄村で震度 6 弱の揺れに見舞われる。
- 真庭市で 6 棟、新見市で 4 棟、全県で 10 棟の建物が揺れにより全壊となる。
- 真庭市で 4 棟など、全県で 5 棟の建物が液状化により全壊となる。
- 真庭市などで急傾斜地崩壊が発生し、真庭市で 2 棟の建物が全壊となる。
- 建物倒壊により深夜発生の場合、27 名の負傷者が生じる。
- 国道 180 号、181 号などの幹線道路や伯備線で被害が生じ、鳥取県・島根県との往来に支障をきたす。

表9.8.1 災害シナリオ（ライフライン） [1/5]

	発災直後（～12時間後）	12時間後～3日	4日～7日	8日～14日	15日～1ヶ月
上水道	停電の影響もあり、発災直後は約6,000人（断水率0.3%）が断水の影響を受ける。	停電の影響は解消され、1日後で断水人口は約4,000人（断水率0.2%）となる。給水車等による応急給水対応。	新庄村の一部で断水が続く。配水幹線付近で仮設水栓設置。	新庄村の一部で断水が継続。配水幹線付近で仮設水栓設置。	応急復旧を完了。
下水道	処理場やポンプ場が停電の影響を受け、直後は約15,000人（支障率1.3%）が機能支障の影響を受ける。	新庄村の一部を除き、ほぼ利用可能となる。上水道の復旧目途がたち、業者の手配ができ、応急復旧作業の開始。	新庄村の一部を除き、利用可能となる。	新庄村の一部を除き、利用可能となる。	応急復旧を完了。
電力	新庄村で40%以上、新見市で30%以上が停電となる。全県では約2万軒の停電（1.8%）となる。	系統切り替え等により、新見市・新庄村の一部を除き、復旧する。病院等重要施設では非常用発電装置で対応、設備を有さない施設には電源車を配備して対応。	新見市・新庄村の一部を除き、復旧する。病院等重要施設では非常用発電装置で対応、設備を有さない施設には電源車を配備して対応。	新見市・新庄村の一部を除き、復旧する。病院等重要施設では非常用発電装置で対応、設備を有さない施設には電源車を配備して対応。	応急復旧を完了。
通信	直後は停電の影響で、固定電話の約7,000回線が不通となる。県内全域で輻輳のため通話はほとんどのできなくなる。メールもかなりの遅延を生じる。災害用伝言ダイヤルの運用開始。	通話の輻輳はほぼ解消し、つながるようになる。メールも正常化。新見市など一部で不通が続く。避難所等では、衛星携帯電話や、携帯各社の移動中継局が配備される。	新見市など一部で不通が続く。避難所等では、衛星携帯電話や、携帯各社の移動中継局が配備される。	新見市など一部で不通が続く。避難所等では、衛星携帯電話や、携帯各社の移動中継局が配備される。	応急復旧を完了。
ガス	都市ガスのガス管被害は生じない				

表9.8.1 災害シナリオ (交通) [2/5]

	発災直後 (~12時間後)	12時間後~3日	4日~7日	8日~14日	15日~1ヶ月
道路	強い揺れに見舞われ、県北西部を中心に、路面や道路橋などの被害が発生。既成市街地において、倒壊家屋による道路閉塞が発生。停電により信号機が作動しない交差点がある。中国自動車道は通行止めとなる。	道路啓開により、道路不通箇所が減少。高速道路は緊急車両専用として一部供用再開。緊急交通路において一般の通行が規制される。	高速道路等も通常運用へ。道路不通箇所は引き続き減少。	一部の区間を除き、ほぼ道路交通は正常化。	
鉄道	盛土や橋梁において約25件の被害が発生し、不通となる。伯備線、姫新線は当日では運行再開できない。	復旧作業が進む。	県内は復旧する。	伯備線も復旧する。	

表9.8.1 災害シナリオ（救助・支援） [3/5]

	発災直後（～12時間後）	12時間後～3日	4日～7日	8日～14日	15日～1ヶ月
建物倒壊	倒壊建物の下敷きになる住民が新見市等で発生する。発災当初は近隣住民、消防団による救助活動が主体となる。ただし、夜間発災の場合は救助作業が難航する。	消防、警察、自衛隊、広域緊急援助隊等が到着し、救出活動が行われる。	救助活動終了。		
火災	自主防災組織を中心に初期消火活動を実施し、大規模延焼には至らない。	救助活動終了。			
医療	医療対応力の不足には至らない				
避難所	住家被害、ライフラインの断絶、余震、等により発災翌日には120人の避難者が発生し、70人が避難所へ移ると想定される。指定避難所以外の施設や自家用車に避難する人も多数発生。	ライフライン支障により、建物に被害がない住民も避難所に避難し、避難民が増加。高齢者、障害者等の災害時要援護者へのきめこまやかな対応も求められる。	150人の避難者が発生し、うち半数が避難所にとどまる。一部の物資不足は解消されるものの、時間と共に物資ニーズが変化。一方で、避難所運営を手伝うボランティアの数が増えてくる。	住宅被害が軽微だった住民は住宅へ戻る。避難所暮らしに疲れを憶える人が増加。	避難者の一部は仮設住宅等へ入居。一方で避難所暮らしの長期化によって、高齢者を中心に体調を崩す人が増える。

表9.8.1 災害シナリオ（救助・支援） [4/5]

	発災直後（～12時間後）	12時間後～3日	4日～7日	8日～14日	15日～1ヶ月
住宅	全壊家屋の居住者は避難所や知人宅に身を寄せる一方で、半壊・一部損壊家屋の居住者は留まる者も多い。	ライフライン途絶の為、一部の住民は避難所へ移動。	仮設住宅建設の決定。必要戸数の算定、建設用地の選定、関連団体との調整、建築・建材業者との交渉。民間賃貸住宅提供について調整。	仮設住宅建設の着工。仮設住宅、公営住宅への入居者募集。	仮設住宅、公営住宅への入居開始。民間賃貸住宅の斡旋。
帰宅困難者	新見駅等を中心に全県で4,100～4,600人の帰宅困難者が発生する。	バスを手配し、可能なところから順次輸送。帰宅困難者は解消。			
震災廃棄物	発生する震災廃棄物は1万トン以下と考えられる。	被害が小さかった地域では家内外の片付けを開始し、廃棄物が出始める。	【左記状況の継続】	全壊・半壊の建物を除いて、概ね片付け完了。全壊・半壊の建物の撤去が開始。震災廃棄物が急増する。	


表9.8.1 災害シナリオ (行政対応) [5/5]

	発災直後 (～12時間後)	12時間後～3日	4日～7日	8日～14日	15日～1ヶ月
救援物資	被災直後 (～12時間後) 備蓄物資の供給を開始する。ロジスティクス体制の整備を行うが人員・車両の不足がある。	避難者への食料、飲料水、毛布が必要となるが不足する。市に救援物資が届き始めるが、道路交通情報の把握、避難所のニーズ把握に苦労する。道路閉塞、交通渋滞、車両不足、燃料不足が避難所への物資輸送の障害となる。	食料・水不足は解消する。救援物資が殺到し、保管場所、仕分け要員、車両が不足する。24時間体制で救援物資が届けられる。住民ニーズに添わない救援物資の保管、分配が問題となる。	配送体制は安定する。時間と共に避難者のニーズは変化し、それらに対応した物資調達・提供方法を工夫。	
建物危険度判定、罹災証明	課税台帳等の基礎データの保全と被災時のバックアップの活用。	建物危険度判定の開始。新見市周辺への応援調査員を調整。	建物被害認定調査、罹災証明発行手続きの開始。	建物危険度判定の終了。罹災証明発行手続き、各種被災支援手続きにより窓口が混乱。	【左記状況の継続】
被災者対応 (避難所)	自身の安全確保、家族の安全、周辺被害の状況等、生命維持及び情報に関するニーズへの対応。	水や食料、毛布等のニーズへの対応、プライバシーの確保 (特に女性)。避難所におけるペット飼育ニーズへの対応。	衛生 (トイレ、入浴等)、温かい食事のニーズが高まる。在宅被災者への対応。	被災した自宅の公費解体等に対する問い合わせへの対応。	雇用や生活再建等の被災者生活再建支援に関する問い合わせへの対応。
被災者対応 (窓口)	安否確認、避難所の収容先等に関する問い合わせが殺到。	各窓口において、業務開始のための情報収集、情報の整理を実施。	被災者相談窓口の開設。被災状況、ライフラインの復旧、安否確認等に関する問い合わせが殺到。	窓口への住民の集中により長時間の受付待ちが発生した場合、住民の行政に対する不満が増大する。	義援金、雇用、生活再建等の被災者生活再建支援に関する問い合わせへの対応。


9.8.2 減災シナリオ

県内の住宅の耐震化率は、平成 22 年度末で約 73%である。旧耐震基準の建物の建て替えや耐震化により、全ての建物の耐震性が強化された場合（耐震化率 100%）では、建物の全壊棟数とそれによる死者数は大幅に軽減できる。


さらに、建物被害が減ることにより地震後も自宅に留まることが可能となり、避難者数も軽減できる。全壊棟数が大幅に軽減されるので、直接被害額も軽減される。

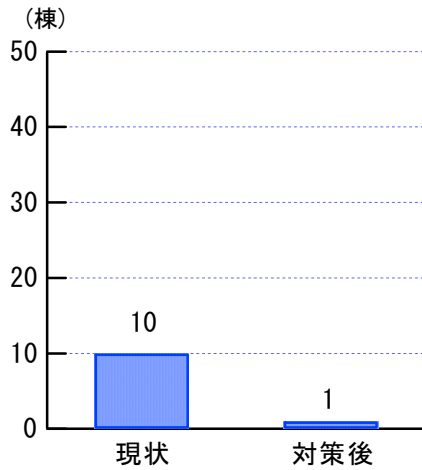


(a) 全壊棟数

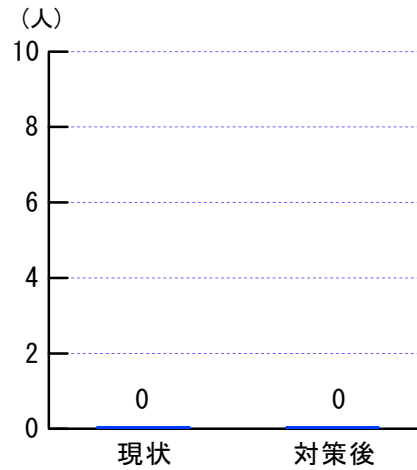

(b) 死者数

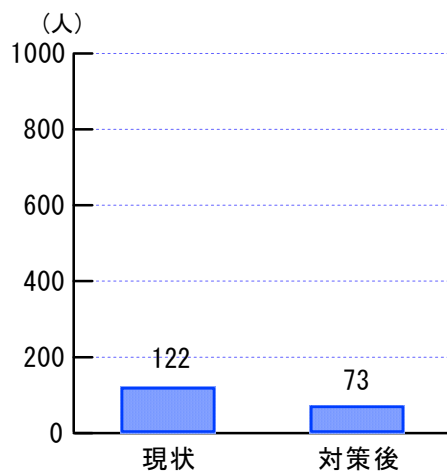

(c) 避難者数

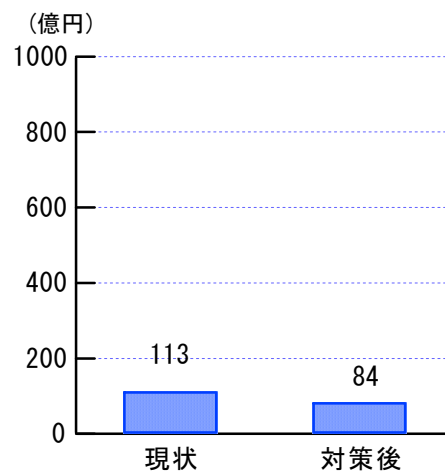

(d) 直接経済被害

図9.8.1 建物耐震化による軽減効果

9.8.3 対策上の課題

(1) 行政機能の低下

【庁舎施設の被災】

庁舎施設の耐震化は順次進められていることから、建物が倒壊する等の大きな損傷が生じる可能性は低いですが、設備や配管等に対する損傷、付属工作物の機能不全、データの復旧困難等により、業務の再開までに一定の時間を要する可能性がある。

【ライフラインの寸断】

庁舎施設で活用する電力、通信、上水道等、ライフラインが被災した場合、優先的に復旧がなされることが想定されるが、交通の麻痺等により、復旧自体の開始や資機材の調達に大幅に時間を要し、ライフライン途絶の状態が継続する可能性がある。

【人員の不足】

夜間及び休日に発災した際、交通機関の運行停止に伴い、職場に到達することのできる職員数が圧倒的に不足することが想定される。

(2) 多数の被災者の発生

【建物の倒壊による死傷者の発生】

耐震性の低い建物を中心に、揺れによって多数の全壊・半壊が生じることが想定される。また、倒壊した建物の下敷きになる等により、多数の死傷者が発生するとともに、家屋を失った市民の多くは避難者となって避難所に集まる。

【救急・救命活動の困難】

道路の不通や渋滞により、救急車等は現場に到達することが困難となる。

【災害時医療体制の不足】

地震発生初期においては多くの負傷者の発生に対して、道路交通の麻痺と相まって医師、看護師、医薬品等が不足し、十分な診療ができない可能性がある。

(3) 避難所の不足

【多数の避難者の発生】

家屋が被災した住民が避難場所に集まる。また、家屋に著しい損傷がない場合であっても、停電や断水等、ライフラインが途絶した家の人々や、余震に対する不安がある人々が、避難所として指定している学校等の堅牢な建物等に集まる。

【生徒・児童の滞留】

昼間に地震が発生した場合は、学校等において待機する児童等が多く発生し、学校に滞留することになる。

(4) 道路交通機能の麻痺

【孤立集落の発生】

道路が被災して寸断され、孤立集落が発生する可能性がある。その場合、病人・高齢者

等をヘリコプターにより搬送し、復旧が容易でなければ全住民を搬送する。

【交通の麻痺】

沿道建物から道路へのがれきの散乱、電柱の倒壊、道路施設の損傷、停電に伴う信号の滅灯、放置車両の発生、鉄道の運行停止に伴う道路交通需要の増大等により、発災当初には、道路交通機能の麻痺が発生し、救命・救助活動、ライフライン等の応急復旧、物資輸送等に支障が生じる可能性がある。

【がれきの散乱】

道路管理者によるがれき処理等の道路啓開作業に対し、建設業者や資機材が少ないこと、がれき処理をするための空間が少ないことから、啓開作業が迅速に進捗しない可能性がある。

【復旧段階での交通支障】

ライフラインの復旧段階では、道路幅員が十分に取れない箇所が多数に及ぶことから、新たな渋滞の発生要因となることが想定される。

(5) 生活必需品の不足

【在庫の枯渇】

発災直後より、被災地域ではコンビニエンスストア、小売店舗等における在庫が数時間で売り切れる。

(6) 情報通信手段の途絶及び情報の錯綜

【通信の輻輳】

発災直後は、固定電話及び携帯電話で大量アクセスによる輻輳が生じ、音声通話の9割が規制される。また、携帯電話のメールは使用できるものの、大幅な遅配が発生する可能性がある。携帯電話は、停電が継続した場合には、基地局の非常用電源が枯渇して、広域的に停波が発生する。