

出 店 計 画 準 備 書

第 1 分 冊

(届出事項・添付書類編)

提 出 令和8年7月2日

設置者名 株式会社マルイ

〔1〕大規模小売店舗届出書

様式第3（法第7条関係）

※受理年月日	R8年7月2日
※受理番号	15
※備考	

変 更 届 出 書

令和8年7月2日

岡山県知事 様

株式会社マルイ
代表取締役 松田 和也
津山市戸島 893 番地 15

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名 称 : マルイ志戸部店
- 所在地 : 津山市林田 160 番地 8

2 変更しようとする事項

（1）大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

①荷さばき施設の位置及び面積

（変更前）

No	位置	面 積
荷さばき施設①	図面 3-1 建物配置図（変更前）参照	98.9 m ²
荷さばき施設②		24.5 m ²
荷さばき施設③		12.5 m ²
荷さばき施設④		12.5 m ²
合 計		148.4 m ²



(変更後)

No	位置	位置変更	面 積
荷さばき施設①	図面 3-2 建物配置図 (変更後) 参照	—	98.9 m ²
荷さばき施設②		—	24.5 m ²
合計			123.4 m ²

(2) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

①荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

(変更前)

No	時間帯	特記事項
荷さばき施設①	午前 6 時 00 分 ～ 午後 9 時 00 分	
荷さばき施設②	午前 6 時 00 分 ～ 午後 9 時 00 分	
荷さばき施設③	午前 7 時 00 分 ～ 午後 8 時 00 分	
荷さばき施設④	午前 7 時 00 分 ～ 午後 8 時 00 分	

(変更後)

No	時間帯	特記事項
荷さばき施設①	午前 6 時 00 分 ～ 午後 9 時 00 分	
荷さばき施設②	午前 6 時 00 分 ～ 午後 9 時 00 分	

②駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前)

駐車場 No	出入口の数	位置
—	4 か所	図面 3-1 建物配置図 (変更前) 参照
合計	4 か所	

(変更後)

駐車場 No	出入口の数	位置	位置変更
—	5 か所	図面 3-2 建物配置図 (変更後) 参照	—
合計	5 か所		

3 変更する年月日

平成 29 年 12 月 19 日

4 変更する理由

荷さばき施設の位置及び面積（施設数の削減）、出入口の数（数の増加）を変更したため。

〔 2 〕 大規模小売店舗立地法に基づく添付書類

1 法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し ……〔規則 § 4 I ①〕
(省略)

2 主として販売する物品の種類 ……〔規則 § 4 I ②〕
(省略)

3 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
……〔規則 § 4 I ③〕

①建物配置図 <別添図面 3-2：建物配置図（変更後）のとおり>

4 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
……〔規則 § 4 I ④〕
(省略)

5 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 ……〔規則 § 4 I ⑤〕

①駐車場の自動車の出入口の形式
駐車場の形式 a) 機械式駐車場の有無（有・☐無）
b) 発券ブース等の有無（有・☐無）

②敷地周辺の道路の状況

- ・元々駐車場出入口のあった道路への出入口の追加のため周辺道路の変更はありません。
- ・新設出入口⑤とバス停との距離
10.7m（位置は、図面 3-2 建物配置図（変更後）参照）

6 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法 ……〔規則 § 4 I ⑥〕

①周辺見取図に来客の自動車の案内経路を表示した図面 →別添図面 5：来店車両の経路図参照
元々駐車場出入口があった道路への出入口追加のため、今回の変更による来店経路の変更はない。

②経路等を来店者に知らせる方法

項 目	具 体 的 な 内 容
案内表示の設置 (看 板 等)	駐車場出入口 3 箇所に P マーク看板を設置している。 <位置については、図面 3-2 に記載のとおり>
ちらし等の配布	—
交通整理員の配置	配置場所：駐車場出入口 5 か所 <位置については、図面 3-2 に記載のとおり> 配置人数：各 1 名の 5 名 配置日時：セール時等混雑が見込まれる日時
そ の 他	

7 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
〔規則 § 4 I ⑦〕

荷さばき施設①

時間帯	荷さばき車両			廃棄物 収集車両
	大型	中型	合計	4 トン
6:00～	1	3	4	—
7:00～	—	4	4	—
8:00～	—	2	2	—
9:00～	—	2	2	2
10:00～	—	2	2	—
11:00～	—	1	1	—
12:00～	—	—	—	—
13:00～	—	1	1	—
14:00～	—	—	—	—
15:00～	—	1	1	—
16:00～	—	—	—	—
17:00～	—	—	—	—
18:00～	—	—	—	—
19:00～	1	—	1	—
20:00～	—	—	—	—
計	2	16	18	2

荷さばき施設②

時間帯	荷さばき車両			廃棄物 収集車両
	大型	中型	合計	4 トン
6:00～	—	—	—	—
7:00～	—	—	—	—
8:00～	—	—	—	—
9:00～	—	—	—	—
10:00～	—	1	1	1
11:00～	—	—	—	—
12:00～	—	—	—	—
13:00～	—	—	—	—
14:00～	—	—	—	—
15:00～	—	—	—	—
16:00～	—	—	—	—
17:00～	—	—	—	—
18:00～	—	—	—	—
19:00～	—	—	—	—
20:00～	—	—	—	—
計	0	1	1	1

8 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面〔規則 § 4 I ⑧〕

遮音壁の有無	遮音壁の高さ	遮音壁の位置
無	—	—

9 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面〔規則 § 4 I ⑨〕

項 目	設置の有無	稼働時間帯	位置	
冷 却 塔	有・ ☐ 無	—	—	
冷暖房室外機	☐ 有・無	午前 9 時～翌 0 時 午前 9 時～午後 10 時	20 台 10 台	〈図面 4 参照〉
冷凍冷蔵室外機	☐ 有・無	24 時間	10 台	
給排気口	☐ 有・無	午前 9 時～翌 0 時 午前 9 時～午後 10 時 24 時間	27 台 4 台 13 台	

..... [規則 § 4 I (10)]

ア 騒音予測地点の選定理由

※店舗敷地南側に立地するのは飲食店、ガソリンスタンド等の事業所で、付近に住宅等が立地していないため予測地点の設定は行わない。



イ 予測結果

<総括表（騒音の性質ごとの等価騒音レベル）>

予 測 地 点		A1	A2	B2	B3
用 途 地 域		第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域
地 域 の 類 型		B類型	B類型	B類型	B類型
基 準 値		55dB	55dB	55dB	55dB
時 間 帯		午前6時～午後10時			
定 常 騒 音	冷 却 塔	36.9	37.3	35.0	36.6
	室 外 機				
	給 排 気 口				
変 動 騒 音	自 動 車 走 行 音	27.9	27.9	37.1	36.8
	荷さばき車両アイドリング	44.5	44.4	38.9	38.9
	搬出入車両後進ブザー				
	廃棄物収集作業				
衝 撃 騒 音	B G M 等	-12.6	-8.5	-13.8	-8.3
	荷 下 ろ し 音				
	台 車 走 行 音				
そ の 他					
全体の等価騒音レベル		45.2 d B	45.3 d B	42.1 d B	42.3 d B

予 測 地 点		C1	C2	D1	D2
用 途 地 域		第1種住居地域	第1種住居地域	第2種住居地域	第2種住居地域
地 域 の 類 型		B類型	B類型	B類型	B類型
基 準 値		55dB	55dB	55dB	55dB
時 間 帯		午前6時～午後10時			
定 常 騒 音	冷 却 塔	29.9	30.8	32.8	34.1
	室 外 機				
	給 排 気 口				
変 動 騒 音	自 動 車 走 行 音	34.8	34.8	37.9	37.9
	荷さばき車両アイドリング	36.1	36.1	10.1	12.9
	搬出入車両後進ブザー				
	廃棄物収集作業				
衝 撃 騒 音	B G M 等	-18.2	-14.7	-18.1	-14.3
	荷 下 ろ し 音				
	台 車 走 行 音				
そ の 他					
全体の等価騒音レベル		39.1 d B	39.2 d B	39.1 d B	39.4 d B

予 測 地 点		E1	E2
用 途 地 域		第 1 種住居地域	第 1 種住居地域
地 域 の 類 型		B 類型	B 類型
基 準 値		55dB	55dB
時 間 帯		午前 6 時～午後 1 0 時	
定 常 騒 音	冷 却 塔	36.0	36.7
	室 外 機		
	給 排 気 口		
変 動 騒 音	自 動 車 走 行 音	34.1	34.1
	荷さばき車両アイドリング	52.3	52.3
	搬出入車両後進ブザー		
	廃 棄 物 収 集 作 業		
	B G M 等		
衝 撃 騒 音	荷 下 ろ し 音	30.6	30.6
	台 車 走 行 音		
	そ の 他		
全体の等価騒音レベル		52.5 d B	52.5 d B

<個別表（全騒音源）>

次ページ以降のとおり

ウ 予測結果の評価及び基準値を超えている場合の対策

総合的な騒音の予測結果（昼間）は、基準値を満たす結果となった。ただし、騒音環境に関して近隣住民等から苦情等があった場合には真摯に対応いたします。

< 個別表（全騒音源） >

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		A1	A2	B2	B3	A1	A2	B2	B3
1	来客車	82	ASJ	513台	102.7	102.7	117.3	117.4	-12.8	-7.5	-6.0	1.1
2	来客車	82	ASJ	804台	81.1	81.1	62.0	62.2	-7.5	-2.5	0.8	6.7
3	来客車	82	ASJ	311台	81.9	81.9	41.9	42.1	12.9	12.9	18.7	18.7
4	来客車	82	ASJ	198台	54.6	54.7	14.2	15.0	16.8	16.8	28.5	28.1
5	来客車	82	ASJ	122台	97.7	97.7	114.1	114.2	-23.2	-12.4	-13.9	-7.1
6-1	来客車	82	ASJ	98台	91.9	92.0	109.0	109.1	-15.0	-13.0	-13.3	-6.7
6-2	来客車	82	ASJ	98台	85.3	85.3	101.7	101.8	-16.5	-15.3	-17.0	-10.6
7-1	来客車	82	ASJ	76台	80.0	80.1	94.9	95.0	-22.5	-17.0	-14.7	-8.4
7-2	来客車	82	ASJ	76台	76.2	76.3	89.1	89.3	-27.3	-21.8	-19.5	-13.2
8-1	来客車	82	ASJ	280台	72.8	72.9	83.5	83.6	-16.2	-10.8	-8.4	-2.2
8-2	来客車	82	ASJ	280台	68.5	68.6	75.2	75.3	-15.6	-10.3	-7.8	-1.7
8-3	来客車	82	ASJ	280台	65.5	65.5	67.3	67.4	-14.9	-9.8	-7.2	-1.2
8-4	来客車	82	ASJ	280台	63.8	63.9	60.0	60.2	-14.2	-9.3	-6.7	-1.4
8-5	来客車	82	ASJ	280台	63.8	63.8	53.6	53.8	-13.8	-9.3	-2.9	-0.9
8-6	来客車	82	ASJ	280台	65.0	65.1	49.0	49.2	-14.0	-9.9	-5.4	-0.8
9-1	来客車	82	ASJ	425台	67.4	67.5	45.6	45.9	-7.0	-4.5	-2.3	2.4
9-2	来客車	82	ASJ	425台	71.3	71.4	43.7	44.0	-7.2	-4.7	22.4	22.4
9-3	来客車	82	ASJ	425台	74.7	74.7	43.7	44.0	-9.0	-6.7	18.0	17.9
10	来客車	82	ASJ	354台	75.8	75.9	43.0	43.2	14.1	14.1	19.0	19.0
11-1	来客車	82	ASJ	262台	76.9	76.9	41.1	41.3	15.4	15.4	20.9	20.8
11-2	来客車	82	ASJ	262台	78.8	78.9	40.6	40.8	13.1	13.1	18.9	18.8
12	来客車	82	ASJ	314台	80.3	80.4	41.0	41.3	11.1	11.1	16.9	16.9
13-1	来客車	82	ASJ	52台	85.5	85.6	46.2	46.4	7.5	7.5	12.8	12.8
13-2	来客車	82	ASJ	52台	93.4	93.5	54.4	54.6	5.0	5.0	9.7	9.7
14-1	来客車	82	ASJ	168台	95.3	95.3	57.3	57.4	11.6	11.6	16.0	16.0
14-2	来客車	82	ASJ	168台	93.3	93.4	57.5	57.7	11.2	11.2	15.4	15.4
15-1	来客車	82	ASJ	360台	89.9	89.9	56.8	57.0	15.4	15.4	19.4	19.4
15-2	来客車	82	ASJ	360台	84.8	84.9	55.2	55.4	-6.8	-3.6	19.7	19.6
15-3	来客車	82	ASJ	360台	80.7	80.7	55.5	55.7	-6.7	-3.5	19.6	19.6
15-4	来客車	82	ASJ	360台	77.9	78.0	57.1	57.3	-11.3	-6.6	-3.4	2.4
16-1	来客車	82	ASJ	539台	76.1	76.2	59.9	60.0	-9.1	-4.1	-0.3	5.4
16-2	来客車	82	ASJ	539台	75.1	75.2	64.4	64.6	-9.8	-4.6	-0.5	5.0
16-3	来客車	82	ASJ	539台	75.5	75.6	70.1	70.3	-10.3	-4.7	-1.3	4.2
16-4	来客車	82	ASJ	539台	77.2	77.2	76.7	76.9	-10.9	-5.1	-2.5	3.7
16-5	来客車	82	ASJ	539台	80.0	80.1	84.0	84.1	-11.4	-5.5	-3.2	3.6
16-6	来客車	82	ASJ	539台	82.5	82.5	88.9	89.0	-17.3	-11.3	-9.1	-2.3
17-1	来客車	82	ASJ	403台	85.3	85.4	94.0	94.1	-13.2	-7.3	-5.1	1.7
17-2	来客車	82	ASJ	403台	90.5	90.6	102.3	102.4	-13.5	-7.7	-5.6	1.3
17-3	来客車	82	ASJ	403台	96.1	96.1	110.4	110.5	-14.0	-8.4	-6.6	0.3
18-1	来客車	82	ASJ	72台	78.3	78.4	88.5	88.6	-21.4	-15.7	-13.4	-6.9
18-2	来客車	82	ASJ	72台	82.2	82.3	89.7	89.8	-26.6	-20.7	-18.4	-11.7
19-1	来客車	82	ASJ	381台	70.8	70.8	52.0	52.2	-10.0	-5.5	-2.1	3.1
19-2	来客車	82	ASJ	381台	76.3	76.4	57.4	57.6	-17.8	-13.0	-9.9	-4.3
20-1	来客車	82	ASJ	233台	71.1	71.2	37.4	37.7	15.6	15.6	21.2	21.1
20-2	来客車	82	ASJ	233台	61.3	61.3	28.1	28.5	16.9	16.9	23.6	23.5
20-3	来客車	82	ASJ	233台	51.4	51.5	19.5	20.1	18.4	18.4	26.8	26.6
20-4	来客車	82	ASJ	233台	46.5	46.6	15.8	16.5	0.4	0.4	9.8	9.4
21-1	来客車	82	ASJ	165台	47.6	47.7	12.5	13.4	17.6	17.5	29.2	28.6
21-2	来客車	82	ASJ	165台	50.7	50.8	10.8	11.8	15.0	15.0	28.5	27.7
22-1	来客車	82	ASJ	209台	56.5	56.6	16.2	16.8	17.1	17.1	28.0	27.6
22-2	来客車	82	ASJ	209台	65.5	65.6	25.7	26.2	15.8	15.8	23.9	23.8
22-3	来客車	82	ASJ	209台	74.8	74.8	35.6	35.9	14.7	14.7	21.1	21.1
22-4	来客車	82	ASJ	209台	79.6	79.7	40.6	40.9	-1.0	-1.0	4.8	4.7
23-1	来客車	82	ASJ	120台	72.6	72.7	87.3	87.4	-21.7	-16.5	-14.5	-8.6
23-2	来客車	82	ASJ	120台	67.8	67.9	87.0	87.2	-23.3	-18.3	-19.3	-14.0
23-3	来客車	82	ASJ	120台	64.2	64.2	88.0	88.1	-22.8	-18.0	-19.5	-14.4

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		A1	A2	B2	B3	A1	A2	B2	B3
23-4	来客車	82	ASJ	120台	62.0	62.1	90.0	90.1	-19.1	-14.7	-17.8	-12.9
23-5	来客車	82	ASJ	120台	61.3	61.4	93.1	93.2	-13.0	-9.3	-14.1	-9.3
23-6	来客車	82	ASJ	120台	61.8	61.9	95.5	95.7	8.3	8.3	-19.0	-14.3
101	搬入車	93.4	ASJ	6台	102.8	102.8	117.3	117.4	-20.3	-15.1	-13.6	-6.5
102-1	搬入車	93.4	ASJ	6台	95.8	95.8	109.9	110.0	-19.9	-14.4	-12.6	-5.6
102-2	搬入車	93.4	ASJ	6台	89.9	89.9	101.4	101.5	-19.7	-14.1	-12.1	-5.2
102-3	搬入車	93.4	ASJ	6台	85.1	85.1	93.6	93.7	-20.0	-14.2	-12.1	-5.2
103-1	搬入車	93.4	ASJ	6台	79.8	79.8	88.8	88.9	-20.0	-14.2	-11.9	-5.3
103-2	搬入車	93.4	ASJ	6台	73.8	73.9	87.3	87.4	-22.0	-16.6	-14.4	-8.3
103-3	搬入車	93.4	ASJ	6台	68.8	68.8	86.8	87.0	-24.7	-19.7	-20.6	-15.3
103-4	搬入車	93.4	ASJ	6台	64.9	65.0	87.6	87.7	-24.4	-19.4	-20.7	-15.6
103-5	搬入車	93.4	ASJ	6台	62.4	62.5	89.4	89.5	-21.4	-16.8	-19.6	-14.7
103-6	搬入車	93.4	ASJ	6台	61.4	61.5	92.3	92.4	-15.3	-11.2	-17.4	-12.7
103-7	搬入車	93.4	ASJ	6台	61.6	61.7	94.3	94.4	-22.9	-19.7	-25.3	-20.5
104-1	搬入車	93.4	ASJ	4台	56.9	57.0	89.5	89.6	-15.5	-12.5	-17.8	-13.3
104-2	搬入車	93.4	ASJ	4台	50.8	50.8	82.9	83.0	-24.1	-20.9	-25.8	-21.6
105	搬入車	90.5	ASJ	38台	102.7	102.7	117.3	117.3	-15.1	-9.9	-8.4	-1.3
106-1	搬入車	90.5	ASJ	38台	95.8	95.8	109.9	110.0	-14.8	-9.2	-7.4	-0.5
106-2	搬入車	90.5	ASJ	38台	89.9	89.9	101.4	101.5	-14.6	-9.0	-7.0	-0.1
106-3	搬入車	90.5	ASJ	38台	85.1	85.1	93.6	93.7	-14.8	-9.1	-7.0	-0.1
107-1	搬入車	90.5	ASJ	38台	79.8	79.8	88.8	88.9	-14.9	-9.0	-6.8	-0.2
107-2	搬入車	90.5	ASJ	38台	73.8	73.9	87.3	87.4	-16.8	-11.5	-9.2	-3.1
107-3	搬入車	90.5	ASJ	38台	68.8	68.8	86.8	87.0	-19.6	-14.5	-15.5	-10.2
107-4	搬入車	90.5	ASJ	38台	64.9	65.0	87.6	87.7	-19.3	-14.3	-15.6	-10.5
107-5	搬入車	90.5	ASJ	38台	62.4	62.5	89.4	89.5	-16.2	-11.7	-14.4	-9.6
107-6	搬入車	90.5	ASJ	38台	61.4	61.5	92.3	92.4	-10.2	-6.1	-12.3	-7.6
107-7	搬入車	90.5	ASJ	38台	61.6	61.7	94.3	94.4	-17.8	-14.6	-20.2	-15.4
108-1	搬入車	90.5	ASJ	32台	56.9	57.0	89.5	89.6	-9.4	-6.3	-11.7	-7.2
108-2	搬入車	90.5	ASJ	32台	50.8	50.8	82.9	83.0	-17.9	-14.8	-19.7	-15.5
109-1	搬入車	93.4	ASJ	2台	66.6	66.7	99.0	99.1	-16.9	-13.5	-18.8	-13.7
109-2	搬入車	93.4	ASJ	2台	72.0	72.1	104.0	104.1	-27.9	-24.1	-31.0	-30.4
110-1	搬入車	90.5	ASJ	4台	57.1	57.1	90.6	90.7	-15.3	-13.4	-20.3	-15.9
110-2	搬入車	90.5	ASJ	4台	48.5	48.6	83.6	83.7	9.1	9.0	-17.2	-13.1
111	搬入車	90.5	ASJ	4台	42.5	42.6	78.4	78.5	7.4	7.4	2.1	2.0
112-1	搬入車	90.5	ASJ	2台	66.6	66.7	99.0	99.1	-19.8	-16.4	-21.7	-16.6
112-2	搬入車	90.5	ASJ	2台	72.0	72.1	104.0	104.1	-30.8	-27.0	-33.9	-33.3
S1	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	38.4	38.1	73.0	73.0	18.4	18.5	5.6	8.9
S2	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	37.3	37.1	71.9	71.9	10.7	10.7	-2.1	1.1
S3	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	36.3	36.0	70.8	70.8	10.9	11.0	-1.9	1.3
S4	冷暖房	55	メーカー値	13.0時間	38.8	38.6	72.8	72.8	22.3	22.4	10.0	13.5
S5	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	37.8	37.5	71.7	71.7	17.5	17.6	5.2	8.6
S6	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	36.8	36.5	70.6	70.6	17.8	17.9	5.5	8.8
S7	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	23.1	23.4	36.7	37.0	14.8	14.7	10.8	10.7
S8	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	24.0	24.2	35.7	36.1	19.5	19.4	16.0	16.0
S9	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	29.2	29.4	31.2	31.5	17.8	17.7	17.2	17.1
S10	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	30.2	30.3	30.5	30.9	17.5	17.5	17.4	17.3
S11	冷暖房	54	メーカー値	13.0時間	49.5	49.6	30.2	30.5	19.2	19.2	23.5	23.4
S12	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	50.0	50.1	29.5	29.9	16.1	16.1	20.7	20.6
S13	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	49.6	49.3	49.9	49.8	12.4	17.2	18.1	23.3
S14	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	49.5	49.2	49.0	48.9	12.6	17.3	18.4	23.5
S15	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	49.4	49.2	48.2	48.1	12.8	17.4	18.6	23.7
S16	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	49.3	49.1	47.3	47.2	13.0	17.5	18.8	23.9
S17	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	50.6	50.4	50.6	50.5	1.7	6.6	7.5	12.7
S18	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	50.5	50.3	49.7	49.6	12.3	17.0	18.2	23.4
S19	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	50.5	50.3	48.8	48.7	12.4	17.1	18.4	23.6
S20	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	50.4	50.2	48.0	47.9	12.6	17.3	18.6	23.7
S21	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	83.7	83.6	115.0	115.0	5.7	9.6	5.9	11.1
S22	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	82.5	82.4	113.9	113.9	5.9	9.7	6.0	11.2

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		A1	A2	B2	B3	A1	A2	B2	B3
S23	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	81.5	81.3	112.9	112.9	6.1	9.9	6.1	11.3
S24	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	80.3	80.1	111.8	111.7	-3.0	2.0	-2.2	4.8
S25	冷暖房	47	メーカー値	13.0時間	86.2	86.1	116.8	116.8	-5.6	-1.7	-4.7	0.5
S26	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	85.1	85.0	115.7	115.7	5.0	9.0	5.7	11.0
S27	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	83.8	83.7	114.5	114.5	5.2	9.2	5.9	11.1
S28	冷暖房	47	メーカー値	13.0時間	86.2	86.1	116.5	116.5	-5.8	-1.8	-4.7	0.6
S29	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	85.1	85.0	115.5	115.5	4.8	8.9	5.7	11.0
S30	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	83.8	83.7	114.3	114.2	5.0	9.0	5.9	11.1
R1	冷凍冷蔵	54	メーカー値	16.0時間	27.2	26.7	61.2	61.1	25.3	25.5	18.3	18.3
R2	冷凍冷蔵	53	メーカー値	16.0時間	24.0	23.4	57.7	57.6	25.4	25.6	17.8	17.8
R3	冷凍冷蔵	53	メーカー値	16.0時間	28.9	28.4	61.8	61.6	23.8	23.9	16.8	17.2
R4	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	26.8	26.4	59.6	59.5	20.4	20.6	9.5	11.8
R5	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	25.4	24.9	57.9	57.9	20.9	21.1	10.4	12.4
R6	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	23.9	23.5	56.3	56.2	21.4	21.6	11.5	13.2
R7	冷凍冷蔵	45	メーカー値	16.0時間	39.0	38.8	39.9	39.8	0.3	4.0	4.4	8.3
R8	冷凍冷蔵	46	メーカー値	16.0時間	39.1	38.9	38.8	38.7	3.3	7.4	8.5	12.5
R9	冷凍冷蔵	59	メーカー値	16.0時間	49.1	48.8	51.9	51.8	12.8	18.1	19.1	24.2
R10	冷凍冷蔵	45	メーカー値	16.0時間	46.3	46.1	39.1	39.1	-1.2	2.5	4.2	8.5
F1	給排水口	36	メーカー値	13.0時間	43.7	43.7	79.2	79.3	2.3	2.3	-17.0	-14.4
F2	給排水口	36	メーカー値	13.0時間	40.5	40.6	76.0	76.1	2.9	2.9	-16.5	-14.2
F3	給排水口	36	メーカー値	13.0時間	38.9	39.0	73.6	73.7	3.3	3.3	-19.9	-17.1
F4	給排水口	35.5	メーカー値	16.0時間	35.2	35.1	69.1	69.1	4.6	4.6	-17.7	-15.1
F5	給排水口	55	メーカー値	13.0時間	34.0	33.9	67.9	67.9	23.5	23.5	1.0	3.6
F6	給排水口	35.5	メーカー値	16.0時間	21.5	21.3	53.8	53.8	8.9	8.9	0.9	0.9
F7	給排水口	55	メーカー値	13.0時間	20.1	19.9	52.0	52.1	28.0	28.1	19.8	19.8
F8	給排水口	53	メーカー値	13.0時間	18.5	18.3	49.1	49.2	26.7	26.8	18.3	18.3
F9	給排水口	53	メーカー値	13.0時間	18.4	18.2	48.1	48.2	26.8	26.9	18.5	18.4
F10	給排水口	29.5	メーカー値	13.0時間	18.5	18.3	46.1	46.1	3.2	3.3	-4.7	-4.7
F11	給排水口	33.5	メーカー値	13.0時間	18.9	18.7	44.5	44.6	7.1	7.2	-0.4	-0.4
F12	給排水口	33.5	メーカー値	13.0時間	19.0	18.8	43.6	43.7	7.0	7.1	-0.2	-0.2
F13	給排水口	33.5	メーカー値	13.0時間	19.5	19.3	42.2	42.3	6.8	6.9	0.1	0.1
F14	給排水口	33.5	メーカー値	16.0時間	21.6	21.4	38.6	38.7	6.8	6.9	1.8	1.8
F15	給排水口	28.5	メーカー値	16.0時間	22.2	22.0	37.9	38.0	1.6	1.6	-3.1	-3.1
F16	給排水口	28.5	メーカー値	16.0時間	22.7	22.5	37.2	37.2	1.4	1.4	-2.9	-2.9
F17	給排水口	28.5	メーカー値	16.0時間	31.3	31.2	29.7	29.8	-1.4	-1.4	-0.9	-1.0
F18	給排水口	51	メーカー値	13.0時間	34.4	34.3	28.0	28.1	19.4	19.4	21.1	21.1
F19	給排水口	55	メーカー値	13.0時間	35.7	35.6	27.5	27.5	23.0	23.1	25.3	25.3
F20	給排水口	55	メーカー値	13.0時間	36.8	36.7	27.0	27.1	22.8	22.8	25.5	25.4
F21	給排水口	58	メーカー値	13.0時間	37.9	37.8	26.6	26.7	25.5	25.5	28.6	28.6
F22	給排水口	31	メーカー値	13.0時間	41.7	41.6	26.8	26.9	-2.3	-2.3	1.5	1.5
F23	給排水口	35.5	メーカー値	13.0時間	42.5	42.4	27.4	27.5	-19.1	-17.9	5.9	5.8
F24	給排水口	31	メーカー値	13.0時間	43.2	43.1	27.9	28.0	-24.3	-22.8	1.2	1.1
F25	給排水口	33.5	メーカー値	13.0時間	44.0	43.9	28.5	28.6	-22.3	-20.7	3.5	3.5
F26	給排水口	33.5	メーカー値	13.0時間	44.7	44.6	29.1	29.2	-22.8	-21.0	3.3	3.3
F27	給排水口	33.5	メーカー値	16.0時間	45.4	45.4	29.7	29.8	-22.3	-20.3	4.0	4.0
F28	給排水口	35.5	メーカー値	16.0時間	49.2	49.1	30.4	30.5	-13.7	-11.7	5.8	5.8
F29	給排水口	31	メーカー値	16.0時間	51.5	51.4	27.8	27.9	-3.2	-3.2	2.1	2.1
F30	給排水口	33.5	メーカー値	16.0時間	53.4	53.3	26.4	26.5	-1.1	-1.0	5.1	5.0
F31	給排水口	28.5	メーカー値	13.0時間	54.8	54.7	84.9	84.9	-41.2	-39.0	-49.2	-40.7
F32	給排水口	34.5	メーカー値	16.0時間	56.5	56.5	85.2	85.2	-27.6	-24.1	-27.2	-23.9
F33	給排水口	35.5	メーカー値	16.0時間	59.7	59.6	85.9	85.9	-27.8	-24.0	-26.4	-22.9
F34	給排水口	36	メーカー値	13.0時間	60.9	60.9	86.3	86.3	-28.6	-24.7	-26.9	-23.4
F35	給排水口	29.5	メーカー値	13.0時間	62.1	62.0	86.3	86.3	-35.6	-31.5	-33.3	-29.7
F36	給排水口	29.5	メーカー値	13.0時間	63.2	63.1	85.6	85.7	-36.0	-31.7	-33.1	-29.4
F37	給排水口	35.5	メーカー値	16.0時間	64.3	64.3	85.1	85.1	-29.3	-24.9	-26.2	-22.5
F38	給排水口	31	メーカー値	13.0時間	64.7	64.6	85.0	85.0	-34.7	-30.3	-31.6	-27.8
F39	給排水口	29.5	メーカー値	13.0時間	65.1	65.1	84.9	85.0	-36.2	-31.8	-33.0	-29.2
F40	給排水口	34	メーカー値	13.0時間	65.5	65.5	84.9	84.9	-31.7	-27.3	-28.5	-24.7

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		A1	A2	B2	B3	A1	A2	B2	B3
F41	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	65.6	65.6	95.8	95.9	-7.3	-4.1	-8.2	-4.3
F42	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	66.2	66.1	93.5	93.5	-10.5	-6.3	-9.0	-5.0
F43	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	66.9	66.8	92.4	92.5	-11.7	-7.2	-9.6	-5.6
F44	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	69.0	68.9	91.0	91.0	-13.2	-8.4	-9.7	-5.6
N1	荷さばき作業	71	手引き値	3600秒	48.2	48.3	80.7	80.8	-13.6	-9.6	-14.8	-9.6
K1	後進警報ブザー	90	手引き値	180秒	53.9	54.0	86.3	86.4	-3.8	0.4	-5.1	0.5
A1	アイドリング	86.6	手引き値	3600秒	51.4	51.5	83.7	83.8	9.2	12.6	7.6	11.7
H1	廃棄物収集作業	90	手引き値	1800秒	39.7	39.8	75.6	75.7	43.0	42.9	37.4	37.4
A3	アイドリング	86.6	手引き値	1800秒	42.4	42.5	78.3	78.4	39.0	39.0	33.7	33.7
N2	荷さばき作業	71	手引き値	200秒	71.9	72.0	104.1	104.2	-19.4	-15.0	-20.9	-14.3
H2	廃棄物収集作業	90.0	手引き値	900秒	71.9	71.9	103.7	103.8	10.5	14.6	6.9	7.6
K2	後進警報ブザー	90	手引き値	20秒	67.3	67.4	99.6	99.7	-10.0	-5.7	-11.6	-5.2
A2	アイドリング	86.6	手引き値	1100秒	68.7	68.8	100.9	101.0	8.5	12.2	7.0	12.1
K3	後進警報ブザー	90	手引き値	20秒	52.4	52.5	86.7	86.8	21.0	21.0	-14.2	-9.0
騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
1	来客車	82	ASJ	513台	144.6	144.7	66.1	66.2	-9.5	-5.3	18.7	18.7
2	来客車	82	ASJ	804台	78.2	78.3	31.2	31.4	19.3	19.3	27.3	27.2
3	来客車	82	ASJ	311台	32.6	32.8	86.2	86.3	20.9	20.9	12.5	12.5
4	来客車	82	ASJ	198台	17.7	17.9	94.1	94.2	26.6	26.6	12.1	12.1
5	来客車	82	ASJ	122台	141.9	142.0	68.7	68.8	-17.6	-13.5	11.0	11.0
6-1	来客車	82	ASJ	98台	137.1	137.1	68.1	68.2	-16.9	-13.0	12.2	12.2
6-2	来客車	82	ASJ	98台	129.8	129.8	64.2	64.2	-20.6	-16.7	9.4	9.4
7-1	来客車	82	ASJ	76台	122.8	122.9	59.1	59.2	-18.2	-14.5	12.3	12.3
7-2	来客車	82	ASJ	76台	116.8	116.8	54.3	54.4	-22.9	-19.2	8.0	8.0
8-1	来客車	82	ASJ	280台	110.8	110.8	50.0	50.1	-11.7	-8.1	19.4	19.4
8-2	来客車	82	ASJ	280台	101.8	101.8	44.3	44.4	-10.8	-7.4	20.5	20.5
8-3	来客車	82	ASJ	280台	93.0	93.0	40.3	40.5	-10.3	-7.2	21.3	21.3
8-4	来客車	82	ASJ	280台	84.5	84.5	38.6	38.8	-7.6	-5.5	21.7	21.7
8-5	来客車	82	ASJ	280台	76.3	76.3	39.5	39.6	-9.1	-5.8	21.5	21.5
8-6	来客車	82	ASJ	280台	69.4	69.5	42.3	42.4	-8.6	-5.9	19.8	19.8
9-1	来客車	82	ASJ	425台	63.1	63.1	46.6	46.7	19.2	19.2	21.9	21.8
9-2	来客車	82	ASJ	425台	56.7	56.8	52.9	52.9	20.2	20.1	20.8	20.8
9-3	来客車	82	ASJ	425台	53.1	53.2	57.7	57.8	16.3	16.3	15.6	15.6
10	来客車	82	ASJ	354台	50.0	50.1	61.7	61.7	17.7	17.7	15.9	15.9
11-1	来客車	82	ASJ	262台	43.9	44.0	69.2	69.2	20.3	20.3	16.3	16.3
11-2	来客車	82	ASJ	262台	38.1	38.2	77.2	77.2	19.5	19.4	13.3	13.3
12	来客車	82	ASJ	314台	35.0	35.1	81.9	82.0	18.3	18.3	10.9	10.9
13-1	来客車	82	ASJ	52台	38.3	38.4	83.0	83.1	14.5	14.4	7.7	7.7
13-2	来客車	82	ASJ	52台	45.7	45.8	82.7	82.8	11.2	11.2	6.0	6.0
14-1	来客車	82	ASJ	168台	51.0	51.1	77.9	77.9	17.1	17.0	13.4	13.4
14-2	来客車	82	ASJ	168台	56.0	56.1	68.5	68.6	15.6	15.6	13.9	13.9
15-1	来客車	82	ASJ	360台	59.8	59.9	59.7	59.8	19.0	19.0	19.0	19.0
15-2	来客車	82	ASJ	360台	63.2	63.3	51.0	51.1	18.5	18.5	20.4	20.3
15-3	来客車	82	ASJ	360台	67.9	68.0	42.9	43.0	17.9	17.9	21.9	21.8
15-4	来客車	82	ASJ	360台	72.8	72.8	36.6	36.8	15.8	15.8	21.7	21.7
16-1	来客車	82	ASJ	539台	78.3	78.3	31.5	31.7	18.4	18.4	26.3	26.2
16-2	来客車	82	ASJ	539台	85.4	85.4	27.8	28.0	-3.6	-0.4	27.4	27.3
16-3	来客車	82	ASJ	539台	93.0	93.0	27.4	27.6	-5.6	-1.7	27.5	27.5
16-4	来客車	82	ASJ	539台	101.0	101.1	30.5	30.6	-5.8	-2.0	26.6	26.5
16-5	来客車	82	ASJ	539台	109.4	109.4	36.1	36.3	-6.4	-2.7	25.1	25.1
16-6	来客車	82	ASJ	539台	114.8	114.9	40.7	40.8	-12.1	-8.4	18.6	18.5
17-1	来客車	82	ASJ	403台	120.4	120.5	45.6	45.7	-8.2	-4.4	21.8	21.8
17-2	来客車	82	ASJ	403台	129.3	129.3	54.0	54.1	-8.9	-5.0	20.4	20.3
17-3	来客車	82	ASJ	403台	137.8	137.8	62.4	62.4	-10.1	-6.0	18.6	18.6
18-1	来客車	82	ASJ	72台	115.5	115.5	48.6	48.7	-16.6	-12.9	13.8	13.8

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
18-2	来客車	82	ASJ	72台	115.9	116.0	42.9	43.0	-21.6	-17.9	8.9	8.9
19-1	来客車	82	ASJ	381台	70.1	70.2	39.7	39.8	17.8	17.8	22.8	22.8
19-2	来客車	82	ASJ	381台	74.4	74.5	34.9	35.1	9.1	9.1	15.7	15.6
20-1	来客車	82	ASJ	233台	45.1	45.2	65.4	65.4	19.5	19.5	16.3	16.3
20-2	来客車	82	ASJ	233台	40.8	40.9	68.6	68.7	20.4	20.4	15.9	15.9
20-3	来客車	82	ASJ	233台	38.6	38.8	73.1	73.2	20.9	20.9	-11.1	-9.0
20-4	来客車	82	ASJ	233台	38.5	38.6	75.8	75.9	2.0	2.0	-28.8	-26.4
21-1	来客車	82	ASJ	165台	33.5	33.7	80.1	80.2	20.6	20.6	-11.1	-8.5
21-2	来客車	82	ASJ	165台	25.4	25.6	87.2	87.3	21.0	21.0	-11.6	-8.9
22-1	来客車	82	ASJ	209台	22.4	22.6	87.8	87.8	25.1	25.1	13.3	13.3
22-2	来客車	82	ASJ	209台	25.8	26.0	84.0	84.0	23.9	23.9	13.7	13.7
22-3	来客車	82	ASJ	209台	32.0	32.2	81.2	81.3	22.0	22.0	14.0	13.9
22-4	来客車	82	ASJ	209台	35.9	36.1	80.3	80.3	5.9	5.8	-1.1	-1.1
23-1	来客車	82	ASJ	120台	115.3	115.4	57.9	58.0	-17.9	-14.4	14.5	14.5
23-2	来客車	82	ASJ	120台	115.9	115.9	67.4	67.5	-23.3	-20.3	13.2	13.2
23-3	来客車	82	ASJ	120台	117.3	117.4	77.1	77.1	-23.4	-20.5	-12.3	-10.4
23-4	来客車	82	ASJ	120台	119.6	119.6	86.8	86.8	-21.6	-18.9	-15.2	-12.6
23-5	来客車	82	ASJ	120台	122.6	122.6	96.5	96.6	-18.0	-15.2	-15.3	-12.3
23-6	来客車	82	ASJ	120台	124.9	124.9	102.8	102.8	-22.9	-20.1	-20.6	-17.4
101	搬入車	93.4	ASJ	6台	144.7	144.7	66.1	66.2	-17.2	-13.0	10.7	10.7
102-1	搬入車	93.4	ASJ	6台	137.3	137.3	61.9	61.9	-16.1	-12.0	12.3	12.3
102-2	搬入車	93.4	ASJ	6台	128.3	128.3	53.0	53.1	-15.4	-11.4	13.7	13.7
102-3	搬入車	93.4	ASJ	6台	119.9	120.0	45.2	45.3	-15.2	-11.4	14.6	14.5
103-1	搬入車	93.4	ASJ	6台	115.5	115.6	46.2	46.3	-15.1	-11.3	14.9	14.8
103-2	搬入車	93.4	ASJ	6台	115.1	115.1	55.5	55.6	-17.8	-14.2	13.3	13.3
103-3	搬入車	93.4	ASJ	6台	115.5	115.6	65.0	65.0	-24.6	-21.5	11.9	11.9
103-4	搬入車	93.4	ASJ	6台	116.8	116.9	74.6	74.6	-24.6	-21.7	-12.4	-10.9
103-5	搬入車	93.4	ASJ	6台	118.9	119.0	84.3	84.3	-23.5	-20.7	-15.7	-13.2
103-6	搬入車	93.4	ASJ	6台	121.8	121.9	94.1	94.1	-21.2	-18.5	-16.5	-13.6
103-7	搬入車	93.4	ASJ	6台	123.7	123.8	99.4	99.5	-29.3	-26.4	-26.7	-23.5
104-1	搬入車	93.4	ASJ	4台	118.9	118.9	97.2	97.2	-21.6	-19.0	-20.4	-17.5
104-2	搬入車	93.4	ASJ	4台	112.4	112.4	94.0	94.0	-29.6	-27.2	-27.6	-24.7
105	搬入車	90.5	ASJ	38台	144.6	144.7	66.1	66.2	-12.0	-7.8	15.9	15.9
106-1	搬入車	90.5	ASJ	38台	137.3	137.3	61.9	61.9	-11.0	-6.9	17.4	17.4
106-2	搬入車	90.5	ASJ	38台	128.3	128.3	53.0	53.1	-10.3	-6.3	18.8	18.8
106-3	搬入車	90.5	ASJ	38台	119.9	120.0	45.2	45.3	-10.1	-6.3	19.7	19.7
107-1	搬入車	90.5	ASJ	38台	115.5	115.6	46.2	46.3	-10.0	-6.2	20.0	20.0
107-2	搬入車	90.5	ASJ	38台	115.1	115.1	55.5	55.6	-12.7	-9.1	18.4	18.4
107-3	搬入車	90.5	ASJ	38台	115.5	115.6	65.0	65.0	-19.5	-16.4	17.0	17.0
107-4	搬入車	90.5	ASJ	38台	116.8	116.9	74.6	74.6	-19.5	-16.6	-7.3	-5.7
107-5	搬入車	90.5	ASJ	38台	118.9	119.0	84.3	84.3	-18.3	-15.5	-10.6	-8.1
107-6	搬入車	90.5	ASJ	38台	121.8	121.9	94.1	94.1	-16.1	-13.4	-11.4	-8.5
107-7	搬入車	90.5	ASJ	38台	123.7	123.8	99.4	99.5	-24.1	-21.3	-21.6	-18.4
108-1	搬入車	90.5	ASJ	32台	118.9	118.9	97.2	97.2	-15.5	-12.9	-14.3	-11.4
108-2	搬入車	90.5	ASJ	32台	112.4	112.4	94.0	94.0	-23.5	-21.1	-21.5	-18.6
109-1	搬入車	93.4	ASJ	2台	128.5	128.5	100.8	100.8	-22.8	-19.8	-17.6	-14.6
109-2	搬入車	93.4	ASJ	2台	133.5	133.6	102.1	102.1	-33.1	-30.0	-36.7	-34.9
110-1	搬入車	90.5	ASJ	4台	120.0	120.0	100.1	100.1	-24.1	-21.5	-22.9	-19.9
110-2	搬入車	90.5	ASJ	4台	112.7	112.8	101.4	101.5	1.7	1.7	-26.0	-22.9
111	搬入車	90.5	ASJ	4台	107.3	107.3	101.4	101.5	-0.7	-0.7	-30.3	-27.2
112-1	搬入車	90.5	ASJ	2台	128.5	128.5	100.8	100.8	-25.7	-22.7	-20.5	-17.5
112-2	搬入車	90.5	ASJ	2台	133.5	133.6	102.1	102.1	-36.0	-32.9	-39.6	-37.8
S1	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	102.2	102.1	97.7	97.6	9.9	9.9	-0.8	2.4
S2	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	101.1	101.0	97.3	97.2	2.0	2.0	-8.8	-5.6
S3	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	100.0	99.9	97.0	96.9	2.1	2.1	-8.8	-5.6
S4	冷暖房	55	メーカー値	13.0時間	102.1	102.0	96.2	96.1	6.3	8.4	3.6	6.9
S5	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	101.0	100.9	95.8	95.7	1.5	3.6	-1.3	1.9
S6	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	99.9	99.8	95.5	95.4	1.7	3.8	-1.3	2.0

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
S7	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	66.2	66.2	79.2	79.2	5.7	5.7	-29.8	-26.7
S8	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	65.2	65.3	78.3	78.4	10.8	10.8	-24.4	-21.4
S9	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	60.4	60.4	74.2	74.3	11.5	11.5	-23.9	-20.9
S10	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	59.6	59.7	73.6	73.6	11.6	11.6	-23.7	-20.7
S11	冷暖房	54	メーカー値	13.0時間	53.5	53.6	61.4	61.5	18.5	18.5	-14.1	-12.1
S12	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	52.4	52.5	61.9	62.0	15.7	15.7	-17.2	-15.2
S13	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	77.1	77.0	53.5	53.3	13.8	16.6	22.8	24.3
S14	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	76.1	76.0	53.5	53.3	14.0	16.8	22.8	24.3
S15	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	75.1	75.0	53.5	53.3	14.3	17.1	22.8	24.3
S16	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	74.1	74.0	53.5	53.3	14.6	17.3	22.8	24.3
S17	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	77.5	77.4	52.4	52.2	3.2	6.0	12.6	13.9
S18	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	76.6	76.4	52.4	52.2	14.0	16.8	24.2	25.5
S19	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	75.6	75.4	52.4	52.2	14.3	17.0	24.2	25.5
S20	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	74.6	74.4	52.4	52.2	14.6	17.3	24.2	25.5
S21	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	144.7	144.6	106.7	106.6	2.4	5.5	6.0	8.9
S22	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	143.6	143.5	106.2	106.1	2.5	5.6	6.1	9.0
S23	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	142.6	142.5	105.8	105.7	2.7	5.7	6.1	9.0
S24	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	141.4	141.4	105.4	105.3	-6.1	-2.1	-2.3	1.6
S25	冷暖房	47	メーカー値	13.0時間	146.5	146.5	105.6	105.5	-8.2	-5.1	-4.4	-1.6
S26	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	145.4	145.3	105.1	105.0	2.3	5.4	6.3	9.2
S27	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	144.2	144.1	104.5	104.4	2.4	5.5	6.4	9.2
S28	冷暖房	47	メーカー値	13.0時間	146.2	146.1	104.7	104.6	-8.2	-5.1	-4.2	-1.5
S29	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	145.2	145.1	104.3	104.2	2.3	5.4	6.5	9.3
S30	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	144.0	143.9	103.7	103.6	2.4	5.5	6.5	9.4
R1	冷凍冷蔵	54	メーカー値	16.0時間	90.3	90.1	94.9	94.8	14.9	14.9	5.4	9.0
R2	冷凍冷蔵	53	メーカー値	16.0時間	86.7	86.5	94.2	94.1	14.2	14.3	4.4	8.1
R3	冷凍冷蔵	53	メーカー値	16.0時間	91.0	90.8	92.9	92.7	13.5	13.8	4.8	8.4
R4	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	88.8	88.7	92.3	92.2	5.8	7.2	-0.9	2.5
R5	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	87.1	87.0	92.0	91.9	10.2	10.2	-0.9	2.5
R6	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	85.4	85.3	91.7	91.6	10.4	10.4	-0.9	2.5
R7	冷凍冷蔵	45	メーカー値	16.0時間	68.3	68.2	63.8	63.7	-0.9	1.2	-1.2	1.3
R8	冷凍冷蔵	46	メーカー値	16.0時間	67.1	66.9	64.0	63.8	3.2	5.5	1.9	4.7
R9	冷凍冷蔵	59	メーカー値	16.0時間	79.5	79.4	54.8	54.5	14.7	17.8	24.2	24.3
R10	冷凍冷蔵	45	メーカー値	16.0時間	65.7	65.5	57.7	57.5	-0.4	1.6	0.7	2.7
F1	給排気口	36	メーカー値	13.0時間	108.2	108.2	100.9	100.9	-5.6	-5.6	-30.0	-27.5
F2	給排気口	36	メーカー値	13.0時間	105.0	105.0	99.7	99.7	-5.3	-5.3	-30.0	-27.4
F3	給排気口	36	メーカー値	13.0時間	102.7	102.7	97.1	97.1	-5.1	-5.1	-31.6	-29.1
F4	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	98.3	98.2	94.7	94.7	-19.1	-17.4	-28.6	-26.1
F5	給排気口	55	メーカー値	13.0時間	97.1	97.0	94.4	94.3	-0.3	1.3	-10.0	-7.5
F6	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	82.9	82.9	91.2	91.1	-2.9	-2.9	-28.4	-25.9
F7	給排気口	55	メーカー値	13.0時間	81.1	81.1	90.8	90.8	15.9	15.9	-10.0	-7.5
F8	給排気口	53	メーカー値	13.0時間	78.3	78.2	89.7	89.7	14.2	14.2	-11.2	-8.6
F9	給排気口	53	メーカー値	13.0時間	77.3	77.3	88.9	88.9	14.3	14.3	-11.0	-8.4
F10	給排気口	29.5	メーカー値	13.0時間	75.4	75.3	87.2	87.1	-8.9	-8.9	-34.3	-31.8
F11	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	74.0	73.9	85.9	85.8	-4.8	-4.8	-30.2	-27.7
F12	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	73.1	73.0	85.2	85.2	-4.7	-4.7	-29.9	-27.3
F13	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	71.8	71.7	84.1	84.0	-4.5	-4.5	-29.8	-27.2
F14	給排気口	33.5	メーカー値	16.0時間	68.3	68.2	81.1	81.0	-3.2	-3.2	-28.5	-26.0
F15	給排気口	28.5	メーカー値	16.0時間	67.6	67.6	80.4	80.3	-8.1	-8.1	-51.2	-45.4
F16	給排気口	28.5	メーカー値	16.0時間	66.9	66.8	79.8	79.7	-8.0	-8.0	-51.0	-45.2
F17	給排気口	28.5	メーカー値	16.0時間	58.9	58.8	73.0	72.9	-6.9	-6.9	-49.8	-44.2
F18	給排気口	51	メーカー値	13.0時間	56.7	56.7	71.1	71.1	15.0	15.0	-10.7	-8.4
F19	給排気口	55	メーカー値	13.0時間	55.9	55.8	70.4	70.4	19.2	19.2	-6.5	-4.3
F20	給排気口	55	メーカー値	13.0時間	55.2	55.1	69.9	69.8	19.3	19.3	-6.3	-4.2
F21	給排気口	58	メーカー値	13.0時間	54.5	54.4	69.3	69.3	22.4	22.4	-3.2	-1.0
F22	給排気口	31	メーカー値	13.0時間	53.5	53.4	66.9	66.8	-4.5	-4.5	-28.6	-26.7
F23	給排気口	35.5	メーカー値	13.0時間	53.8	53.7	66.1	66.1	0.0	0.0	-24.0	-22.1
F24	給排気口	31	メーカー値	13.0時間	54.1	54.1	65.4	65.3	-4.6	-4.6	-28.3	-26.5

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
F25	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	54.5	54.4	64.6	64.5	-2.1	-2.1	-25.7	-23.9
F26	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	54.8	54.7	63.8	63.8	-2.2	-2.2	-25.5	-23.8
F27	給排気口	33.5	メーカー値	16.0時間	55.2	55.1	63.1	63.0	-1.3	-1.3	-24.5	-22.8
F28	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	54.3	54.2	61.2	61.1	0.8	0.8	-22.7	-21.2
F29	給排気口	31	メーカー値	16.0時間	49.8	49.7	63.3	63.3	-2.9	-2.9	-27.4	-25.9
F30	給排気口	33.5	メーカー値	16.0時間	46.6	46.6	65.2	65.1	0.1	0.1	-25.1	-23.6
F31	給排気口	28.5	メーカー値	13.0時間	114.5	114.5	90.2	90.2	-54.5	-49.2	-52.1	-46.7
F32	給排気口	34.5	メーカー値	16.0時間	114.8	114.8	87.1	87.0	-30.8	-28.7	-27.6	-25.5
F33	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	115.5	115.5	82.1	82.0	-30.1	-27.8	-25.8	-23.8
F34	給排気口	36	メーカー値	13.0時間	115.8	115.8	80.3	80.2	-30.6	-28.3	-25.9	-24.0
F35	給排気口	29.5	メーカー値	13.0時間	115.8	115.7	77.9	77.9	-37.0	-34.6	-28.9	-26.9
F36	給排気口	29.5	メーカー値	13.0時間	115.0	115.0	74.2	74.2	-36.9	-34.4	-27.8	-25.9
F37	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	114.3	114.3	70.7	70.6	-30.0	-27.5	-20.1	-18.5
F38	給排気口	31	メーカー値	13.0時間	114.1	114.1	69.7	69.6	-35.4	-32.9	-25.2	-23.7
F39	給排気口	29.5	メーカー値	13.0時間	114.0	114.0	68.7	68.6	-36.8	-34.3	-26.2	-24.7
F40	給排気口	34	メーカー値	13.0時間	113.9	113.8	67.7	67.6	-32.3	-29.8	-21.3	-20.0
F41	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	125.5	125.4	94.1	94.1	-12.0	-9.4	-6.6	-4.3
F42	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	123.1	123.1	86.6	86.5	-12.8	-10.1	7.4	7.4
F43	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	122.0	121.9	82.2	82.2	-13.5	-10.8	7.8	7.8
F44	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	120.2	120.2	74.1	74.0	-13.6	-10.8	8.7	8.7
N1	荷さばき作業	71	手引き値	3600秒	110.1	110.1	94.1	94.2	-19.1	-15.8	-18.6	-14.7
K1	後進警報ブザー	90	手引き値	180秒	115.7	115.7	95.6	95.6	-9.3	-5.9	-9.4	-5.5
A1	アイドリング	86.6	手引き値	3600秒	113.1	113.1	94.4	94.5	3.7	6.3	5.2	8.3
H1	廃棄物収集作業	90	手引き値	1800秒	104.5	104.5	100.4	100.5	34.6	34.6	4.2	7.6
A3	アイドリング	86.6	手引き値	1800秒	107.2	107.2	101.4	101.4	30.9	30.9	0.8	4.1
N2	荷さばき作業	71	手引き値	200秒	133.6	133.6	102.5	102.6	-25.3	-21.2	-27.7	-25.1
H2	廃棄物収集作業	90.0	手引き値	900秒	133.2	133.3	101.5	101.5	4.4	5.0	1.9	3.8
K2	後進警報ブザー	90	手引き値	20秒	129.2	129.2	100.9	100.9	-16.0	-12.0	-15.1	-14.2
A2	アイドリング	86.6	手引き値	1100秒	130.5	130.5	101.2	101.3	2.9	6.2	1.2	2.5
K3	後進警報ブザー	90	手引き値	20秒	116.0	116.0	100.6	100.6	-18.3	-15.1	-16.8	-12.7

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		E1	E2			E1	E2		
1	来客車	82	ASJ	513台	75.1	75.1			-12.2	-6.6		
2	来客車	82	ASJ	804台	114.5	114.5			-9.8	-4.6		
3	来客車	82	ASJ	311台	141.5	141.5			-15.8	-11.3		
4	来客車	82	ASJ	198台	119.5	119.6			-9.5	-5.9		
5	来客車	82	ASJ	122台	68.5	68.5			-20.2	-15.0		
6-1	来客車	82	ASJ	98台	63.9	64.0			-19.6	-14.6		
6-2	来客車	82	ASJ	98台	62.1	62.1			-22.9	-17.8		
7-1	来客車	82	ASJ	76台	63.1	63.1			-22.2	-17.2		
7-2	来客車	82	ASJ	76台	65.5	65.5			6.4	6.3		
8-1	来客車	82	ASJ	280台	68.4	68.5			-5.7	-4.5		
8-2	来客車	82	ASJ	280台	73.8	73.9			-12.5	-8.5		
8-3	来客車	82	ASJ	280台	80.1	80.2			-13.9	-9.4		
8-4	来客車	82	ASJ	280台	87.1	87.1			-14.9	-10.1		
8-5	来客車	82	ASJ	280台	94.6	94.7			-15.0	-10.3		
8-6	来客車	82	ASJ	280台	101.7	101.7			-9.4	-8.0		
9-1	来客車	82	ASJ	425台	109.0	109.0			-14.7	-9.9		
9-2	来客車	82	ASJ	425台	117.5	117.5			-14.2	-9.1		
9-3	来客車	82	ASJ	425台	123.4	123.4			-19.5	-14.5		
10	来客車	82	ASJ	354台	126.4	126.4			-19.3	-14.3		
11-1	来客車	82	ASJ	262台	130.7	130.8			-10.2	-8.4		
11-2	来客車	82	ASJ	262台	135.6	135.6			-17.3	-12.3		
12	来客車	82	ASJ	314台	138.6	138.7			-18.4	-13.6		
13-1	来客車	82	ASJ	52台	143.5	143.5			-21.7	-16.9		
13-2	来客車	82	ASJ	52台	150.1	150.1			-25.1	-14.7		

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		E1	E2			E1	E2		
14-1	来客車	82	ASJ	168台	149.8	149.9			-18.5	-9.2		
14-2	来客車	82	ASJ	168台	144.6	144.7			-18.5	-13.4		
15-1	来客車	82	ASJ	360台	138.1	138.1			-13.8	-8.8		
15-2	来客車	82	ASJ	360台	129.6	129.6			-13.9	-8.7		
15-3	来客車	82	ASJ	360台	121.4	121.4			-13.4	-3.9		
15-4	来客車	82	ASJ	360台	114.6	114.6			-14.2	-9.1		
16-1	来客車	82	ASJ	539台	108.0	108.0			-10.9	-5.7		
16-2	来客車	82	ASJ	539台	100.7	100.7			-10.6	-5.3		
16-3	来客車	82	ASJ	539台	93.9	93.9			-9.7	-4.6		
16-4	来客車	82	ASJ	539台	87.7	87.8			-8.5	-3.8		
16-5	来客車	82	ASJ	539台	82.3	82.3			-5.2	-1.8		
16-6	来客車	82	ASJ	539台	79.3	79.3			12.8	12.7		
17-1	来客車	82	ASJ	403台	76.7	76.7			-6.9	-3.6		
17-2	来客車	82	ASJ	403台	73.5	73.6			-13.2	-7.6		
17-3	来客車	82	ASJ	403台	71.8	71.8			-12.9	-7.3		
18-1	来客車	82	ASJ	72台	71.1	71.2			10.5	10.5		
18-2	来客車	82	ASJ	72台	77.4	77.4			3.8	3.8		
19-1	来客車	82	ASJ	381台	107.8	107.8			-13.1	-8.2		
19-2	来客車	82	ASJ	381台	111.3	111.4			-20.7	-15.6		
20-1	来客車	82	ASJ	233台	123.8	123.8			-12.1	-10.4		
20-2	来客車	82	ASJ	233台	115.8	115.8			-17.0	-11.8		
20-3	来客車	82	ASJ	233台	108.1	108.2			-15.7	-10.4		
20-4	来客車	82	ASJ	233台	104.4	104.4			-33.4	-28.2		
21-1	来客車	82	ASJ	165台	107.8	107.8			-14.7	-9.6		
21-2	来客車	82	ASJ	165台	113.7	113.7			-14.5	-10.0		
22-1	来客車	82	ASJ	209台	119.3	119.4			-11.9	-7.5		
22-2	来客車	82	ASJ	209台	126.2	126.3			-13.7	-9.1		
22-3	来客車	82	ASJ	209台	133.5	133.6			-15.2	-10.4		
22-4	来客車	82	ASJ	209台	137.4	137.5			-30.9	-26.0		
23-1	来客車	82	ASJ	120台	61.1	61.2			14.0	14.0		
23-2	来客車	82	ASJ	120台	51.2	51.2			15.6	15.5		
23-3	来客車	82	ASJ	120台	41.2	41.3			17.4	17.4		
23-4	来客車	82	ASJ	120台	31.3	31.4			19.8	19.8		
23-5	来客車	82	ASJ	120台	21.4	21.6			23.1	23.0		
23-6	来客車	82	ASJ	120台	15.2	15.5			20.5	20.3		
101	搬入車	93.4	ASJ	6台	75.2	75.2			-19.8	-14.2		
102-1	搬入車	93.4	ASJ	6台	71.8	71.9			-18.8	-13.2		
102-2	搬入車	93.4	ASJ	6台	73.8	73.9			-19.6	-13.9		
102-3	搬入車	93.4	ASJ	6台	76.9	76.9			9.9	9.9		
103-1	搬入車	93.4	ASJ	6台	73.7	73.7			10.8	10.8		
103-2	搬入車	93.4	ASJ	6台	63.7	63.7			12.1	12.1		
103-3	搬入車	93.4	ASJ	6台	53.7	53.8			13.6	13.6		
103-4	搬入車	93.4	ASJ	6台	43.7	43.8			15.3	15.3		
103-5	搬入車	93.4	ASJ	6台	33.8	33.9			17.6	17.6		
103-6	搬入車	93.4	ASJ	6台	23.9	24.0			20.6	20.5		
103-7	搬入車	93.4	ASJ	6台	18.5	18.7			12.3	12.2		
104-1	搬入車	93.4	ASJ	4台	21.3	21.5			19.8	19.8		
104-2	搬入車	93.4	ASJ	4台	26.4	26.5			12.9	12.8		
105	搬入車	90.5	ASJ	38台	75.1	75.1			-14.6	-9.0		
106-1	搬入車	90.5	ASJ	38台	71.8	71.9			-13.7	-8.1		
106-2	搬入車	90.5	ASJ	38台	73.8	73.9			-14.5	-8.8		
106-3	搬入車	90.5	ASJ	38台	76.9	76.9			15.1	15.1		
107-1	搬入車	90.5	ASJ	38台	73.7	73.7			15.9	15.9		
107-2	搬入車	90.5	ASJ	38台	63.7	63.7			17.2	17.2		
107-3	搬入車	90.5	ASJ	38台	53.7	53.8			18.7	18.7		
107-4	搬入車	90.5	ASJ	38台	43.7	43.8			20.5	20.4		
107-5	搬入車	90.5	ASJ	38台	33.8	33.9			22.7	22.7		
107-6	搬入車	90.5	ASJ	38台	23.9	24.0			25.7	25.7		

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		E1	E2			E1	E2		
107-7	搬入車	90.5	ASJ	38台	18.5	18.7			17.4	17.3		
108-1	搬入車	90.5	ASJ	32台	21.3	21.5			26.0	25.9		
108-2	搬入車	90.5	ASJ	32台	26.4	26.5			19.0	19.0		
109-1	搬入車	93.4	ASJ	2台	17.8	18.1			18.4	18.2		
109-2	搬入車	93.4	ASJ	2台	19.1	19.4			7.0	6.9		
110-1	搬入車	90.5	ASJ	4台	18.6	18.9			18.1	18.0		
110-2	搬入車	90.5	ASJ	4台	22.6	22.8			15.7	15.6		
111	搬入車	90.5	ASJ	4台	27.5	27.7			11.1	11.1		
112-1	搬入車	90.5	ASJ	2台	17.8	18.1			15.5	15.3		
112-2	搬入車	90.5	ASJ	2台	19.1	19.4			4.1	4.0		
S1	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	33.3	33.0			19.6	19.7		
S2	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	34.4	34.1			11.4	11.4		
S3	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	35.5	35.2			11.1	11.2		
S4	冷暖房	55	メーカー値	13.0時間	33.7	33.4			23.5	23.6		
S5	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	34.8	34.5			18.3	18.4		
S6	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	35.8	35.5			18.0	18.1		
S7	冷暖房	43	メーカー値	13.0時間	70.9	70.9			-30.7	-26.6		
S8	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	72.1	72.1			-25.9	-21.6		
S9	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	78.8	78.8			-27.7	-22.8		
S10	冷暖房	48	メーカー値	13.0時間	79.9	79.9			-27.9	-23.0		
S11	冷暖房	54	メーカー値	13.0時間	97.7	97.8			-22.3	-17.2		
S12	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	98.9	99.0			-24.7	-19.5		
S13	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	78.5	78.4			8.7	13.1		
S14	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	79.4	79.3			8.5	13.0		
S15	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	80.3	80.2			8.3	12.8		
S16	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	81.2	81.1			8.1	12.7		
S17	冷暖房	51	メーカー値	13.0時間	79.1	79.0			-1.6	2.8		
S18	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	80.0	79.9			8.5	12.9		
S19	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	80.9	80.8			8.3	12.8		
S20	冷暖房	61	メーカー値	13.0時間	81.8	81.7			8.1	12.6		
S21	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	25.7	25.2			27.9	28.1		
S22	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	24.9	24.5			28.2	28.3		
S23	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	24.2	23.7			28.4	28.6		
S24	冷暖房	50	メーカー値	13.0時間	23.4	22.9			21.7	21.9		
S25	冷暖房	47	メーカー値	13.0時間	29.1	28.8			8.2	11.2		
S26	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	28.4	28.0			21.0	24.3		
S27	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	27.6	27.2			21.0	24.4		
S28	冷暖房	47	メーカー値	13.0時間	29.7	29.4			7.0	10.3		
S29	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	29.0	28.6			19.4	23.1		
S30	冷暖房	57	メーカー値	13.0時間	28.2	27.8			19.4	23.2		
R1	冷凍冷蔵	54	メーカー値	16.0時間	45.3	45.0			20.9	20.9		
R2	冷凍冷蔵	53	メーカー値	16.0時間	48.8	48.5			19.2	19.3		
R3	冷凍冷蔵	53	メーカー値	16.0時間	44.8	44.5			20.0	20.0		
R4	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	46.7	46.4			15.6	15.7		
R5	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	48.3	48.1			15.3	15.4		
R6	冷凍冷蔵	49	メーカー値	16.0時間	50.0	49.8			15.0	15.1		
R7	冷凍冷蔵	45	メーカー値	16.0時間	77.8	77.7			-7.8	-3.1		
R8	冷凍冷蔵	46	メーカー値	16.0時間	79.0	78.9			-6.2	-1.5		
R9	冷凍冷蔵	59	メーカー値	16.0時間	75.6	75.4			9.4	14.0		
R10	冷凍冷蔵	45	メーカー値	16.0時間	85.9	85.8			-8.7	-4.0		
F1	給排気口	36	メーカー値	13.0時間	26.7	26.8			6.6	6.5		
F2	給排気口	36	メーカー値	13.0時間	29.9	29.9			5.6	5.6		
F3	給排気口	36	メーカー値	13.0時間	32.4	32.5			4.9	4.9		
F4	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	37.0	36.9			4.1	4.2		
F5	給排気口	55	メーカー値	13.0時間	38.2	38.1			22.5	22.5		
F6	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	52.1	52.1			1.2	1.2		
F7	給排気口	55	メーカー値	13.0時間	53.9	53.8			19.5	19.5		
F8	給排気口	53	メーカー値	13.0時間	56.8	56.7			-3.2	-2.3		

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		E1	E2			E1	E2		
F9	給排気口	53	メーカー値	13.0時間	57.8	57.7			-4.3	-2.8		
F10	給排気口	29.5	メーカー値	13.0時間	60.0	59.9			-29.4	-27.3		
F11	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	61.6	61.5			-26.3	-23.9		
F12	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	62.6	62.5			-26.3	-23.7		
F13	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	64.1	64.0			-26.9	-24.1		
F14	給排気口	33.5	メーカー値	16.0時間	68.3	68.2			-27.2	-24.0		
F15	給排気口	28.5	メーカー値	16.0時間	69.1	69.1			-51.8	-45.1		
F16	給排気口	28.5	メーカー値	16.0時間	70.1	70.0			-51.8	-45.2		
F17	給排気口	28.5	メーカー値	16.0時間	81.1	81.1			-54.6	-48.0		
F18	給排気口	51	メーカー値	13.0時間	84.6	84.5			-13.8	-10.0		
F19	給排気口	55	メーカー値	13.0時間	86.0	86.0			-9.9	-6.1		
F20	給排気口	55	メーカー値	13.0時間	87.3	87.2			-9.9	-6.1		
F21	給排気口	58	メーカー値	13.0時間	88.5	88.4			-6.9	-3.0		
F22	給排気口	31	メーカー値	13.0時間	91.8	91.7			-37.0	-33.3		
F23	給排気口	35.5	メーカー値	13.0時間	92.1	92.0			-32.5	-28.8		
F24	給排気口	31	メーカー値	13.0時間	92.4	92.3			-37.1	-33.4		
F25	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	92.7	92.7			-34.6	-30.9		
F26	給排気口	33.5	メーカー値	13.0時間	93.0	93.0			-34.6	-30.9		
F27	給排気口	33.5	メーカー値	16.0時間	93.4	93.3			-33.7	-30.0		
F28	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	97.1	97.0			-27.6	-23.6		
F29	給排気口	31	メーカー値	16.0時間	101.9	101.8			-29.3	-25.3		
F30	給排気口	33.5	メーカー値	16.0時間	105.4	105.4			-26.1	-22.2		
F31	給排気口	28.5	メーカー値	13.0時間	28.5	28.4			-1.5	-1.5		
F32	給排気口	34.5	メーカー値	16.0時間	31.2	31.1			4.6	4.6		
F33	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	36.0	35.9			4.4	4.4		
F34	給排気口	36	メーカー値	13.0時間	37.8	37.7			3.5	3.6		
F35	給排気口	29.5	メーカー値	13.0時間	40.2	40.1			-3.5	-3.5		
F36	給排気口	29.5	メーカー値	13.0時間	44.0	43.9			-4.3	-4.3		
F37	給排気口	35.5	メーカー値	16.0時間	47.6	47.5			1.9	2.0		
F38	給排気口	31	メーカー値	13.0時間	48.6	48.5			-3.6	-3.6		
F39	給排気口	29.5	メーカー値	13.0時間	49.6	49.6			-5.3	-5.3		
F40	給排気口	34	メーカー値	13.0時間	50.6	50.5			-1.0	-1.0		
F41	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	24.7	24.5			18.3	18.3		
F42	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	32.4	32.3			15.9	15.9		
F43	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	36.8	36.7			14.8	14.8		
F44	給排気口	47	メーカー値	13.0時間	45.3	45.2			13.0	13.0		
N1	荷さばき作業	71	手引き値	3600秒	27.6	27.8			30.1	30.1		
K1	後進警報ブザー	90	手引き値	180秒	23.7	23.8			37.5	37.4		
A1	アイドリング	86.6	手引き値	3600秒	25.7	25.8			46.4	46.3		
H1	廃棄物収集作業	90	手引き値	1800秒	30.3	30.4			45.3	45.3		
A3	アイドリング	86.6	手引き値	1800秒	27.6	27.8			42.7	42.7		
N2	荷さばき作業	71	手引き値	200秒	18.6	18.9			21.0	20.9		
H2	廃棄物収集作業	90.0	手引き値	900秒	19.6	19.8			46.1	46.0		
K2	後進警報ブザー	90	手引き値	20秒	18.0	18.2			30.3	30.2		
A2	アイドリング	86.6	手引き値	1100秒	18.2	18.4			44.2	44.1		
K3	後進警報ブザー	90	手引き値	20秒	20.4	20.6			29.2	29.1		

②夜間の等価騒音レベルの予測

イ 予測結果

<総括表（騒音の性質ごとの等価騒音レベル）>

予 測 地 点		A1	A2	B2	B3
用 途 地 域		第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域
地 域 の 類 型		B類型	B類型	B類型	B類型
基 準 値		45dB	45dB	45dB	45dB
時 間 帯		午後10時～午前6時			
定常騒音	冷 却 塔	33.9	34.2	30.7	32.4
	室 外 機				
	給 排 気 口				
変動騒音	自 動 車 走 行 音	24.0	24.0	33.5	33.1
	荷さばき車両アイドリング	—	—	—	—
	搬出入車両後進ブザー				
	廃棄物収集作業				
	B G M 等				
衝撃騒音	荷 下 ろ し 音	—	—	—	—
	台 車 走 行 音				
	そ の 他				
全体の等価騒音レベル		34.3 d B	34.6 d B	35.3 d B	35.8 d B

予 測 地 点		C1	C2	D1	D2
用 途 地 域		第1種住居地域	第1種住居地域	第2種住居地域	第2種住居地域
地 域 の 類 型		B類型	B類型	B類型	B類型
基 準 値		45dB	45dB	45dB	45dB
時 間 帯		午後10時～午前6時			
定常騒音	冷 却 塔	26.0	26.9	28.8	29.9
	室 外 機				
	給 排 気 口				
変動騒音	自 動 車 走 行 音	31.0	30.9	33.1	33.0
	荷さばき車両アイドリング	—	—	—	—
	搬出入車両後進ブザー				
	廃棄物収集作業				
	B G M 等				
衝撃騒音	荷 下 ろ し 音	—	—	—	—
	台 車 走 行 音				
	そ の 他				
全体の等価騒音レベル		32.2 d B	32.4 d B	34.4 d B	34.7 d B

予 測 地 点		E1	E2
用 途 地 域		第 1 種住居地域	第 1 種住居地域
地 域 の 類 型		B 類型	B 類型
基 準 値		45dB	45dB
時 間 帯		午後 1 0 時～午前 6 時	
定 常 騒 音	冷 却 塔	28.3	28.6
	室 外 機		
	給 排 気 口		
変 動 騒 音	自 動 車 走 行 音	11.2	11.8
	荷さばき車両アイドリング	—	—
	搬出入車両後進ブザー		
	廃 棄 物 収 集 作 業		
	B G M 等		
衝 撃 騒 音	荷 下 ろ し 音	—	—
	台 車 走 行 音		
	そ の 他		
全体の等価騒音レベル		28.4 d B	28.7 d B

<個別表（全騒音源）>

次ページ以降のとおり

ウ 予測結果の評価及び基準値を超えている場合の対策

総合的な騒音の予測結果（夜間）は、基準値を満たす結果となった。ただし、騒音環境に関して近隣住民等から苦情等があった場合には真摯に対応いたします。

< 個別表（全騒音源） >

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		A1	A2	B2	B3	A1	A2	B2	B3
1	来客車	82	ASJ	97台	102.7	102.7	117.3	117.4	-17.0	-11.7	-10.2	-3.1
2	来客車	82	ASJ	150台	81.1	81.1	62.0	62.2	-11.8	-6.8	-3.5	2.4
3	来客車	82	ASJ	67台	81.9	81.9	41.9	42.1	9.3	9.2	15.1	15.0
4	来客車	82	ASJ	46台	54.6	54.7	14.2	15.0	13.5	13.5	25.2	24.7
5	来客車	82	ASJ	24台	97.7	97.7	114.1	114.2	-27.2	-16.4	-17.9	-11.1
6-1	来客車	82	ASJ	20台	91.9	92.0	109.0	109.1	-18.9	-16.9	-17.2	-10.6
6-2	来客車	82	ASJ	20台	85.3	85.3	101.7	101.8	-20.4	-19.2	-20.9	-14.5
7-1	来客車	82	ASJ	14台	80.0	80.1	94.9	95.0	-26.9	-21.4	-19.0	-12.8
7-2	来客車	82	ASJ	14台	76.2	76.3	89.1	89.3	-31.6	-26.2	-23.8	-17.6
8-1	来客車	82	ASJ	46台	72.8	72.9	83.5	83.6	-21.0	-15.6	-13.2	-7.0
8-2	来客車	82	ASJ	46台	68.5	68.6	75.2	75.3	-20.4	-15.1	-12.7	-6.5
8-3	来客車	82	ASJ	46台	65.5	65.5	67.3	67.4	-19.7	-14.6	-12.1	-6.0
8-4	来客車	82	ASJ	46台	63.8	63.9	60.0	60.2	-19.0	-14.1	-11.6	-6.2
8-5	来客車	82	ASJ	46台	63.8	63.8	53.6	53.8	-18.6	-14.1	-7.8	-5.7
8-6	来客車	82	ASJ	46台	65.0	65.1	49.0	49.2	-18.8	-14.7	-10.3	-5.6
9-1	来客車	82	ASJ	83台	67.4	67.5	45.6	45.9	-11.1	-8.5	-6.4	-1.7
9-2	来客車	82	ASJ	83台	71.3	71.4	43.7	44.0	-11.3	-8.8	18.3	18.3
9-3	来客車	82	ASJ	83台	74.7	74.7	43.7	44.0	-13.1	-10.8	13.9	13.8
10	来客車	82	ASJ	71台	75.8	75.9	43.0	43.2	10.1	10.1	15.0	15.0
11-1	来客車	82	ASJ	53台	76.9	76.9	41.1	41.3	11.5	11.5	16.9	16.9
11-2	来客車	82	ASJ	53台	78.8	78.9	40.6	40.8	9.2	9.2	15.0	14.9
12	来客車	82	ASJ	68台	80.3	80.4	41.0	41.3	7.5	7.4	13.3	13.2
13-1	来客車	82	ASJ	10台	85.5	85.6	46.2	46.4	3.3	3.3	8.7	8.6
13-2	来客車	82	ASJ	10台	93.4	93.5	54.4	54.6	0.8	0.8	5.5	5.5
14-1	来客車	82	ASJ	30台	95.3	95.3	57.3	57.4	7.2	7.1	11.6	11.5
14-2	来客車	82	ASJ	30台	93.3	93.4	57.5	57.7	6.7	6.7	10.9	10.9
15-1	来客車	82	ASJ	62台	89.9	89.9	56.8	57.0	10.8	10.8	14.8	14.8
15-2	来客車	82	ASJ	62台	84.8	84.9	55.2	55.4	-11.4	-8.3	15.0	15.0
15-3	来客車	82	ASJ	62台	80.7	80.7	55.5	55.7	-11.3	-8.1	15.0	15.0
15-4	来客車	82	ASJ	62台	77.9	78.0	57.1	57.3	-15.9	-11.3	-8.0	-2.3
16-1	来客車	82	ASJ	99台	76.1	76.2	59.9	60.0	-13.4	-8.5	-4.6	1.0
16-2	来客車	82	ASJ	99台	75.1	75.2	64.4	64.6	-14.2	-8.9	-4.8	0.6
16-3	来客車	82	ASJ	99台	75.5	75.6	70.1	70.3	-14.7	-9.1	-5.6	-0.2
16-4	来客車	82	ASJ	99台	77.2	77.2	76.7	76.9	-15.3	-9.5	-6.9	-0.6
16-5	来客車	82	ASJ	99台	80.0	80.1	84.0	84.1	-15.8	-9.9	-7.5	-0.8
16-6	来客車	82	ASJ	99台	82.5	82.5	88.9	89.0	-21.6	-15.7	-13.4	-6.6
17-1	来客車	82	ASJ	75台	85.3	85.4	94.0	94.1	-17.5	-11.6	-9.4	-2.6
17-2	来客車	82	ASJ	75台	90.5	90.6	102.3	102.4	-17.8	-12.0	-9.9	-3.0
17-3	来客車	82	ASJ	75台	96.1	96.1	110.4	110.5	-18.3	-12.7	-10.9	-4.0
18-1	来客車	82	ASJ	10台	78.3	78.4	88.5	88.6	-27.0	-21.3	-18.9	-12.4
18-2	来客車	82	ASJ	10台	82.2	82.3	89.7	89.8	-32.2	-26.2	-24.0	-17.2
19-1	来客車	82	ASJ	75台	70.8	70.8	52.0	52.2	-14.0	-9.6	-6.2	-1.0
19-2	来客車	82	ASJ	75台	76.3	76.4	57.4	57.6	-21.9	-17.1	-14.0	-8.4
20-1	来客車	82	ASJ	48台	71.1	71.2	37.4	37.7	11.7	11.7	17.3	17.2
20-2	来客車	82	ASJ	48台	61.3	61.3	28.1	28.5	13.0	13.0	19.8	19.7
20-3	来客車	82	ASJ	48台	51.4	51.5	19.5	20.1	14.5	14.5	23.0	22.7
20-4	来客車	82	ASJ	48台	46.5	46.6	15.8	16.5	-3.5	-3.5	5.9	5.6
21-1	来客車	82	ASJ	40台	47.6	47.7	12.5	13.4	14.4	14.4	26.0	25.5
21-2	来客車	82	ASJ	40台	50.7	50.8	10.8	11.8	11.9	11.9	25.3	24.6
22-1	来客車	82	ASJ	42台	56.5	56.6	16.2	16.8	13.1	13.1	24.0	23.7
22-2	来客車	82	ASJ	42台	65.5	65.6	25.7	26.2	11.9	11.9	20.0	19.8
22-3	来客車	82	ASJ	42台	74.8	74.8	35.6	35.9	10.7	10.7	17.2	17.1
22-4	来客車	82	ASJ	42台	79.6	79.7	40.6	40.9	-5.0	-5.0	0.8	0.8
S1	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	38.4	38.1	73.0	73.0	13.3	13.4	0.5	3.8
S2	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	37.3	37.1	71.9	71.9	5.5	5.6	-7.3	-4.0

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		A1	A2	B2	B3	A1	A2	B2	B3
S3	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	36.3	36.0	70.8	70.8	5.8	5.9	-7.0	-3.9
S4	冷暖房	55	メーカー値	2.0時間	38.8	38.6	72.8	72.8	17.2	17.3	4.9	8.3
S5	冷暖房	50	メーカー値	2.0時間	37.8	37.5	71.7	71.7	12.4	12.5	0.1	3.5
S6	冷暖房	50	メーカー値	2.0時間	36.8	36.5	70.6	70.6	12.7	12.7	0.3	3.7
S7	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	23.1	23.4	36.7	37.0	9.7	9.6	5.7	5.6
S8	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	24.0	24.2	35.7	36.1	14.4	14.3	10.9	10.8
S9	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	29.2	29.4	31.2	31.5	12.7	12.6	12.1	12.0
S10	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	30.2	30.3	30.5	30.9	12.4	12.3	12.3	12.2
S11	冷暖房	54	メーカー値	2.0時間	49.5	49.6	30.2	30.5	14.1	14.1	18.4	18.3
S12	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	50.0	50.1	29.5	29.9	11.0	11.0	15.6	15.5
S13	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	49.6	49.3	49.9	49.8	7.3	12.1	13.0	18.2
S14	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	49.5	49.2	49.0	48.9	7.5	12.2	13.2	18.4
S15	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	49.4	49.2	48.2	48.1	7.7	12.3	13.5	18.6
S16	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	49.3	49.1	47.3	47.2	7.9	12.4	13.7	18.8
S17	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	50.6	50.4	50.6	50.5	-3.4	1.5	2.4	7.6
S18	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	50.5	50.3	49.7	49.6	7.1	11.9	13.0	18.2
S19	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	50.5	50.3	48.8	48.7	7.3	12.0	13.3	18.4
S20	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	50.4	50.2	48.0	47.9	7.5	12.1	13.5	18.6
R1	冷凍冷蔵	54	メーカー値	8.0時間	27.2	26.7	61.2	61.1	25.3	25.5	18.3	18.3
R2	冷凍冷蔵	53	メーカー値	8.0時間	24.0	23.4	57.7	57.6	25.4	25.6	17.8	17.8
R3	冷凍冷蔵	53	メーカー値	8.0時間	28.9	28.4	61.8	61.6	23.8	23.9	16.8	17.2
R4	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	26.8	26.4	59.6	59.5	20.4	20.6	9.5	11.8
R5	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	25.4	24.9	57.9	57.9	20.9	21.1	10.4	12.4
R6	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	23.9	23.5	56.3	56.2	21.4	21.6	11.5	13.2
R7	冷凍冷蔵	45	メーカー値	8.0時間	39.0	38.8	39.9	39.8	0.3	4.0	4.4	8.3
R8	冷凍冷蔵	46	メーカー値	8.0時間	39.1	38.9	38.8	38.7	3.3	7.4	8.5	12.5
R9	冷凍冷蔵	59	メーカー値	8.0時間	49.1	48.8	51.9	51.8	12.8	18.1	19.1	24.2
R10	冷凍冷蔵	45	メーカー値	8.0時間	46.3	46.1	39.1	39.1	-1.2	2.5	4.2	8.5
F1	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	43.7	43.7	79.2	79.3	-2.8	-2.8	-22.2	-19.5
F2	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	40.5	40.6	76.0	76.1	-2.2	-2.2	-21.6	-19.3
F3	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	38.9	39.0	73.6	73.7	-1.8	-1.8	-25.0	-22.2
F4	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	35.2	35.1	69.1	69.1	4.6	4.6	-17.7	-15.1
F5	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	34.0	33.9	67.9	67.9	18.3	18.4	-4.1	-1.5
F6	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	21.5	21.3	53.8	53.8	8.9	8.9	0.9	0.9
F7	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	20.1	19.9	52.0	52.1	22.9	23.0	14.7	14.7
F8	給排気口	53	メーカー値	2.0時間	18.5	18.3	49.1	49.2	21.6	21.7	13.2	13.1
F9	給排気口	53	メーカー値	2.0時間	18.4	18.2	48.1	48.2	21.7	21.8	13.3	13.3
F10	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	18.5	18.3	46.1	46.1	-1.9	-1.8	-9.8	-9.8
F11	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	18.9	18.7	44.5	44.6	2.0	2.1	-5.5	-5.5
F12	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	19.0	18.8	43.6	43.7	1.9	2.0	-5.3	-5.3
F13	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	19.5	19.3	42.2	42.3	1.7	1.8	-5.0	-5.0
F14	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	21.6	21.4	38.6	38.7	6.8	6.9	1.8	1.8
F15	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	22.2	22.0	37.9	38.0	1.6	1.6	-3.1	-3.1
F16	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	22.7	22.5	37.2	37.2	1.4	1.4	-2.9	-2.9
F17	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	31.3	31.2	29.7	29.8	-1.4	-1.4	-0.9	-1.0
F18	給排気口	51	メーカー値	2.0時間	34.4	34.3	28.0	28.1	14.2	14.3	16.0	16.0
F19	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	35.7	35.6	27.5	27.5	17.9	17.9	20.2	20.2
F20	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	36.8	36.7	27.0	27.1	17.7	17.7	20.4	20.3
F21	給排気口	58	メーカー値	2.0時間	37.9	37.8	26.6	26.7	20.4	20.4	23.5	23.5
F22	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	41.7	41.6	26.8	26.9	-7.4	-7.4	-3.6	-3.6
F23	給排気口	35.5	メーカー値	2.0時間	42.5	42.4	27.4	27.5	-24.2	-23.0	0.7	0.7
F24	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	43.2	43.1	27.9	28.0	-29.4	-27.9	-3.9	-4.0
F25	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	44.0	43.9	28.5	28.6	-27.4	-25.8	-1.6	-1.6
F26	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	44.7	44.6	29.1	29.2	-27.9	-26.1	-1.8	-1.8
F27	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	45.4	45.4	29.7	29.8	-22.3	-20.3	4.0	4.0
F28	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	49.2	49.1	30.4	30.5	-13.7	-11.7	5.8	5.8
F29	給排気口	31	メーカー値	8.0時間	51.5	51.4	27.8	27.9	-3.2	-3.2	2.1	2.1

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		A1	A2	B2	B3	A1	A2	B2	B3
F30	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	53.4	53.3	26.4	26.5	-1.1	-1.0	5.1	5.0
F31	給排気口	28.5	メーカー値	2.0時間	54.8	54.7	84.9	84.9	-46.3	-44.1	-54.4	-45.9
F32	給排気口	34.5	メーカー値	8.0時間	56.5	56.5	85.2	85.2	-27.6	-24.1	-27.2	-23.9
F33	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	59.7	59.6	85.9	85.9	-27.8	-24.0	-26.4	-22.9
F34	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	60.9	60.9	86.3	86.3	-33.7	-29.8	-32.0	-28.5
F35	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	62.1	62.0	86.3	86.3	-40.7	-36.6	-38.4	-34.8
F36	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	63.2	63.1	85.6	85.7	-41.1	-36.8	-38.2	-34.5
F37	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	64.3	64.3	85.1	85.1	-29.3	-24.9	-26.2	-22.5
F38	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	64.7	64.6	85.0	85.0	-39.9	-35.5	-36.7	-32.9
F39	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	65.1	65.1	84.9	85.0	-41.3	-36.9	-38.1	-34.3
F40	給排気口	34	メーカー値	2.0時間	65.5	65.5	84.9	84.9	-36.9	-32.4	-33.6	-29.8
騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
1	来客車	82	ASJ	97台	144.6	144.7	66.1	66.2	-13.7	-9.5	14.5	14.5
2	来客車	82	ASJ	150台	78.2	78.3	31.2	31.4	15.0	15.0	23.0	22.9
3	来客車	82	ASJ	67台	32.6	32.8	86.2	86.3	17.3	17.2	8.8	8.8
4	来客車	82	ASJ	46台	17.7	17.9	94.1	94.2	23.3	23.2	8.8	8.8
5	来客車	82	ASJ	24台	141.9	142.0	68.7	68.8	-21.6	-17.5	6.9	6.9
6-1	来客車	82	ASJ	20台	137.1	137.1	68.1	68.2	-20.8	-16.8	8.3	8.3
6-2	来客車	82	ASJ	20台	129.8	129.8	64.2	64.2	-24.4	-20.6	5.5	5.5
7-1	来客車	82	ASJ	14台	122.8	122.9	59.1	59.2	-22.6	-18.8	8.0	8.0
7-2	来客車	82	ASJ	14台	116.8	116.8	54.3	54.4	-27.3	-23.5	3.6	3.6
8-1	来客車	82	ASJ	46台	110.8	110.8	50.0	50.1	-16.5	-12.9	14.6	14.6
8-2	来客車	82	ASJ	46台	101.8	101.8	44.3	44.4	-15.7	-12.3	15.7	15.6
8-3	来客車	82	ASJ	46台	93.0	93.0	40.3	40.5	-15.2	-12.1	16.5	16.4
8-4	来客車	82	ASJ	46台	84.5	84.5	38.6	38.8	-12.4	-10.4	16.8	16.8
8-5	来客車	82	ASJ	46台	76.3	76.3	39.5	39.6	-14.0	-10.7	16.7	16.6
8-6	来客車	82	ASJ	46台	69.4	69.5	42.3	42.4	-13.4	-10.7	15.0	15.0
9-1	来客車	82	ASJ	83台	63.1	63.1	46.6	46.7	15.2	15.1	17.8	17.8
9-2	来客車	82	ASJ	83台	56.7	56.8	52.9	52.9	16.1	16.1	16.7	16.7
9-3	来客車	82	ASJ	83台	53.1	53.2	57.7	57.8	12.2	12.2	11.5	11.5
10	来客車	82	ASJ	71台	50.0	50.1	61.7	61.7	13.7	13.7	11.9	11.9
11-1	来客車	82	ASJ	53台	43.9	44.0	69.2	69.2	16.4	16.3	12.4	12.4
11-2	来客車	82	ASJ	53台	38.1	38.2	77.2	77.2	15.5	15.5	9.4	9.4
12	来客車	82	ASJ	68台	35.0	35.1	81.9	82.0	14.7	14.6	7.3	7.3
13-1	来客車	82	ASJ	10台	38.3	38.4	83.0	83.1	10.3	10.3	3.6	3.6
13-2	来客車	82	ASJ	10台	45.7	45.8	82.7	82.8	7.0	7.0	1.9	1.9
14-1	来客車	82	ASJ	30台	51.0	51.1	77.9	77.9	12.6	12.6	8.9	8.9
14-2	来客車	82	ASJ	30台	56.0	56.1	68.5	68.6	11.2	11.2	9.4	9.4
15-1	来客車	82	ASJ	62台	59.8	59.9	59.7	59.8	14.3	14.3	14.4	14.4
15-2	来客車	82	ASJ	62台	63.2	63.3	51.0	51.1	13.9	13.9	15.7	15.7
15-3	来客車	82	ASJ	62台	67.9	68.0	42.9	43.0	13.2	13.2	17.2	17.2
15-4	来客車	82	ASJ	62台	72.8	72.8	36.6	36.8	11.2	11.1	17.1	17.1
16-1	来客車	82	ASJ	99台	78.3	78.3	31.5	31.7	14.0	14.0	21.9	21.9
16-2	来客車	82	ASJ	99台	85.4	85.4	27.8	28.0	-8.0	-4.8	23.0	23.0
16-3	来客車	82	ASJ	99台	93.0	93.0	27.4	27.6	-10.0	-6.1	23.2	23.1
16-4	来客車	82	ASJ	99台	101.0	101.1	30.5	30.6	-10.2	-6.4	22.2	22.2
16-5	来客車	82	ASJ	99台	109.4	109.4	36.1	36.3	-10.8	-7.1	20.8	20.7
16-6	来客車	82	ASJ	99台	114.8	114.9	40.7	40.8	-16.4	-12.8	14.2	14.2
17-1	来客車	82	ASJ	75台	120.4	120.5	45.6	45.7	-12.4	-8.7	17.5	17.5
17-2	来客車	82	ASJ	75台	129.3	129.3	54.0	54.1	-13.2	-9.3	16.1	16.0
17-3	来客車	82	ASJ	75台	137.8	137.8	62.4	62.4	-14.4	-10.3	14.3	14.3
18-1	来客車	82	ASJ	10台	115.5	115.5	48.6	48.7	-22.2	-18.4	8.2	8.2
18-2	来客車	82	ASJ	10台	115.9	116.0	42.9	43.0	-27.1	-23.5	3.4	3.3
19-1	来客車	82	ASJ	75台	70.1	70.2	39.7	39.8	13.8	13.8	18.7	18.7

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
19-2	来客車	82	ASJ	75台	74.4	74.5	34.9	35.1	5.0	5.0	11.6	11.6
20-1	来客車	82	ASJ	48台	45.1	45.2	65.4	65.4	15.7	15.7	12.5	12.5
20-2	来客車	82	ASJ	48台	40.8	40.9	68.6	68.7	16.6	16.5	12.0	12.0
20-3	来客車	82	ASJ	48台	38.6	38.8	73.1	73.2	17.0	17.0	-15.0	-12.9
20-4	来客車	82	ASJ	48台	38.5	38.6	75.8	75.9	-1.8	-1.8	-32.7	-30.3
21-1	来客車	82	ASJ	40台	33.5	33.7	80.1	80.2	17.5	17.4	-14.2	-11.7
21-2	来客車	82	ASJ	40台	25.4	25.6	87.2	87.3	17.9	17.8	-14.7	-12.1
22-1	来客車	82	ASJ	42台	22.4	22.6	87.8	87.8	21.2	21.1	9.3	9.3
22-2	来客車	82	ASJ	42台	25.8	26.0	84.0	84.0	20.0	19.9	9.7	9.7
22-3	来客車	82	ASJ	42台	32.0	32.2	81.2	81.3	18.1	18.0	10.0	10.0
22-4	来客車	82	ASJ	42台	35.9	36.1	80.3	80.3	1.9	1.9	-5.1	-5.1
S1	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	102.2	102.1	97.7	97.6	4.8	4.8	-6.0	-2.7
S2	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	101.1	101.0	97.3	97.2	-3.1	-3.1	-13.9	-10.7
S3	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	100.0	99.9	97.0	96.9	-3.0	-3.0	-13.9	-10.7
S4	冷暖房	55	メーカー値	2.0時間	102.1	102.0	96.2	96.1	1.2	3.3	-1.5	1.8
S5	冷暖房	50	メーカー値	2.0時間	101.0	100.9	95.8	95.7	-3.6	-1.5	-6.5	-3.2
S6	冷暖房	50	メーカー値	2.0時間	99.9	99.8	95.5	95.4	-3.4	-1.4	-6.4	-3.2
S7	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	66.2	66.2	79.2	79.2	0.6	0.6	-34.9	-31.8
S8	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	65.2	65.3	78.3	78.4	5.7	5.7	-29.5	-26.5
S9	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	60.4	60.4	74.2	74.3	6.4	6.4	-29.0	-26.0
S10	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	59.6	59.7	73.6	73.6	6.5	6.5	-28.8	-25.8
S11	冷暖房	54	メーカー値	2.0時間	53.5	53.6	61.4	61.5	13.4	13.4	-19.2	-17.2
S12	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	52.4	52.5	61.9	62.0	10.6	10.6	-22.3	-20.3
S13	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	77.1	77.0	53.5	53.3	8.6	11.5	17.7	19.2
S14	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	76.1	76.0	53.5	53.3	8.9	11.7	17.7	19.2
S15	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	75.1	75.0	53.5	53.3	9.2	12.0	17.7	19.2
S16	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	74.1	74.0	53.5	53.3	9.5	12.2	17.7	19.2
S17	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	77.5	77.4	52.4	52.2	-1.9	0.9	7.5	8.8
S18	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	76.6	76.4	52.4	52.2	8.9	11.7	19.1	20.3
S19	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	75.6	75.4	52.4	52.2	9.2	11.9	19.1	20.3
S20	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	74.6	74.4	52.4	52.2	9.5	12.2	19.1	20.3
R1	冷凍冷蔵	54	メーカー値	8.0時間	90.3	90.1	94.9	94.8	14.9	14.9	5.4	9.0
R2	冷凍冷蔵	53	メーカー値	8.0時間	86.7	86.5	94.2	94.1	14.2	14.3	4.4	8.1
R3	冷凍冷蔵	53	メーカー値	8.0時間	91.0	90.8	92.9	92.7	13.5	13.8	4.8	8.4
R4	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	88.8	88.7	92.3	92.2	5.8	7.2	-0.9	2.5
R5	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	87.1	87.0	92.0	91.9	10.2	10.2	-0.9	2.5
R6	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	85.4	85.3	91.7	91.6	10.4	10.4	-0.9	2.5
R7	冷凍冷蔵	45	メーカー値	8.0時間	68.3	68.2	63.8	63.7	-0.9	1.2	-1.2	1.3
R8	冷凍冷蔵	46	メーカー値	8.0時間	67.1	66.9	64.0	63.8	3.2	5.5	1.9	4.7
R9	冷凍冷蔵	59	メーカー値	8.0時間	79.5	79.4	54.8	54.5	14.7	17.8	24.2	24.3
R10	冷凍冷蔵	45	メーカー値	8.0時間	65.7	65.5	57.7	57.5	-0.4	1.6	0.7	2.7
F1	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	108.2	108.2	100.9	100.9	-10.7	-10.7	-35.2	-32.6
F2	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	105.0	105.0	99.7	99.7	-10.4	-10.4	-35.1	-32.5
F3	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	102.7	102.7	97.1	97.1	-10.3	-10.3	-36.7	-34.2
F4	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	98.3	98.2	94.7	94.7	-19.1	-17.4	-28.6	-26.1
F5	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	97.1	97.0	94.4	94.3	-5.4	-3.8	-15.1	-12.6
F6	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	82.9	82.9	91.2	91.1	-2.9	-2.9	-28.4	-25.9
F7	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	81.1	81.1	90.8	90.8	10.8	10.8	-15.1	-12.6
F8	給排気口	53	メーカー値	2.0時間	78.3	78.2	89.7	89.7	9.1	9.1	-16.3	-13.7
F9	給排気口	53	メーカー値	2.0時間	77.3	77.3	88.9	88.9	9.2	9.2	-16.1	-13.5
F10	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	75.4	75.3	87.2	87.1	-14.1	-14.1	-39.4	-36.9
F11	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	74.0	73.9	85.9	85.8	-9.9	-9.9	-35.4	-32.8
F12	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	73.1	73.0	85.2	85.2	-9.8	-9.8	-35.0	-32.5
F13	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	71.8	71.7	84.1	84.0	-9.6	-9.6	-34.9	-32.4
F14	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	68.3	68.2	81.1	81.0	-3.2	-3.2	-28.5	-26.0
F15	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	67.6	67.6	80.4	80.3	-8.1	-8.1	-51.2	-45.4
F16	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	66.9	66.8	79.8	79.7	-8.0	-8.0	-51.0	-45.2

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
F17	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	58.9	58.8	73	72.9	-6.9	-6.9	-49.8	-44.2
F18	給排気口	51	メーカー値	2.0時間	56.7	56.7	71.1	71.1	9.9	9.9	-15.8	-13.5
F19	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	55.9	55.8	70.4	70.4	14	14	-11.6	-9.4
F20	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	55.2	55.1	69.9	69.8	14.1	14.2	-11.5	-9.3
F21	給排気口	58	メーカー値	2.0時間	54.5	54.4	69.3	69.3	17.3	17.3	-8.3	-6.1
F22	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	53.5	53.4	66.9	66.8	-9.6	-9.6	-33.7	-31.9
F23	給排気口	35.5	メーカー値	2.0時間	53.8	53.7	66.1	66.1	-5.1	-5.1	-29.1	-27.2
F24	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	54.1	54.1	65.4	65.3	-9.7	-9.7	-33.4	-31.6
F25	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	54.5	54.4	64.6	64.5	-7.2	-7.2	-30.8	-29
F26	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	54.8	54.7	63.8	63.8	-7.3	-7.3	-30.6	-28.9
F27	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	55.2	55.1	63.1	63	-1.3	-1.3	-24.5	-22.8
F28	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	54.3	54.2	61.2	61.1	0.8	0.8	-22.7	-21.2
F29	給排気口	31	メーカー値	8.0時間	49.8	49.7	63.3	63.3	-2.9	-2.9	-27.4	-25.9
F30	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	46.6	46.6	65.2	65.1	0.1	0.1	-25.1	-23.6
F31	給排気口	28.5	メーカー値	2.0時間	114.5	114.5	90.2	90.2	-59.6	-54.4	-57.3	-51.8
F32	給排気口	34.5	メーカー値	8.0時間	114.8	114.8	87.1	87	-30.8	-28.7	-27.6	-25.5
F33	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	115.5	115.5	82.1	82	-30.1	-27.8	-25.8	-23.8
F34	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	115.8	115.8	80.3	80.2	-35.7	-33.4	-31	-29.1
F35	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	115.8	115.7	77.9	77.9	-42.1	-39.8	-34	-32
F36	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	115	115	74.2	74.2	-42	-39.6	-32.9	-31
F37	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	114.3	114.3	70.7	70.6	-30	-27.5	-20.1	-18.5
F38	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	114.1	114.1	69.7	69.6	-40.5	-38	-30.3	-28.8
F39	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	114	114	68.7	68.6	-41.9	-39.4	-31.3	-29.9
F40	給排気口	34	メーカー値	2.0時間	113.9	113.8	67.7	67.6	-37.4	-34.9	-26.4	-25.1
騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		E1	E2			E1	E2		
1	来客車	82	ASJ	97台	75.1	75.1			-16.5	-10.9		
2	来客車	82	ASJ	150台	114.5	114.5			-14.0	-8.9		
3	来客車	82	ASJ	67台	141.5	141.5			-19.5	-14.9		
4	来客車	82	ASJ	46台	119.5	119.6			-12.9	-9.2		
5	来客車	82	ASJ	24台	68.5	68.5			-24.3	-19.1		
6-1	来客車	82	ASJ	20台	63.9	64.0			-23.5	-18.5		
6-2	来客車	82	ASJ	20台	62.1	62.1			-26.8	-21.7		
7-1	来客車	82	ASJ	14台	63.1	63.1			-26.5	-21.6		
7-2	来客車	82	ASJ	14台	65.5	65.5			2.0	2.0		
8-1	来客車	82	ASJ	46台	68.4	68.5			-10.6	-9.3		
8-2	来客車	82	ASJ	46台	73.8	73.9			-17.3	-13.3		
8-3	来客車	82	ASJ	46台	80.1	80.2			-18.7	-14.3		
8-4	来客車	82	ASJ	46台	87.1	87.1			-19.7	-15.0		
8-5	来客車	82	ASJ	46台	94.6	94.7			-19.8	-15.1		
8-6	来客車	82	ASJ	46台	101.7	101.7			-14.2	-12.8		
9-1	来客車	82	ASJ	83台	109.0	109.0			-18.8	-14.0		
9-2	来客車	82	ASJ	83台	117.5	117.5			-18.3	-13.2		
9-3	来客車	82	ASJ	83台	123.4	123.4			-23.6	-18.6		
10	来客車	82	ASJ	71台	126.4	126.4			-23.3	-18.3		
11-1	来客車	82	ASJ	53台	130.7	130.8			-14.1	-12.3		
11-2	来客車	82	ASJ	53台	135.6	135.6			-21.2	-16.2		
12	来客車	82	ASJ	68台	138.6	138.7			-22.1	-17.3		
13-1	来客車	82	ASJ	10台	143.5	143.5			-25.8	-21.1		
13-2	来客車	82	ASJ	10台	150.1	150.1			-29.2	-18.8		
14-1	来客車	82	ASJ	30台	149.8	149.9			-23.0	-13.7		
14-2	来客車	82	ASJ	30台	144.6	144.7			-23.0	-17.9		
15-1	来客車	82	ASJ	62台	138.1	138.1			-18.4	-13.4		
15-2	来客車	82	ASJ	62台	129.6	129.6			-18.5	-13.3		
15-3	来客車	82	ASJ	62台	121.4	121.4			-18.0	-8.6		

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		E1	E2			E1	E2		
15-4	来客車	82	ASJ	62台	114.6	114.6			-18.8	-13.7		
16-1	来客車	82	ASJ	99台	108.0	108.0			-15.3	-10.0		
16-2	来客車	82	ASJ	99台	100.7	100.7			-15.0	-9.7		
16-3	来客車	82	ASJ	99台	93.9	93.9			-14.0	-9.0		
16-4	来客車	82	ASJ	99台	87.7	87.8			-12.8	-8.1		
16-5	来客車	82	ASJ	99台	82.3	82.3			-9.6	-6.2		
16-6	来客車	82	ASJ	99台	79.3	79.3			8.4	8.4		
17-1	来客車	82	ASJ	75台	76.7	76.7			-11.2	-7.8		
17-2	来客車	82	ASJ	75台	73.5	73.6			-17.5	-11.9		
17-3	来客車	82	ASJ	75台	71.8	71.8			-17.2	-11.6		
18-1	来客車	82	ASJ	10台	71.1	71.2			4.9	4.9		
18-2	来客車	82	ASJ	10台	77.4	77.4			-1.8	-1.8		
19-1	来客車	82	ASJ	75台	107.8	107.8			-17.2	-12.2		
19-2	来客車	82	ASJ	75台	111.3	111.4			-24.8	-19.6		
20-1	来客車	82	ASJ	48台	123.8	123.8			-16.0	-14.2		
20-2	来客車	82	ASJ	48台	115.8	115.8			-20.8	-15.7		
20-3	来客車	82	ASJ	48台	108.1	108.2			-19.6	-14.2		
20-4	来客車	82	ASJ	48台	104.4	104.4			-37.2	-32.1		
21-1	来客車	82	ASJ	40台	107.8	107.8			-17.8	-12.7		
21-2	来客車	82	ASJ	40台	113.7	113.7			-17.7	-13.2		
22-1	来客車	82	ASJ	42台	119.3	119.4			-15.9	-11.5		
22-2	来客車	82	ASJ	42台	126.2	126.3			-17.7	-13.1		
22-3	来客車	82	ASJ	42台	133.5	133.6			-19.2	-14.4		
22-4	来客車	82	ASJ	42台	137.4	137.5			-34.8	-30.0		
S1	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	33.3	33.0			14.5	14.6		
S2	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	34.4	34.1			6.3	6.3		
S3	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	35.5	35.2			6.0	6.1		
S4	冷暖房	55	メーカー値	2.0時間	33.7	33.4			18.4	18.5		
S5	冷暖房	50	メーカー値	2.0時間	34.8	34.5			13.2	13.2		
S6	冷暖房	50	メーカー値	2.0時間	35.8	35.5			12.9	13.0		
S7	冷暖房	43	メーカー値	2.0時間	70.9	70.9			-35.8	-31.7		
S8	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	72.1	72.1			-31.0	-26.7		
S9	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	78.8	78.8			-32.8	-27.9		
S10	冷暖房	48	メーカー値	2.0時間	79.9	79.9			-33.0	-28.1		
S11	冷暖房	54	メーカー値	2.0時間	97.7	97.8			-27.5	-22.3		
S12	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	98.9	99.0			-29.8	-24.6		
S13	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	78.5	78.4			3.6	8.0		
S14	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	79.4	79.3			3.4	7.9		
S15	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	80.3	80.2			3.2	7.7		
S16	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	81.2	81.1			3.0	7.6		
S17	冷暖房	51	メーカー値	2.0時間	79.1	79.0			-6.7	-2.3		
S18	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	80.0	79.9			3.3	7.8		
S19	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	80.9	80.8			3.2	7.6		
S20	冷暖房	61	メーカー値	2.0時間	81.8	81.7			3.0	7.5		
R1	冷凍冷蔵	54	メーカー値	8.0時間	45.3	45.0			20.9	20.9		
R2	冷凍冷蔵	53	メーカー値	8.0時間	48.8	48.5			19.2	19.3		
R3	冷凍冷蔵	53	メーカー値	8.0時間	44.8	44.5			20.0	20.0		
R4	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	46.7	46.4			15.6	15.7		
R5	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	48.3	48.1			15.3	15.4		
R6	冷凍冷蔵	49	メーカー値	8.0時間	50.0	49.8			15.0	15.1		
R7	冷凍冷蔵	45	メーカー値	8.0時間	77.8	77.7			-7.8	-3.1		
R8	冷凍冷蔵	46	メーカー値	8.0時間	79.0	78.9			-6.2	-1.5		
R9	冷凍冷蔵	59	メーカー値	8.0時間	75.6	75.4			9.4	14.0		
R10	冷凍冷蔵	45	メーカー値	8.0時間	85.9	85.8			-8.7	-4.0		
F1	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	26.7	26.8			1.4	1.4		
F2	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	29.9	29.9			0.5	0.5		
F3	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	32.4	32.5			-0.2	-0.2		

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		E1	E2			E1	E2		
F4	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	37.0	36.9			4.1	4.2		
F5	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	38.2	38.1			17.3	17.4		
F6	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	52.1	52.1			1.2	1.2		
F7	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	53.9	53.8			14.3	14.4		
F8	給排気口	53	メーカー値	2.0時間	56.8	56.7			-8.3	-7.4		
F9	給排気口	53	メーカー値	2.0時間	57.8	57.7			-9.4	-7.9		
F10	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	60.0	59.9			-34.5	-32.4		
F11	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	61.6	61.5			-31.4	-29.0		
F12	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	62.6	62.5			-31.4	-28.8		
F13	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	64.1	64.0			-32.0	-29.2		
F14	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	68.3	68.2			-27.2	-24.0		
F15	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	69.1	69.1			-51.8	-45.1		
F16	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	70.1	70.0			-51.8	-45.2		
F17	給排気口	28.5	メーカー値	8.0時間	81.1	81.1			-54.6	-48.0		
F18	給排気口	51	メーカー値	2.0時間	84.6	84.5			-19.0	-15.1		
F19	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	86.0	86.0			-15.1	-11.2		
F20	給排気口	55	メーカー値	2.0時間	87.3	87.2			-15.0	-11.2		
F21	給排気口	58	メーカー値	2.0時間	88.5	88.4			-12.0	-8.2		
F22	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	91.8	91.7			-42.1	-38.4		
F23	給排気口	35.5	メーカー値	2.0時間	92.1	92.0			-37.7	-34.0		
F24	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	92.4	92.3			-42.2	-38.5		
F25	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	92.7	92.7			-39.7	-36.0		
F26	給排気口	33.5	メーカー値	2.0時間	93.0	93.0			-39.7	-36.0		
F27	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	93.4	93.3			-33.7	-30.0		
F28	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	97.1	97.0			-27.6	-23.6		
F29	給排気口	31	メーカー値	8.0時間	101.9	101.8			-29.3	-25.3		
F30	給排気口	33.5	メーカー値	8.0時間	105.4	105.4			-26.1	-22.2		
F31	給排気口	28.5	メーカー値	2.0時間	28.5	28.4			-6.6	-6.6		
F32	給排気口	34.5	メーカー値	8.0時間	31.2	31.1			4.6	4.6		
F33	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	36.0	35.9			4.4	4.4		
F34	給排気口	36	メーカー値	2.0時間	37.8	37.7			-1.6	-1.6		
F35	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	40.2	40.1			-8.6	-8.6		
F36	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	44.0	43.9			-9.4	-9.4		
F37	給排気口	35.5	メーカー値	8.0時間	47.6	47.5			1.9	2.0		
F38	給排気口	31	メーカー値	2.0時間	48.6	48.5			-8.7	-8.7		
F39	給排気口	29.5	メーカー値	2.0時間	49.6	49.6			-10.4	-10.4		
F40	給排気口	34	メーカー値	2.0時間	50.6	50.5			-6.1	-6.1		


11 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠
〔規則 § 4 I ⑪〕

ア 騒音予測地点の選定理由

地点 番号	予測の 種 類	選定根拠
a	最大騒音	等価騒音予測地点Aに近い敷地境界
b	最大騒音	等価騒音予測地点Bに近い敷地境界
c	最大騒音	等価騒音予測地点Cに近い敷地境界
d	最大騒音	等価騒音予測地点Dに近い敷地境界
e	最大騒音	等価騒音予測地点Eに近い敷地境界

※高さは 1.2m

※店舗敷地南側に立地するのは飲食店、ガソリンスタンド等の事業所で、付近に住宅等が立地していないため予測地点の設定は行わない。

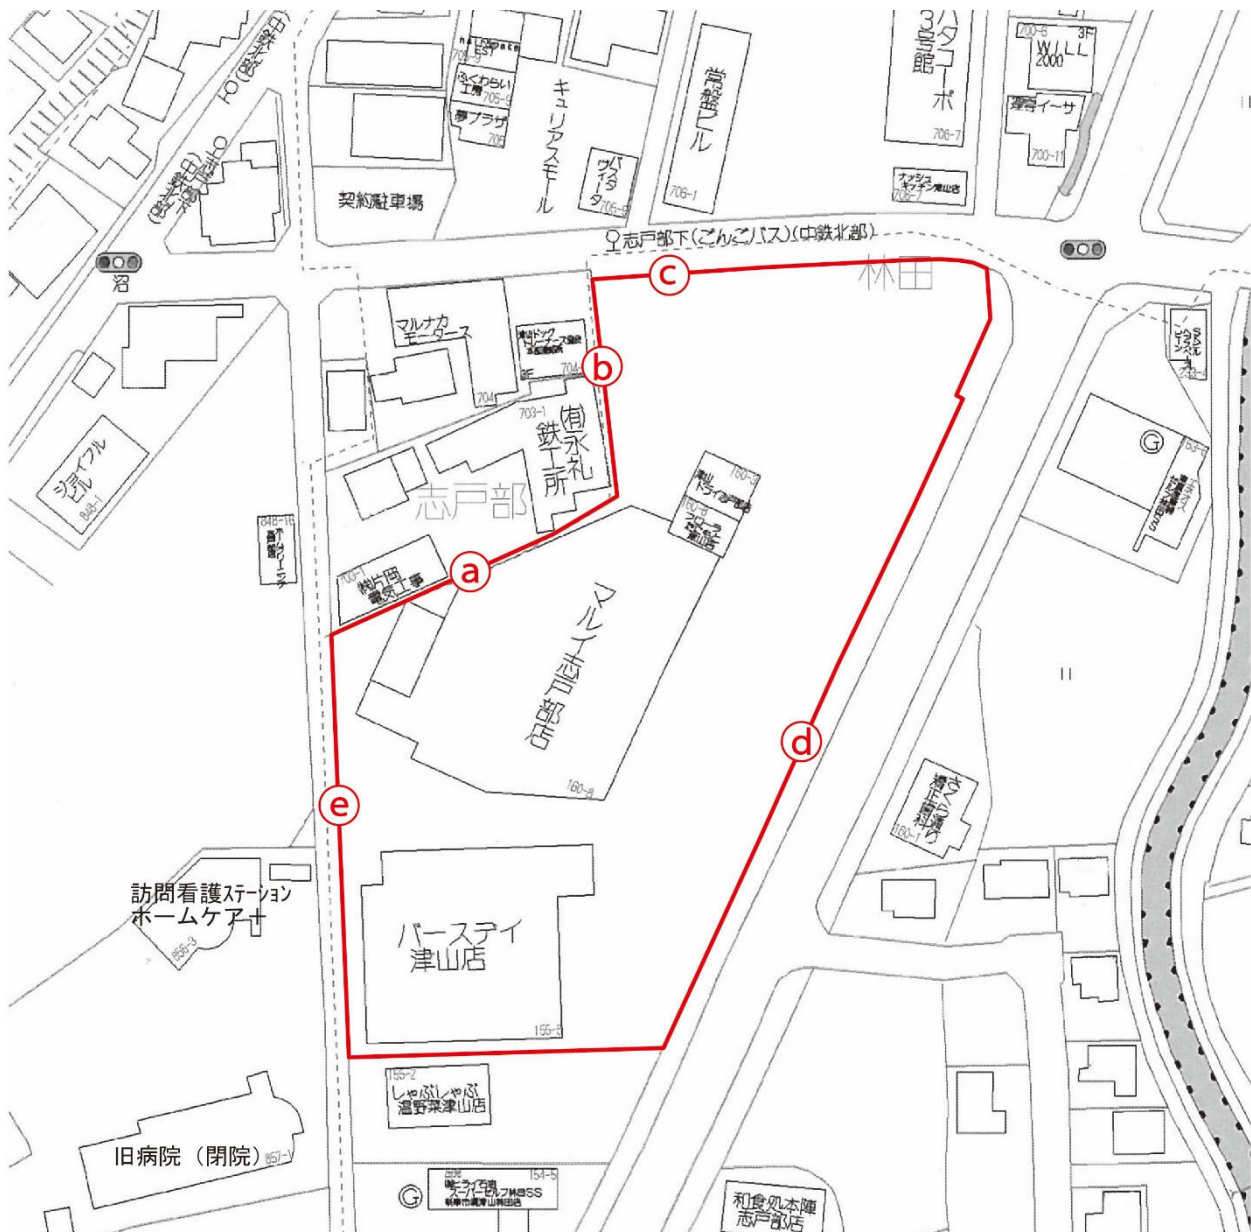

イ 予測結果

<総括表（騒音の性質ごとの最大騒音レベル、敷地境界）>

予 測 地 点		a	b	c	d
用 途 地 域		第 1 種住居地域	第 1 種住居地域	第 1 種住居地域	第 2 種住居地域
区 域		B 類型	B 類型	B 類型	B 類型
基 準 値		45dB	45dB	45dB	45dB
時 間 帯		午後 1 0 時～午前 5 時			
定 常 騒 音	冷 却 塔	—	—	—	—
	室 外 機	31.3	24.6	21.8	27.8
	給 排 気 口	43.4	29.5	25.6	-1.5
変 動 騒 音	自動車走行音（乗用車）	40.5	54.5	60.5	54.6
	自動車走行音（貨 物）	—	—	—	—
	荷さばき車両アイドリング	—	—	—	—
	搬出入車両後進ブザー	—	—	—	—
	廃 棄 物 収 集 作 業	—	—	—	—
	B G M 等	—	—	—	—
衝 撃 騒 音	荷 下 ろ し 音	—	—	—	—
	台 車 走 行 音	—	—	—	—
	そ の 他	—	—	—	—

予 測 地 点		e	B	C	D
用 途 地 域		第 1 種住居地域	第 1 種住居地域	第 1 種住居地域	第 2 種住居地域
区 域		B 類型	B 類型	B 類型	B 類型
基 準 値		45dB	45dB	45dB	45dB
時 間 帯		午後 1 0 時～午前 5 時			
定 常 騒 音	冷 却 塔	—	—	—	—
	室 外 機	23.2	24.5	19.4	25.1
	給 排 気 口	10.7	29.5	23.3	-2.3
変 動 騒 音	自動車走行音（乗用車）	39.7	53.7	49.1	45.2
	自動車走行音（貨 物）	—	—	—	—
	荷さばき車両アイドリング	—	—	—	—
	搬出入車両後進ブザー	—	—	—	—
	廃 棄 物 収 集 作 業	—	—	—	—
	B G M 等	—	—	—	—
衝 撃 騒 音	荷 下 ろ し 音	—	—	—	—
	台 車 走 行 音	—	—	—	—
	そ の 他	—	—	—	—

<個別表（全騒音源）>

次ページ以降のとおり

ウ 評価

発生する騒音ごとの予測結果は、敷地境界 b、c、d 地点、民地 B、C、D 地点で自動車騒音により基準値を超える結果となった。

夜間の騒音対策として、速度低減や、無駄なアイドリング、空ぶかしをしないようお願いする看板を駐車場内に設置しております。

<位置は、図面 3-2 建物配置図（変更後）参照>

< 個別表（全騒音源） >

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		a	b	c	d	a	b	c	d
1	来客車	82	ASJ		85.6	117.2	131.7	62.6	0.9	8.3	9.3	38.1
2	来客車	82	ASJ		72.2	61.3	67.5	21.0	2.6	12.7	37.4	47.5
3	来客車	82	ASJ		84.6	40.9	30.5	75.9	35.5	41.8	44.3	36.4
4	来客車	82	ASJ		61.2	13.2	4.8	78.9	38.3	51.6	60.5	12.7
5	来客車	82	ASJ		80.6	114.0	129.0	63.4	-2.2	7.4	8.2	38.0
6-1	来客車	82	ASJ		74.9	109.0	124.1	61.2	-4.2	6.6	7.8	38.3
6-2	来客車	82	ASJ		68.2	101.7	116.8	55.7	-3.9	6.4	7.6	39.1
7-1	来客車	82	ASJ		63.0	94.9	109.8	49.4	-1.9	6.5	7.7	40.1
7-2	来客車	82	ASJ		59.4	89.1	103.8	43.5	-1.6	6.8	8.1	41.2
8-1	来客車	82	ASJ		56.2	83.4	97.8	37.8	-1.4	7.2	8.6	42.5
8-2	来客車	82	ASJ		52.7	75.0	88.9	29.7	-1.0	7.8	9.5	44.5
8-3	来客車	82	ASJ		50.9	67.0	80.2	23.2	-0.7	8.5	10.1	46.7
8-4	来客車	82	ASJ		51.0	59.6	71.8	19.8	-0.4	9.8	13.1	48.1
8-5	来客車	82	ASJ		53.1	53.1	64.0	21.2	-0.7	16.5	11.8	47.5
8-6	来客車	82	ASJ		56.4	48.4	57.5	25.8	-0.3	12.5	12.4	45.8
9-1	来客車	82	ASJ		60.8	44.9	51.8	32.3	1.2	12.6	39.7	43.8
9-2	来客車	82	ASJ		66.8	42.9	46.6	40.7	2.6	41.4	40.6	41.8
9-3	来客車	82	ASJ		71.4	42.8	44.0	46.8	5.2	41.4	41.1	40.6
10	来客車	82	ASJ		73.5	42.0	41.6	51.0	13.0	41.5	41.6	39.8
11-1	来客車	82	ASJ		76.2	40.1	36.8	58.6	36.4	41.9	42.7	38.6
11-2	来客車	82	ASJ		79.8	39.6	32.9	66.7	36.0	42.1	43.7	37.5
12	来客車	82	ASJ		82.2	40.0	31.3	71.5	35.7	42.0	44.1	36.9
13-1	来客車	82	ASJ		87.3	45.2	35.8	73.6	35.2	40.9	42.9	36.7
13-2	来客車	82	ASJ		94.6	53.4	44.1	75.2	34.5	39.4	41.1	36.5
14-1	来客車	82	ASJ		95.3	56.3	48.3	71.2	34.4	39.0	40.3	36.9
14-2	来客車	82	ASJ		91.8	56.6	51.3	62.4	14.2	39.0	39.8	38.1
15-1	来客車	82	ASJ		86.8	55.8	53.3	53.3	6.4	39.1	39.5	39.5
15-2	来客車	82	ASJ		80.2	54.3	54.9	43.5	4.5	39.3	39.2	41.2
15-3	来客車	82	ASJ		74.3	54.6	58.2	33.7	3.4	39.3	38.7	43.4
15-4	来客車	82	ASJ		70.0	56.3	62.2	25.5	2.5	12.8	38.1	45.9
16-1	来客車	82	ASJ		66.5	59.2	67.0	17.6	2.1	12.7	17.3	49.1
16-2	来客車	82	ASJ		63.7	63.9	73.5	10.0	2.1	12.6	12.6	54.0
16-3	来客車	82	ASJ		62.3	69.7	80.7	9.3	1.9	12.0	12.1	54.6
16-4	来客車	82	ASJ		62.5	76.4	88.5	16.6	1.6	10.2	14.9	49.6
16-5	来客車	82	ASJ		64.4	83.7	96.7	25.8	1.4	9.3	11.3	45.8
16-6	来客車	82	ASJ		66.3	88.7	102.1	31.9	1.2	9.0	10.8	43.9
17-1	来客車	82	ASJ		68.8	93.8	107.6	38.1	1.0	8.7	10.4	42.4
17-2	来客車	82	ASJ		73.6	102.2	116.4	47.9	0.6	8.4	9.5	40.4
17-3	来客車	82	ASJ		79.0	110.3	124.9	57.2	0.5	8.0	9.0	38.8
18-1	来客車	82	ASJ		61.7	88.3	102.5	38.3	-0.1	7.8	9.5	42.3
18-2	来客車	82	ASJ		65.9	89.5	103.1	34.0	1.0	8.7	10.6	43.4
19-1	来客車	82	ASJ		62.6	51.3	58.8	25.3	1.4	12.8	17.4	45.9
19-2	来客車	82	ASJ		67.7	56.7	63.5	22.5	2.2	12.8	38.0	47.0
20-1	来客車	82	ASJ		69.7	36.4	36.1	53.5	37.1	42.8	42.8	39.4
20-2	来客車	82	ASJ		60.5	27.1	29.9	54.5	38.4	45.3	44.5	39.3

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		a	b	c	d	a	b	c	d
20-3	来客車	82	ASJ		51.7	18.5	26.2	57.3	39.7	48.7	45.6	11.2
20-4	来客車	82	ASJ		47.4	14.8	25.6	59.3	40.5	50.6	45.8	12.2
21-1	来客車	82	ASJ		50.2	11.4	20.6	63.9	40.0	52.9	47.7	12.4
21-2	来客車	82	ASJ		55.5	9.4	12.5	71.5	39.1	54.5	52.1	12.5
22-1	来客車	82	ASJ		61.2	15.0	10.6	72.9	38.3	50.5	53.5	13.9
22-2	来客車	82	ASJ		68.8	24.7	17.7	70.6	37.3	46.2	49.0	37.0
22-3	来客車	82	ASJ		76.9	34.5	26.8	69.7	36.3	43.2	45.4	37.1
22-4	来客車	82	ASJ		81.2	39.6	31.7	69.8	35.8	42.0	44.0	37.1
S1	冷暖房	51	メーカー値		26.0	73.6	90.5	80.4	22.7	3.5	3.1	-0.5
S2	冷暖房	43	メーカー値		25.0	72.6	89.4	79.9	15.1	-4.2	-4.7	-8.4
S3	冷暖房	43	メーカー値		23.9	71.5	88.3	79.5	15.4	-3.9	-4.5	-8.4
S4	冷暖房	55	メーカー値		26.0	73.4	90.3	79.0	2.5	7.7	7.3	4.1
S5	冷暖房	50	メーカー値		24.9	72.4	89.2	78.5	-2.0	3.0	2.6	-0.9
S6	冷暖房	50	メーカー値		23.8	71.3	88.1	78.1	-1.6	3.3	2.8	-0.9
S7	冷暖房	43	メーカー値		14.7	36.9	53.7	60.3	19.7	11.7	8.4	-28.8
S8	冷暖房	48	メーカー値		16.0	35.9	52.7	59.4	23.9	16.9	13.6	-23.4
S9	冷暖房	48	メーカー値		23.2	31.2	47.6	55.5	20.7	18.1	14.5	-22.8
S10	冷暖房	48	メーカー値		24.4	30.5	46.8	54.8	20.2	18.3	14.6	-22.6
S11	冷暖房	54	メーカー値		44.8	29.5	40.8	44.3	-16.2	24.6	21.8	-12.0
S12	冷暖房	51	メーカー値		45.7	28.8	39.8	45.0	-17.1	21.8	19.0	-15.1
S13	冷暖房	61	メーカー値		37.1	50.0	64.2	34.8	5.1	14.8	14.9	25.6
S14	冷暖房	61	メーカー値		37.3	49.1	63.2	34.7	5.1	15.0	15.2	25.6
S15	冷暖房	61	メーカー値		37.5	48.2	62.2	34.7	5.1	15.2	15.5	25.6
S16	冷暖房	61	メーカー値		37.8	47.3	61.2	34.8	5.2	15.5	15.9	25.6
S17	冷暖房	51	メーカー値		38.1	50.6	64.6	33.7	-5.3	4.2	4.4	15.7
S18	冷暖房	61	メーカー値		38.3	49.7	63.7	33.7	4.8	14.8	15.1	27.4
S19	冷暖房	61	メーカー値		38.6	48.9	62.7	33.7	4.8	15.0	15.5	27.4
S20	冷暖房	61	メーカー値		38.8	48.0	61.7	33.7	4.9	15.2	15.8	27.4
R1	冷凍冷蔵	54	メーカー値		15.2	62.0	78.7	76.8	30.4	18.2	16.1	4.4
R2	冷凍冷蔵	53	メーカー値		12.1	58.4	75.2	75.9	31.3	17.7	15.5	3.5
R3	冷凍冷蔵	53	メーカー値		15.7	62.5	79.3	74.8	6.9	14.2	13.6	3.8
R4	冷凍冷蔵	49	メーカー値		13.3	60.3	77.1	74.2	3.9	7.0	6.1	-1.4
R5	冷凍冷蔵	49	メーカー値		11.8	58.6	75.4	73.7	5.5	8.1	7.1	-1.3
R6	冷凍冷蔵	49	メーカー値		10.3	57.0	73.8	73.3	7.5	9.5	8.3	-1.3
R7	冷凍冷蔵	45	メーカー値		28.7	40.1	55.3	45.0	-7.6	1.0	-0.1	-0.1
R8	冷凍冷蔵	46	メーカー値		29.4	39.0	54.2	45.2	-6.2	4.8	3.8	2.3
R9	冷凍冷蔵	59	メーカー値		35.9	52.1	66.6	36.2	3.4	14.3	14.5	27.8
R10	冷凍冷蔵	45	メーカー値		37.3	39.2	52.8	39.1	-9.6	0.8	0.5	2.1
F1	給排気口	36	メーカー値		31.7	79.7	96.6	84.0	6.0	-19.6	-19.4	-29.1
F2	給排気口	36	メーカー値		28.6	76.5	93.4	82.6	6.9	-18.8	-18.0	-29.1
F3	給排気口	36	メーカー値		26.2	74.1	90.9	79.8	-17.3	-22.1	-22.3	-30.6
F4	給排気口	35.5	メーカー値		21.9	69.6	86.5	77.2	-16.5	-20.7	-21.1	-28.5
F5	給排気口	55	メーカー値		20.7	68.4	85.3	76.7	3.4	-1.0	-1.5	-9.0
F6	給排気口	35.5	メーカー値		6.9	54.4	71.2	72.7	18.7	-16.2	-1.6	-28.2
F7	給排気口	55	メーカー値		5.3	52.6	69.4	72.2	40.4	20.6	18.2	-8.9
F8	給排気口	53	メーカー値		3.3	49.7	66.6	71.0	42.7	19.1	16.5	-10.0
F9	給排気口	53	メーカー値		3.0	48.7	65.6	70.2	43.4	19.2	16.7	-9.8

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		a	b	c	d	a	b	c	d
F10	給排気口	29.5	メーカー値		3.8	46.6	63.5	68.4	17.8	-3.9	-6.6	-33.1
F11	給排気口	33.5	メーカー値		5.2	45.1	62.0	67.1	19.2	0.4	-2.3	-29.0
F12	給排気口	33.5	メーカー値		6.1	44.2	61.1	66.4	17.8	0.6	-2.2	-28.6
F13	給排気口	33.5	メーカー値		7.6	42.8	59.7	65.2	15.9	0.9	-2.0	-28.5
F14	給排気口	33.5	メーカー値		12.1	39.1	56.0	62.2	11.9	1.7	-1.5	-28.0
F15	給排気口	28.5	メーカー値		13.0	38.4	55.3	61.5	6.2	-3.2	-6.3	-52.3
F16	給排気口	28.5	メーカー値		14.0	37.6	54.5	60.9	5.6	-3.0	-6.2	-52.0
F17	給排気口	28.5	メーカー値		25.8	29.9	46.0	54.3	0.3	-1.0	-4.8	-50.8
F18	給排気口	51	メーカー値		29.5	28.2	43.8	52.6	21.6	22.0	18.2	-9.0
F19	給排気口	55	メーカー値		31.1	27.6	42.9	52.0	25.2	26.2	22.3	-4.9
F20	給排気口	55	メーカー値		32.3	27.1	42.2	51.6	24.8	26.3	22.5	-4.7
F21	給排気口	58	メーカー値		33.6	26.6	41.5	51.1	27.5	29.5	25.6	-1.5
F22	給排気口	31	メーカー値		37.5	26.7	40.5	49.0	-24.6	2.5	-1.2	-27.6
F23	給排気口	35.5	メーカー値		38.0	27.3	40.9	48.3	-22.4	6.8	3.3	-22.9
F24	給排気口	31	メーカー値		38.6	27.8	41.2	47.5	-28.3	2.1	-1.3	-27.2
F25	給排気口	33.5	メーカー値		39.1	28.4	41.6	46.8	-26.9	4.4	1.1	-24.5
F26	給排気口	33.5	メーカー値		39.7	28.9	41.9	46.1	-28.0	4.3	1.1	-24.3
F27	給排気口	33.5	メーカー値		40.3	29.5	42.3	45.4	-28.9	4.1	1.0	-23.3
F28	給排気口	35.5	メーカー値		44.3	30.1	41.6	44.0	-22.6	5.9	3.1	-21.1
F29	給排気口	31	メーカー値		48.1	27.4	37.4	46.9	-17.9	2.2	-0.4	-26.0
F30	給排気口	33.5	メーカー値		51.0	26.0	34.4	49.2	-0.7	5.2	2.8	-23.7
F31	給排気口	28.5	メーカー値		39.6	85.3	102.2	74.8	-60.8	-55.0	-54.3	-52.9
F32	給排気口	34.5	メーカー値		40.9	85.5	102.3	71.9	-35.1	-30.3	-30.6	-27.7
F33	給排気口	35.5	メーカー値		43.4	86.2	102.8	67.5	-34.7	-29.7	-30.0	-25.8
F34	給排気口	36	メーカー値		44.5	86.6	103.1	65.9	-34.4	-29.3	-29.6	-24.9
F35	給排気口	29.5	メーカー値		45.4	86.6	103.0	63.8	-41.0	-35.7	-35.9	-29.4
F36	給排気口	29.5	メーカー値		46.3	85.9	102.1	60.3	-41.0	-35.6	-35.8	-28.2
F37	給排気口	35.5	メーカー値		47.3	85.3	101.4	56.9	-35.2	-29.7	-29.8	-21.3
F38	給排気口	31	メーカー値		47.7	85.2	101.2	56.0	-39.7	-34.2	-34.3	-25.5
F39	給排気口	29.5	メーカー値		48.1	85.1	101.1	55.1	-41.2	-35.6	-35.8	-26.5
F40	給排気口	34	メーカー値		48.5	85.0	100.9	54.2	-36.7	-31.1	-31.3	-21.6

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音レベル	根拠		e	B	C	D	e	B	C	D
1	来客車	82	ASJ		64.4	117.2	144.6	66.1	5.5	8.3	9.4	37.6
2	来客車	82	ASJ		100.8	61.9	78.2	31.2	6.1	12.7	36.1	44.1
3	来客車	82	ASJ		129.9	41.8	32.6	86.2	5.3	41.6	43.7	35.3
4	来客車	82	ASJ		109.5	13.8	17.7	94.1	7.3	51.2	49.1	34.5
5	来客車	82	ASJ		57.9	114.0	141.9	68.7	4.0	7.4	8.7	37.3
6-1	来客車	82	ASJ		52.8	109.0	137.1	68.1	4.3	6.6	8.2	37.3
6-2	来客車	82	ASJ		50.0	101.7	129.8	64.2	6.5	6.4	7.9	37.9
7-1	来客車	82	ASJ		50.3	94.9	122.8	59.1	9.3	6.5	8.0	38.6
7-2	来客車	82	ASJ		52.2	89.1	116.8	54.3	39.7	6.8	8.4	39.3
8-1	来客車	82	ASJ		54.8	83.4	110.8	50.0	10.6	7.2	8.9	40.0
8-2	来客車	82	ASJ		60.0	75.1	101.8	44.3	7.0	7.7	9.8	41.1
8-3	来客車	82	ASJ		66.3	67.2	93.0	40.3	5.4	8.5	10.3	41.9

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		e	B	C	D	e	B	C	D
8-4	来客車	82	ASJ		73.4	59.9	84.5	38.6	4.1	9.6	13.0	42.3
8-5	来客車	82	ASJ		81.1	53.5	76.3	39.5	3.1	15.9	11.5	42.1
8-6	来客車	82	ASJ		88.4	48.9	69.4	42.3	3.1	12.5	13.1	41.5
9-1	来客車	82	ASJ		95.9	45.5	63.1	46.6	2.7	12.7	38.0	40.6
9-2	来客車	82	ASJ		104.6	43.6	56.7	52.9	3.3	41.2	38.9	39.5
9-3	来客車	82	ASJ		110.7	43.6	53.1	57.7	2.9	41.2	39.5	38.8
10	来客車	82	ASJ		113.8	42.9	50.0	61.7	2.2	41.4	40.0	38.2
11-1	来客車	82	ASJ		118.5	41.0	43.9	69.2	1.6	41.8	41.1	37.2
11-2	来客車	82	ASJ		123.7	40.4	38.1	77.2	4.7	41.9	42.4	36.2
12	来客車	82	ASJ		126.9	40.9	35.0	81.9	4.9	41.8	43.1	35.7
13-1	来客車	82	ASJ		131.7	46.0	38.3	83.0	5.0	40.7	42.3	35.6
13-2	来客車	82	ASJ		138.0	54.3	45.7	82.7	3.5	39.3	40.8	35.6
14-1	来客車	82	ASJ		137.5	57.2	51.0	77.9	3.4	38.9	39.9	36.2
14-2	来客車	82	ASJ		132.0	57.4	56.0	68.5	4.5	38.8	39.0	37.3
15-1	来客車	82	ASJ		125.1	56.7	59.8	59.7	4.8	38.9	38.5	38.5
15-2	来客車	82	ASJ		116.5	55.1	63.2	51.0	4.9	39.2	38.0	39.8
15-3	来客車	82	ASJ		108.1	55.4	67.9	42.9	5.2	39.1	37.4	41.4
15-4	来客車	82	ASJ		101.1	57.0	72.8	36.6	5.3	12.8	36.8	42.7
16-1	来客車	82	ASJ		94.4	59.8	78.3	31.5	5.7	12.8	36.1	44.0
16-2	来客車	82	ASJ		86.9	64.4	85.4	27.8	6.4	12.7	14.1	45.1
16-3	来客車	82	ASJ		80.0	70.1	93.0	27.4	7.1	11.9	12.1	45.2
16-4	来客車	82	ASJ		73.9	76.7	101.0	30.5	8.0	10.0	11.9	44.3
16-5	来客車	82	ASJ		68.6	83.9	109.4	36.1	9.5	9.2	11.3	42.8
16-6	来客車	82	ASJ		65.8	88.9	114.8	40.7	37.6	8.9	11.2	41.8
17-1	来客車	82	ASJ		63.5	94.0	120.4	45.6	37.9	8.7	10.8	40.8
17-2	来客車	82	ASJ		61.2	102.3	129.3	54.0	8.1	8.3	10.1	39.4
17-3	来客車	82	ASJ		60.4	110.3	137.8	62.4	6.1	8.0	9.4	38.1
18-1	来客車	82	ASJ		57.7	88.4	115.5	48.6	38.8	7.8	9.9	40.3
18-2	来客車	82	ASJ		64.0	89.7	115.9	42.9	37.9	8.7	10.9	41.4
19-1	来客車	82	ASJ		94.4	51.9	70.1	39.7	4.4	12.8	37.1	42.0
19-2	来客車	82	ASJ		97.8	57.3	74.4	34.9	5.3	12.8	36.6	43.1
20-1	来客車	82	ASJ		111.5	37.3	45.1	65.4	0.5	42.6	40.9	37.7
20-2	来客車	82	ASJ		103.8	27.9	40.8	68.6	3.1	45.1	41.8	37.3
20-3	来客車	82	ASJ		96.7	19.2	38.6	73.1	3.7	48.3	42.3	10.2
20-4	来客車	82	ASJ		93.2	15.5	38.5	75.8	4.5	50.2	42.3	11.5
21-1	来客車	82	ASJ		96.9	12.1	33.5	80.1	5.7	52.3	43.5	11.8
21-2	来客車	82	ASJ		103.2	10.3	25.4	87.2	6.7	53.7	45.9	13.3
22-1	来客車	82	ASJ		108.7	15.9	22.4	87.8	6.6	50.0	47.0	35.1
22-2	来客車	82	ASJ		115.1	25.6	25.8	84.0	5.9	45.9	45.8	35.5
22-3	来客車	82	ASJ		122.0	35.4	32.0	81.2	5.0	43.0	43.9	35.8
22-4	来客車	82	ASJ		125.7	40.5	35.9	80.3	4.8	41.8	42.9	35.9
S1	冷暖房	51	メーカー値		24.5	73.1	102.2	97.7	23.2	3.6	10.8	0.1
S2	冷暖房	43	メーカー値		25.6	72.1	101.1	97.3	14.8	-4.1	2.9	-7.9
S3	冷暖房	43	メーカー値		26.7	71.0	100.0	97.0	14.5	-3.8	3.0	-7.9
S4	冷暖房	55	メーカー値		24.3	73.0	102.1	96.2	15.0	7.8	7.2	4.5
S5	冷暖房	50	メーカー値		25.4	71.9	101.0	95.8	9.1	3.1	2.4	-0.4
S6	冷暖房	50	メーカー値		26.5	70.8	99.9	95.5	8.4	3.3	2.6	-0.4

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		e	B	C	D	e	B	C	D
S7	冷暖房	43	メーカー値		60.1	36.5	66.2	79.2	-32.8	11.7	6.6	-28.9
S8	冷暖房	48	メーカー値		61.2	35.6	65.2	78.3	-27.8	17.0	11.7	-23.5
S9	冷暖房	48	メーカー値		67.5	31.0	60.4	74.2	-28.6	18.2	12.4	-23.0
S10	冷暖房	48	メーカー値		68.6	30.4	59.6	73.6	-28.7	18.4	12.5	-22.8
S11	冷暖房	54	メーカー値		85.5	30.0	53.5	61.4	-22.8	24.5	19.4	-13.2
S12	冷暖房	51	メーカー値		86.7	29.3	52.4	61.9	-25.2	21.7	16.6	-16.3
S13	冷暖房	61	メーカー値		65.3	50.1	77.1	53.5	7.3	14.8	14.7	23.7
S14	冷暖房	61	メーカー値		66.2	49.3	76.1	53.5	7.3	15.0	14.9	23.7
S15	冷暖房	61	メーカー値		67.2	48.4	75.1	53.5	7.2	15.3	15.2	23.7
S16	冷暖房	61	メーカー値		68.1	47.5	74.1	53.5	7.1	15.5	15.5	23.7
S17	冷暖房	51	メーカー値		65.9	50.8	77.5	52.4	-3.0	4.2	4.1	13.5
S18	冷暖房	61	メーカー値		66.8	49.9	76.6	52.4	7.0	14.8	14.9	25.1
S19	冷暖房	61	メーカー値		67.7	49.0	75.6	52.4	7.0	15.0	15.2	25.1
S20	冷暖房	61	メーカー値		68.7	48.2	74.6	52.4	6.9	15.3	15.5	25.1
R1	冷凍冷蔵	54	メーカー値		36.6	61.4	90.3	94.9	22.7	18.2	14.9	5.4
R2	冷凍冷蔵	53	メーカー値		40.2	57.9	86.7	94.2	6.8	17.7	14.2	4.4
R3	冷凍冷蔵	53	メーカー値		35.5	62.0	91.0	92.9	9.0	14.4	13.5	4.8
R4	冷凍冷蔵	49	メーカー値		37.4	59.8	88.8	92.3	2.0	7.1	5.8	-0.9
R5	冷凍冷蔵	49	メーカー値		39.1	58.1	87.1	92.0	1.4	8.2	10.2	-0.9
R6	冷凍冷蔵	49	メーカー値		40.8	56.4	85.4	91.7	0.8	9.6	10.4	-0.9
R7	冷凍冷蔵	45	メーカー値		65.4	40.1	68.3	63.8	-8.8	1.1	-0.9	-1.2
R8	冷凍冷蔵	46	メーカー値		66.7	39.1	67.1	64.0	-7.6	4.8	3.2	1.9
R9	冷凍冷蔵	59	メーカー値		62.4	52.2	79.5	54.8	6.5	14.3	14.7	24.2
R10	冷凍冷蔵	45	メーカー値		73.3	39.4	65.7	57.7	-9.8	0.8	-0.4	0.7
F1	給排気口	36	メーカー値		18.4	79.2	108.2	100.9	10.7	-19.0	-4.7	-29.1
F2	給排気口	36	メーカー値		21.5	76.0	105.0	99.7	9.4	-18.1	-4.4	-29.1
F3	給排気口	36	メーカー値		23.2	73.6	102.7	97.1	8.7	-21.7	-4.2	-30.7
F4	給排気口	35.5	メーカー値		27.6	69.1	98.3	94.7	-16.0	-20.3	-19.1	-28.6
F5	給排気口	55	メーカー値		28.8	67.9	97.1	94.4	3.2	-0.7	0.6	-9.1
F6	給排気口	35.5	メーカー値		42.9	53.9	82.9	91.2	-19.2	0.9	-2.9	-28.4
F7	給排気口	55	メーカー値		44.7	52.1	81.1	90.8	-0.6	20.7	16.8	-9.1
F8	給排気口	53	メーカー値		47.4	49.2	78.3	89.7	-9.3	19.2	15.1	-10.3
F9	給排気口	53	メーカー値		48.3	48.2	77.3	88.9	-9.4	19.3	15.2	-10.1
F10	給排気口	29.5	メーカー値		50.2	46.1	75.4	87.2	-33.2	-3.8	-8.0	-33.4
F11	給排気口	33.5	メーカー値		51.6	44.6	74.0	85.9	-29.6	0.5	-3.9	-29.3
F12	給排気口	33.5	メーカー値		52.5	43.7	73.1	85.2	-29.4	0.7	-3.8	-29.0
F13	給排気口	33.5	メーカー値		53.9	42.3	71.8	84.1	-29.6	1.0	-3.6	-28.9
F14	給排気口	33.5	メーカー値		57.7	38.7	68.3	81.1	-30.1	1.7	-3.2	-28.5
F15	給排気口	28.5	メーカー値		58.5	38.0	67.6	80.4	-55.5	-3.1	-8.1	-51.2
F16	給排気口	28.5	メーカー値		59.4	37.3	66.9	79.8	-55.4	-2.9	-8.0	-51.0
F17	給排気口	28.5	メーカー値		69.8	29.8	58.9	73.0	-56.6	-1.0	-6.9	-49.8
F18	給排気口	51	メーカー値		73.1	28.2	56.7	71.1	-14.6	22.0	15.9	-9.8
F19	給排気口	55	メーカー値		74.5	27.6	55.9	70.4	-10.7	26.2	20.1	-5.6
F20	給排気口	55	メーカー値		75.7	27.1	55.2	69.9	-10.7	26.3	20.2	-5.4
F21	給排気口	58	メーカー値		76.8	26.7	54.5	69.3	-7.7	29.5	23.3	-2.3
F22	給排気口	31	メーカー値		79.9	27.0	53.5	66.9	-37.2	2.4	-3.6	-27.7
F23	給排気口	35.5	メーカー値		80.2	27.5	53.8	66.1	-32.7	6.7	0.9	-23.1

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 または 騒音発生回数	予測地点までの距離 (m)				各予測地点における騒音レベル (dB)			
		騒音レベル	根拠		e	B	C	D	e	B	C	D
F24	給排気口	31	メーカー値		80.4	28.1	54.1	65.4	-37.3	2.0	-3.7	-27.4
F25	給排気口	33.5	メーカー値		80.7	28.6	54.5	64.6	-34.8	4.4	-1.2	-24.8
F26	給排気口	33.5	メーカー値		81.0	29.2	54.8	63.8	-34.8	4.2	-1.3	-24.6
F27	給排気口	33.5	メーカー値		81.2	29.8	55.2	63.1	-34.8	4.0	-1.3	-24.5
F28	給排気口	35.5	メーカー値		84.8	30.6	54.3	61.2	-28.8	5.8	0.8	-22.7
F29	給排気口	31	メーカー値		89.8	28.0	49.8	63.3	-30.3	2.1	-2.9	-27.4
F30	給排気口	33.5	メーカー値		93.4	26.6	46.6	65.2	-27.1	5.0	0.1	-25.1
F31	給排気口	28.5	メーカー値		14.9	84.9	114.5	90.2	5.1	-54.9	-53.6	-51.2
F32	給排気口	34.5	メーカー値		17.5	85.2	114.8	87.1	9.7	-30.3	-30.8	-27.6
F33	給排気口	35.5	メーカー値		22.3	85.9	115.5	82.1	8.5	-29.6	-30.1	-25.8
F34	給排気口	36	メーカー値		24.2	86.3	115.8	80.3	8.3	-29.3	-29.7	-25.0
F35	給排気口	29.5	メーカー値		26.6	86.3	115.8	77.9	1.0	-35.7	-36.1	-28.0
F36	給排気口	29.5	メーカー値		30.4	85.7	115.0	74.2	-0.2	-35.6	-36.0	-26.9
F37	給排気口	35.5	メーカー値		34.0	85.2	114.3	70.7	4.9	-29.7	-30.0	-20.1
F38	給排気口	31	メーカー値		35.0	85.1	114.1	69.7	0.1	-34.2	-34.5	-24.3
F39	給排気口	29.5	メーカー値		36.1	85.0	114.0	68.7	-1.6	-35.6	-35.9	-25.3
F40	給排気口	34	メーカー値		37.1	84.9	113.9	67.7	2.6	-31.1	-31.4	-20.4

12 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその
算出根拠 【規則 § 4 I ⑫】
(省略)

出 店 計 画 準 備 書

第 2 分 冊

(指針配慮事項等編)

設置者名 株式会社マルイ

〔 1 〕 はじめに

1 出店の趣旨

(省略)

2 大規模小売店舗設置者の連絡先等

(1) 設置者の連絡先及び電話番号・FAX番号

株式会社マルイ 開発部 部長 末澤

電話番号：0868-35-3750 FAX 番号：0868-35-0161

3 店舗施設計画の概要

(省略)

〔２〕「指針」の各項目に関する事項

１ 駐車場の計画

①駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況
変更はありません。

②交通への支障を回避するための方策等

交通への支障回避の方策	具 体 的 な 内 容
①交通整理員の配置	配置場所：駐車場出入口（図面 3-2 建物配置図（変更後）参照） 配置人員：各 1 名合計 5 名 配置日・時間帯：セール時等の混雑が見込まれる日・時間帯

２ 駐輪場の計画

（省略）

３ 荷さばき施設の計画

敷地内店舗減に伴う荷さばきスペースの減少のため残る荷さばきスペースに変更なし。

４ 経路の設定

①設置者が行う交通対策等の予定

津山警察署担当者との協議の結果、今回の変更に伴う交通量調査・影響評価は不要とのことから道路・交通への影響はあまり無いものと考えられます。

ただし、混雑が見込まれる日時には交通整理員を配置します。

５ その他の施設の配置及び運営方法に関する計画

①歩行者の通行の利便の確保等のための計画

項 目	具 体 的 な 内 容 及 び 位 置
歩行者の通行の利便の確保等のための計画	繁忙期等混雑が見込まれる場合の交通整理員の配置

６ 騒音の予測と騒音対策

①遮音壁の構造

遮音壁の有無	高さ	厚さ	材質・構造	騒音予測値の減衰効果
有・無	m	m		

②荷さばき施設及び作業にかかる騒音対策の概要

項 目	具体的な騒音対策の内容
荷さばき施設の配置による対策	位置は、図面3-2 建物配置図（変更後）参照
荷さばき施設の騒音対策	—
荷さばき作業の騒音対策	・荷さばき作業は昼間帯のみとする。 ・作業員への騒音防止意識の徹底

③BGM等の営業宣伝活動（屋外のもの）

BGM等の使用
有・ ☒ 無

④冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音対策等

項 目	規模・能力	騒音対策
冷 却 塔	該当なし	
冷暖房設備	別紙1 騒音予測資料	
送 風 機	P4～6 参照	

⑤駐車場の施設構造と騒音対策の概要

駐車場 No	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
—	段差の無い構造としている。	営業時間外の駐車場の閉鎖

⑥廃棄物収集作業にかかる騒音対策の概要

廃棄物収集場所の構造	収集時間帯	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
鉄骨造り建物内	午前6時～ 午後9時	—	・作業員への騒音抑制の徹底 ・昼間帯での収集作業

7 廃棄物等の保管場所の計画

（省略）

8 廃棄物等の運搬・処理計画

（省略）

9 街並みづくり等への配慮に関する事項

（省略）

地域貢献実施状況表

- ・届出店舗において、「大規模小売店舗の地域貢献推進の手引」を参考に、予定している地域貢献の内容について記載すること。
- ・法第6条第2項、附則第5条第1項に係る変更届出の際には、実施している地域貢献の内容及び予定している地域貢献の内容について記載すること。

№ 1

地域貢献項目		内 容
地域づくりへの参画・協力	市町村等が進める地域づくりへの協力	森の芸術祭 晴れの国・岡山 スペシャルパートナーとして参画。 平成30年12月25日 文部科学省 地域未来牽引企業選定 チョイソコ真庭のスポンサー企業として協賛、アルティ店、勝山店に停留所を設置
	地域の消費者様と食品メーカー様、生産者様を繋ぐ食のイベントを開催	具体的内容：「フードフェスタ」の開催 テーマ：おいしいで広げる元気の輪 毎年11月に2日間グリーンヒルズ津山において食の祭典を開催しております。 2日間での来場者は約26,000人です。
	地域スポーツスポンサー活動	女子サッカー「岡山湯郷ベル」 男子サッカー「ファジアーノ」 バスケットボール「トライフープ」 卓球「岡山リベッツ」(R7/7/1契約予定) 上記を通じてチームと連携し地域の小中高生へのスポーツ教室や運動会等への選手派遣を実施
地域産業の活性化	商工会議所、商工会及び商店会等への加入	株式会社マルイ：津山商工会議所加入 * 弊社代表取締役会長が会頭の任をお受けしております。 株式会社マルイ：津山青年会議所加入 * 弊社代表取締役社長が日本青年会議所岡山ブロック協議会会長の任をお受けしております。
	商店街や商工会議所・商工会等が実施する共同売出し等のイベントへの参加・協力	・津山夏祭り「ごんご祭り」の協賛と参加。 ・津山秋祭りへの協賛と参加。

地域貢献項目		内 容
雇 用 の 確 保	地元雇用の促進	設置者及びテナント事業者の雇用（予定）人数の公表 ・公表時期：2025年4月末現在 ・株式会社マルイ（合計：861名） ① 雇用人数（正社員）：279名 ② 雇用人数（正社員以外）：582名
	健康経営	令和7年4月1日 津山市ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 令和7年3月10日 健康経営優良法人認定（中小企業部門）
環 境 ・ 景 観 へ の 配 慮	リサイクル対策等の推進	岡山エコ事業所（小売店）の認証取得 ・認証取得小売業者：株式会社マルイ勝山店、志戸部店、高野店、イーストランド店、ウエストランド店、ノースランド店、湯郷店、勝央店、勝北店、大福店、アルティ店、総社店 エコアクション21の認証 2011年に岡山県の小売業で初の認証取得 以降更新継続 直近更新 2025年1月更新済
	ワンウェイ（使い捨て）プラスチック、トレイの削減、包装の簡素化等による廃棄物抑制対策の実施	・岡山県内マルイ全店舗（12店舗）にてトレイトトレイ、ボトルトトレイの取組を実施。プラスチック使用量を削減したエコトレイを採用し使用量削減とリサイクルにて年間204t（2024年度）のCO2排出量削減。 ・消費者向けの啓蒙活動として、津山市エコフェスタでの親子学習イベント、小学校への出前授業、親子エコキャンプ等を実施。

地域貢献項目		内 容
こども・高齢者・障害のある人等への配慮	育児・介護への支援	令和5年10月31日 おかやま子育て応援宣言企業登録
	身体障害者補助犬の受入れ等	店舗入り口に「ほじょ犬」受入シールを掲示し、介助犬・聴導犬の同伴を受入しています
	食育活動	弊社は2006年から17年間食育活動を行っております。 ・津山東高校との商品開発 ・美作大学との商品開発 ・食とエコの体験キャンプ開催 ・幼稚園、小学校、高校へ出張授業 ・こども絵画コンクール開催
	寄付付商品活動	NPO法人マルイ・エンゲージメントキャピタルを通じてメーカー・生産者、ベンダーと協力し地域の小学校へ寄付による教育支援活動を実施。 2024年度実績：12百万円（岡山・鳥取・島根県合計） 2016年からの累計寄付額：98百万円。
安全・安心対策	実効性ある万引き防止等防犯対策の実施	事業所における「防犯責任者」の設置 ・社内防犯責任者は店長ですが、県への防犯責任者の届出は行っていません。今後届出を進める予定です。 。岡山県内においては、警察OBを3名社員登用しており本部・店舗内外の警備にあたっています。 ・日中の万引き対策としては、万引きGメンに委託契約しており、犯罪の未然防止に努めています。
	災害等発生時における地域との連携やボランティア活動への支援	・地域の災害対策イベントに毎年参加しています（会場：美作大学） ・地域のインフラを支える事業会社として、有事に備え一定の飲料水を自社配送センターに備蓄しています。 。岡山流通情報懇話会 平成19年10月1日 「災害発生時における生活必需品等の物資の調達に関する協定」 ・津山市 平成10年3月25日 「災害時における食料品等の供給に関する協定書」 ・真庭市 平成29年12月19日 「災害時における食料品等の供給に関する協定書」

地域貢献項目	内 容
撤退時の対応 ※事例ごとに作成すること。	具体的内容： 関係行政機関： （該当があれば記入） ※万が一撤退を余儀なくされた場合の対応策等を記入
その他 ※事例ごとに作成すること。	具体的内容： 実施期間： （できるだけ具体的に記入） 関係行政機関： （該当があれば記入）